ЗЗП.000.001.011.06

Ra25 (√)

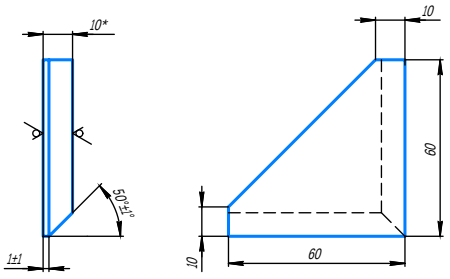

1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2 Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 - K.
3 Острые кромки притупить фаской 0,5х45 ° мм.
4 * Размер для справок
5 Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗЗП.000.001.011.06			
Разраб.		Иванов Ю.В.			Ребро	Лит.	Масса 0,2	Масштаб 1:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С ГОСТ 19281-2014	ZavodZ		
Утв.								

Копировал Формат А4

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.