Ra12,5 (√)

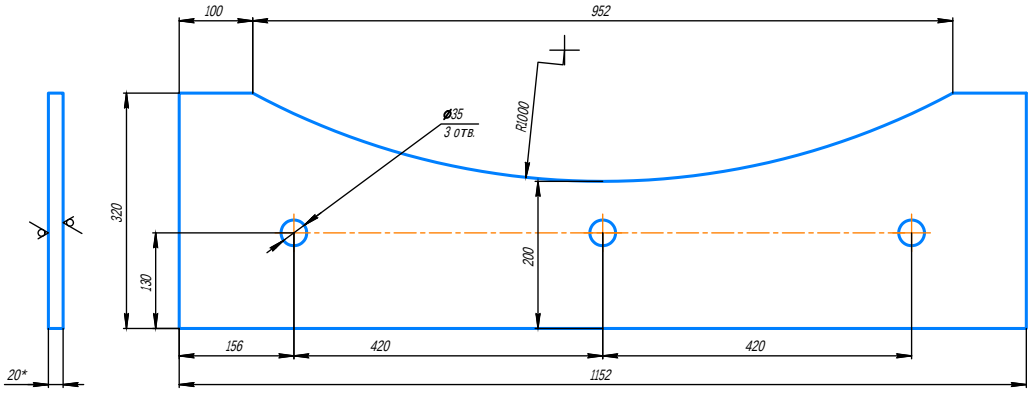

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2. Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2 - K.
3. Острые кромки притупить фаской 0,5х45 ° мм.
4. *Размер для справок

							33П.000.001.14.01		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Иванов Ю.В.			Лист		Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								45,35	1:4
Т.контр.							Лист	Листов 1	
Н.контр.					20 ГОСТ 19903-2015		ZavodZ		
Утв.					Лист 09Г2С ГОСТ 19281-2014				
Копировал							Формат А3		

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.