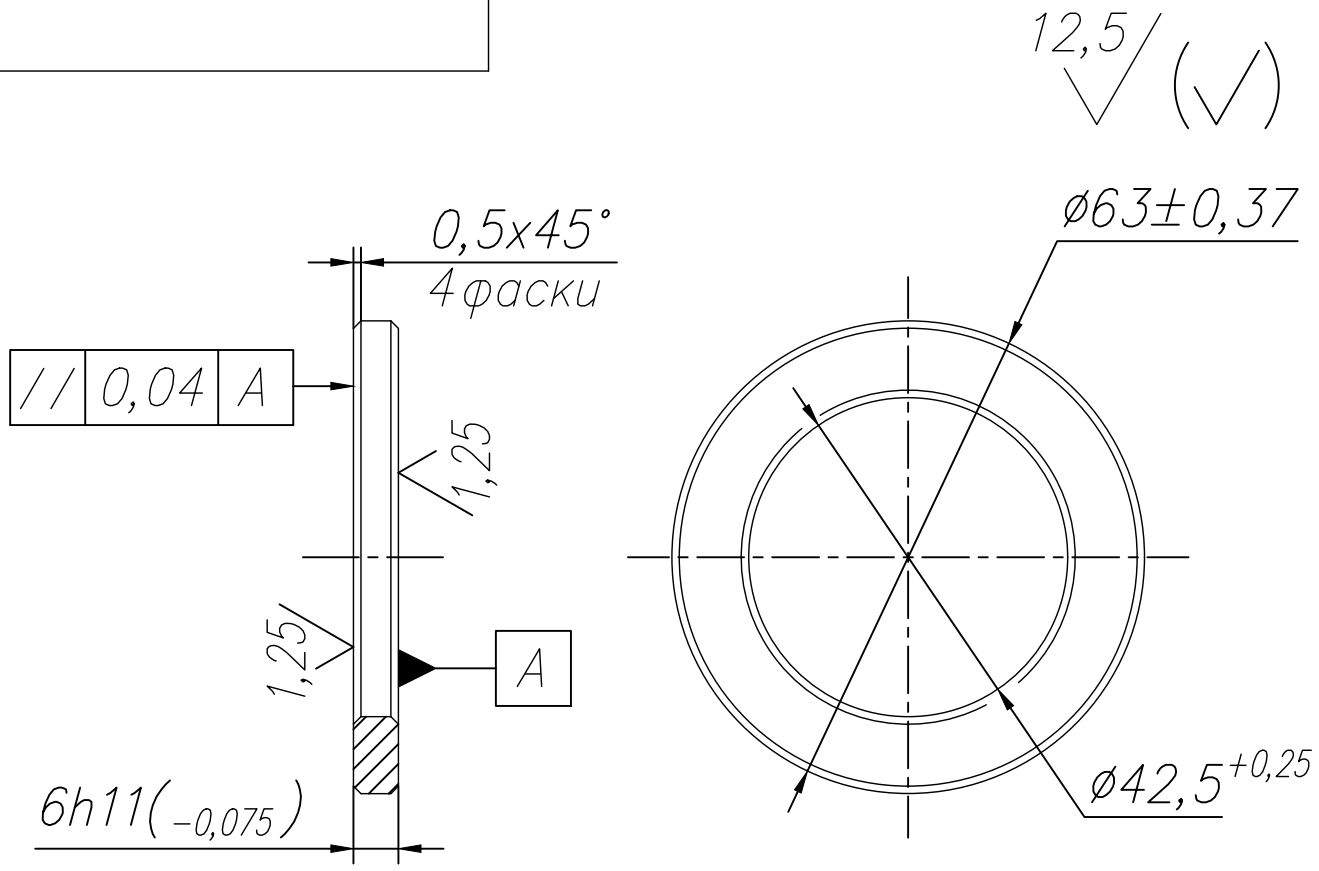

1. Заменитель материала Круг $\frac{63-5\ ГОСТ\ 7417-75}{38ХС-Т-Б\ ГОСТ\ 4543-71}$
2. 35...38,5HRCэ.
3. Группа контроля III по ТУ 108-22-025-79.
4. Покрытие-Ц9.хр. с последующим удалением водородной хрупкости.
5. Деталь проверять на магнитном дефектоскопе по инструкции ИВ17.
6. Клеймить на бирке окончательную приемку для партии деталей.

Первичная примен. | Справ. N | Согласов. | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Провер.				
Рук. гр.				
Нач. бюро				
Н. контр				
Утв.				

0390-04-107-1

Шайба

Литер.	Масса	Масшт.
А	0,087	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 40Х ГОСТ4543-71

Копировал: Формат А4