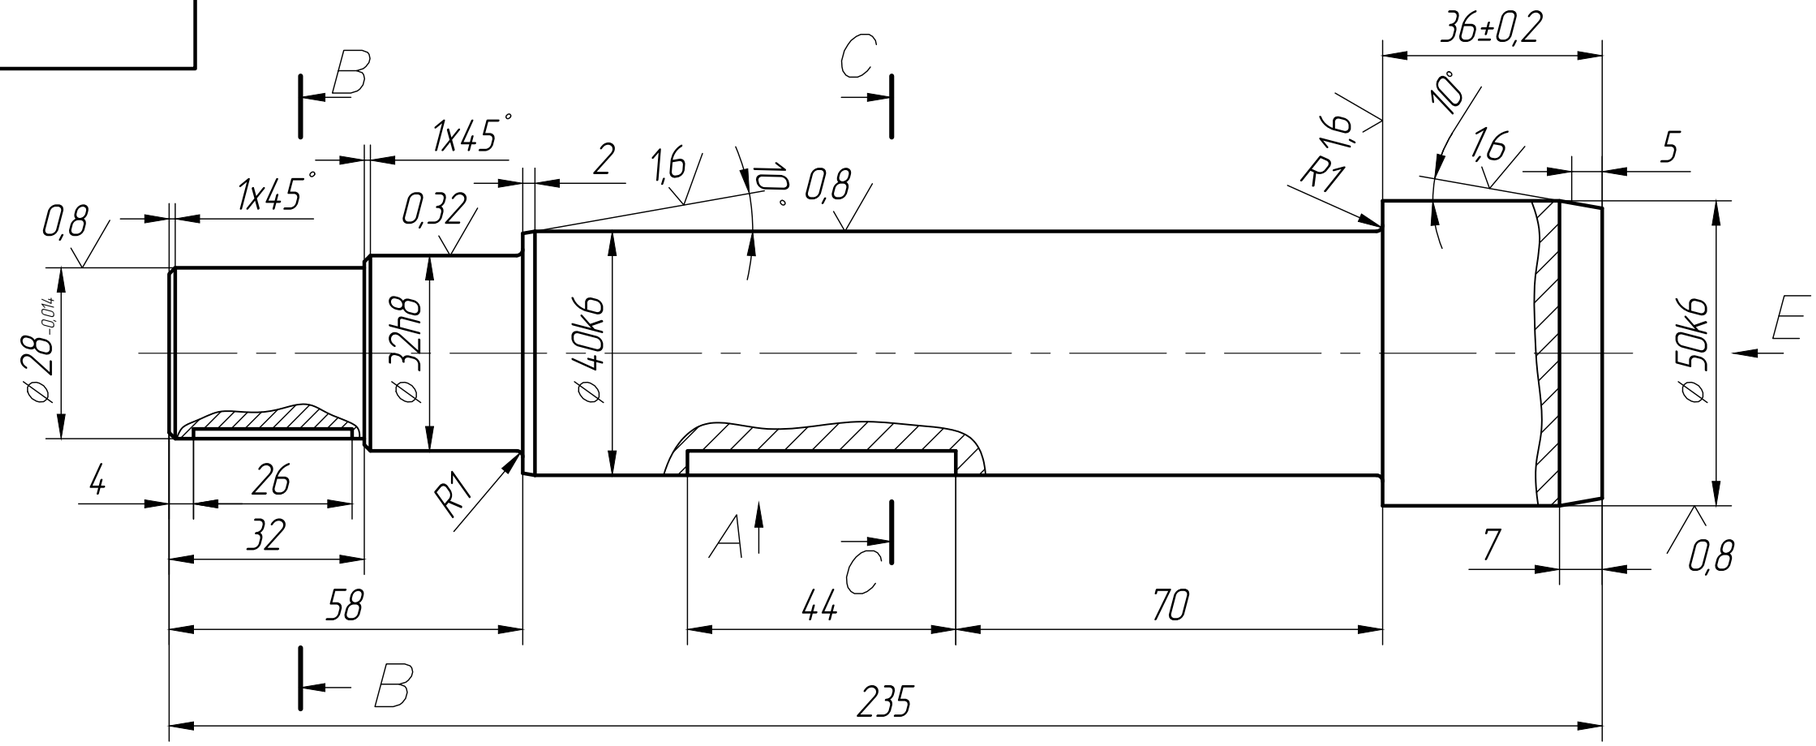

√6,3 (√)

1 35...40 HRCэ

2 Допуск соосности поверхностей ∅28 -0,014; ∅ 32h; ∅ 40k6; ∅50k6 относительно оси не более ∅ 0,01.

3 Допуск симметричности паза 8H9 относительно оси не более 0,05 мм.

4 H14, h14, ±it/2

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Вал	Лит.	Масса 2,17 / Масштаб 1:1
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.					Сталь 45Х ГОСТ 4543-71		
Утв.							

Формат А3