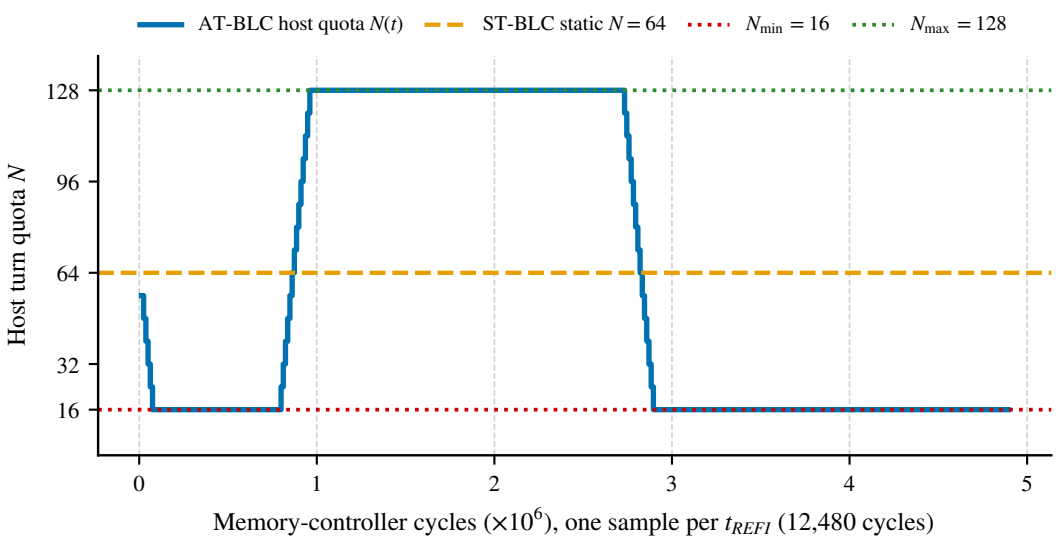
AT-BLC host quota $N(t)$
ST-BLC static $N = 64$
$N_{\min} = 16$
$N_{\max} = 128$
Host turn quota $N$
128
96
64
32
16
0
1
2
3
4
5
Memory-controller cycles ($\times 10^6$), one sample per $t_{REFI}$ (12,480 cycles)