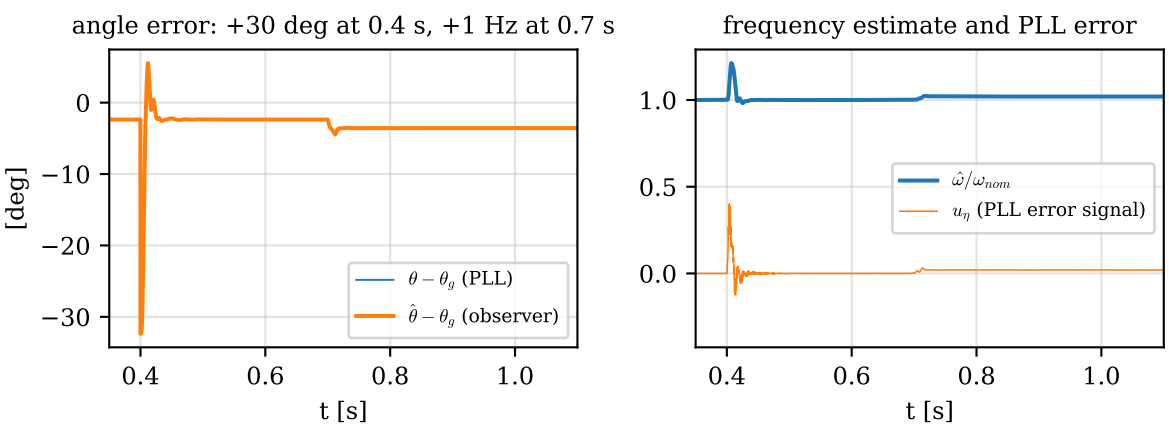
angle error: +30 deg at 0.4 s, +1 Hz at 0.7 s
[deg]
0
−10
−20
−30
0.4
0.6
0.8
1.0
t [s]
$\theta - \theta_g$ (PLL)
$\hat{\theta} - \theta_g$ (observer)
frequency estimate and PLL error
1.0
0.5
0.0
0.4
0.6
0.8
1.0
t [s]
$\hat{\omega}/\omega_{nom}$
u_η (PLL error signal)