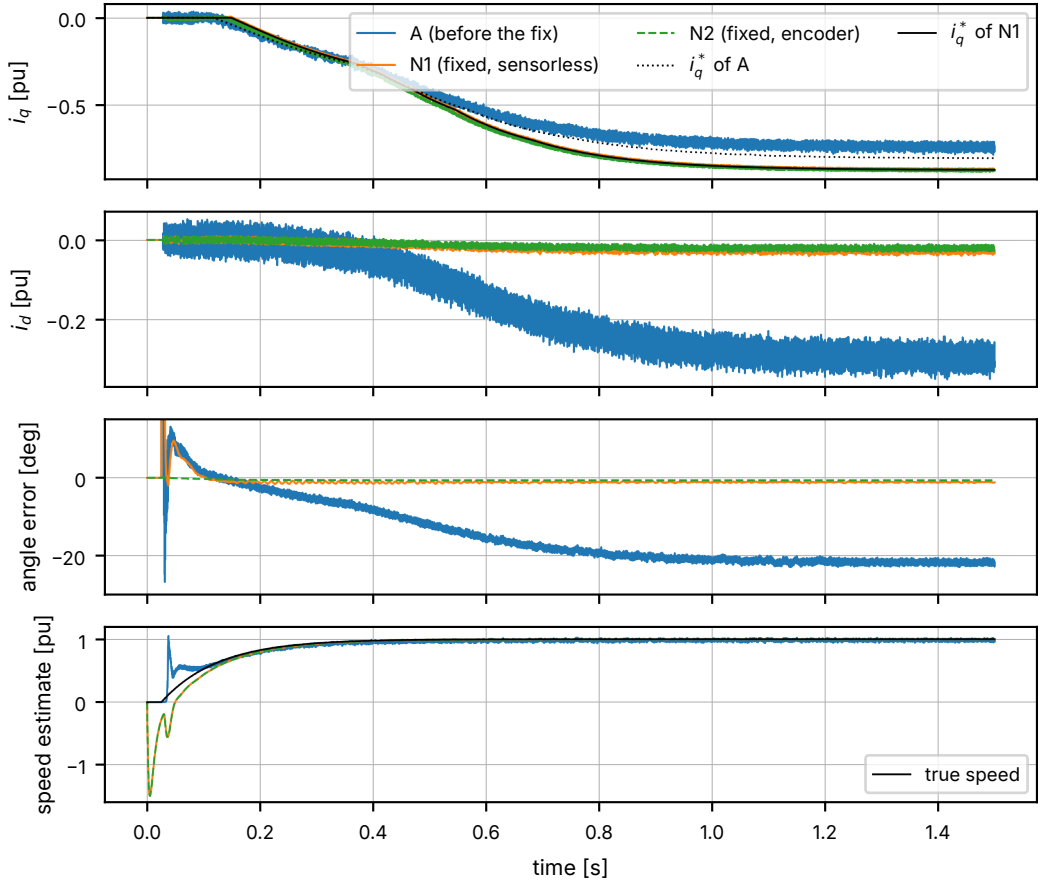

A (before the fix)
N1 (fixed, sensorless)
N2 (fixed, encoder)
i_q^* of A
i_q^* of N1
i_q [pu]
i_d [pu]
angle error [deg]
speed estimate [pu]
true speed
time [s]
0.0
−0.5
−0.2
0
−20
1
−1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4