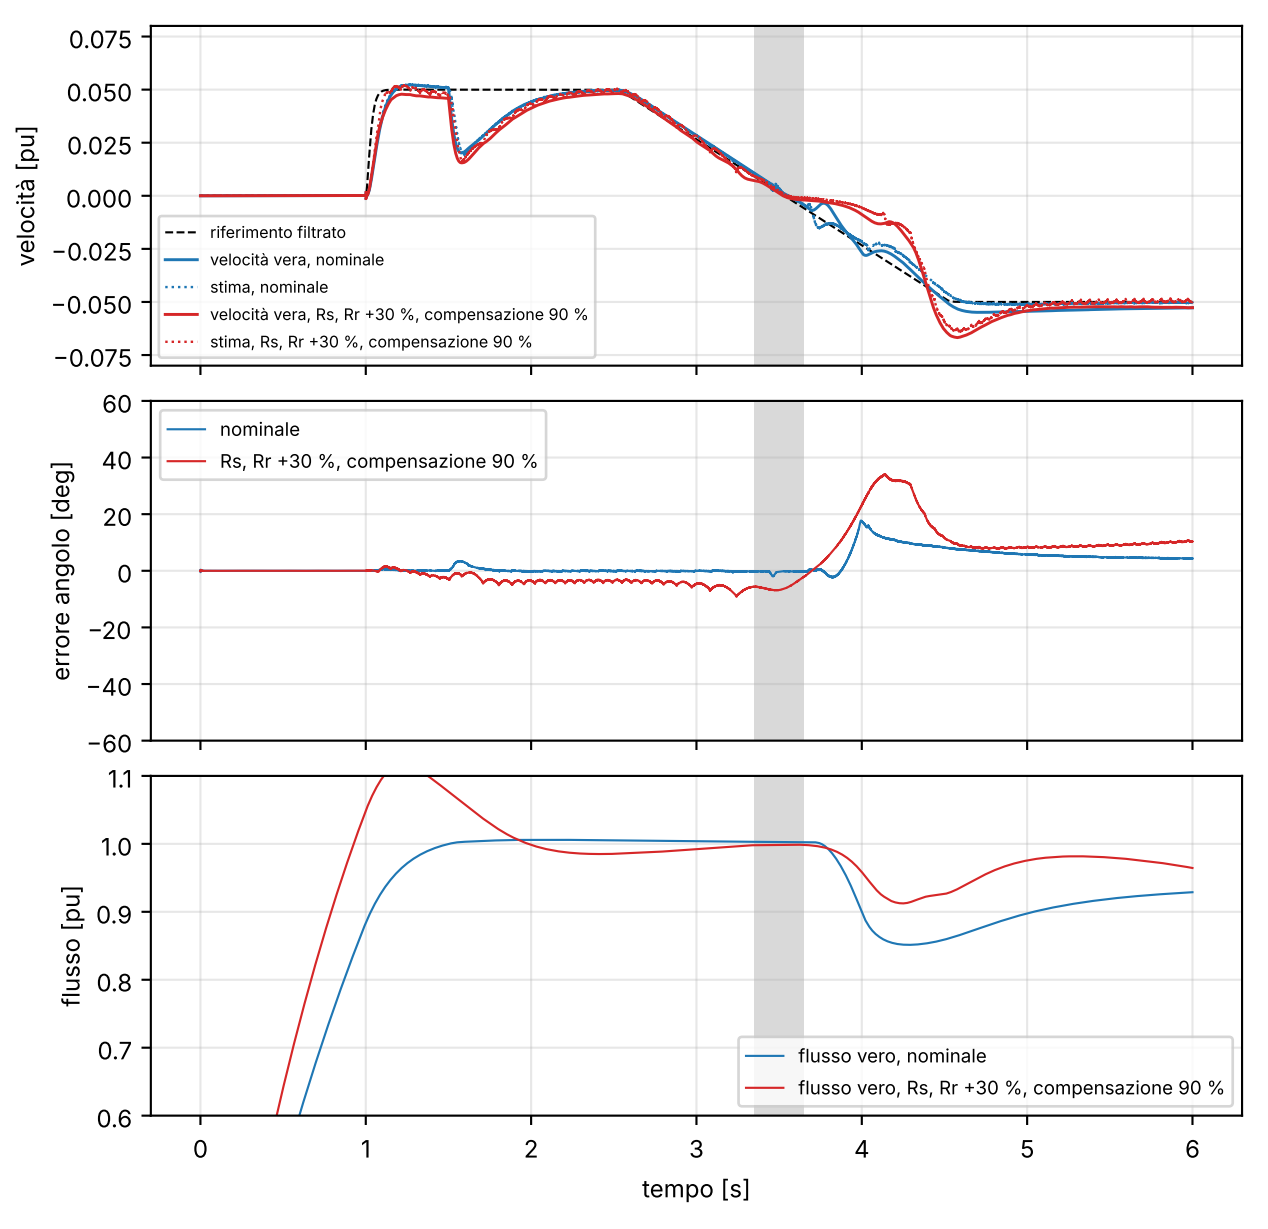

velocità [pu]
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
riferimento filtrato
velocità vera, nominale
stima, nominale
velocità vera, Rs, Rr +30 %, compensazione 90 %
stima, Rs, Rr +30 %, compensazione 90 %
errore angolo [deg]
60
40
20
0
−20
−40
−60
nominale
Rs, Rr +30 %, compensazione 90 %
flusso [pu]
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
flusso vero, nominale
flusso vero, Rs, Rr +30 %, compensazione 90 %
0
1
2
3
4
5
6
tempo [s]