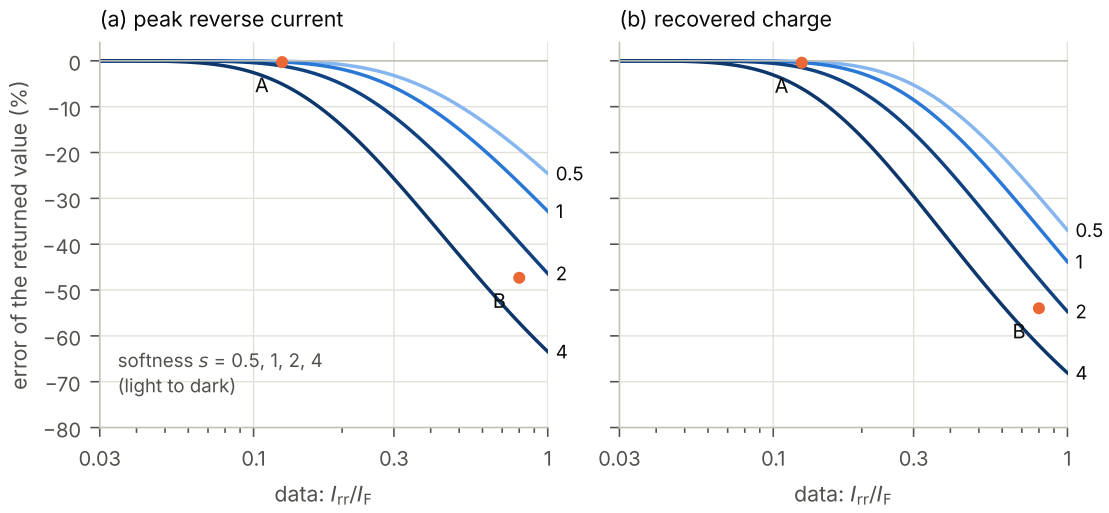
(a) peak reverse current
(b) recovered charge
error of the returned value (%)
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
A
B
0.5
1
2
4
softness s = 0.5, 1, 2, 4
(light to dark)
0.03
0.1
0.3
1
data: I_{rr}/I_F