本轮实验的四个基础地层模型

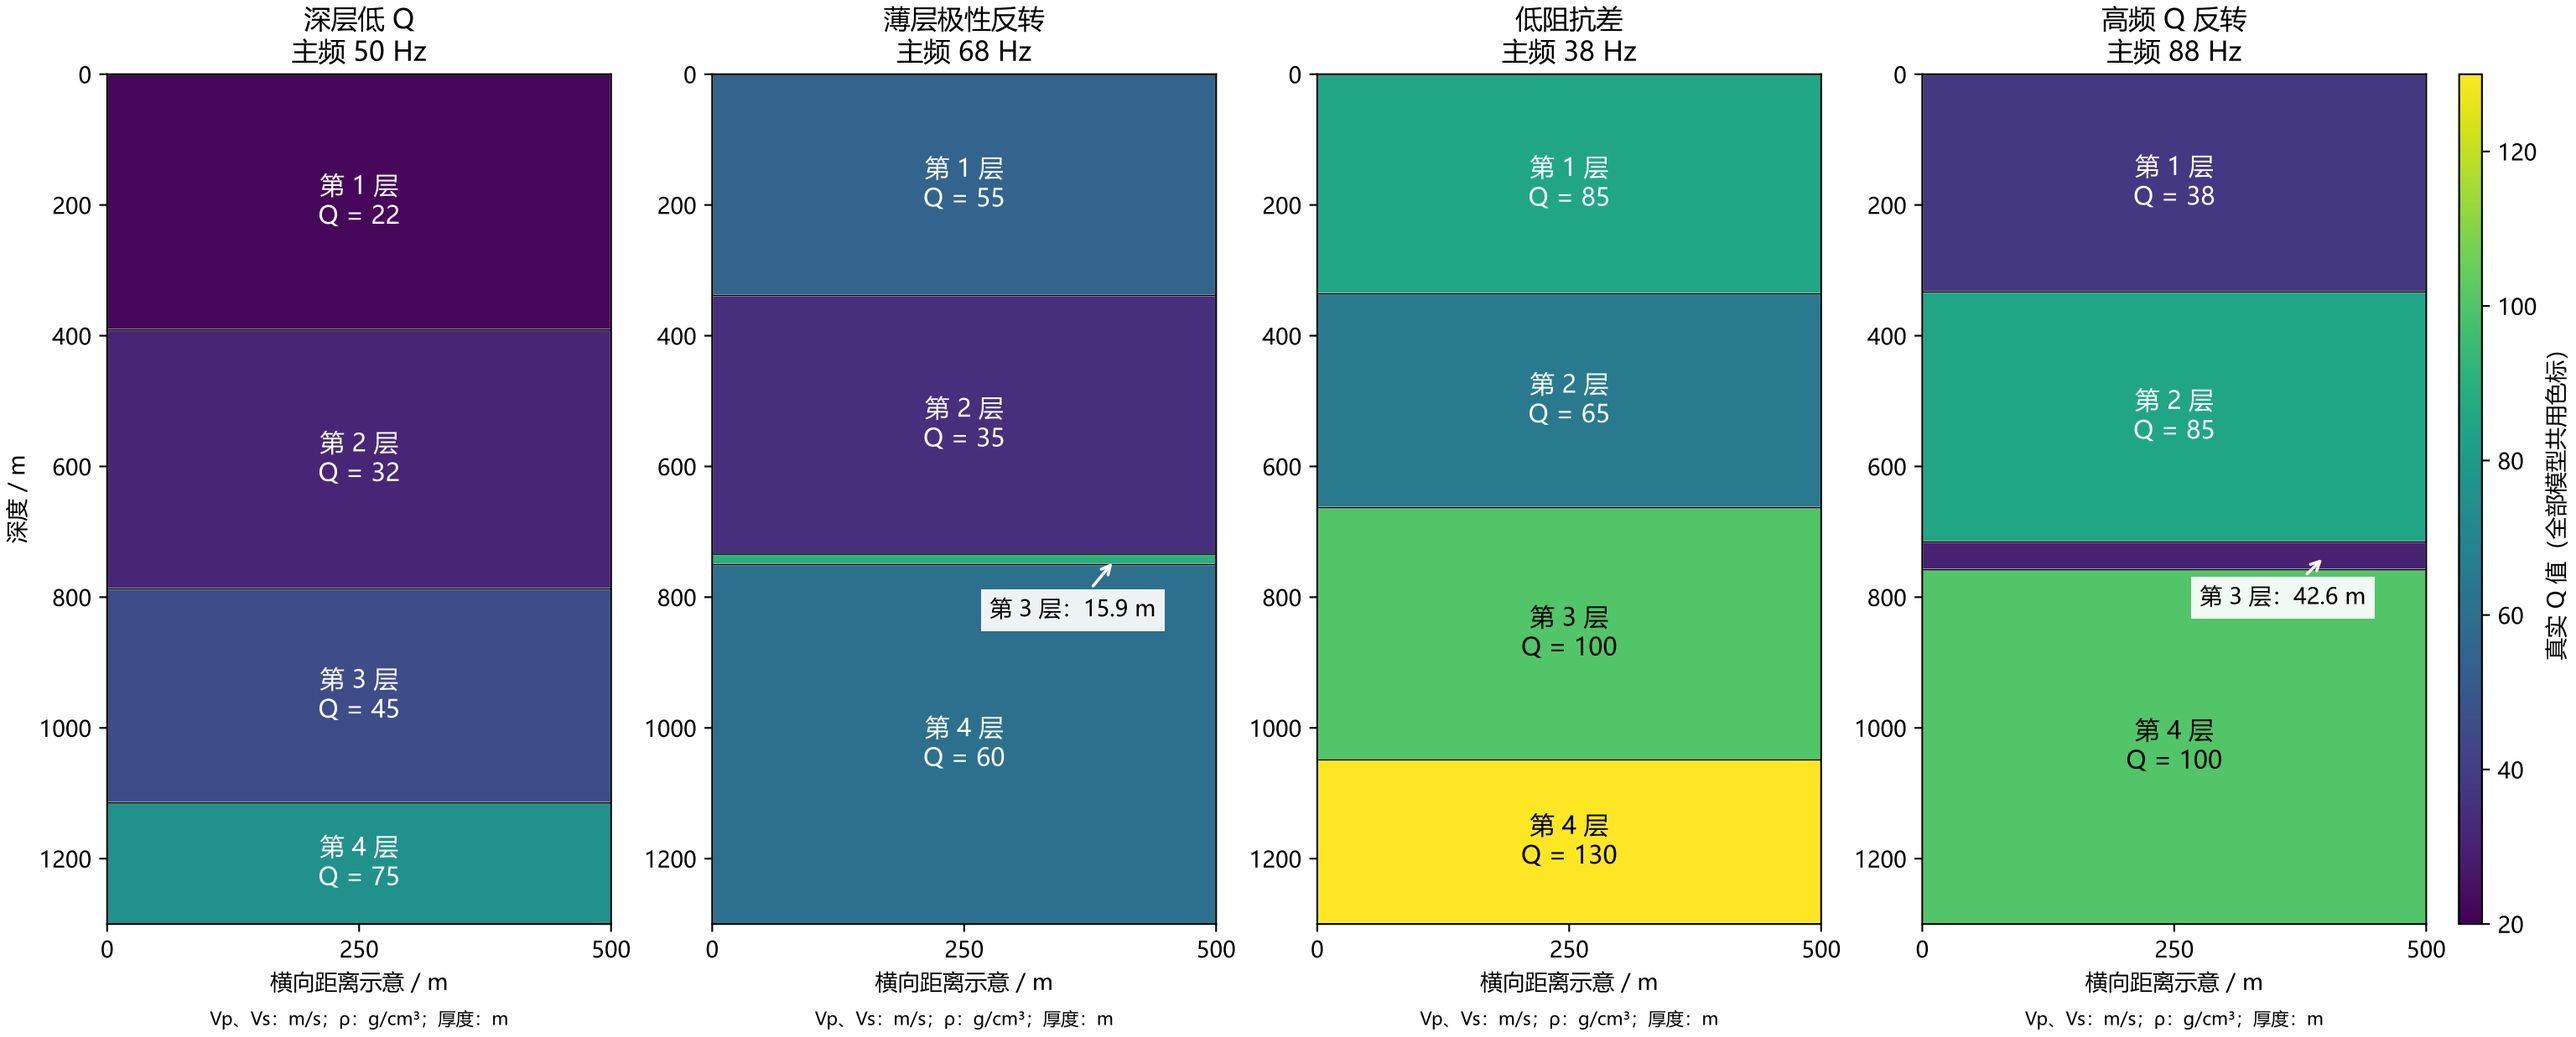

Vp、Vs：m/s；ρ：g/cm³；厚度：m

层	Vp	Vs	ρ	Q	厚度
1	1820	780	1.94	22	391.3
2	2200	1080	2.12	32	396.0
3	2620	1400	2.33	45	327.5
4	3100	1730	2.54	75	半空间

Vp、Vs：m/s；ρ：g/cm³；厚度：m

层	Vp	Vs	ρ	Q	厚度
1	2050	920	2.05	55	338.2
2	2400	1200	2.28	35	396.0
3	2650	1410	1.98	90	15.9
4	3050	1700	2.50	60	半空间

Vp、Vs：m/s；ρ：g/cm³；厚度：m

层	Vp	Vs	ρ	Q	厚度
1	2100	980	2.10	85	336.0
2	2180	1030	2.12	65	327.0
3	2270	1090	2.14	100	385.9
4	2400	1180	2.16	130	半空间

Vp、Vs：m/s；ρ：g/cm³；厚度：m

层	Vp	Vs	ρ	Q	厚度
1	1850	800	1.96	38	333.0
2	2250	1110	2.16	85	382.5
3	2660	1420	2.35	30	42.6
4	3150	1770	2.55	100	半空间

界面深度按 h = Δt × Vp / 2 计算；第四层为半空间，图中仅画至 1300 m。横向均匀，图中宽度用于示意。