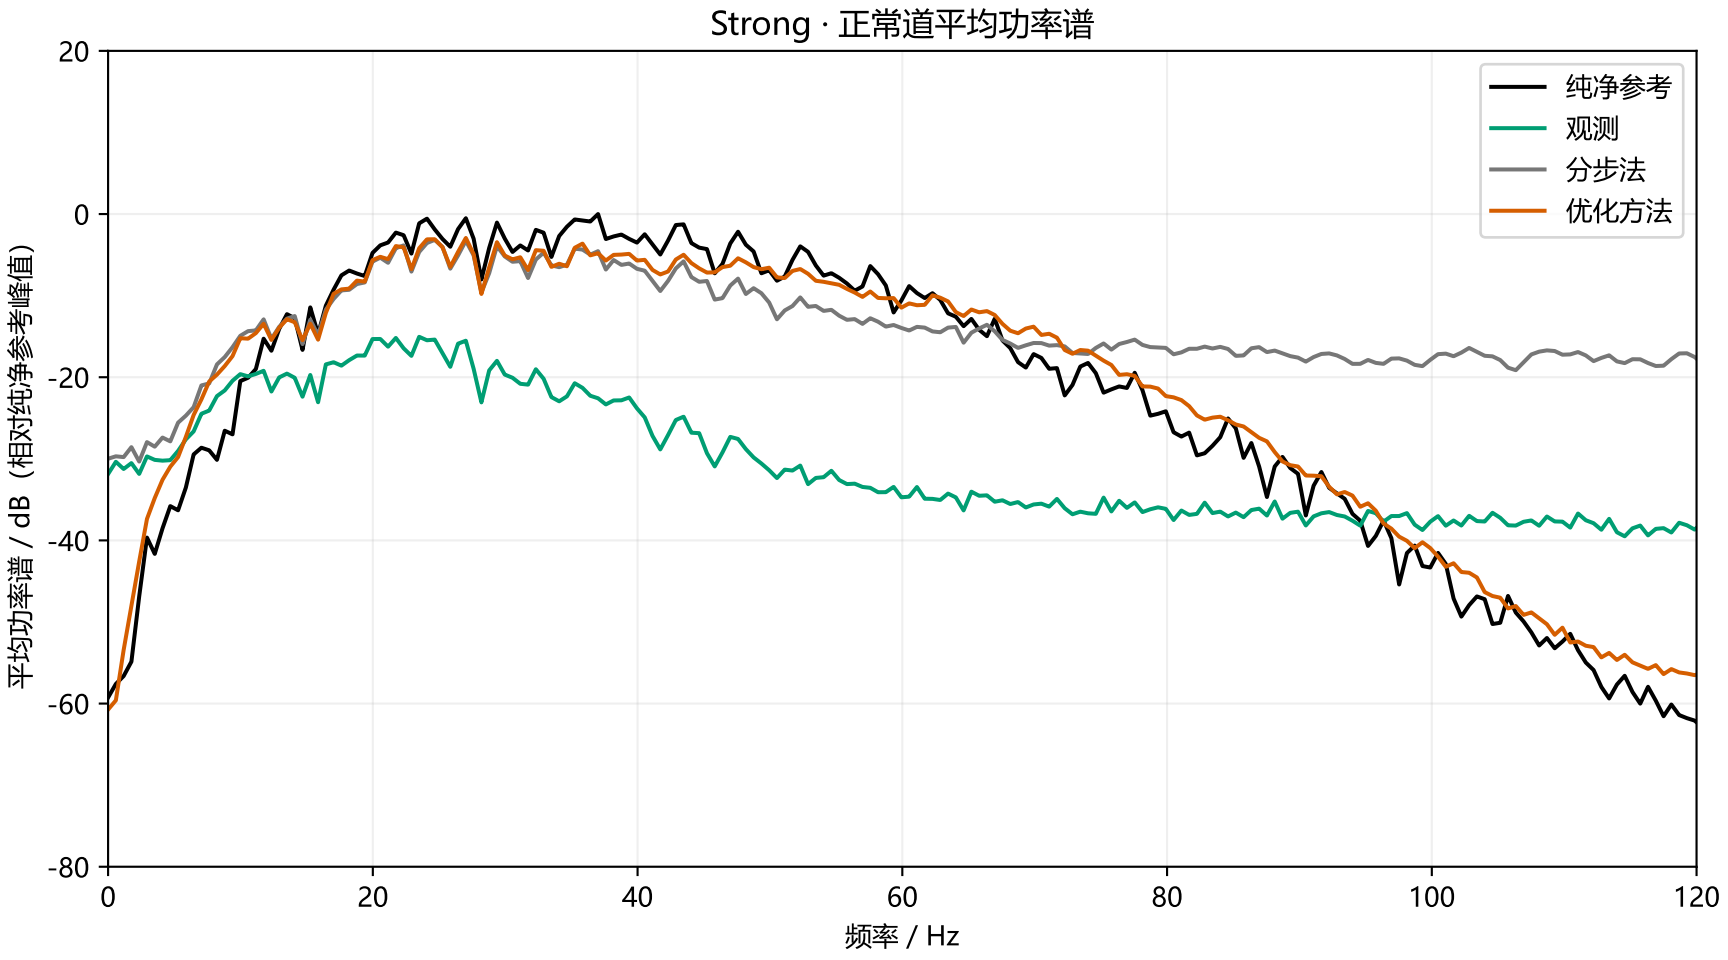
Strong · 正常道平均功率谱
纯净参考
观测
分步法
优化方法
平均功率谱 / dB（相对纯净参考峰值）
频率 / Hz
20
0
-20
-40
-60
-80
0
20
40
60
80
100
120