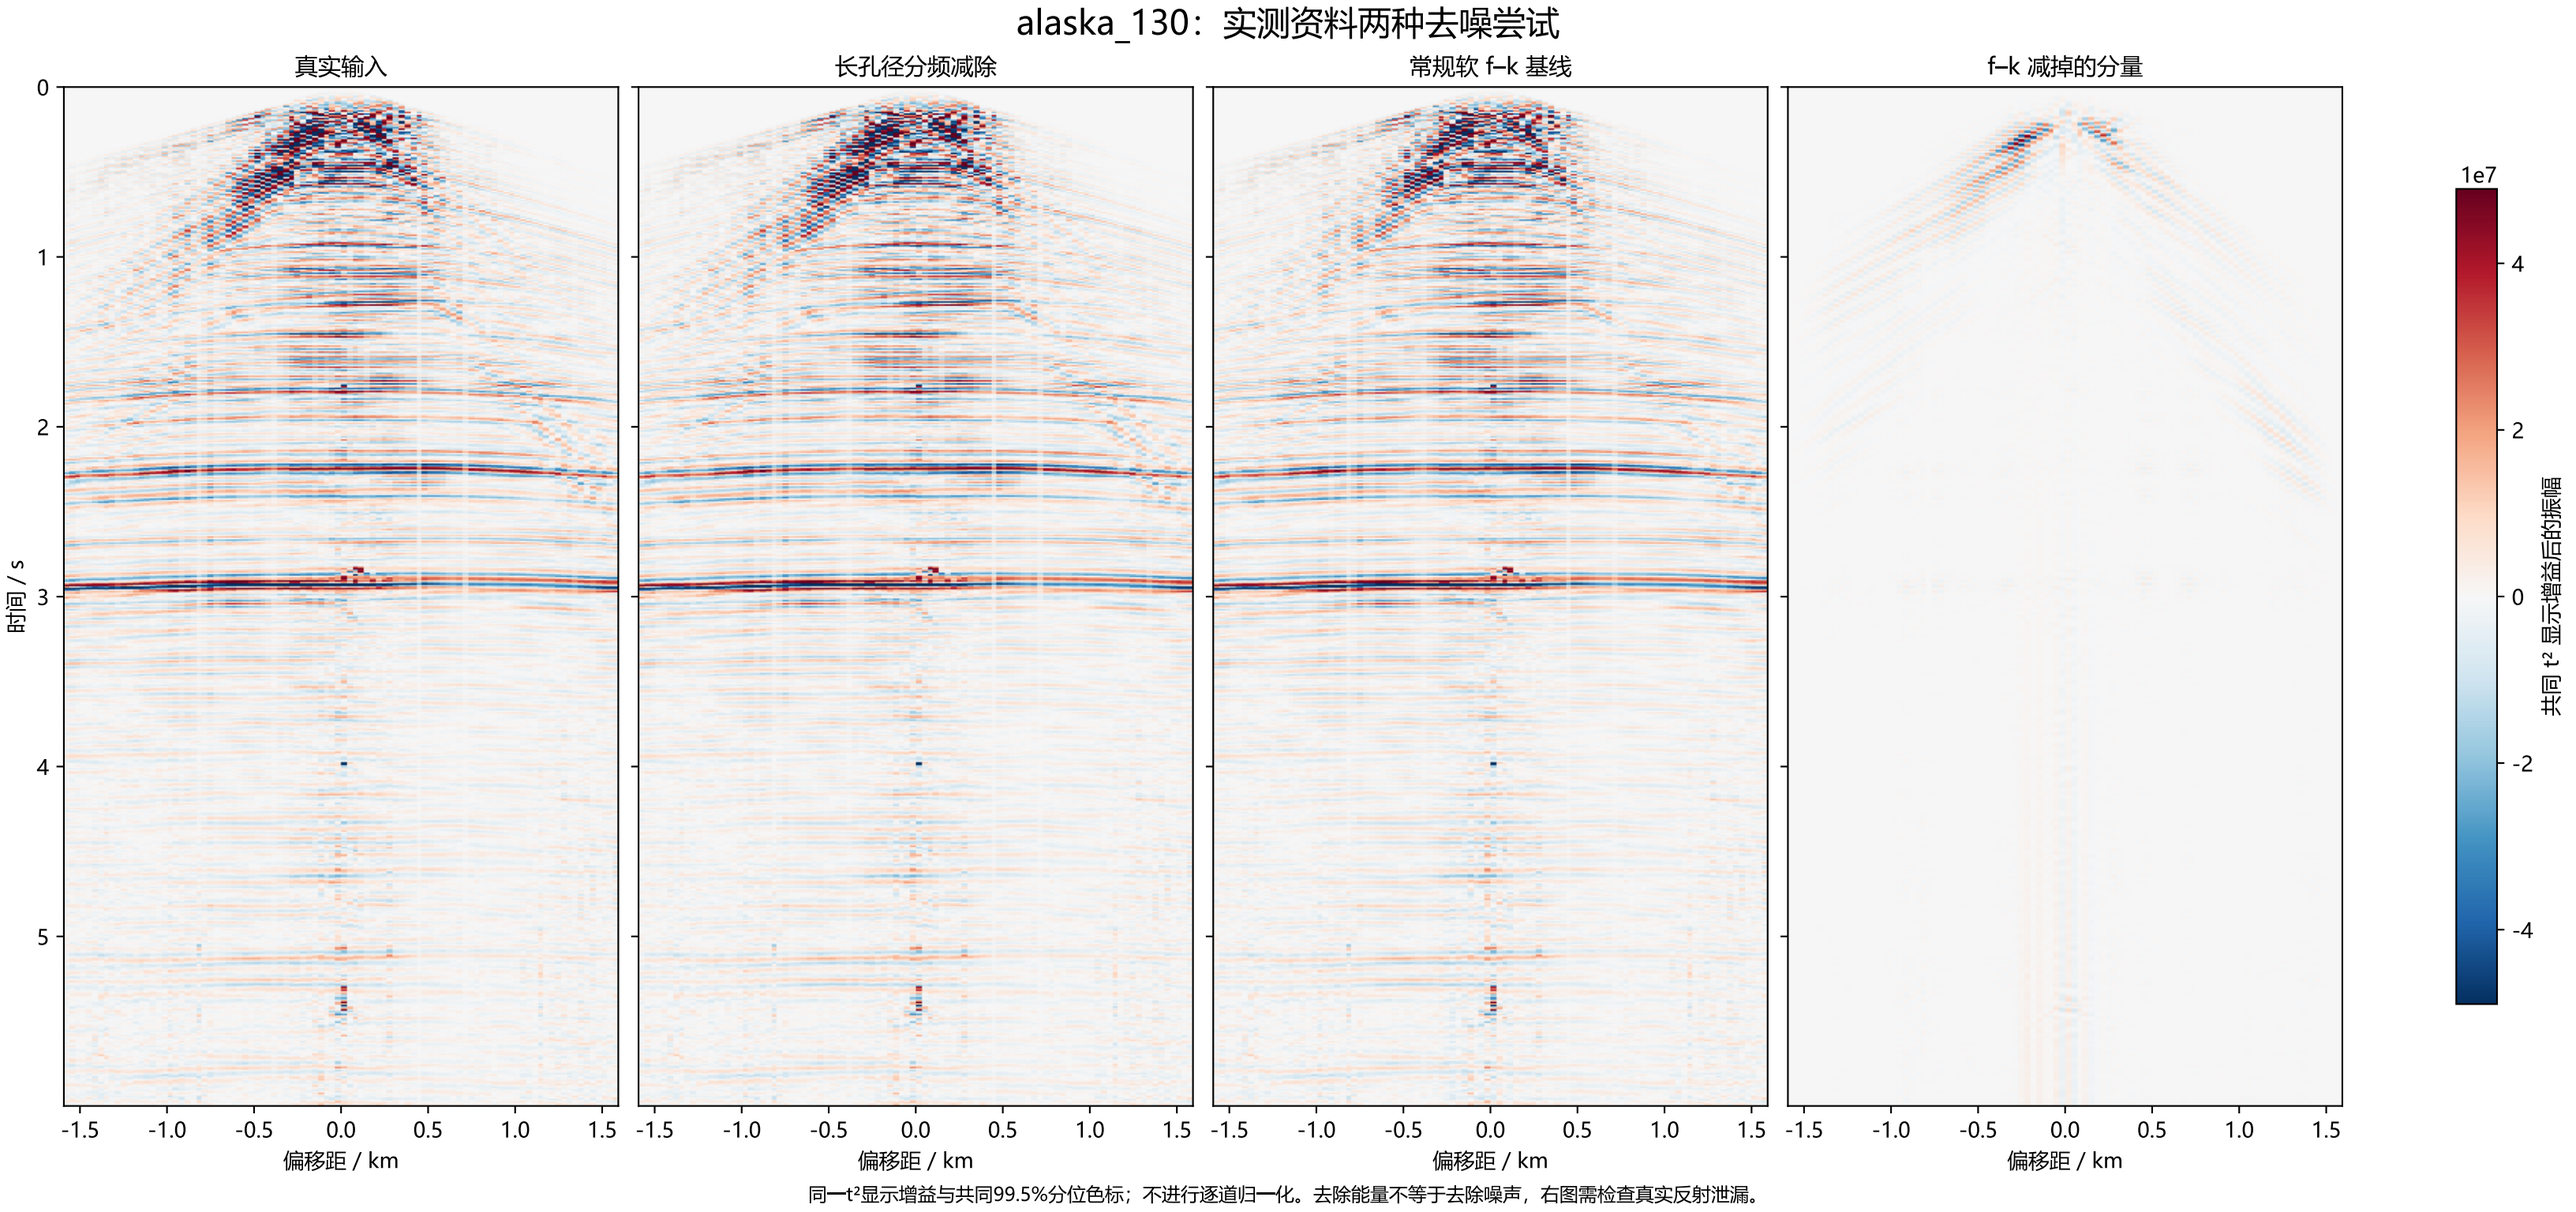

alaska_130：实测资料两种去噪尝试
真实输入
长孔径分频减除
常规软 f–k 基线
f–k 减掉的分量
时间 / s
偏移距 / km
1e7
共同 t² 显示增益后的振幅
同一t²显示增益与共同99.5%分位色标；不进行逐道归一化。去除能量不等于去除噪声，右图需检查真实反射泄漏。