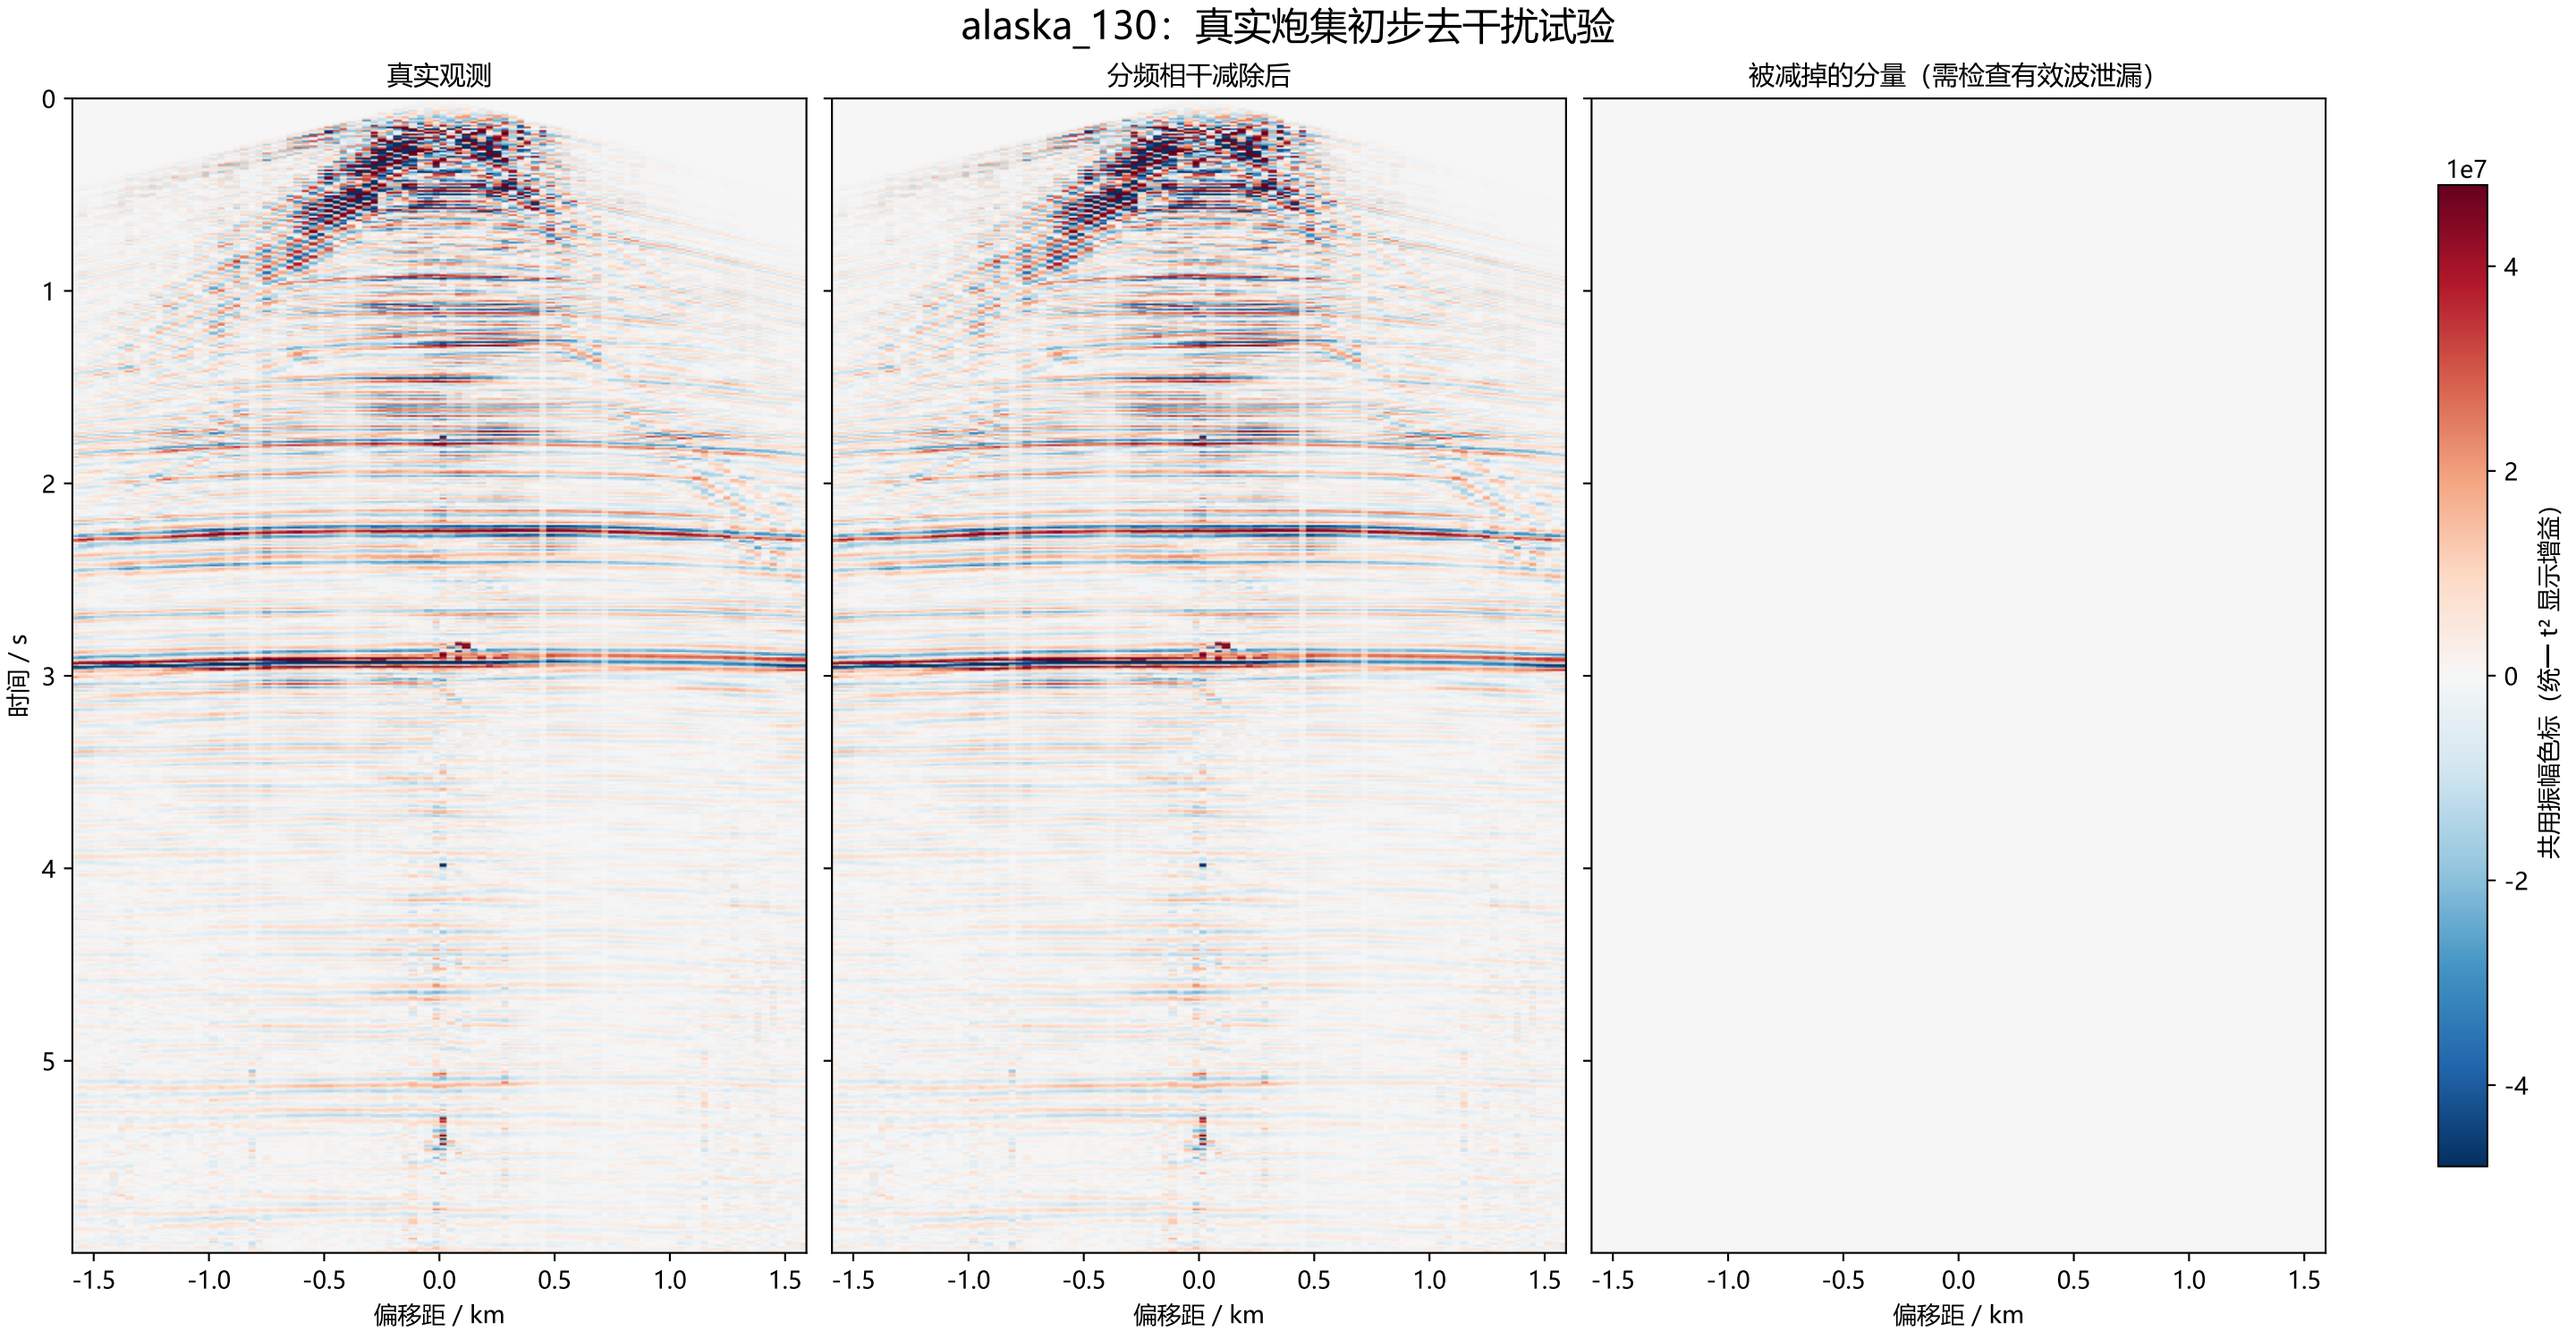

alaska_130：真实炮集初步去干扰试验
真实观测
分频相干减除后
被减掉的分量（需检查有效波泄漏）
时间 / s
偏移距 / km
偏移距 / km
偏移距 / km
1e7
共用振幅色标（统一 t² 显示增益）
t²仅用于显示，处理保持原始振幅单位；色标为三面板合并绝对振幅99.5%分位。无纯净真值，不据此声称恢复精度。