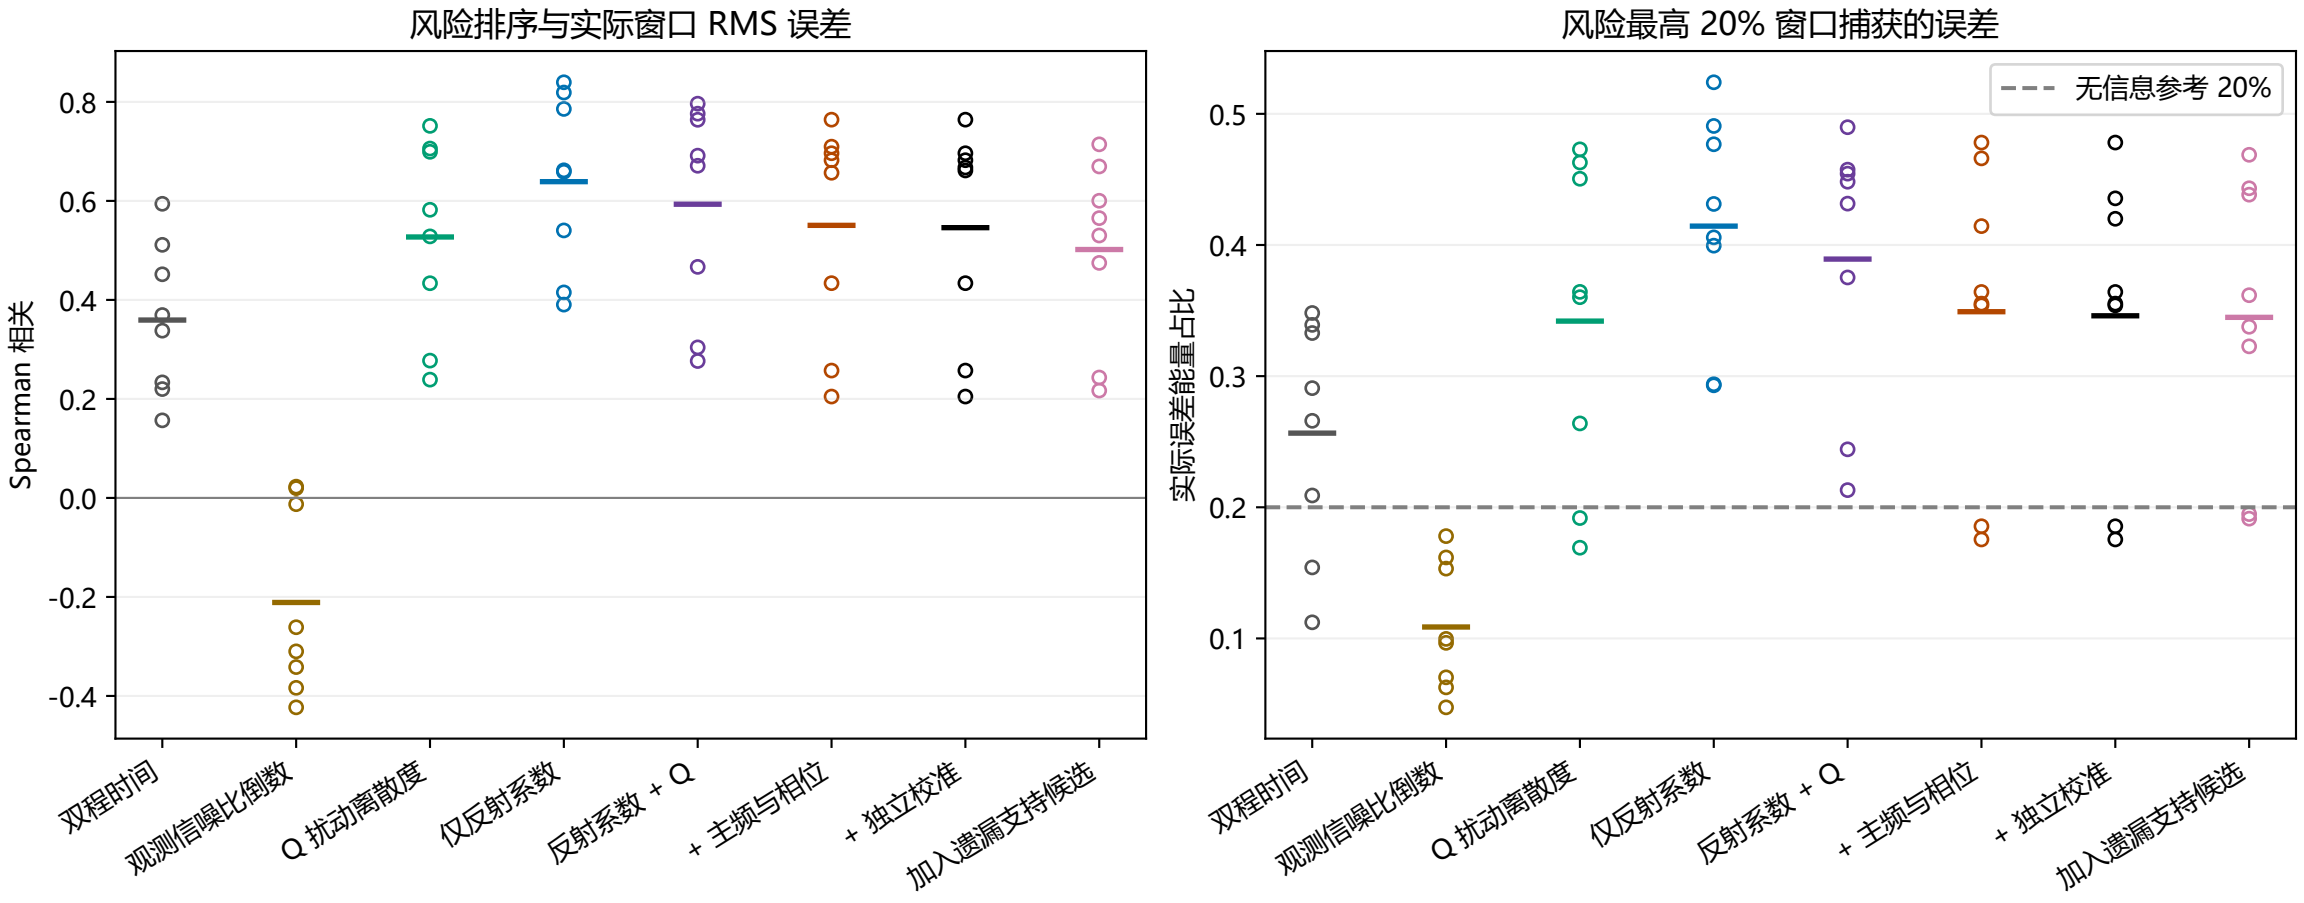
风险排序与实际窗口 RMS 误差
Spearman 相关
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
双程时间
观测信噪比倒数
Q 扰动离散度
仅反射系数
反射系数 + Q
+ 主频与相位
+ 独立校准
加入遗漏支持候选
风险最高 20% 窗口捕获的误差
实际误差能量占比
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
无信息参考 20%
双程时间
观测信噪比倒数
Q 扰动离散度
仅反射系数
反射系数 + Q
+ 主频与相位
+ 独立校准
加入遗漏支持候选