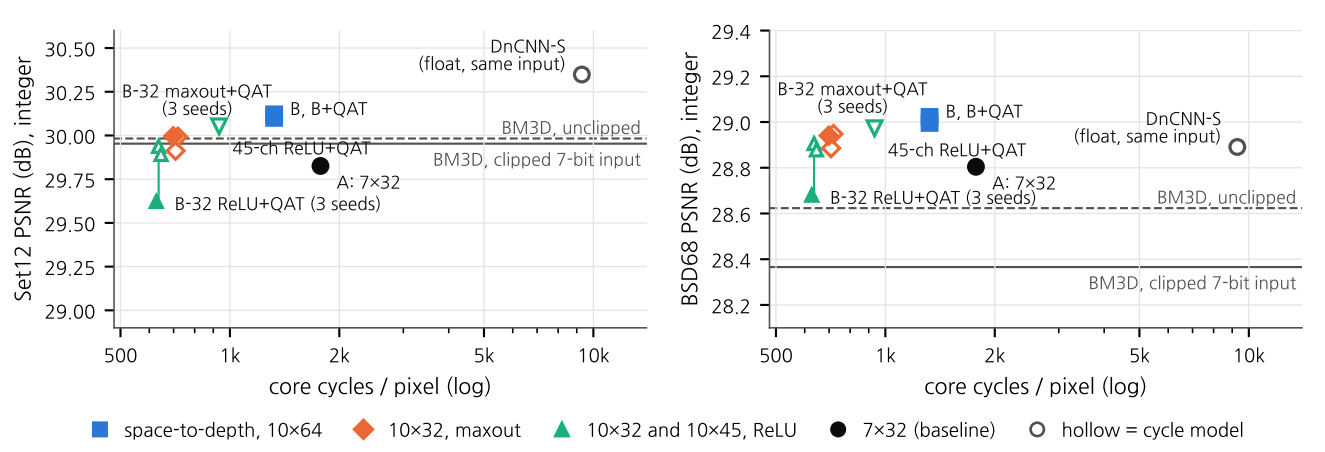
Set12 PSNR (dB), integer
30.50
30.25
30.00
29.75
29.50
29.25
29.00
500
1k
2k
5k
10k
core cycles / pixel (log)
DnCNN-S
(float, same input)
B-32 maxout+QAT
(3 seeds)
B, B+QAT
BM3D, unclipped
45-ch ReLU+QAT
BM3D, clipped 7-bit input
A: 7×32
B-32 ReLU+QAT (3 seeds)
BSD68 PSNR (dB), integer
29.4
29.2
29.0
28.8
28.6
28.4
28.2
500
1k
2k
5k
10k
core cycles / pixel (log)
B-32 maxout+QAT
(3 seeds)
B, B+QAT
DnCNN-S
(float, same input)
45-ch ReLU+QAT
A: 7×32
B-32 ReLU+QAT (3 seeds)
BM3D, unclipped
BM3D, clipped 7-bit input
space-to-depth, 10×64
10×32, maxout
10×32 and 10×45, ReLU
7×32 (baseline)
hollow = cycle model