FT reusable layer shapes: module crop then stereo rotation

X is unrotated, U is -5 deg, V is +5 deg. The crop is applied before rotation.

8 modules X

nominal x width 4234.4 mm; angle +0.0 deg



8 modules U

nominal x width 4234.4 mm; angle -5.0 deg

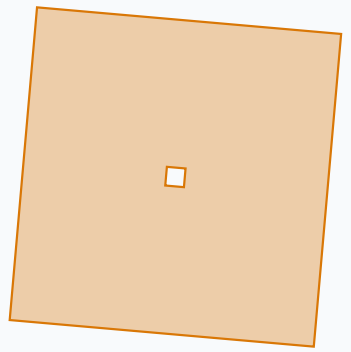

8 modules V

nominal x width 4234.4 mm; angle +5.0 deg

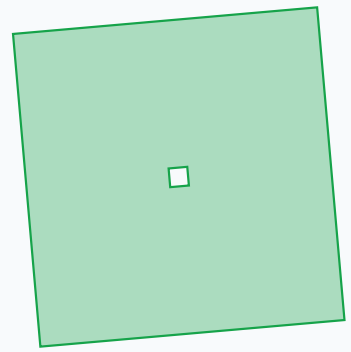

10 modules X

nominal x width 5293.0 mm; angle +0.0 deg



10 modules U

nominal x width 5293.0 mm; angle -5.0 deg

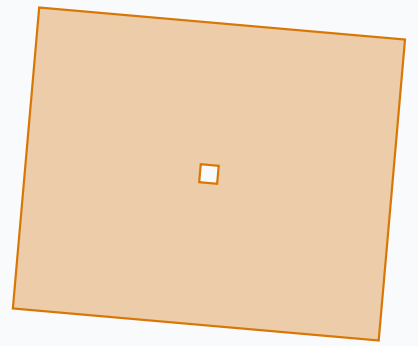

10 modules V

nominal x width 5293.0 mm; angle +5.0 deg

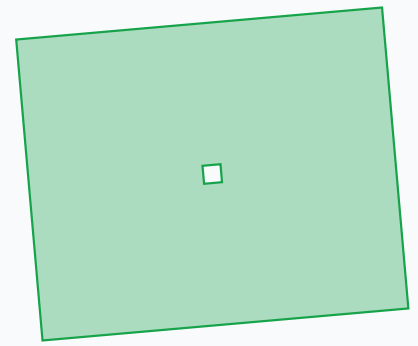

12 modules X

nominal x width 6351.6 mm; angle +0.0 deg



12 modules U

nominal x width 6351.6 mm; angle -5.0 deg

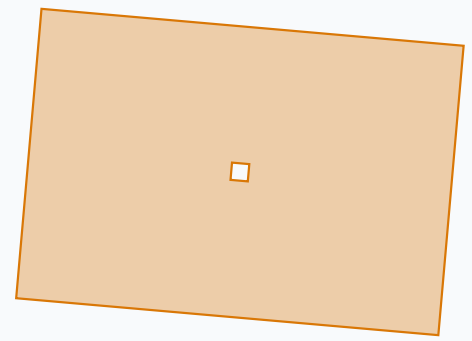

12 modules V
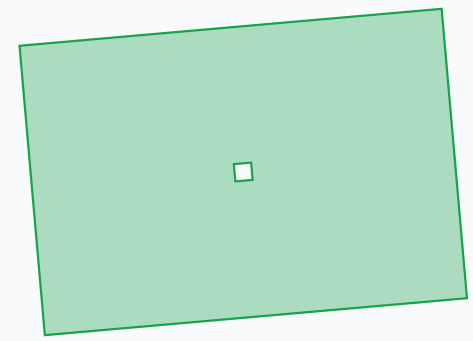
nominal x width 6351.6 mm; angle +5.0 deg