

PVT  
掌锐电子

SWA方案介绍

## 二、SWA架构介绍

SWA 对GPU采用分时复用的策略，在Android和Linux VM中都可直接使用GPU资源


### SWA方案的核心优势

#### 算力损耗优化

GfxStream方案存在渲染指令编解码、前后端交互中断（Irq）的算力损耗，此类问题在SWA方案中完全不存在。

SWA => SWA for HV : SMC请求使用GPU


SWA for HV => SWA : IRQ中断通知VM可以使用GPU

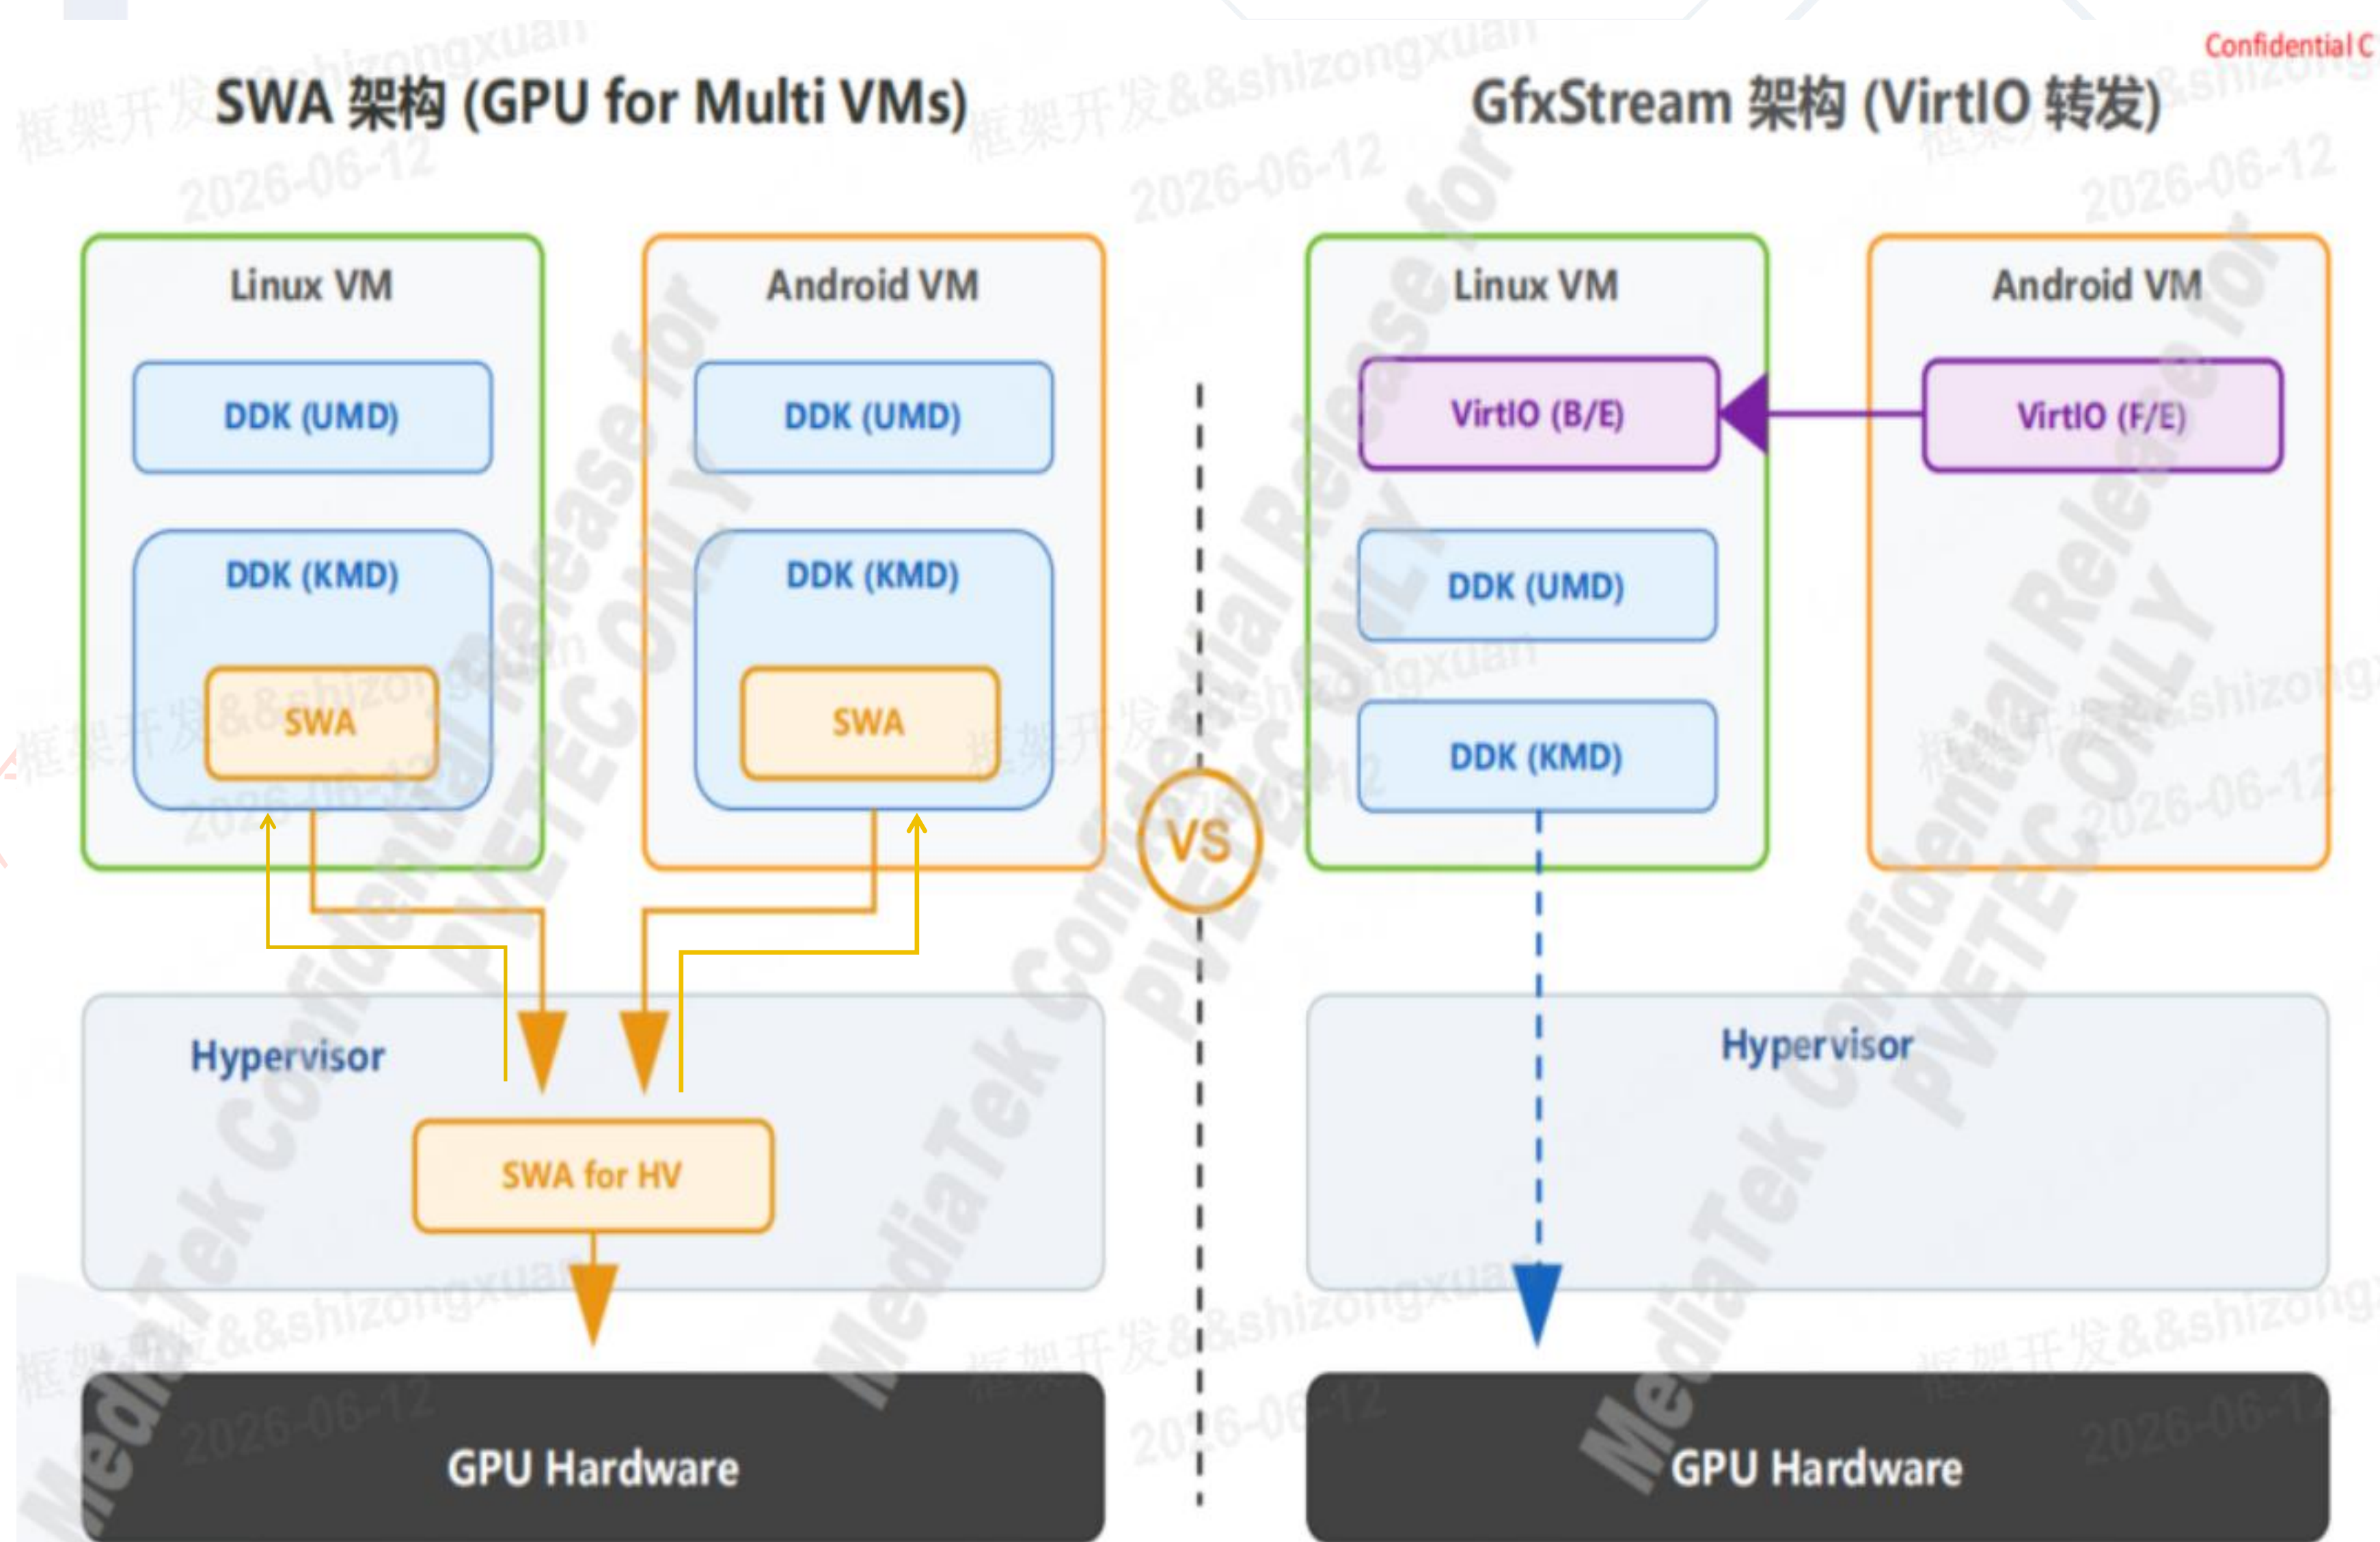

### 三、算力差异说明

| 测试场景                     | GfxStream架构 (Virtlo转发) | SWA架构   | 算力差值    |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|
| Android Basic            | 22.9589                | 33.8165 |         |
| Yocto Basic              | 12.903                 | 5.7723  |         |
| Tbox Basic               |                        |         |         |
| IRQ                      | 9.3448                 | 9.6373  |         |
| Hyp OS                   | 8.9965                 | 5.4688  |         |
| gpu_server(vhost消耗+前端渲染) | 10.884                 |         |         |
| 合计                       | 65.0872                | 54.6949 | 10.3923 |

# 四、MT8668 Android B1 + SWA Plan

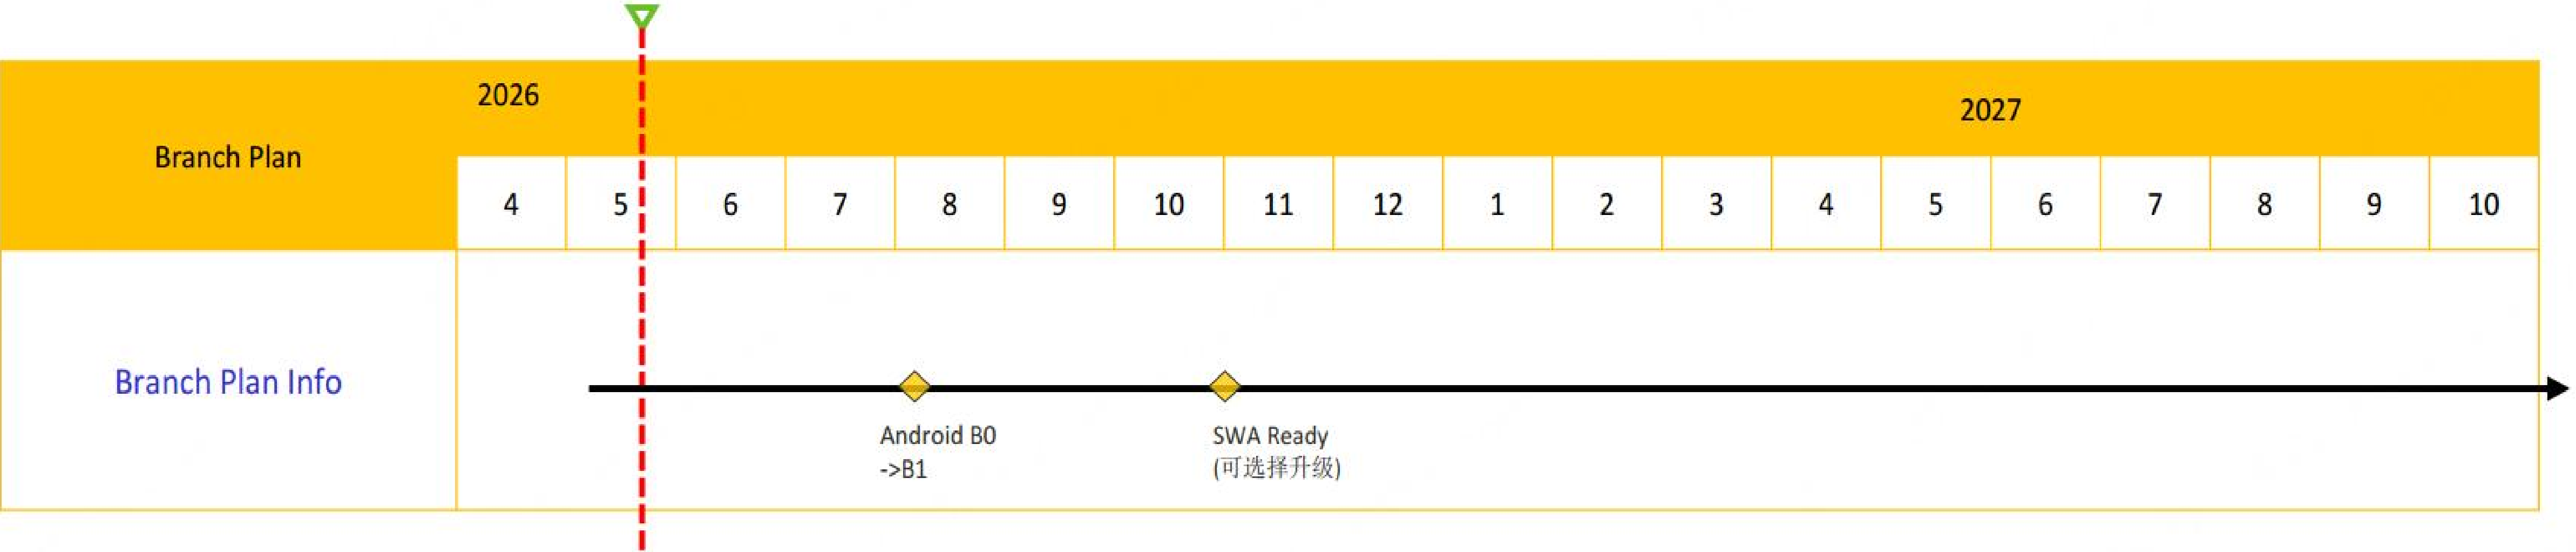


- 1. PVT目前的版本是MT8668 Android B0
- 2. 8/B MTK释放Android B1升级Patch
- 3. 10/E MTK释放SWA Patch



## 我们的使命

让汽车更智能

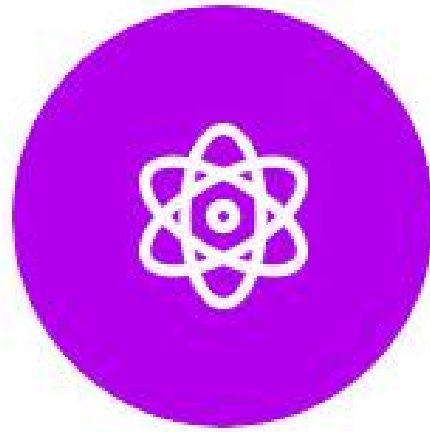

## 我们的愿景

成为全球汽车智能化  
解决方案NO.1



## 核心价值

奋斗 · 坚毅 · 利他 · 分享