
Remote Access Configuration

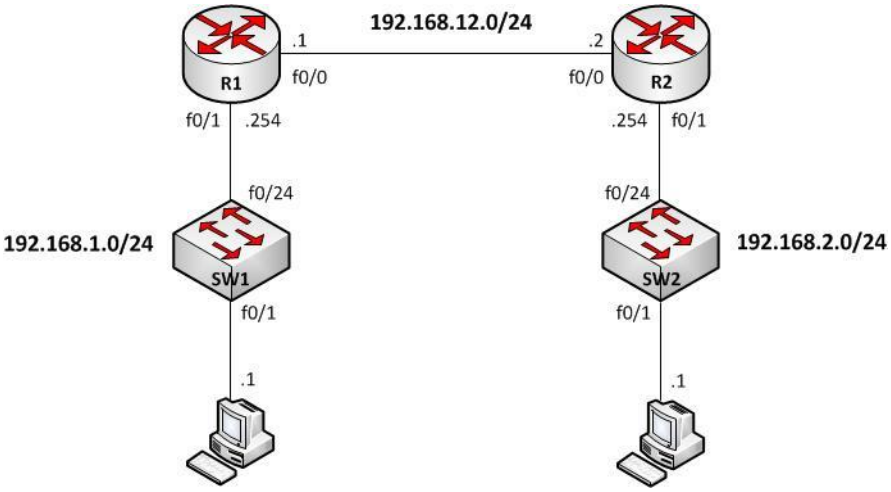

Yêu cầu:

1. Thiết lập sơ đồ.
2. Xóa cấu hình trên thiết bị.
3. Cấu hình cơ bản trên Router và Switch.
   - Đặt hostname theo hình vẽ.
   - Các switch không bị trôi dòng lệnh.
   - Đặt password: Enable, Console, Telnet.
   - Đặt banner "Thuc Hanh CDP, Telnet, SSH".
   - Mã hóa các password theo MD7 và MD5.
   - Đặt ip như hình vẽ. Ping kiểm tra kết nối.
   - Mô tả các interface đấu nối.
   - Tắt tính năng phân giải tên miền.
4. Cấu hình Telnet cho các thiết bị. Kiểm tra lại kết nối.
5. Xem thông tin của các thiết bị với lệnh "`show cdp entry *`".
6. Cấu hình SSH trên Router và Switch:
   - Username / Password: cisco / Cisco@123
   - Kiểm tra truy cập từ PC đến Router.
   - Kiểm tra bằng dòng lệnh từ R1 đến R2.

Lưu ý: Sử dụng một trong các password sau: Cisco@123, Lab@123.