
Static Route Lab

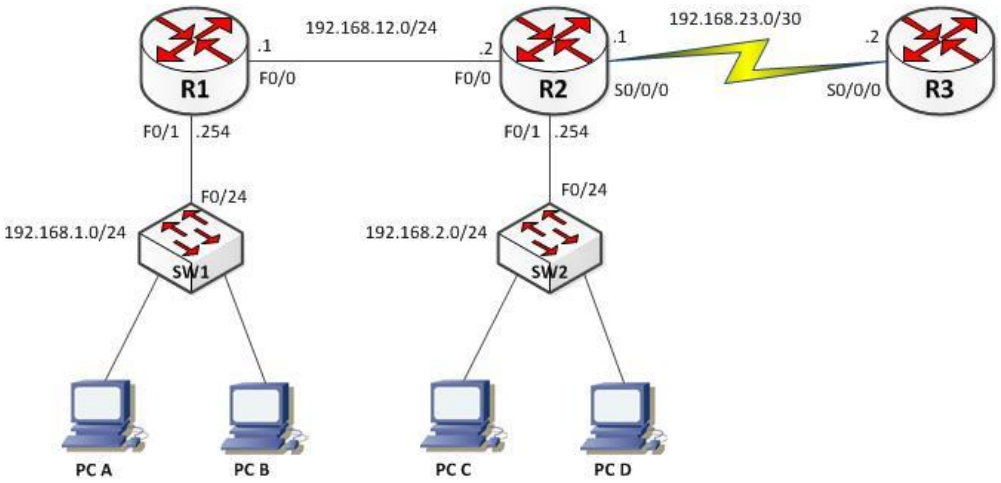

Yêu cầu:

1. Thiết lập sơ đồ.
2. Cấu hình cơ bản trên các thiết bị.
   - Đặt hostname theo hình vẽ.
   - Các thiết bị không bị trôi dòng lệnh.
   - Tắt tính năng phân giải tên miền.
   - Đặt password: Enable, Console.
   - Đặt banner "Thuc hanh Static Route".
   - Mã hóa các password theo MD7 và MD5.
   - Mô tả các interface đấu nối và đặt ip như hình vẽ.
3. Cấu hình SSH trên các thiết bị:
   - Username / Password: cisco / Cisco@123
   - Kiểm tra truy cập đến các thiết bị.
4. Định tuyến Static Route cho các router. Đảm bảo mạng hội tụ.
5. Kiểm tra bảng định tuyến trên các router.

Lưu ý: Sử dụng một trong các password sau: Cisco@123, Lab@123.