Schéma SCH-04

Schéma de principe de la ligne d'échappement diesel

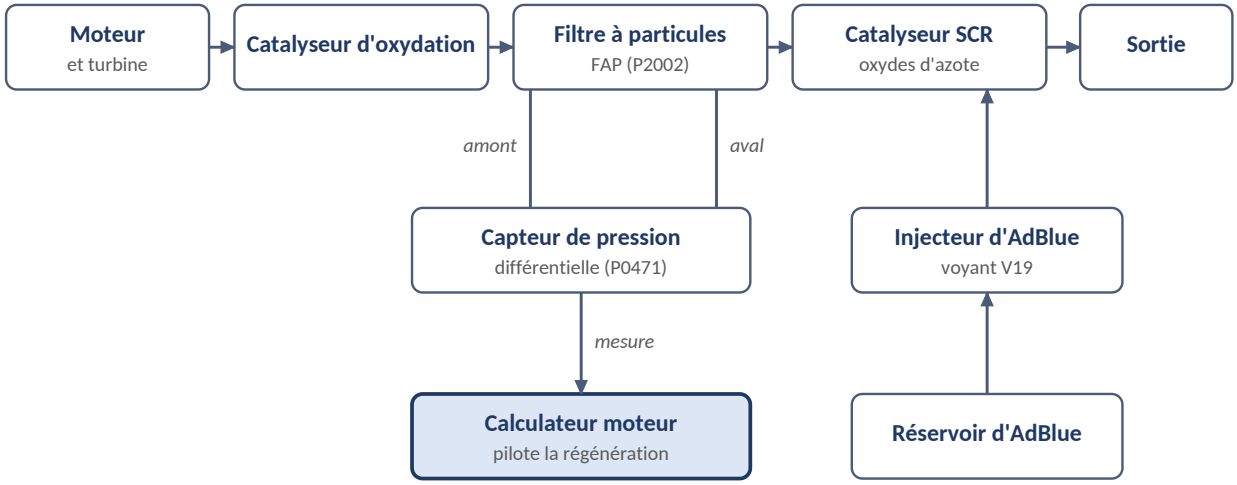

Figure 1 (DOC-SCH-04_fig1) : schéma de principe de la ligne d'échappement diesel. Schéma simplifié, non contractuel.

Lecture du schéma

- Le FAP retient les suies ; le capteur de pression différentielle mesure son colmatage entre l'amont et l'aval.
- Le calculateur déclenche la régénération quand la charge en suies est élevée (voyant V04).
- L'AdBlue injecté avant le catalyseur SCR réduit les oxydes d'azote (voyant V19).

Codes défaut liés

P2002, P0471

Documents liés

DOC-PROC-04