


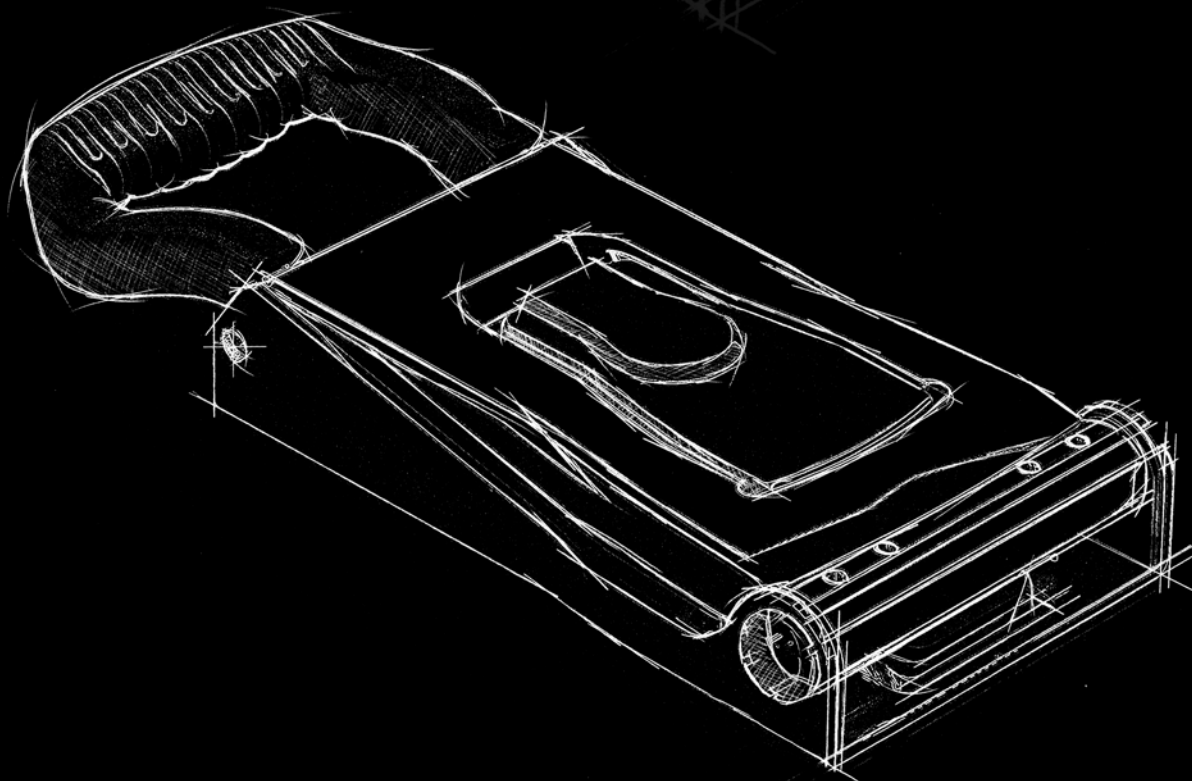

MP

EMEPE STEEL, S.L.

COMPONENTES PARA CARROCERÍA
PARTS FOR INDUSTRIAL BODYWORK
ERSATZTEILE FÜR INDUSTRIELLE KAROSSERIE

www.mpsteel.es

ÍNDICE

INDEX | INDEX



CIERRES EMPOTRABLES Ø16.....	8
RECESSED HANDLES Ø16	
EINBAUVERVERSCHLUSS Ø16	



CIERRES EXTERIORES Ø16.....	12
EXTERNAL LOCKS Ø16	
VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND Ø16	



CIERRES EXTERIORES Ø22.....	18
EXTERNAL LOCKS Ø22	
VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND Ø22	



CIERRES EXTERIORES Ø27.....	24
EXTERNAL LOCKS Ø27	
VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND Ø27	



BISAGRAS TRASERAS BT2.....	32
REAR HINGES	
RÜCKWÄRTIGE SCHARNIERE	



BISAGRAS TRASERAS BT1.....	34
REAR HINGES	
RÜCKWÄRTIGE SCHARNIERE	



BISAGRAS LATERALES BL1.....	40
SIDE DOOR HINGES	
SEITENTÜRIGE SCHARNIERE	



BISAGRAS LATERALES BA.....	42
SIDE DOOR HINGES	
SEITENTÜRIGE SCHARNIERE	

INFORMACIÓN TÉCNICA.....	43
TECHNICAL INFORMATION	
TECHNISCHE INFORMATIONEN	

ÍNDICE DE REFERENCIAS

REFERENCES INDEX | BEZUGSINDEX

POR PÁGINA | BY PAGE | DURCH SEITE

CIERRES EMPOTRABLES...Ø16

RECESSED HANDLES

EINBAUVERVERSCHLUSS

FEM16001-25	8
FEM16001-29	8
CFEM001	8
FEM16003-25	9
FEM16003-29	9
CFEM003	9
MRFEM16003	10
MRFEX16001	10
MTAFEX16001	10
TAFEX16001	10
TAFEX16003	10
CEFEX16001A	10
CEFEX16001B	10
LEM1	11
CEM1	11
CEM2	11
CEM3	11
KLC-EM2	11
KLC-EM1	11

CIERRES EXTERIORES.....Ø16

EXTERNAL LOCKS

VERSCHLUSS AUSSEN LIEGEND

FEX16001	12
FEX16002	12
FEX16003	12
MRFEX16001	13
MTAFEX16001	13
TAFEX16001	13
TAFEX16003	13
CEFEX16001A	13
CEFEX16001B	13
LEX31	14
CEX3	14
KLC-EX31	14
KB3A	14
KB3B	14
KB3C	15
KB3D	15
KLCB-EX31B	15
KLCB-EX31C	15
KLCB-EX31D	15
AS16	16
TC16A	16
TC16B	16
TCLEX31A	16

CIERRES EXTERIORES.....Ø22

EXTERNAL LOCKS

VERSCHLUSS AUSSEN LIEGEND

FEX22001	18
MRFEX22001	18
MTAFEX16001	18
TAFEX16001	18
CEFEX16001A	18
CEFEX16001B	18

LEX21	19
CEX2	19
KLC-EX21	19
KB2A	19
KB2B	19
KB2C	20
KB2D	20
KB2E	20
KLCB-EX21C	21
KLCB-EX21D	21
KLCB-EX21E	21
AS22	22
TC22A	22
TC22B	22
TCLEX21A	22
TCLEX21B	22
KCCU2A	23
CU1A	23
CU1B	23

CIERRES EXTERIORES.....Ø27

EXTERNAL LOCKS

VERSCHLUSS AUSSEN LIEGEND

FEX27001	24
MRFEX22001	24
MTAFEX16001	24
TAFEX16001	24
CEFEX16001A	24
CEFEX16001B	24
LEX11	25
LEX12	25
CEX1	25
KLC-EX11	25
KLC-EX12	25
KB1A	26
KB1B	26
KB1C	26
KB1D	26
KB1E	27
KB1F	27
KB1G	27
KLCB-EX12D	28
KLCB-EX12E	28
KLCB-EX11F	28
KLCB-EX11G	28
AS27	29
TC27A	29
TCLEX12A	29
TCLEX11A	29
KCCU1A	30
CU2A	30

BISAGRAS TRASERAS..... BT2

REAR HINGES

RÜCKWÄRTIGE SCHARNIERE

BT2A	32
BT2B	32
PBT2	32
SBT2A	33
SBT2B	33
TBT2A	33
TUBT1MA	33
CBT2A	33
CBT2B	33
CBT2C	33

BISAGRAS TRASERAS..... BT1

REAR HINGES

RÜCKWÄRTIGE SCHARNIERE

BT1MA	34
BT1MB	34
BT1MC	34
PBT1M	35
SBT1MA	35
SBT1MB	35
SBT1MC	35
TBT1MA	35
TUBT1MA	35
CBT1MA	35
BT1PA	36
BT1PB	36
BT1PC	36
PBT1P	37
SBT1MA	37
SBT1MB	37
SBT1MC	37
TBT1MA	37
TUBT1MA	37
CBT1MA	37

BISAGRAS LATERALES..... BL1

SIDE DOOR HINGES

SEITENTÜRIGE SCHARNIERE

BL1MA	40
BL1MB	40
BL1MC	40
PBL1M	41
SBL1MA	41
SBL1MB	41
SBL1MC	41
TBL1MA	41
TUBL1MA	41
CBL1MA	41

BISAGRAS LATERALES..... BA

SIDE DOOR HINGES

SEITENTÜRIGE SCHARNIERE


BL1PC	42
BA1M	42
BA2M	42

ÍNDICE DE REFERENCIAS

REFERENCES INDEX | BEZUGSINDEX

ALFABÉTICO | ALPHABETICAL | ALPHABETISCH

AS16	16	KB1A	26	SBL1MA	41
AS22	22	KB1B	26	SBL1MB	41
AS27	29	KB1C	26	SBL1MC	41
		KB1D	26	SBT1MA	35,37
BA1M	42	KB1E	27	SBT1MB	35,37
BA2M	42	KB1F	27	SBT1MC	35,37
BL1MA	40	KB1G	27	SBT2A	33
BL1MB	40	KB2A	19	SBT2B	33
BL1MC	40	KB2B	19		
BL1PC	42	KB2C	20	TAFEX16001	10,13,18,24
BT1PA	36	KB2D	20	TAFEX16003	10,13
BT1PB	36	KB2E	20	TBL1MA	41
BT1PC	36	KB3A	14	TBT1MA	35,37
BT1MA	34	KB3B	14	TBT2A	33
BT1MB	34	KB3C	15	TC16A	16
BT1MC	34	KB3D	15	TC16B	16
BT2A	32	KCCU1A	30	TC22A	22
BT2B	32	KCCU2A	23	TC22B	22
		KLCB-EX12D	28	TC27A	29
CBL1MA	41	KLCB-EX12E	28	TCLEX11A	29
CBT1MA	35,37	KLCB-EX11F	28	TCLEX12A	29
CBT2A	33	KLCB-EX11G	28	TCLEX21A	22
CBT2B	33	KLCB-EX21C	21	TCLEX21B	22
CBT2C	33	KLCB-EX21D	21	TCLEX31A	16
CEFEX16001A	10,13,18,24	KLCB-EX21E	21	TUBL1MA	41
CEFEX16001B	10,13,18,24	KLCB-EX31B	15	TUBT1MA	33,35,37
CEM1	11	KLCB-EX31C	15		
CEM2	11	KLCB-EX31D	15		
CEM3	11	KLC-EM1	11		
CEX1	25	KLC-EM2	11		
CEX2	19	KLC-EX11	25		
CEX3	14	KLC-EX12	25		
CFEM001	8	KLC-EX21	19		
CFEM003	9	KLC-EX31	14		
CU1A	23				
CU1B	23	LEM1	11		
CU2A	30	LEX11	25		
		LEX12	25		
FEM16001-25	8	LEX21	19		
FEM16001-29	8	LEX31	14		
FEM16003-25	9				
FEX16001	12	MRFEM16003	10		
FEX16002	12	MRFEX16001	10,13		
FEX16003	12	MRFEX22001	18,24		
FEX22001	18	MTAFEX16001	10,13,18,24		
FEX27001	24				
		PBL1M	41		
		PBT1M	35		
		PBT1P	37		
		PBT2	32		

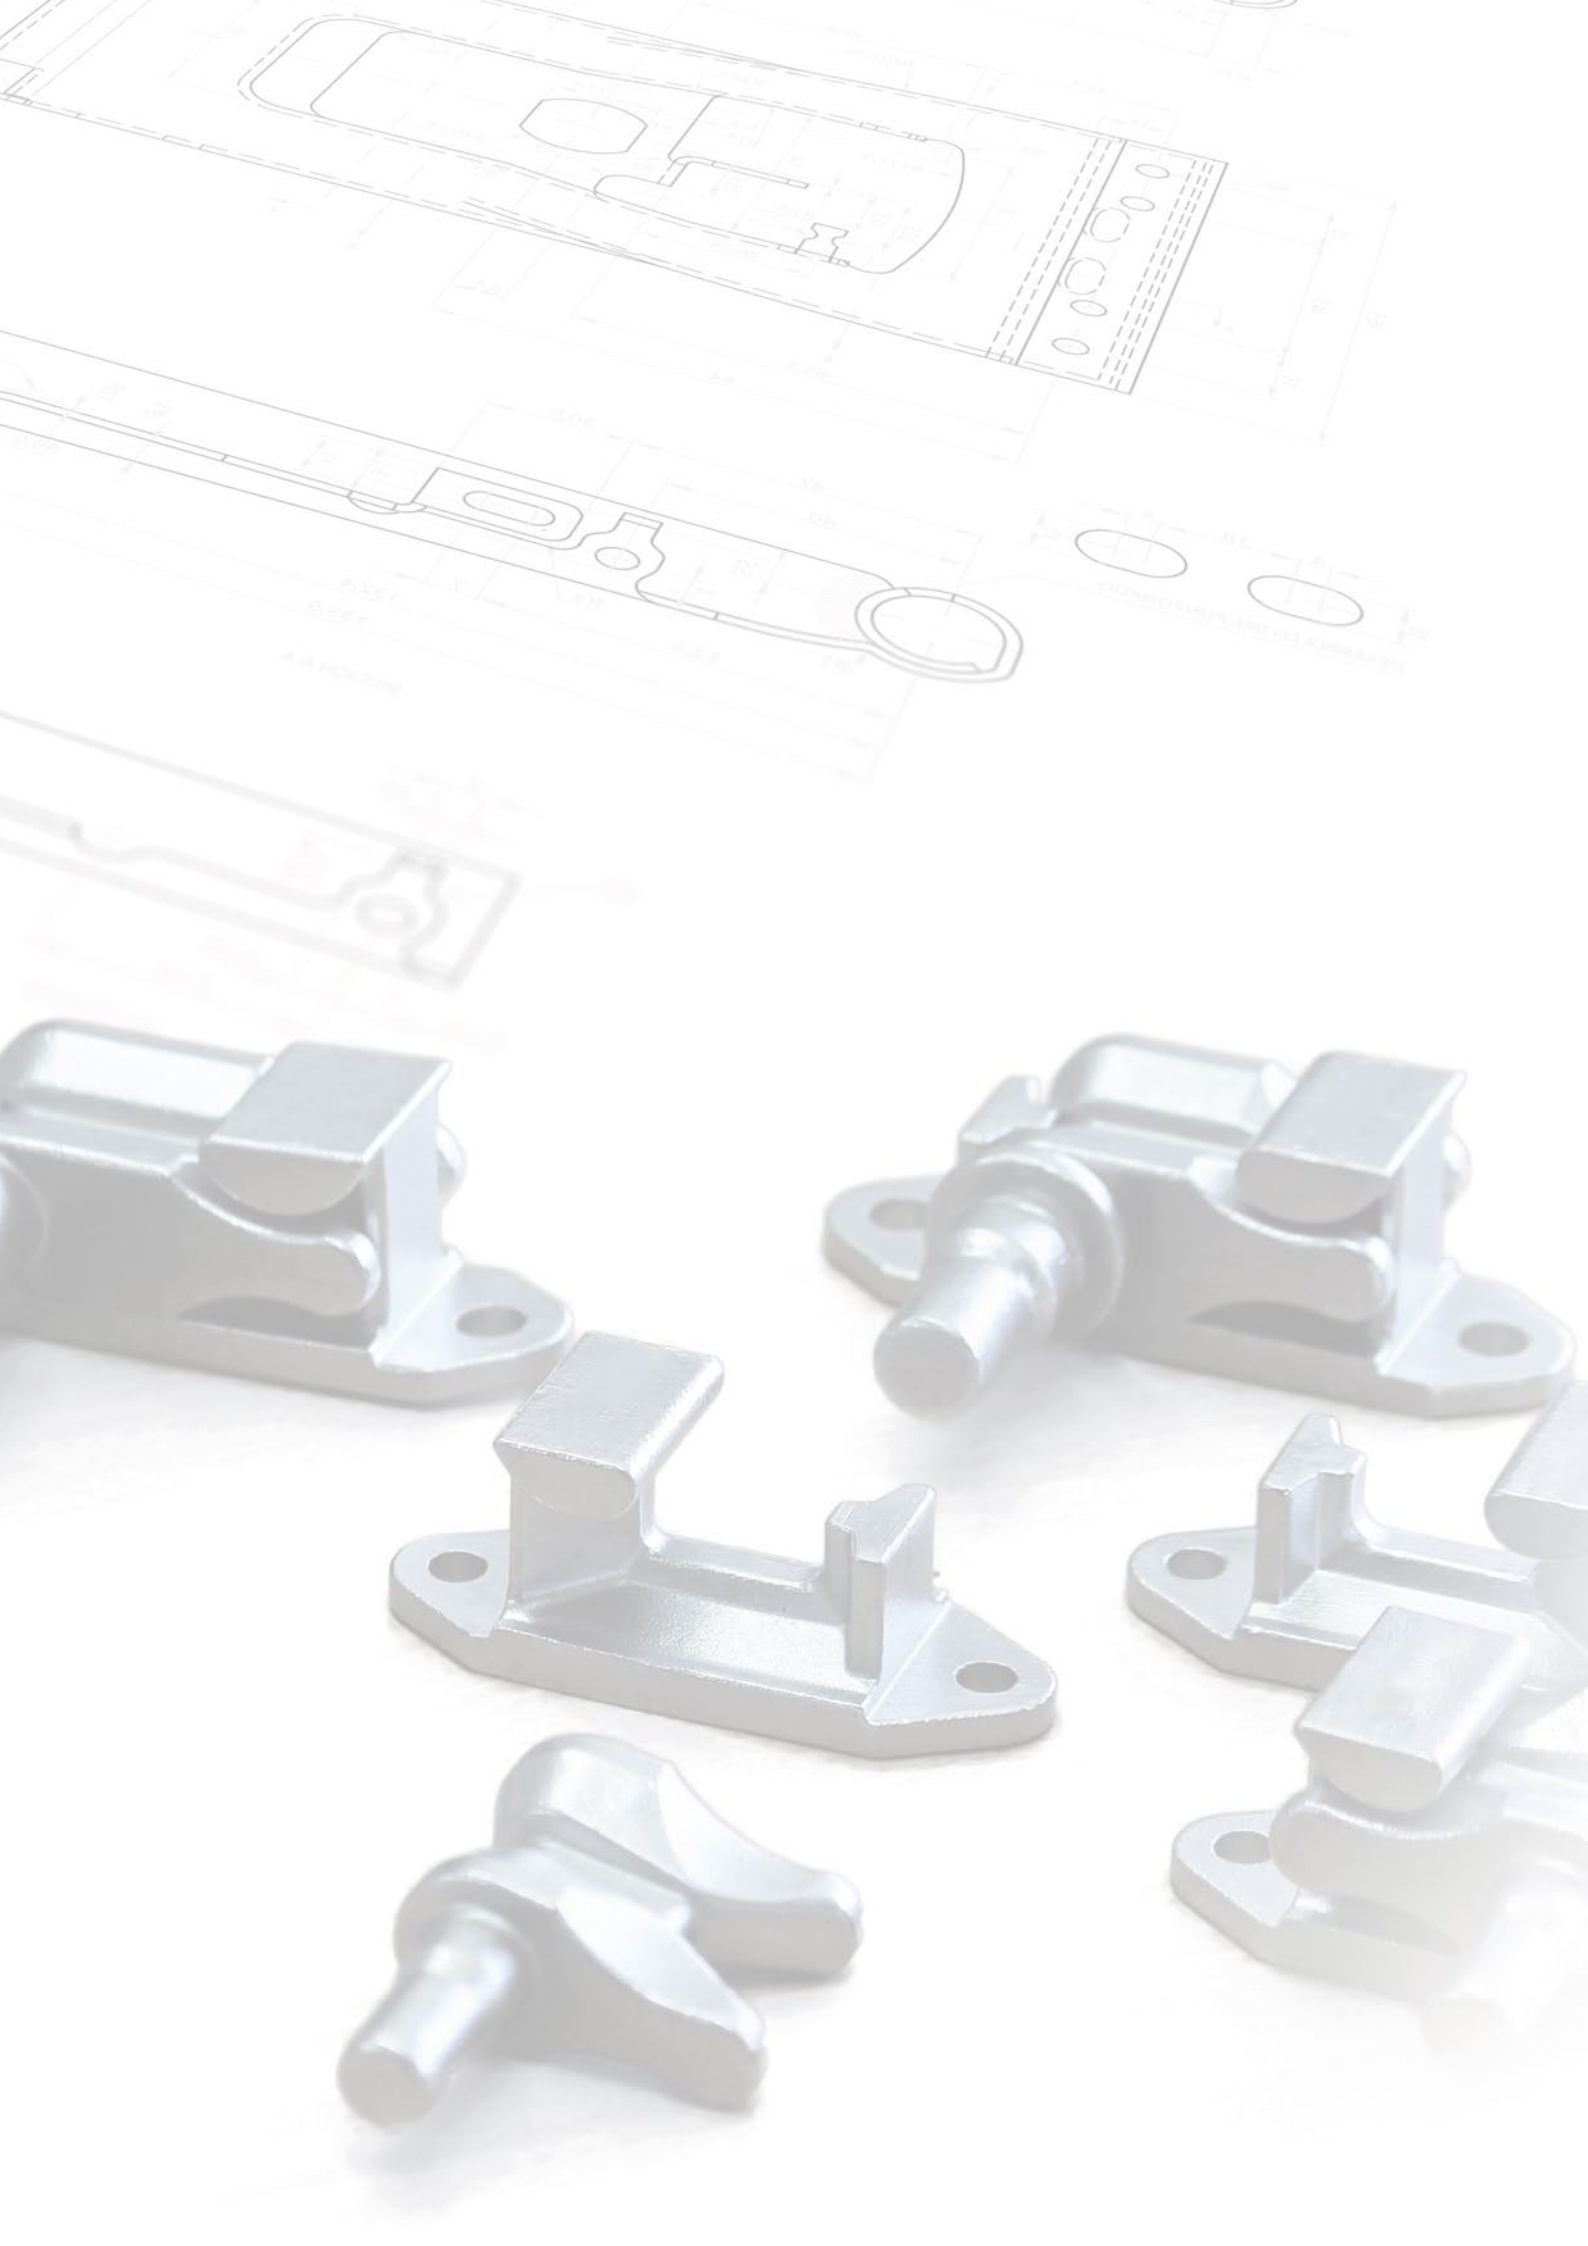


FALLEBAS

HANDLES

VERSCHLUSS

BOÎTIER

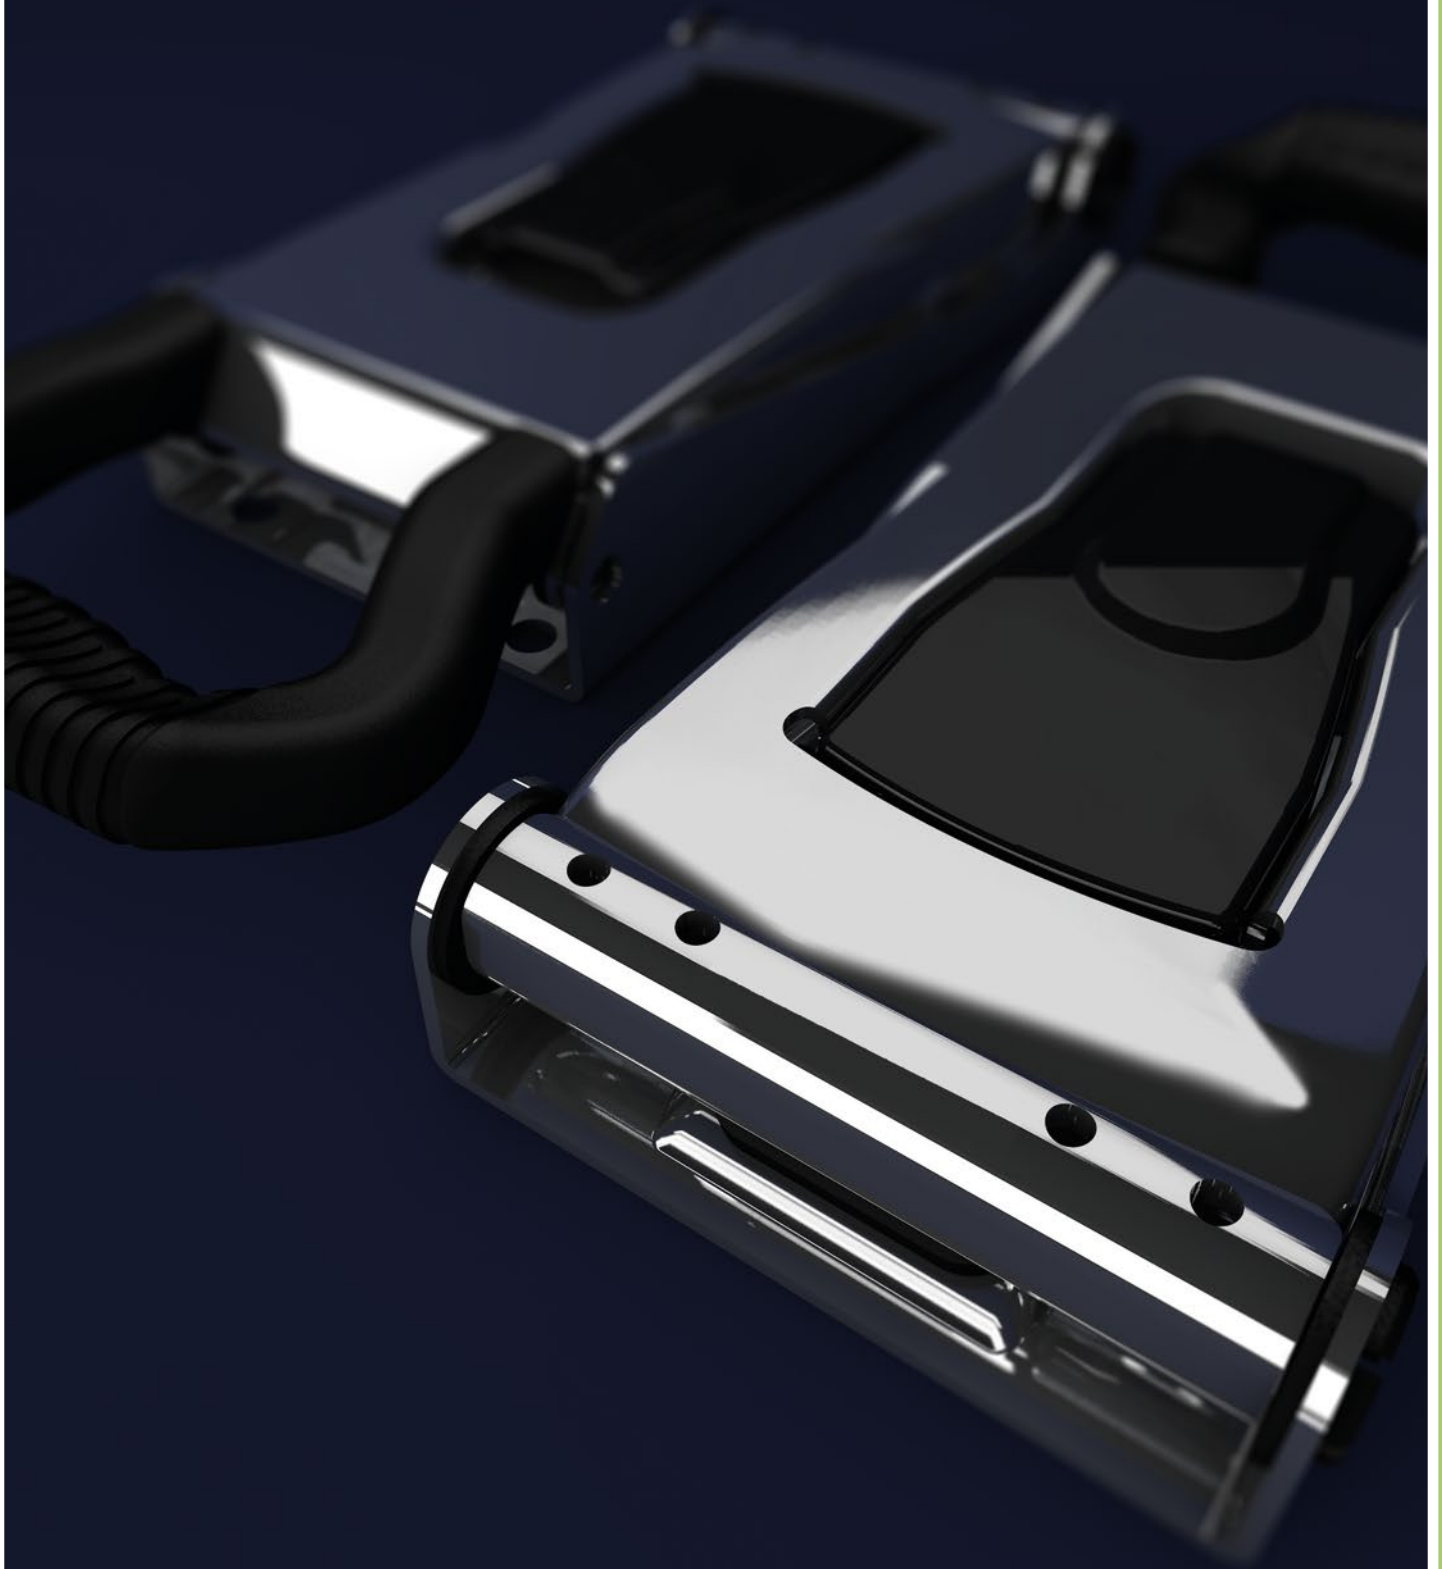

CIERRES EMPOTRABLES

RECESSED HANDLES | EINBAUVERVERSCHLUSS | BOÎTIER À ENCASTRER

Ø16

MP
EMEPE STEEL, S.L.




FALLEBA EMPOTRAR 16 FEM16001-25

RECESSED HANDLE 16

EINBAUVERSCHLUSS 16

BOÎTIER À ENCASTRER 16

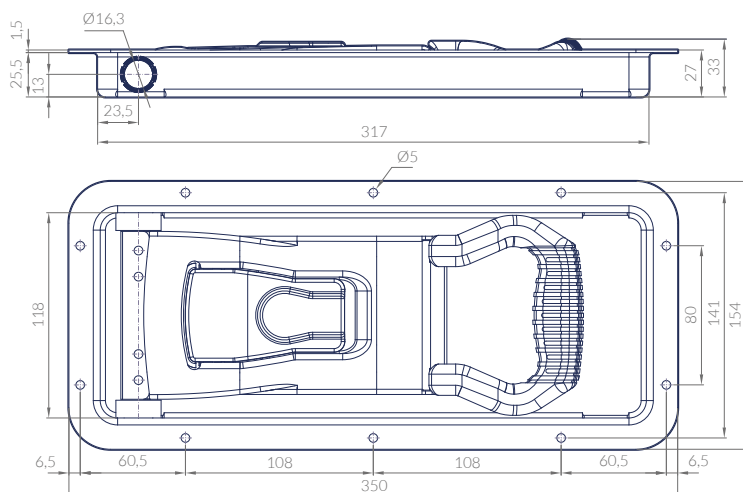

FEM16001-25

REF-1120101110010201

INOX - S.S. - 1.765 g




FALLEBA EMPOTRAR 16 FEM16001-29

RECESSED HANDLE 16

EINBAUVERSCHLUSS 16

BOÎTIER À ENCASTRER 16

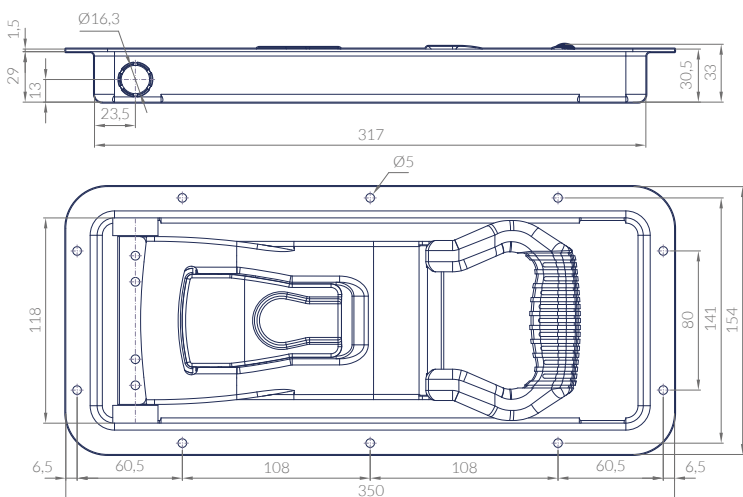

FEM16001-29

REF-1120101120010201

INOX - S.S. - 1.803 g




JUNTA FALLEBA DE EMPOTRAR CFEM001

GASKET FOR RECESSED HANDLE

DICHTUNG FÜR EINBAUVERSCHLUSS

JOINT BOÎTIER À ENCASTRER

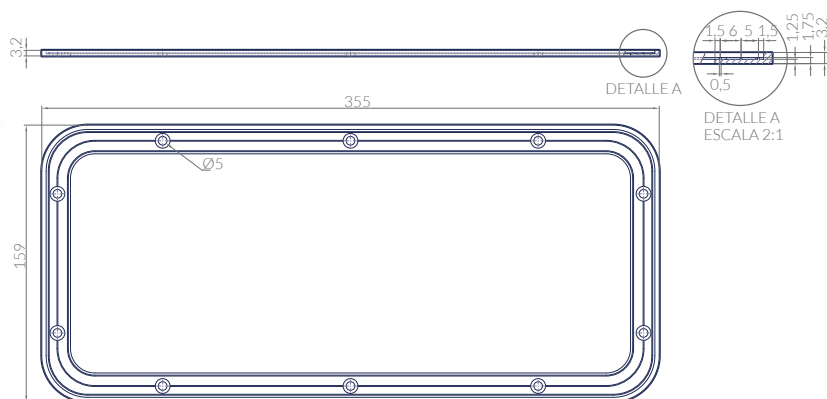

CFEM001

REF-1130101110014613

ELASTÓMERO - ELASTOMER - 19 g

CIERRES EMPOTRABLES

RECESSED HANDLES | EINBAUVERVERSCHLUSS | BOÎTIER À ENCASTRER


Ø16

MP
EMEPE STEEL, S.L.



FALLEBA EMPOTRAR 16 FEM16003-25

RECESSED HANDLE 16
EINBAUVERSCHLUSS 16
BOÎTIER À ENCASTRER 16

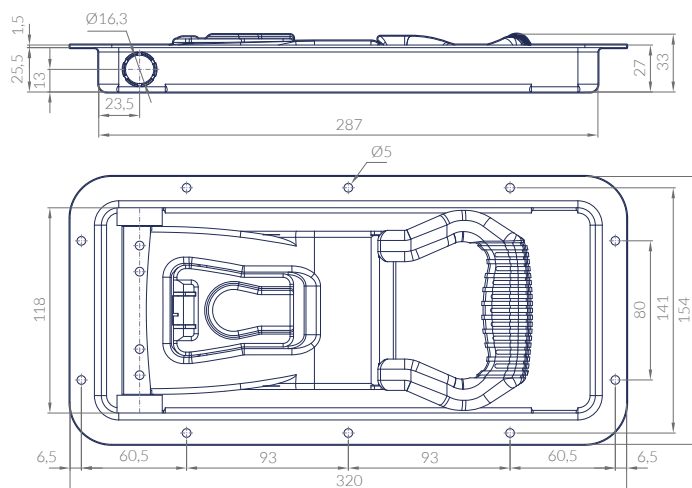

FEM16003-25


REF-1120101110030201

INOX - S.S. - 1.626 g



FALLEBA EMPOTRAR 16 FEM16003-29

RECESSED HANDLE 16
EINBAUVERSCHLUSS 16
BOÎTIER À ENCASTRER 16

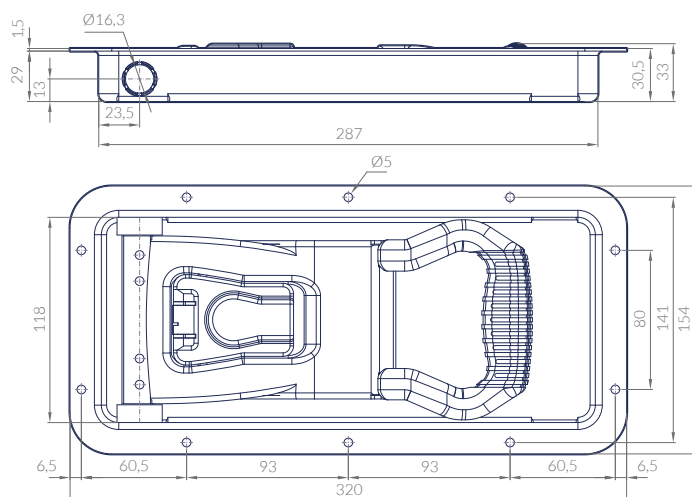

FEM16003-29


REF-1120101120030201

INOX - S.S. - 1.670 g



JUNTA FALLEBA DE EMPOTRAR CFEM003


GASKET FOR RECESSED HANDLE
DICHTUNG FÜR EINBAUVERSCHLUSS
JOINT BOÎTIER À ENCASTRER

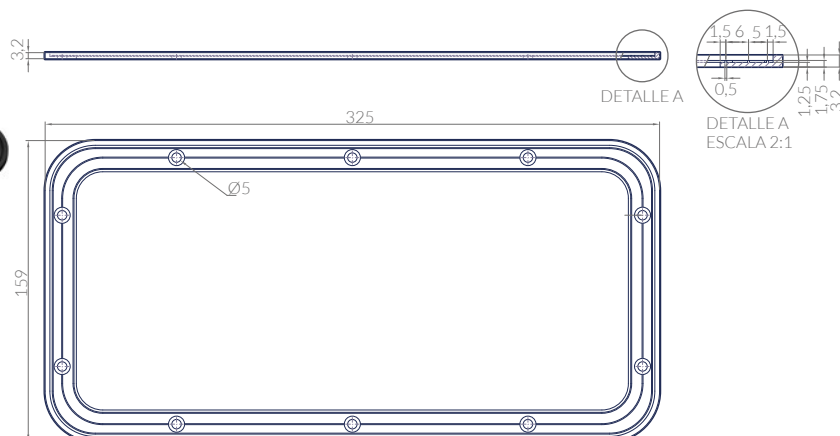

CFEM003

REF-1130101110034613

ELASTÓMERO - ELASTOMER - 17 g




MUELLE RECUPERADOR FALLEBA
MRFEM16003
HANDLE SPRING
SPRUNGFEDER FÜR VERSCHLUSS
RESSORT POUR BOÎTER

MRFEM16003

REF-1130103110052230

INOX - S.S. - 13 g




MUELLE RECUPERADOR FALLEBA
MRFEX16001
HANDLE SPRING
SPRUNGFEDER FÜR VERSCHLUSS
RESSORT POUR BOÎTIER

MRFEX16001

REF-1130103010022230

INOX - S.S. - 20 g




MUELLE TAPA FALLEBA MTAFOX16001
COVER SPRING
SPRUNGFEDER FÜR HANDGRIFF
RESSORT POUR COUVERCLE

MTAFOX16001

REF-1130103010012230

INOX - S.S. - 2 g




TAPA FALLEBA TAFEX16001
COVER
DECKEL FÜR HEBEL
COUVERCLE

TAFEX16001

REF-1130101010010601

PA6 - 17 g




CONJUNTO TAPA FALLEBA TAFEX16003
KIT COVER
DECKEL FÜR HEBEL
KIT COUVERCLE

TAFEX16003

REF-1130101010020614

PA6 - 25 g




CERRADURA CEFEX16001A
KEY BARREL
SCHIESSZYLINDER
BARILLET

CEFEX16001A

REF-1130105010018180

INOX - S.S. - 49 g




CERRADURA CEFEX16001B
KEY BARREL
SCHIESSZYLINDER
BARILLET

CEFEX16001B

REF-1130105010028180

INOX - S.S. - 49 g




LEVA EMPOTRAR LEM1
RECESSED CAM
EINBAUSCHLISSKEIL
PÈNE À ENCASTER

LEM1

REF-1130304110010222

INOX - S.S. - 47 g




CREMONA EMPOTRAR CEM1
RECESSED KEEPER
EINBAUGEGENHALTER
GÂCHE À ENCASTER

CEM1

REF-1130304110010221

INOX - S.S. - 189 g




CREMONA EMPOTRAR CEM2
RECESSED KEEPER
EINBAUGEGENHALTER
GÂCHE À ENCASTER

CEM2

REF-1130304110020221

INOX - S.S. - 131 g




CREMONA EMPOTRAR CEM3
RECESSED KEEPER
EINBAUGEGENHALTER
GÂCHE À ENCASTER

CEM3

REF-1130304110030221

INOX - S.S. - 131 g

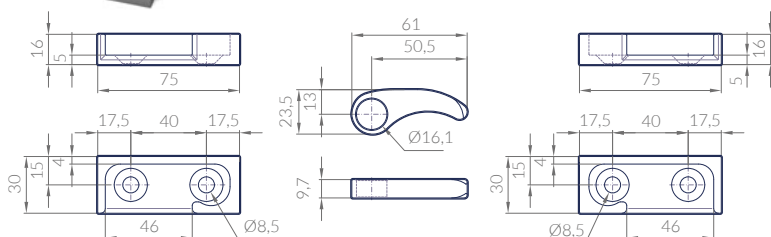


KIT DE LEVAS - CREMONAS EMPOTRAR KLC-EM2
KIT RECESSED CAMS+ KEEPERS
KIT EINBAUSCHLISSKEILE U. GEGENHALTER
KIT PÈNES ET GÂCHES À ENCASTER

KLC-EM2

REF-1120100110020201

INOX - S.S. - 355 g

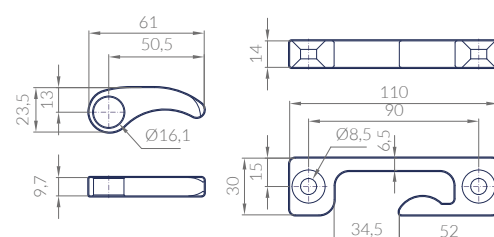

KIT DE LEVAS - CREMONAS EMPOTRAR KLC-EM1
KIT RECESSED CAMS+KEEPERS
KIT EINBAUSCHLISSKEIL U. GEGENHALTER
KIT PÈNES ET GÂCHES À ENCASTER

KLC-EM1

REF-1120100110010201


INOX - S.S. - 473 g

CIERRES EXTERIORES

EXTERNAL LOCKS | VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND | BOÎTIER

Ø16


MP
EMEPE STEEL, S.L.

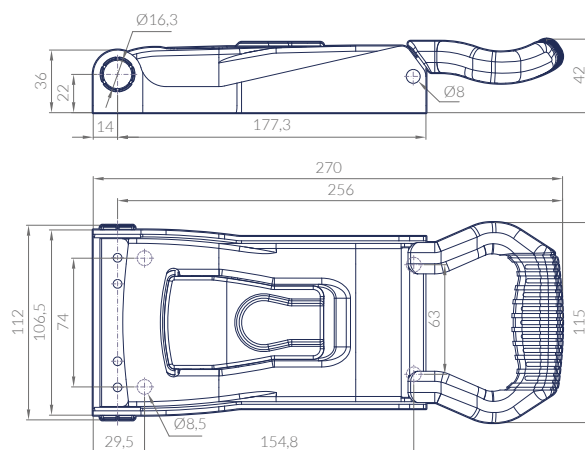

FALLEBA EXTERIOR 16 FEX16001
EXTERNAL LOCK 16
VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND 16
BOÎTIER 16

FEX16001


REF-1120101010010201
INOX - S.S. - 1.365 g

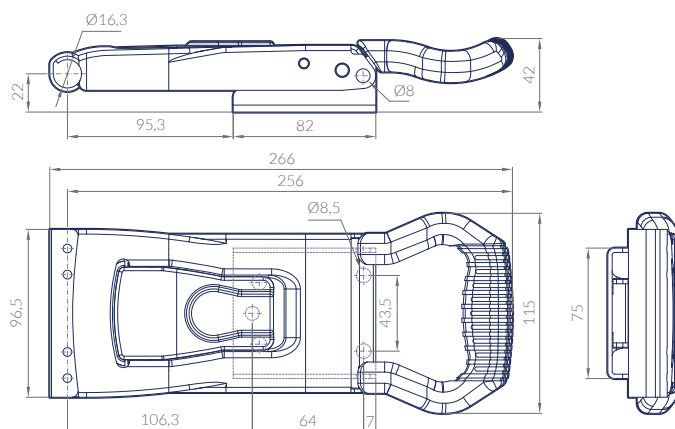

FALLEBA EXTERIOR 16 FEX16002
EXTERNAL LOCK 16
VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND 16
BOÎTIER 16

FEX16002


REF-1120101010020201
INOX - S.S. - 979 g

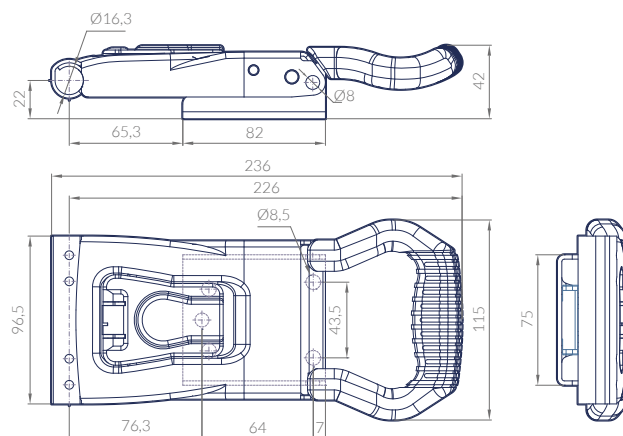

FALLEBA EXTERIOR 16 FEX16003
EXTERNAL LOCK 16
VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND 16
BOÎTIER 16

FEX16003

REF-1120101010030201
INOX - S.S. - 902 g



MUELLE RECUPERADOR FALLEBA MRFEX16001

HANDLE SPRING


SPRUNGFEDER FÜR VERSCHLUSS

RESSORT POUR BOÎTIER

MRFEX16001

REF-1130103010022230

INOX - S.S. - 20 g



MUELLE TAPA FALLEBA MTAFEX16001

COVER SPRING


SPRUNGFEDER FÜR HANDGRIFF

RESSORT POUR COUVERCLE

MTAFEX16001

REF-1130103010012230

INOX - S.S. - 2 g



TAPA FALLEBA TAFEX16001

COVER



DECKEL FÜR HEBEL

COUVERCLE

TAFEX16001

REF-1130101010010601

PA6 - 17 g



CONJUNTO TAPA FALLEBA TAFEX16003

KIT COVER


DECKEL FÜR HEBEL

KIT COUVERCLE

TAFEX16003

REF-1130101010020614

PA6 - 25 g



CERRADURA CEFEX16001A

KEY BARREL


SCHIESSZYLINDER

BARILLET

CEFEX16001A

REF-1130105010018180

INOX - S.S. - 49 g



CERRADURA CEFEX16001B

KEY BARREL


SCHIESSZYLINDER

BARILLET

CEFEX16001B

REF-1130105010028180


INOX - S.S. - 49 g



LEVA DE 16 LEX31
CAM 16
SCHLISSKEIL 16
PÈNE 16

LEX31

REF-1130304010310222
INOX - S.S. - 242 g



CREMONA CEX3
KEEPER
GEGENHALTER
GÂCHE

CEX3



REF-1130304010030221
INOX - S.S. - 280 g



KIT LEVAS - CREMONAS 16 KLC-EX31
KIT CAMS AND KEEPERS 16
SCHLISSHAKEN UND GEGENHALTER KIT 16
KIT PÈNES ET GÂCHES 16

KLC-EX31


REF-1120100010010201
INOX - S.S. - 1.044 g

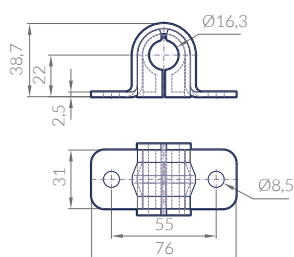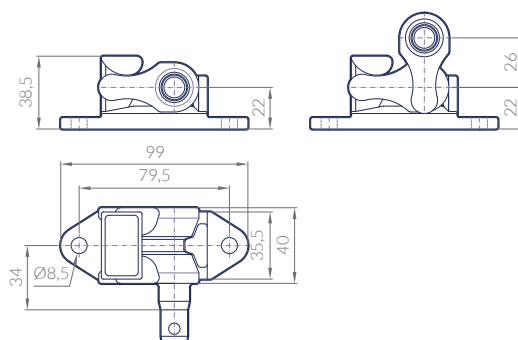

KIT BRIDA CON CASQUILLO 31-16 KB3A
KIT TUBE CLAMP WITH BUSH 31-16
KIT ROHRHALTER MIT NYLONBUCHSE 31-16
KIT SUPPORT TUBE AVEC PALIER 31-16

KB3A


REF-1120100010010202
INOX - S.S. - 81 g

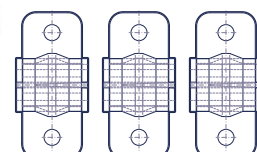

KIT BRIDAS CON CASQUILLO (3X31) - 16 KB3B
KIT TUBE CLAMP WITH BUSH (3X31) - 16
KIT ROHRBEHÄLTER MIT NYLONBUCHSE (3X31) - 16
KIT SUPPORT TUBE AVEC PALIER (3X31) - 16

KB3B


REF-1120100010020202
INOX - S.S. - 243 g

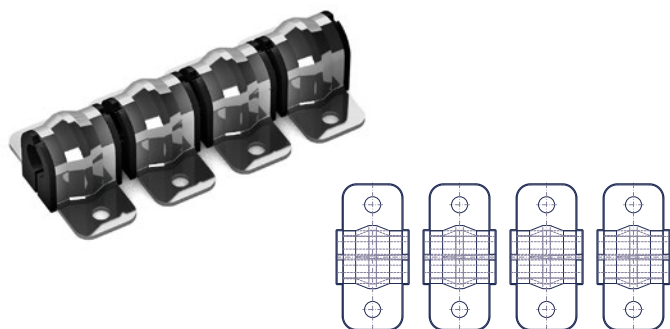

KIT BRIDAS CON CASQUILLO (4X31) - 16 KB3C
 KIT TUBE CLAMPS WITH BUSH (4X31) - 16
 KIT ROHRHÄLTER MIT NYLONBUCHSE (4X31) - 16
 KIT SUPPORTS TUBE AVEC PALIER (4X31) - 16

KB3C


REF-1120100010030202
 INOX - S.S. - 324 g

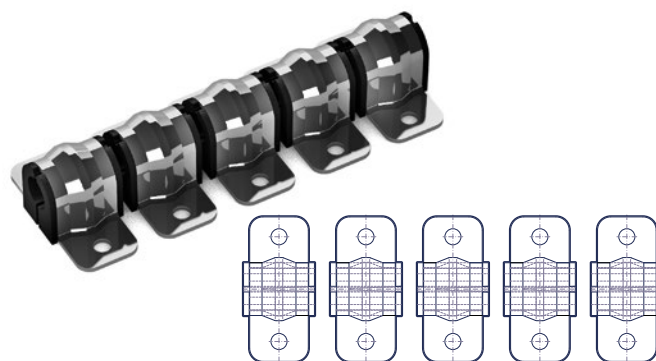

KIT BRIDAS CON CASQUILLO (5X31) - 16 KB3D
 KIT TUBE CLAMPS WITH BUSH (5X31) - 16
 KIT ROHRHÄLTER MIT NYLONBUCHSE (5X31) - 16
 KIT SUPPORTS TUBE AVEC PALIER (5X31) - 16

KB3D


REF-1120100010040202
 INOX - S.S. - 405 g

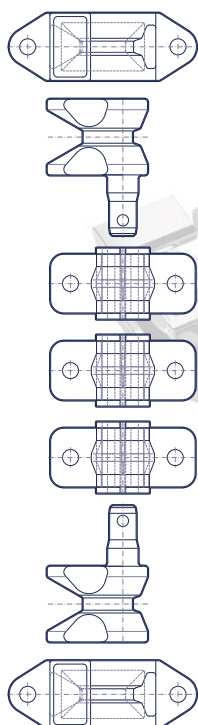

KIT 16 KLCB-EX31B
 KIT 16
 KIT 16
 KIT 16

KLCB-EX31B


REF-1120100010010203
 INOX - S.S. - 1.287 g

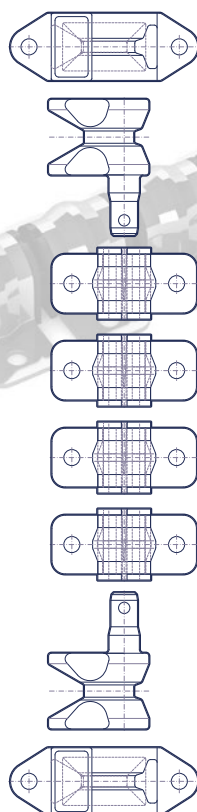

KIT 16 KLCB-EX31C
 KIT 16
 KIT 16
 KIT 16

KLCB-EX31C


REF-1120100010020203
 INOX - S.S. - 1.368 g

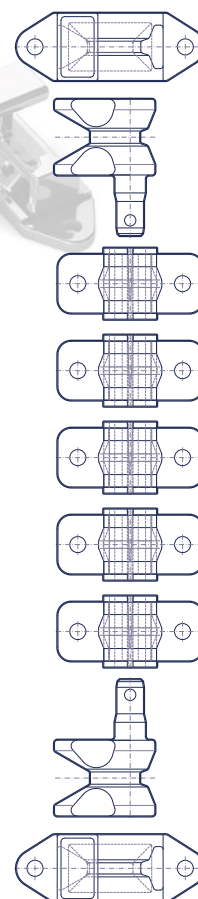

KIT 16 KLCB-EX31D
 KIT 16
 KIT 16
 KIT 16

KLCB-EX31D

REF-1120100010030203
 INOX - S.S. - 1.449 g




ARANDELA 16 PARA SOLDAR AS16
ANTIRACK WASHER 16 TO WELD ON
UNTERLEGSCHIBE 16 ZUM VERSCHWEISSEN
RONDELLE 16

AS16

REF-1130109010010231

INOX - S.S. - 12 g



TUBO 16X1X2000 TC16A

TUBE 16X1X2000


ROHR 16X1X2000

TUBE DE 16X1X2000

TC16A

REF-1120104010010201

INOX - S.S. - 740 g



TUBO 16X1X3000 TC16B

TUBE 16X1X3000


ROHR 16X1X3000

TUBE DE 16X1X3000

TC16B

REF-1120104010020201

INOX - S.S. - 1.110 g

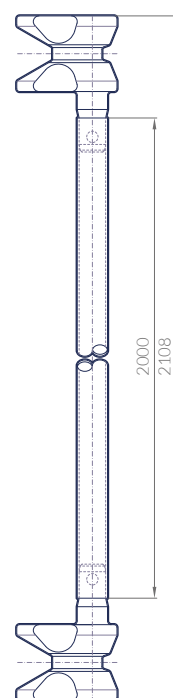

TUBO DE 16X1X2000 CON LEVAS LEX31 SOLDADAS
TCLEX31A

TUBE 16X1X2000 WITH WELDED CAMS

ROHR 16X1X2000 MIT VERSCHWEISSTEN

SCHLIESSKEILEN

TUBE DE 16X1X2000 AVEC PÈNES SOUDÉS

TCLEX31A

REF-1120104010010202

INOX - S.S. - 1.224 g



QUALITY CALIDAD | QUALITÄT

NUESTRO OBJETIVO CONSTANTE ES LA **INNOVACIÓN**, CREANDO PRODUCTOS DE ALTA ACEPTACIÓN E INTEGRACIÓN, QUE MEJOREN LA **CALIDAD** Y SEAN UN **ÉXITO** PARA NUESTROS CLIENTES.

WE ARE DETERMINED TO PROVIDE CONSTANT **INNOVATION** TO OUR CUSTOMERS WITH COMPREHENSIVE HIGH **QUALITY** LOCKING SOLUTIONS.


WIR STREBEN EINE LANGFRISTIGE PARTNERSCHAFT MIT UNSEREN KUNDEN AN, UND ES IST UNSERE HÖCHSTE PRIORITÄT, UNSEREN KUNDEN IN ALLER WELT GRÖßERE VORTEILE DURCH ALLERBESTE **QUALITÄT** UND EINZIGARTIGE VERBESSERUNGEN ANZUBIETEN.

CIERRES EXTERIORES

EXTERNAL LOCKS | VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND | BOÎTIER


Ø22

MP
EMEPE STEEL, S.L.

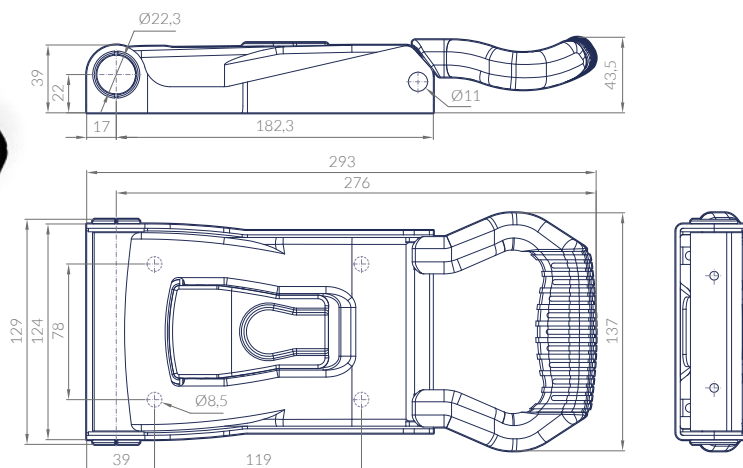


FALLEBA EXTERIOR 22 FEX22001
EXTERNAL LOCK 22
VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND 22
BOÎTIER 22

FEX22001
REF-1120101020010201
INOX - S.S. - 1.846 g




MUELLE RECUPERADOR FALLEBA MRFEX22001
HANDLE SPRING
SPRUNGFEDER FÜR VERSCHLUSS
RESSORT POUR BOÎTIER

MRFEX22001
REF-1130103020062230
INOX - S.S. - 27 g




MUELLE TAPA FALLEBA MTAFEX16001
COVER SPRING
SPRUNGFEDER FÜR HANDGRIFF
RESSORT POUR COUVERCLE

MTAFEX16001
REF-1130103010012230
INOX - S.S. - 2 g




TAPA FALLEBA TAFEX16001
COVER
DECKEL FÜR HEBEL
COUVERCLE

TAFEX16001
REF-1130101010010601
PA6 - 17 g




CERRADURA CEFEX16001A
KEY BARREL
SCHIESSZYLINDER
BARILLET

CEFEX16001A
REF-1130105010018180
INOX - S.S. - 49 g




CERRADURA CEFEX16001B
KEY BARREL
SCHIESSZYLINDER
BARILLET


CEFEX16001B
REF-1130105010028180
INOX - S.S. - 49 g




LEVA DE 22 LEX21
CAM 22
SCHIESSKEIL 22
PÈNE 22
LEX21
REF-1130304020210222
INOX - S.S. - 428 g

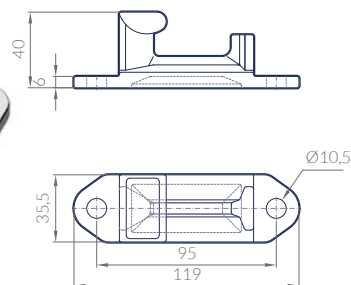


CREMONA CEX2
KEEPER
GEGENHALTER
GÂCHE
CEX2
REF-1130304020020221
INOX - S.S. - 341 g

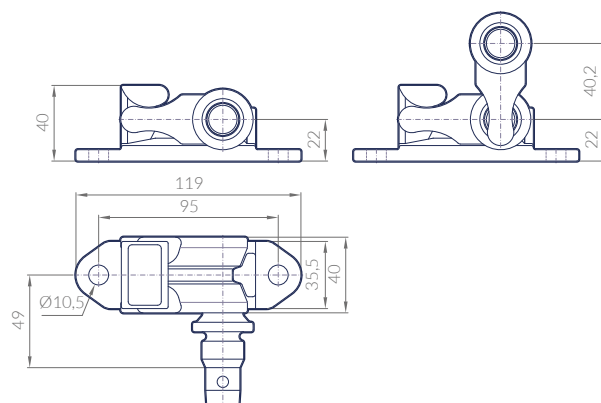


KIT LEVAS - CREMONAS 22 KLC-EX21
KIT CAMS AND KEEPERS 22
SCHLIESSHAKEN UND GEGENHALTER KIT 22
KIT PÈNES ET GÂCHES 22
KLC-EX21
REF-1120100020010201
INOX - S.S. - 1.538 g

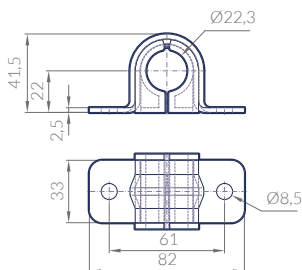

KIT BRIDA CON CASQUILLO 33-22 KB2A
KIT TUBE CLAMP WITH BUSH 32-22
KIT ROHRHALTER MIT NYLONBUCHSE 32-22
KIT SUPPORT TUBE AVEC PALIER 32-22
KB2A
REF-1120100020010202
INOX - S.S. - 91 g

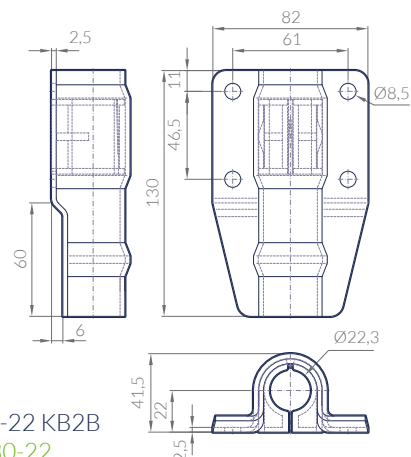


KIT BRIDA CON CASQUILLO 130-22 KB2B
KIT TUBE CLAMP WITH BUSH 130-22
KIT ROHRHALTER MIT NYLONBUCHSE 130-22
KIT SUPPORT TUBE AVEC PALIER 130-22
KB2B
REF-1120100020020202
INOX - S.S. - 312 g



KIT BRIDAS CON CASQUILLO (3X33) - 22 KB2C
KIT TUBE CLAMPS WITH BUSH (3X33) - 22
KIT ROHRBEHÄLTER MIT NYLONBUCHSE (3X33) - 22
KIT SUPPORTS TUBE AVEC PALIER (3X33) - 22

KB2C


REF-1120100020030202
INOX - S.S. - 273 g

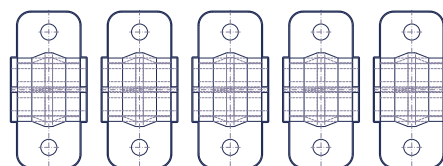

KIT DE BRIDAS CON CASQUILLO (5X33) - 22 KB2D
KIT TUBE CLAMPS WITH BUSH (5X33) - 22
KIT ROHRBEHÄLTER MIT NYLONBUCHSE (5X33) - 22
KIT SUPPORTS TUBE AVEC PALIER (5X33) - 22

KB2D


REF-1120100020040202
INOX - S.S. - 455 g

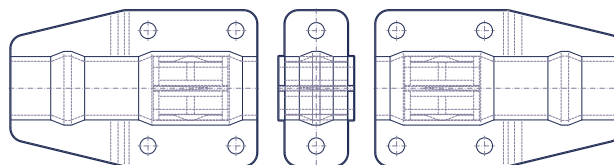

KIT DE BRIDAS CON CASQUILLO (2X130+1X33) - 22 KB2E
KIT TUBE CLAMPS WITH BUSH (2X130+1X33) - 22
KIT ROHRBEHÄLTER MIT NYLONBUCHSE (2X130+1X33) - 22
KIT SUPPORTS TUBE AVEC PALIER (2X130+1X33) - 22

KB2E

REF-1120100020050202
INOX - S.S. - 715 g

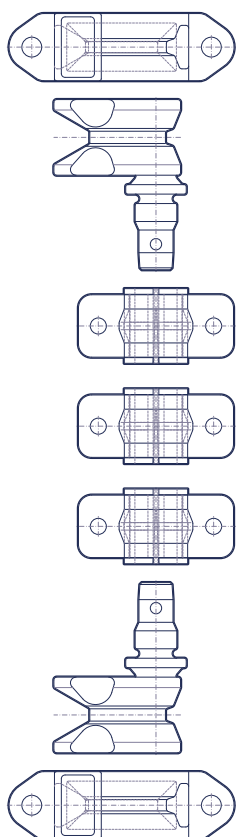

KIT 22 KLCB-EX21C

KIT 22


KIT 22

KIT 22

KLCB-EX21C

REF-1120100020010203

INOX - S.S. - 1.811 g

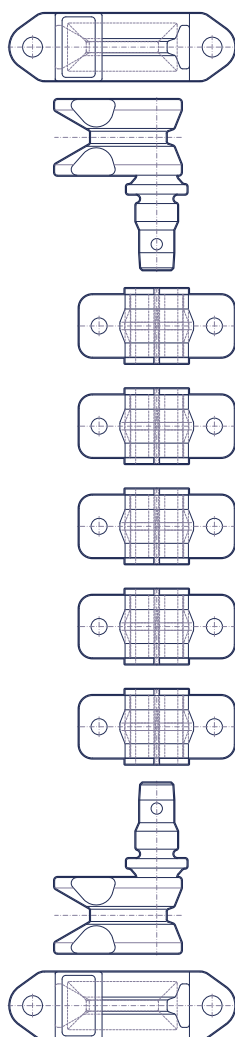

KIT 22 KLCB-EX21D

KIT 22


KIT 22

KIT 22

KLCB-EX21D

REF-1120100020020203

INOX - S.S. - 1.993 g

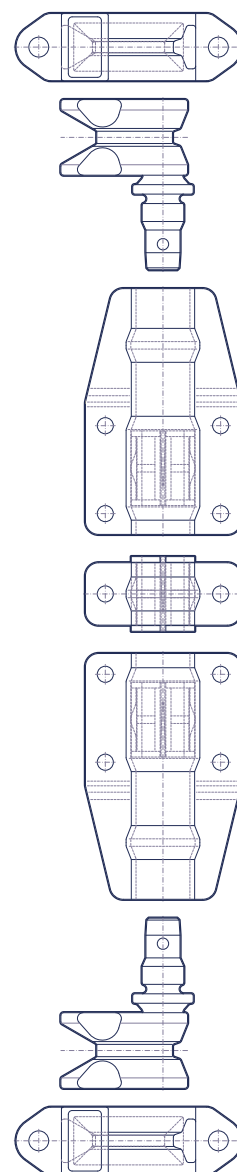

KIT 22 KLCB-EX21E

KIT 22


KIT 22

KIT 22

KLCB-EX21E

REF-1120100020030203

INOX - S.S. - 2.253 g



ARANDELA 22 PARA SOLDAR AS22
ANTIRACK WASHER 22 TO WELD ON
UNTERLEGSCHIBE 22 ZUM VERSCHWEISSEN
RONDELLE 22

AS22

REF-1130109020010231

INOX - S.S. - 18 g



TUBO 22X2X2000 TC22A

TUBE 22X2X2000

ROHR 22X2X2000

TUBE DE 22X2X2000

TC22A

REF-1120104020010201

INOX - S.S. - 1.972 g



TUBO 22X2X2500 TC22B

TUBE 22X2X2500

ROHR 22X2X2500

TUBE 22X2X2500

TC22B

REF-1120104020020201

INOX - S.S. - 2.465 g

TUBO 22X2X2000 CON LEVAS
LEX21 SOLDADAS TCLEX21A

TUBE 22X2X2000 WITH
WELDED CAMS


ROHR 22X2X2000 MIT
VERSCHWEISSTEN
SCHLISSKEILEN

TUBE DE 22X2X2000 AVEC
PÈNES SOUDÉS

TCLEX21A

REF-1120104020010203

INOX - S.S. - 3.510 g

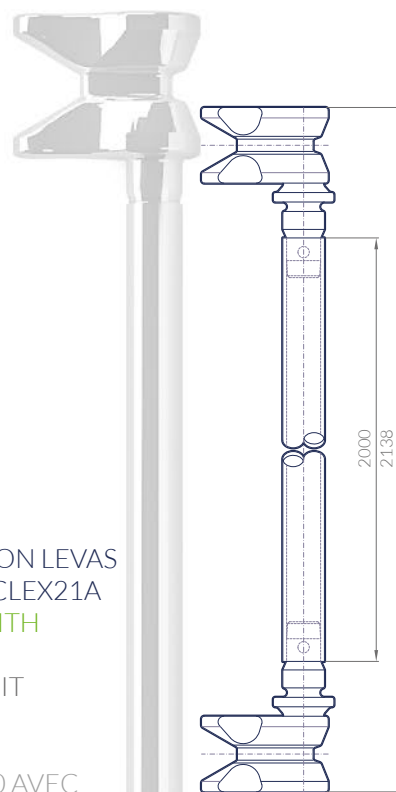

TUBO DE 22X2X2500 CON
LEVAS LEX21 SOLDADAS
TCLEX21B

TUBE 22X2X2500 WITH
WELDED CAMS


ROHR 22X2X2500 MIT
VERSCHWEISSTEN
SCHLISSKEILEN

TUBE DE 22X2X2500 AVEC
PÈNES SOUDÉS

TCLEX21B

REF-1120104020020203

INOX - S.S. - 4.003 g

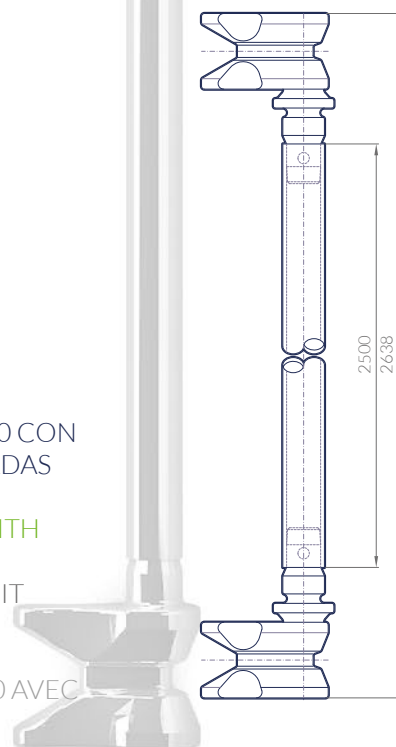


KIT CASQUILLOS CUBREBARRA DE 22 NYLON KCCU2A
KIT NYLON BUSHES FOR ALUMINIUM TUBE COVER
KIT NYLON - BUCHSE FÜR ALUMINIUMABDECKUNG
KIT PALIERS NYLON POUR PROFIL CACHE-TUBE

KCCU2A

REF-1120100020010604

PA6 - 104 g

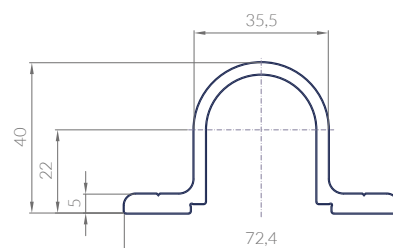

CUBREBARRA ALUMINIO (6M) PARA TUBO DE 22
ALUMINIUM TUBE COVER PROFILE (6M)
ALUMINIUMABDECKUNG (6M)
CACHE-TUBE ALUMINIUM (6M)

CU1A

REF-1140105020020401

ALUMINIO - 1.221 g/m

CUBREBARRA ALUMINIO (5M) PARA TUBO DE 22
ALUMINIUM TUBE COVER PROFILE (5M)
ALUMINIUMABDECKUNG (5M)
CACHE-TUBE ALUMINIUM (5M)

CU1B

REF-1140105020020401

ALUMINIO - 1.221 g/m




CIERRES EXTERIORES

EXTERNAL LOCKS | VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND | BOÎTIER


Ø27

MP
EMEPE STEEL, S.L.

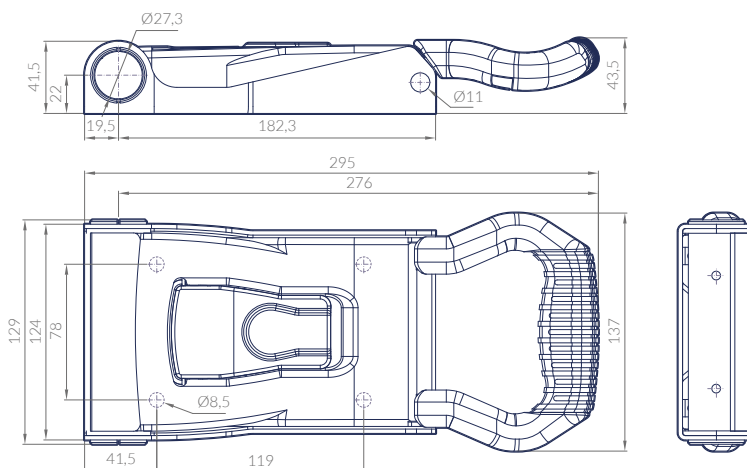


FALLEBA EXTERIOR 27 FEX27001
EXTERNAL LOCK 27
VERSCHLUSS AUSSENLIEGEND 27
BOÎTIER 27

FEX27001
REF-1120101030010201
INOX - S.S. - 1.900 g




MUELLE RECUPERADOR FALLEBA MRFEX22001
HANDLE SPRING
SPRUNGFEDER FÜR VERSCHLUSS
RESSORT POUR BOÎTIER

MRFEX22001
REF-1130103020062230
INOX - S.S. - 27 g




MUELLE TAPA FALLEBA MTAFEX16001
COVER SPRING
SPRUNGFEDER FÜR HANDGRIFF
RESSORT POUR COUVERCLE

MTAFEX16001
REF-1130103010012230
INOX - S.S. - 2 g




TAPA FALLEBA TAFEX16001
COVER
DECKEL FÜR HEBEL
COUVERCLE

TAFEX16001
REF-1130101010010601
PA6 - 17 g




CERRADURA CEFEX16001A
KEY BARREL
SCHIESSZYLINDER
BARILLET

CEFEX16001A
REF-1130105010018180
INOX - S.S. - 49 g



CERRADURA CEFEX16001B
KEY BARREL
SCHIESSZYLINDER
BARILLET


CEFEX16001B
REF-1130105010028180
INOX - S.S. - 49 g



LEVA DE 27 LEX11
CAM 27 LEX11
SCHLISSKEIL 27 LEX11
PÈNE 27 LEX11

LEX11


REF-1130304030110222
INOX - S.S. - 553 g

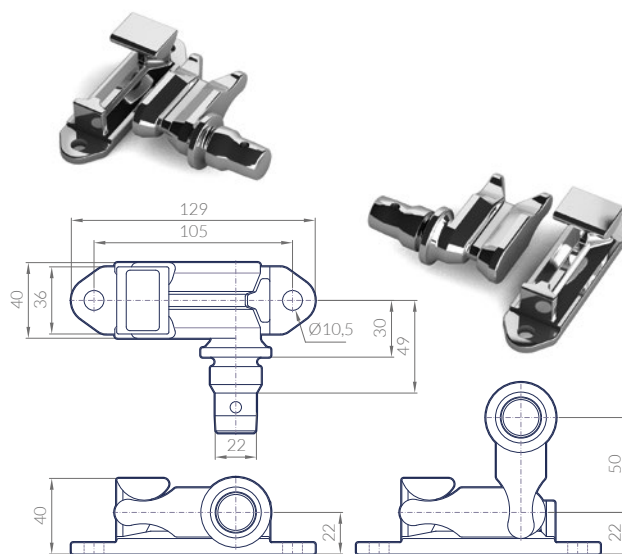

KIT LEVAS- CREMONAS 27 KLC-EX11 PIVOTE CORTO
KIT CAMS AND KEEPERS 27 WITH SHORT PIVOT
SCHLISSHAKEN UND GEGENHALTER 27 KIT MIT KURZEM SCHAFT
KIT PÈNES ET GÂCHES 27 AVEC PIVOT COURT

KLC-EX11


REF-1120100030010201
INOX - S.S. - 1.832 g

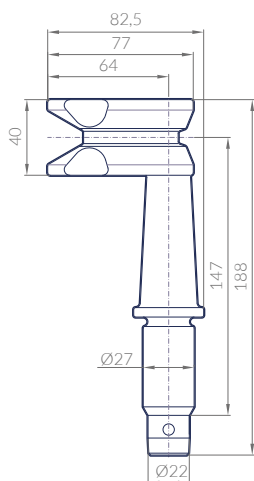

LEVA DE 27 LEX12
CAM 27 LEX12
SCHLISSKEIL 27 LEX12
PÈNE 27 LEX12

LEX12


REF-1130304030120222
INOX - S.S. - 955 g

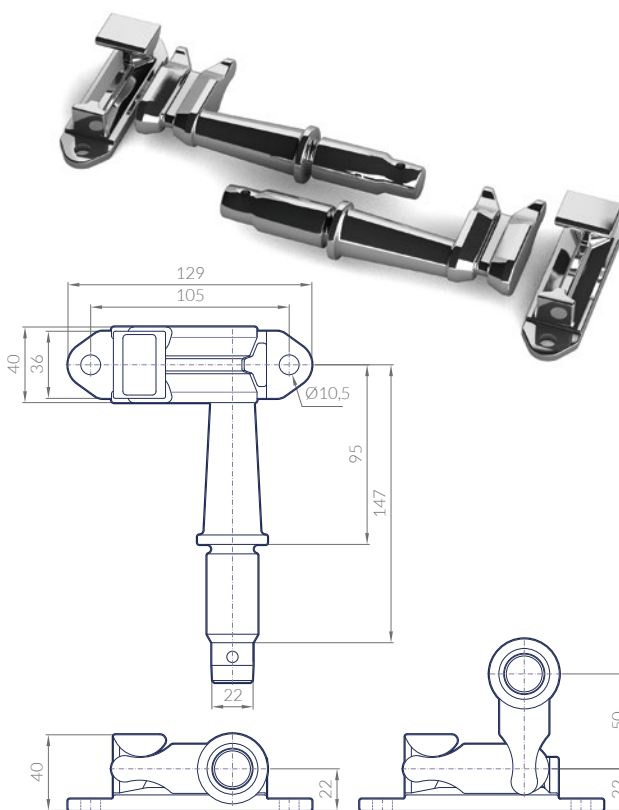

KIT LEVAS-CREMONAS 27 KLC-EX12 PIVOTE LARGO
KIT CAMS AND KEEPERS 27 WITH LONG PIVOT
SCHLISSHAKEN UND GEGENHALTER 27 KIT MIT LANGEM SCHAFT
KIT PÈNES ET GÂCHES 27 AVEC LONG PIVOT

KLC-EX12


REF-1120100030020201
INOX - S.S. - 2.636 g

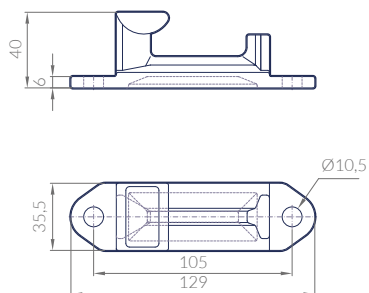

CREMONA CEX1
KEEPER CEX1
GEGENHALTER CEX1
GÂCHE CEX1

CEX1


REF-1130304030010221
INOX - S.S. - 363 g



KIT BRIDA CON CASQUILLO 35-27 KB1A
KIT TUBE CLAMP WITH BUSH 35-27
KIT ROHRHALTER MIT NYLON-BUCHSE 35-27
KIT SUPPORT TUBE AVEC PALIER 35-27

KB1A


REF-1120100030010202
INOX - S.S. - 122 g

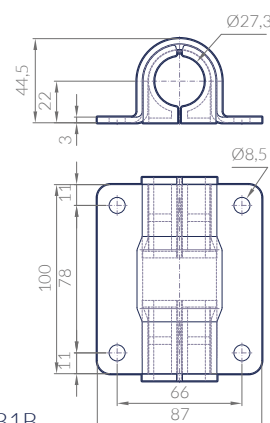

KIT DE BRIDA CON CASQUILLO 100-27 KB1B
KIT TUBE CLAMP WITH BUSH 100-27
KIT ROHRHALTER MIT NYLON-BUCHSE 100-27
KIT SUPPORT TUBE AVEC PALIER 100-27

KB1B



REF-1120100030020202
INOX - S.S. - 351 g

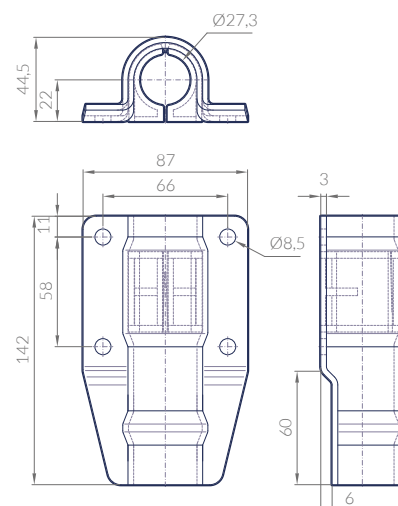

KIT BRIDA CON CASQUILLO 142-27 KB1C
KIT TUBE CLAMP WITH BUSH 142-27
KIT ROHRHALTER MIT NYLON-BUCHSE 142-27
KIT SUPPORT TUBE AVEC PALIER 142-27

KB1C


REF-1120100030030202
INOX - S.S. - 434 g

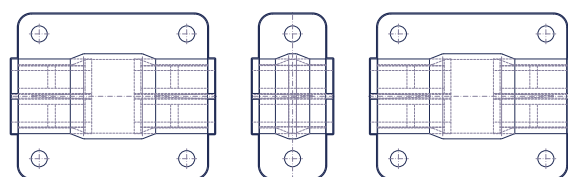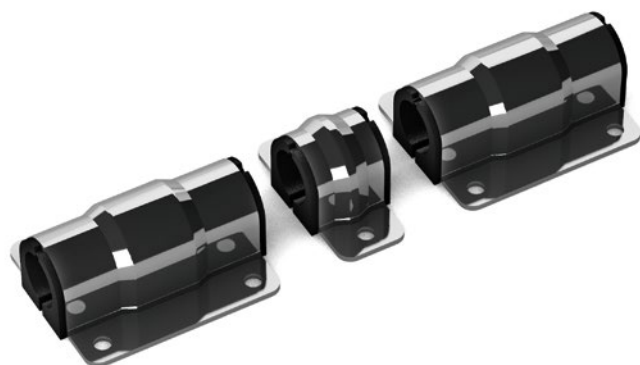

KIT BRIDAS CON CASQUILLO (2X100+1X35) - 27
KIT TUBE CLAMPS WITH BUSH (2X100+1X35) - 27
KIT ROHRHÄLTER MIT NYLON-BUCHSE (2X100+1X35)
KIT SUPPORTS TUBE AVEC PALIER (2X100+1X35)

KB1D

REF-1120100030040202
INOX - S.S. - 824 g


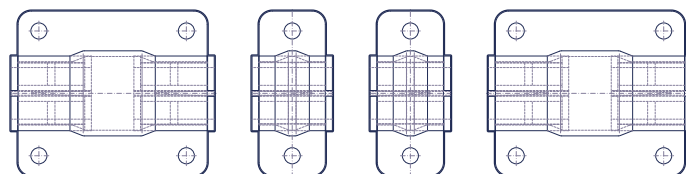


KIT BRIDAS CON CASQUILLO (2X100+2X35) - 27 KB1E
KIT TUBE CLAMPS WITH BUSH (2X100+2X35) - 27
KIT ROHRHÄLTER MIT NYLON - BUCHSE (2X100+2X35) - 27
KIT SUPPORTS TUBE AVEC PALIER (2X100+2X35)-27

KB1E

REF-1120100030050202

INOX - S.S. - 946 g

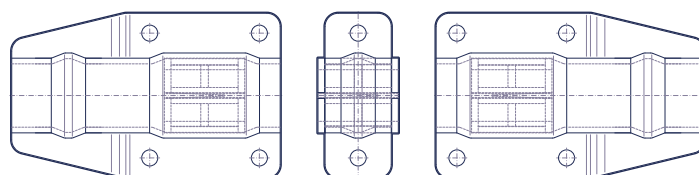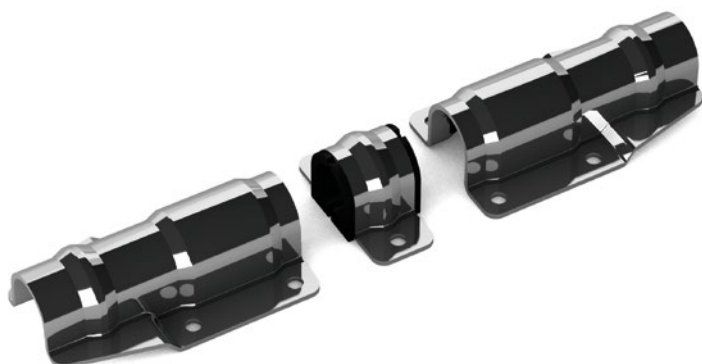


KIT DE BRIDAS CON CASQUILLO (2X142+1X35) - 27 KB1F
KIT TUBE CLAMPS WITH BUSH (2X142+1X35) - 27
KIT ROHRHÄLTER MIT NYLON-BUCHSE (2X142+1X35) - 27
KIT SUPPORT TUBE AVEC PALIER (2X142+1X35) - 27

KB1F

REF-1120100030060202

INOX - S.S. - 990 g

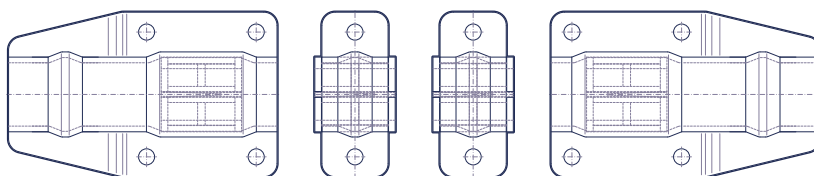


KIT DE BRIDAS CON CASQUILLO (2X142+2X35) - 27 KB1G
KIT TUBE CLAMPS WITH BUSH (2X142+2X35) - 27
KIT ROHRHÄLTER MIT NYLON-BUCHSE (2X142+2X35) - 27
KIT SUPPORT TUBE AVEC PALIER (2X142+2X35) - 27


KB1G

REF-1120100030070202


INOX - S.S. - 1.112 g

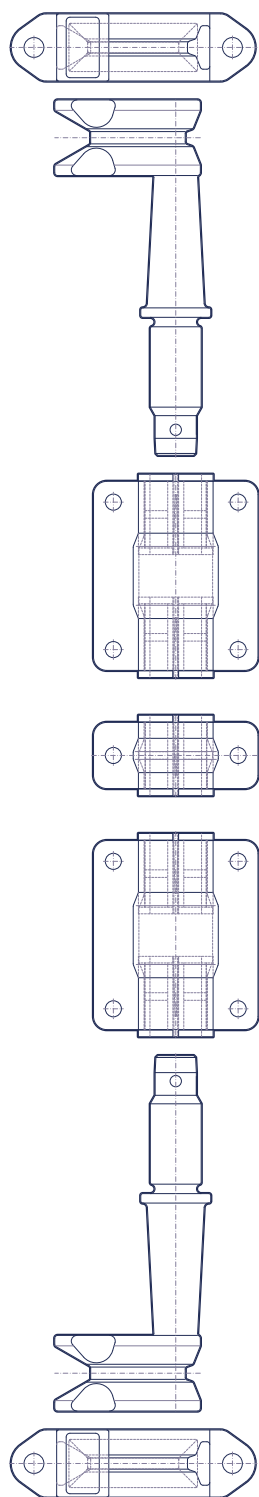


KIT 27 KLCB-EX12D
KIT 27
KIT 27
KLCB-EX12D
REF-1120100030010203
INOX - S.S. - 3.460 g

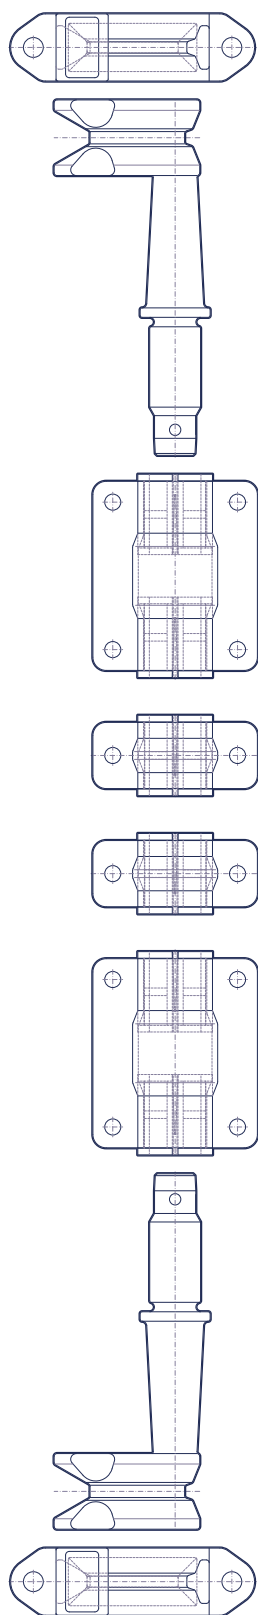


KIT 27 KLCB-EX12E
KIT 27
KIT 27
KIT 27
KLCB-EX12E
REF-1120100030020203
INOX - S.S. - 3.582 g

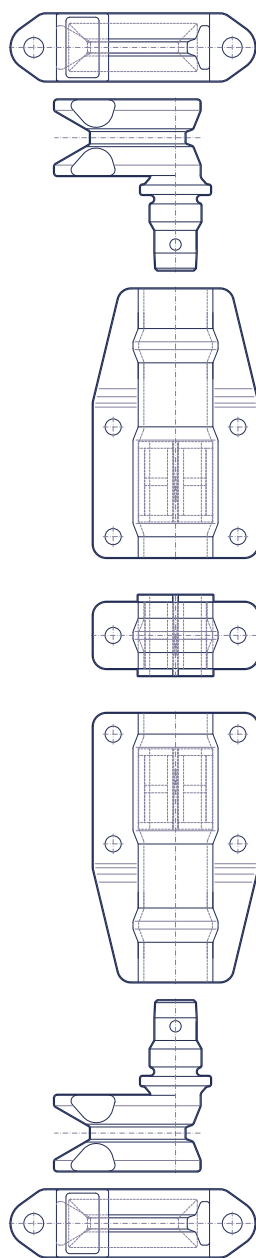

KIT 27 KLCB-EX11F
KIT 27
KIT 27
KIT 27
KLCB-EX11F
REF-1120100030030203
INOX - S.S. - 2.822 g

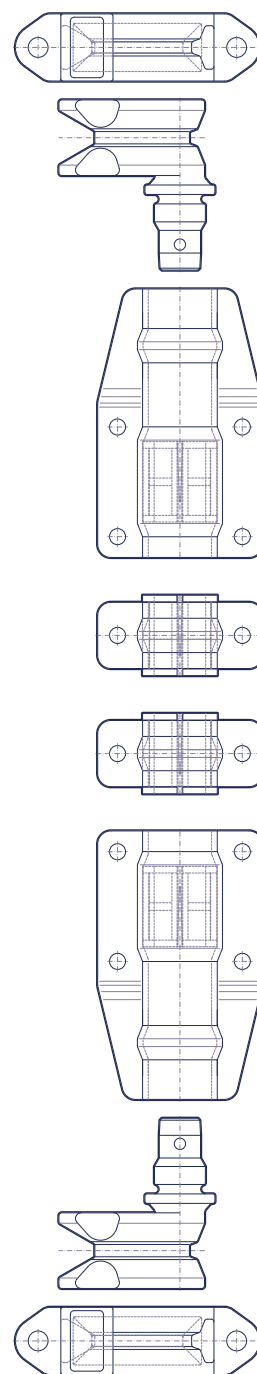

KIT 27 KLCB-EX11G
KIT 27
KIT 27
KIT 27
KLCB-EX11G
REF-1120100030040203
INOX - S.S. - 2.944 g



ARANDELA 27 PARA SOLDAR AS27
ANTIRACK WASHER TO WELD ON AS27
UNTERLEGSCHIEBE 27 ZUM VERSCHWEISSEN AS27
RONDELLE 27 AS27

AS27

REF-1130109030010231

INOX - S.S. - 21 g




TUBO 27X2,5X3000 TC27A
TUBE 27X2,5X3000 TC27A
ROHR 27X2,5X3000 TC27A
TUBE DE 27X2,5X3000 TC27A

TC27A

REF-1120104030010201

INOX - S.S. - 4.800 g

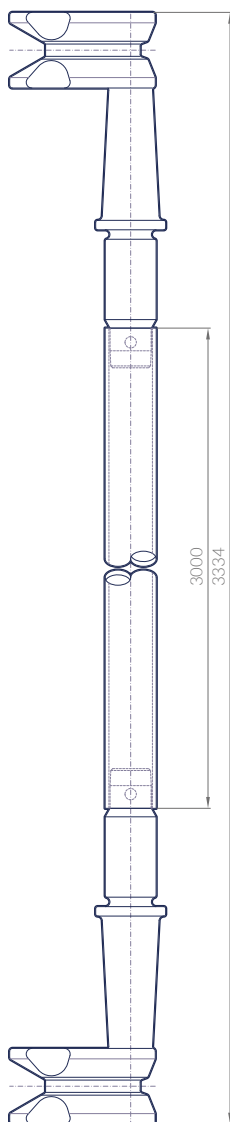


TUBO 27X2,5X3000 CON LEVAS
LEX12 SOLDADAS TCLEX12A
TUBE 27X2,5X3000 WITH
WELDED CAMS
ROHR 27X2,5X3000
MIT VERSCHWEISSTEN
SCHLISSKEILEN
TUBE DE 27X2,5X3000 AVEC
PÈNES SOUDÉS

TCLEX12A

REF-1120104030020205

INOX - S.S. - 7.436 g

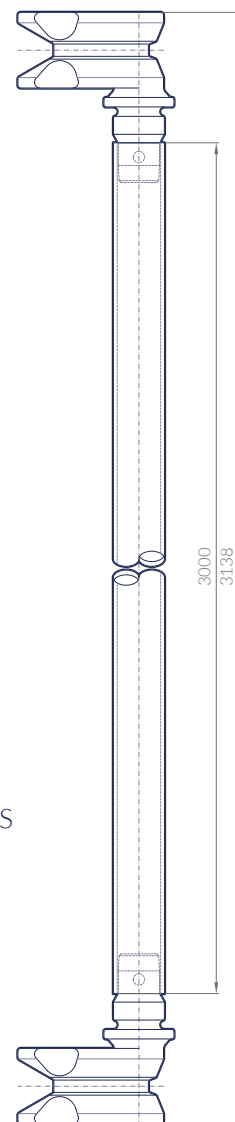

TUBO 27X2,5X3000 CON LEVAS
LEX11 SOLDADAS TCLEX11A
TUBE 27X2,5X3000 WITH
WELDED CAMS
ROHR 27X2,5X3000
MIT VERSCHWEISSTEN
SCHLISSKEILEN
TUBE DE 27X2,5X3000 AVEC
PÈNES SOUDÉS

TCLEX11A

REF-1120104030010204

INOX - S.S. - 6.632 g




KIT CASQUILLOS CUBREBARRA DE 27 NYLON KCCU1A
KIT NYLON BUSHES FOR ALUMINIUM TUBE COVER
KIT NYLON-BUCHSE FÜR ALUMINIUMABDECKUNG
KIT PALIERS NYLON POUR PROFIL CACHE-TUBE

KCCU1A

REF-1120100030010604

PA6 - 133 g

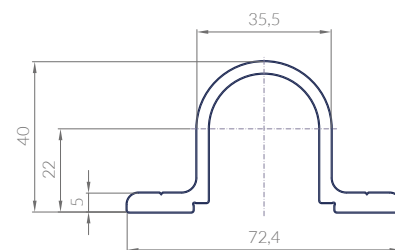


CUBREBARRA ALUMINIO (6 M) PARA TUBO DE 27 CU2A
ALUMINIUM TUBE COVER PROFILE (6M)
ALUMINIUMABDECKUNG (6M)
CACHE-TUBE ALUMINIUM (6M)

CU2A

REF-1140105030010401

ALUMINIO - 1.566 g/m

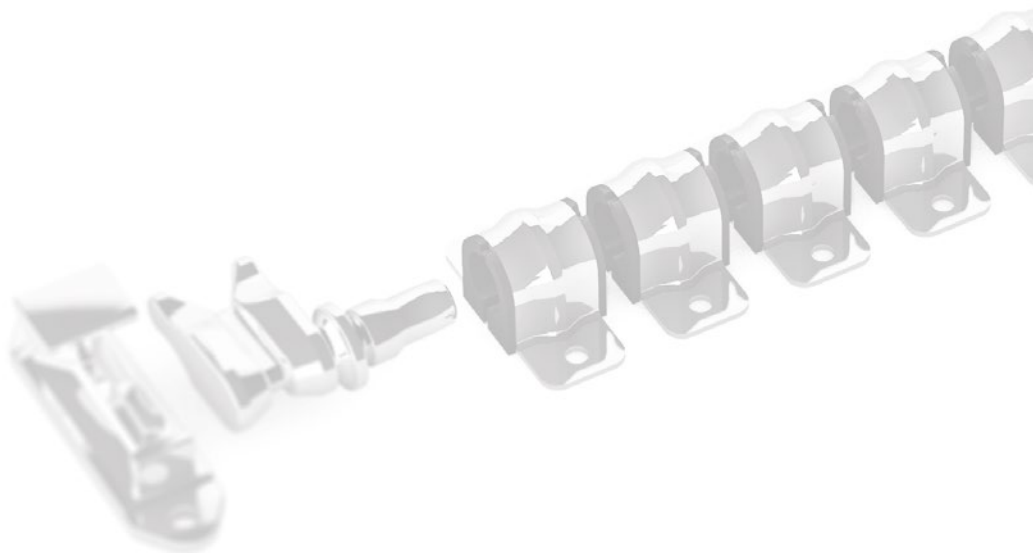

BISAGRAS TRASERAS

REAR HINGES

RÜCKWÄRTIGE SCHARNIERE

CHARNIÈRES ARRIÈRES




BISAGRAS TRASERAS

REAR HINGES | RÜCKWÄRTIGE SCHARNIERE | CHARNIÈRES ARRIÈRES

MP
EMEPE STEEL, S.L.



BISAGRA TRASERA BT2A CON SOPORTE ESCUADRA 40
REAR HINGE BT2A WITH SQUARE BRACKET 40
RÜCKSCHARNIER BT2A MIT BOCK IN WINKELFORM 40
CHARNIÈRE ARRIÈRE BT2A CHAPE ÉQUERRE 40

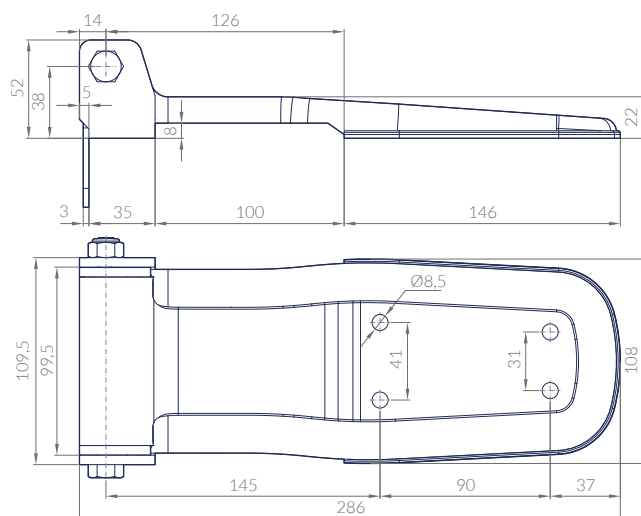


BT2A

REF-1140201040020204
INOX - S.S. - 1.486 g



BISAGRA TRASERA BT2B CON SOPORTE U 40
REAR HINGE BT2B WITH "U" 40 BRACKET
RÜCKSCHARNIER BT2B MIT BOCK IN U-FORM 40
CHARNIÈRE ARRIÈRE BT2B CHAPE U 40

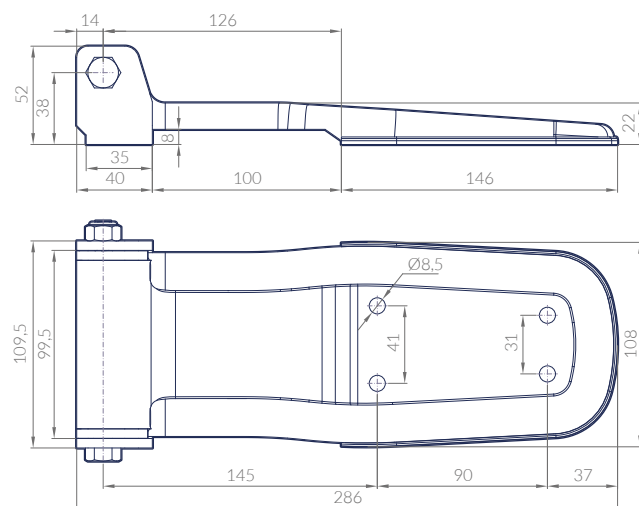


BT2B

REF-1140201040020205
INOX - S.S. - 1.399 g




PALA BISAGRA TRASERA PBT2 CON CASQUILLOS Y BASE
REAR HINGE BLADE PBT2
RÜCKSCHARNIERBLATT PBT2
PENTURE ARRIÈRE PBT2

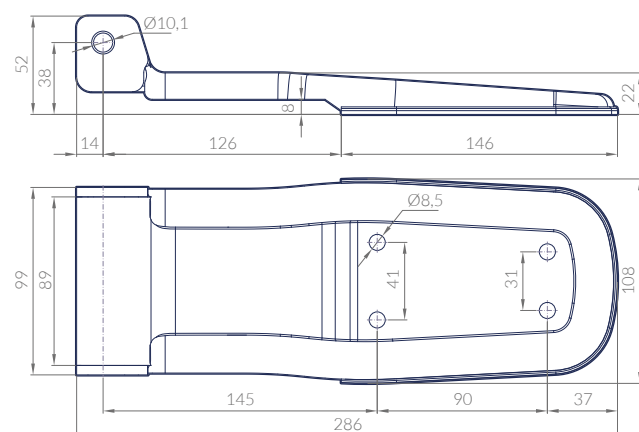

PBT2

REF-1120203040020203
INOX - S.S. - 1.055 g

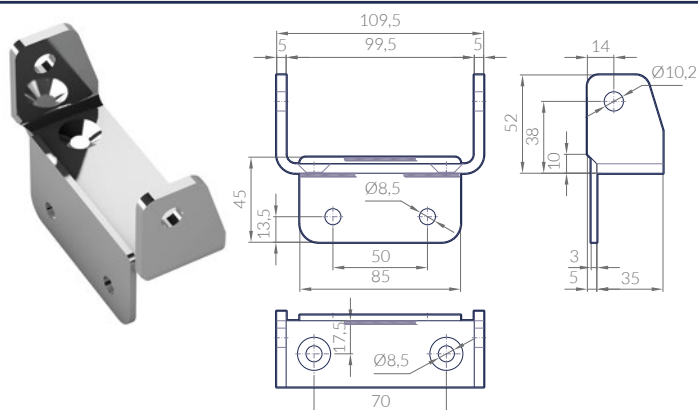


SOPORTE ESCUADRA SBT2A PARA BISAGRA TRASERA
HINGE BRACKET SQUARE
BOCK WINKELFORM
CHAPE ÉQUERRE

SBT2A

REF-1120205000020204

INOX - S.S. - 340 g

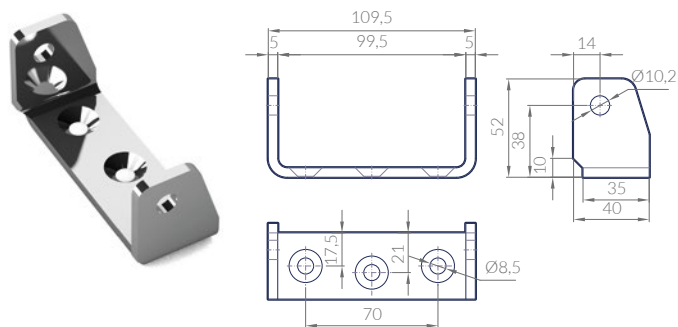


SOPORTE U 40 SBT2B PARA BISAGRA TRASERA
HINGE BRACKET U 40
BOCK IN U-FORM 40
CHAPE U 40

SBT2B

REF-1120205000020205

INOX - S.S. - 253 g

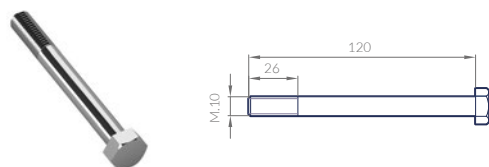

TORNILLO M10X120 DIN 931 TBT2A
PIN
BOLZEN
AXE

TBT2A

REF-1130202000030232

INOX - S.S. - 81 g




TUERCA AUTOBLOCANTE M10 DIN 985 TUBT1MA
LOCK NUT
MUTTER
ÉCROU

TUBT1MA

REF-1130202000010233

INOX - S.S. - 10 g

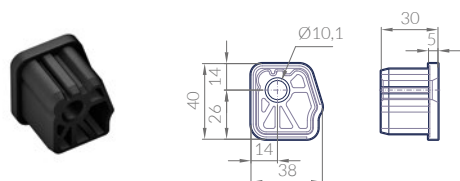


CASQUILLO IZQUIERDO CBT2A PALA BISAGRA TRASERA
LEFT BUSH
KUNSTSTOFFBUCHSE LINKS
DOUILLE

CBT2A

REF-1130201000050600

PA6 - 23 g

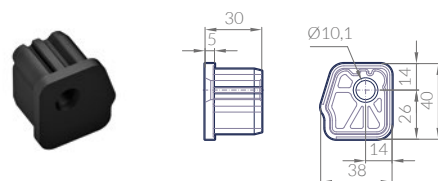

CASQUILLO DERECHO CBT2A PALA BISAGRA TRASERA
RIGHT BUSH
KUNSTSTOFFBUCHSE RECHTS
DOUILLE


CBT2B

REF-1130201000040600

PA6 - 23 g



JUNTA CBT2C PALA BISAGRA TRASERA
GASKET FOR HINGE
DICHTUNG FÜR SCHARNIER
JOINT POUR CHARNIÈRE

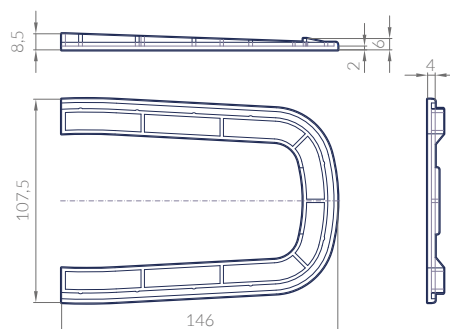


CBT2C


REF-1130201000060600

PA6 - 20 g


MP
EMEPE STEEL, S.L.

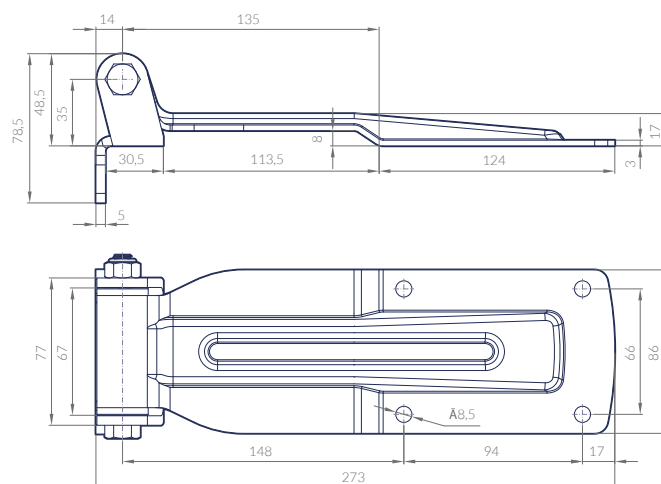


REF-1140201020010201
INOX - S.S. - 937 g

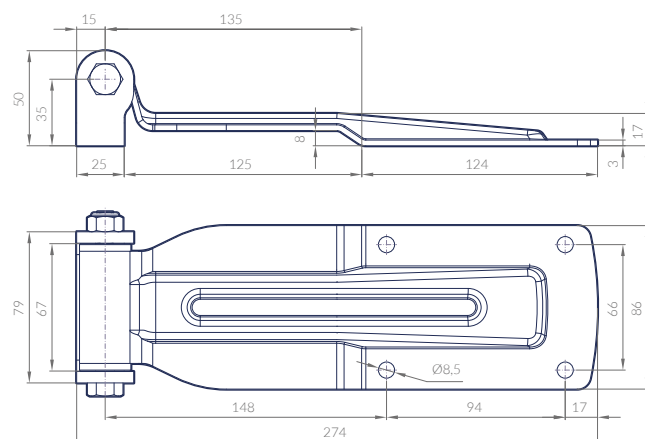

REF-1140201020010202
INOX - S.S. - 862 g

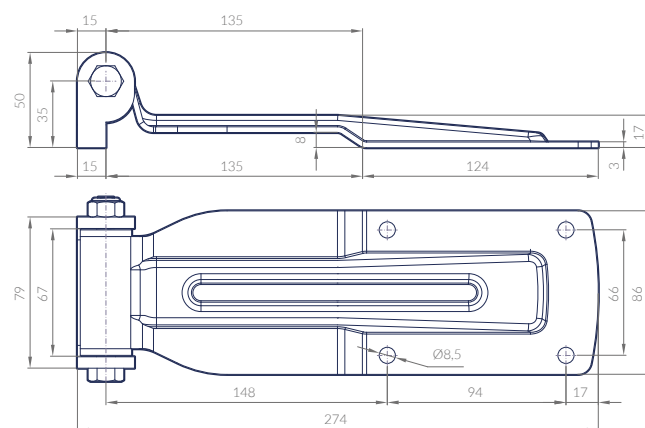


REF-1140201020010203
INOX - S.S. - 826 g

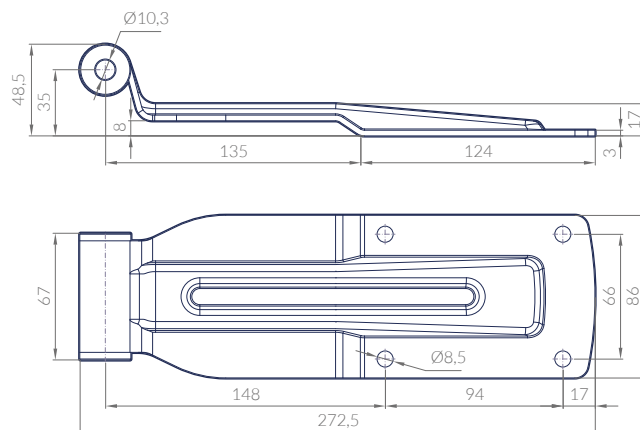

PALA BISAGRA TRASERA CON CASQUILLOS PBT1M
REAR HINGE BLADE PBT1M WITH BUSHES
RÜCKSCHARNIERBLATT PBT1M MIT BUCHSEN
PENTURE ARRIÈRE PBT1M AVEC DOUILLES

PBT1M


REF-1120203020010201
INOX - S.S. - 627 g

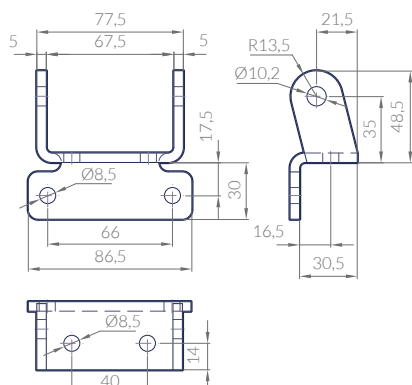

SOPORTE ESCUADRA 30 SBT1MA
PARA BISAGRA TRASERA
HINGE BRACKET SQUARE
BOCK WINKELFORM
CHAPE ÉQUÉRRE

SBT1MA


REF-1120205000010201
INOX - S.S. - 244 g

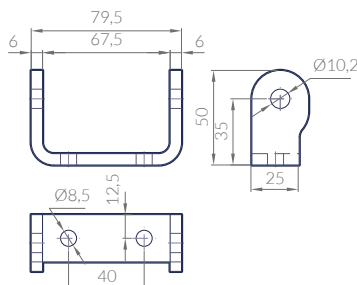

SOPORTE U 25 SBT1MB
PARA BISAGRA TRASERA
HINGE BRACKET U 25
BOCK IN U-FORM 25
CHAPE U 25

SBT1MB


REF-1120205000010202
INOX - S.S. - 169 g

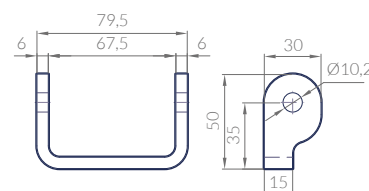

SOPORTE U 15 SBT1MC
PARA BISAGRA TRASERA
HINGE BRACKET U 15
BOCK IN U-FORM 15
CHAPE U 15

SBT1MC

REF-1120205000010203
INOX - S.S. - 133 g

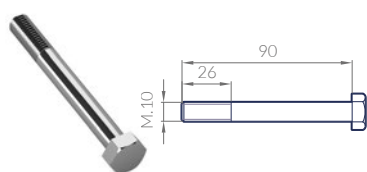

TORNILLO TBT1MA M10X90
DIN 931
PIN | BOLZEN | AXE

TBT1MA


REF-1130202000010232
INOX - S.S. - 56 g



TUERCA AUTOBLOCANTE TUBT1MA
M10 DIN 985
NUT | MUTTER | ÉCROU

TUBT1MA

REF-1130202000010233
INOX - S.S. - 10 g

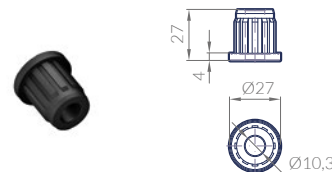

CASQUILLO CBT1MA PALA BISAGRA TRASERA
BUSH
KUNSTOFFBUCHSE FÜR RÜCKSCHARNIER-BLATT
DOUILLE


CBT1MA

REF-1130201000010600
PA6. - 8 g

BISAGRAS TRASERAS

REAR HINGES | RÜCKWÄRTIGE SCHARNIERE | CHARNIÈRES ARRIÈRES

MP
EMEPE STEEL, S.L.

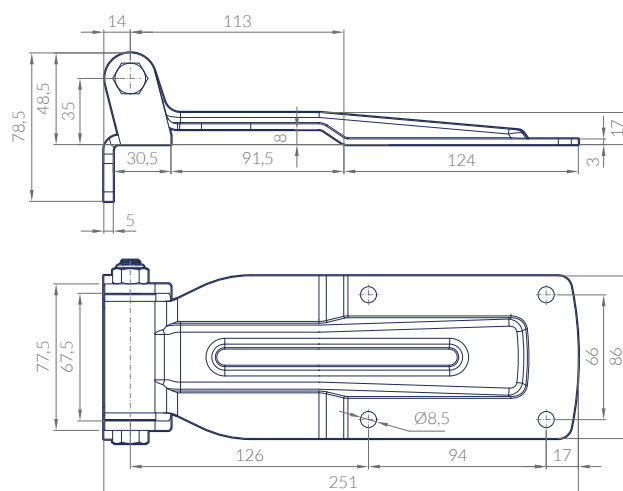


BISAGRA TRASERA BT1PA CON SOPORTE ESCUADRA 30
REAR HINGE BT1PA WITH SQUARE BRACKET 30
RÜCKSCHARNIER BT1PA MIT BOCK IN WINKELFORM 30
CHARNIÈRE ARRIÈRE BT1PA CHAPE ÉQUERRE 30

BT1PA

REF-1140201030010201

INOX - S.S. - 888 g

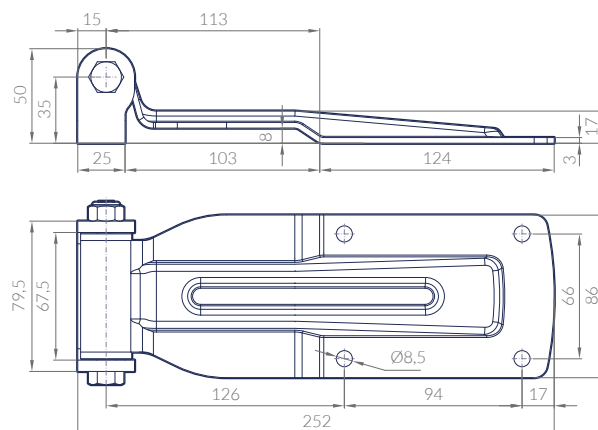


BISAGRA TRASERA BT1PB CON SOPORTE U 25
REAR HINGE BT1PB WITH "U" 25 BRACKET
RÜCKSCHARNIER BT1PB MIT BOCK IN U-FORM 25
CHARNIÈRE ARRIÈRE BT1PB CHAPE U 25

BT1PB

REF-1140201030010202

INOX - S.S. - 813 g

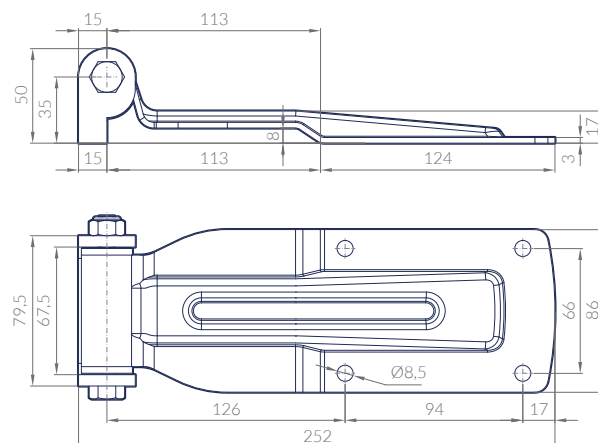


BISAGRA TRASERA BT1PC CON SOPORTE U 15
REAR HINGE BT1PC WITH "U" 15 BRACKET
RÜCKSCHARNIER BT1PC MIT BOCK IN U-FORM 15
CHARNIÈRE ARRIÈRE BT1PC CHAPE U 15

BT1PC

REF-1140201030010203

INOX - S.S. - 777 g

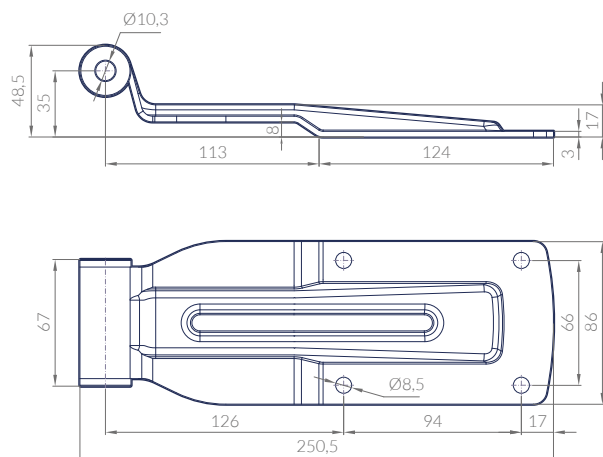

PALA BISAGRA TRASERA CON CASQUILLOS PBT1P

REAR HINGE BLADE PBT1P


RÜCKSCHARNIERBLATT PBT1P

PENTURE ARRIÈRE PBT1P

PBT1P

REF-1120203030010201

INOX - S.S. - 578 g

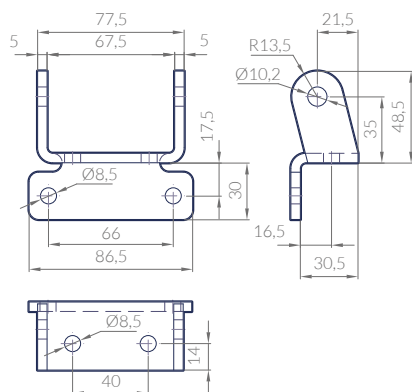

SOPORTE ESCUADRA 30 SBT1MA

PARA BISAGRA TRASERA

HINGE BRACKET SQUARE


BOCK WINKELFORM

CHAPE ÉQUERRE

SBT1MA

REF-1120205000010201

INOX - S.S. - 244 g

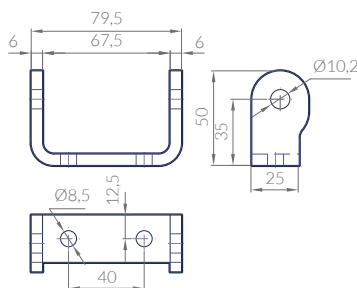

SOPORTE U 25 SBT1MB

PARA BISAGRA TRASERA

HINGE BRACKET U 25


BOCK IN U-FORM 25

CHAPE U 25

SBT1MB

REF-1120205000010202

INOX - S.S. - 169 g

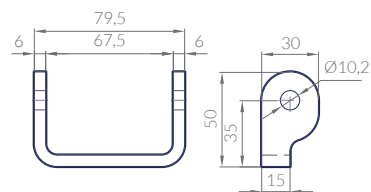

SOPORTE U 15 SBT1MC

PARA BISAGRA TRASERA

HINGE BRACKET U 15


BOCK IN U-FORM 15

CHAPE U 15

SBT1MC

REF-1120205000010203

INOX - S.S. - 133 g

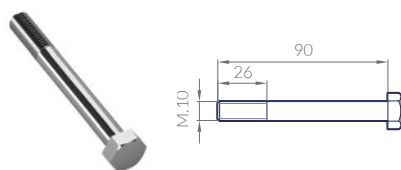

TORNILLO TBT1MA M10X90

DIN 931

PIN | BOLZEN | AXE

TBT1MA

REF1130202000010232

INOX - S.S. - 56 g



TUERCA AUTOBLOCANTE TUBT1MA


M10 DIN 985

NUT | MUTTER | ÉCROU

TUBT1MA

REF1130202000010233

INOX - S.S. - 10 g



CASQUILLO CBT1MA PALA BISAGRA TRASERA

BUSH

KUNSTOFFBUCHSE FÜR RÜCKSCHARNIER-BLATT

DOUVILLE

CBT1MA

REF1130201000010600

PA6. - 8 g




BISAGRAS LATERALES

SIDE DOOR HINGES


SEITENTÜRIGE SCHARNIERE

CHARNIÈRES LATÉRALES

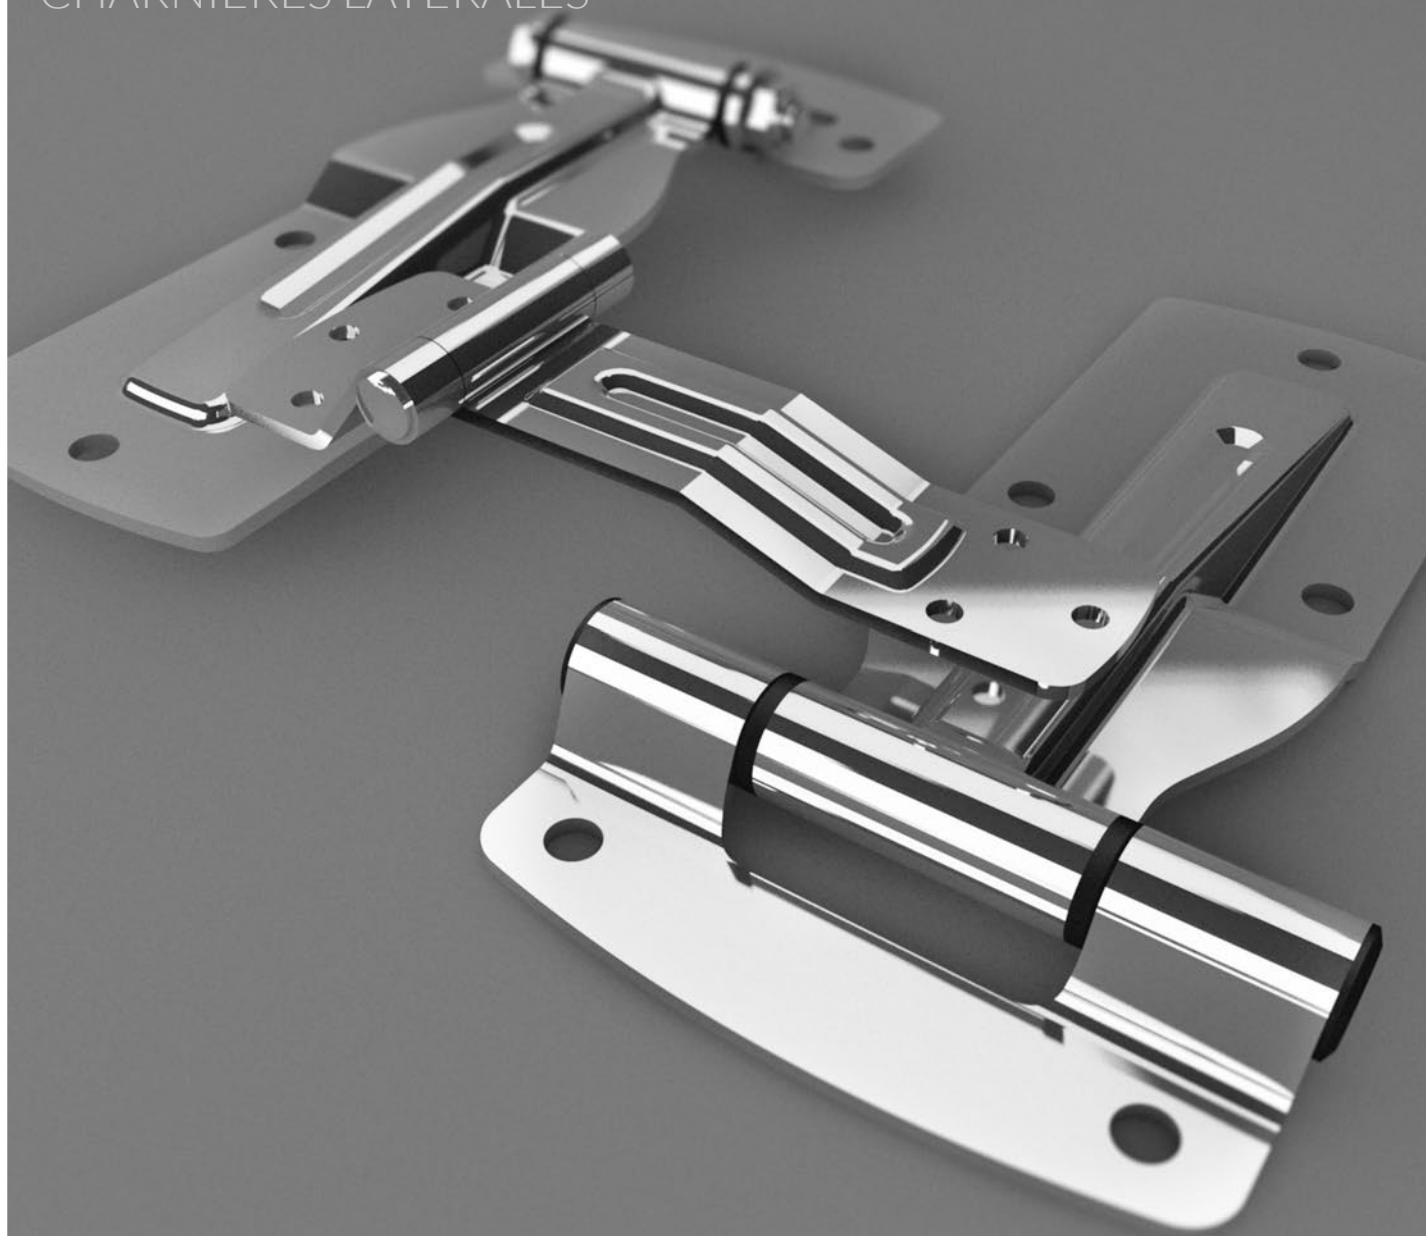

BISAGRAS LATERALES

SIDE DOOR HINGES | SEITENTÜRIGE SCHARNIERE | CHARNIÈRES LATÉRALES

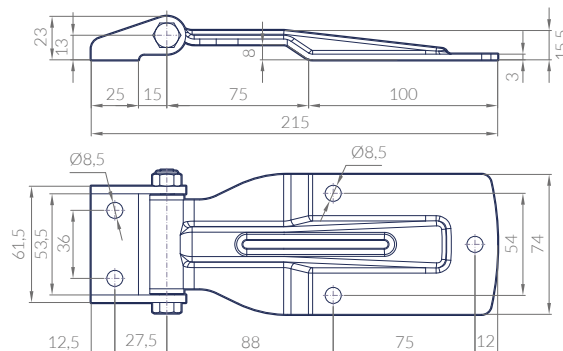

BISAGRA LATERAL BL1MA CON SOPORTE U 25

SIDE HINGE BL1MA WITH "U" 25 BRACKET


SEITENTÜRSCHARNIER BL1MA IN U-FORM 25

CHARNIÈRE LATÉRALE BL1MA CHAPE U 25

BL1MA

REF-1140202020010201

INOX - S.S. - 430 g

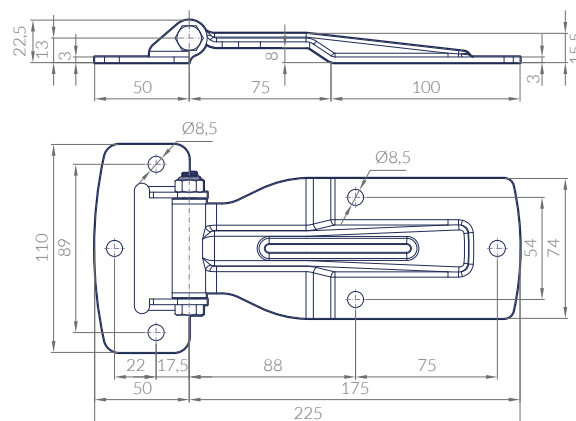

BISAGRA LATERAL BL1MB CON SOPORTE L

SIDE HINGE BL1MB WITH "L" BRACKET


SEITENTÜRSCHARNIER BL1MB MIT BOCK IN L-FORM

CHARNIÈRE LATÉRALE BL1MB CHAPE L

BL1MB

REF-1140202020010202

INOX - S.S. - 446 g

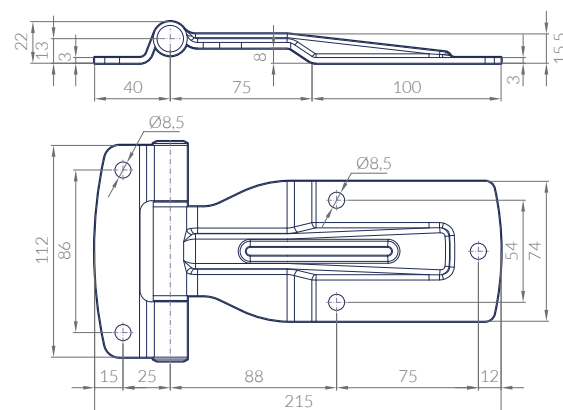

BISAGRA LATERAL BL1MC CON SOPORTE 180

SIDE HINGE BL1MC WITH 180 BRACKET


SEITENTÜRSCHARNIER BL1MC MIT BOCK 180

CHARNIÈRE LATÉRALE BL1MC CHAPE 180

BL1MC


REF-1140202020010203

INOX - S.S. - 496 g

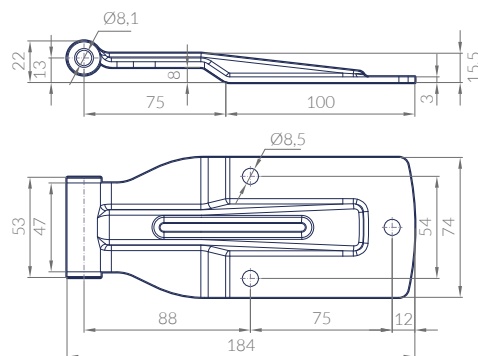


PALA BISAGRA LATERAL CON CASQUILLO PBL1M
SIDE HINGE BLADE PBL1M
SEITENTÜRSCHARNIERBLATT PBL1M
CHARNIÈRE ARRIÈRE PBL1M

PBL1M
REF-1120204020010201
INOX - S.S. - 322 g

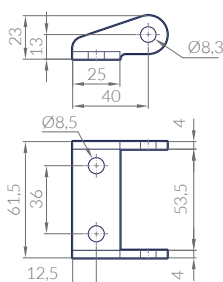


SOPORTE U 25 SBL1MA PARA BISAGRA LATERAL
HINGE BRACKET U 25
BOCK IN U-FORM 25
CHAPE U 25

SBL1MA
REF-1120206000010201
INOX - S.S. - 75 g

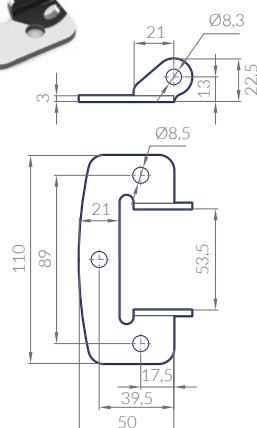


SOPORTE L SBL1MB PARA BISAGRA LATERAL
HINGE BRACKET L
BOCK IN L-FORM
CHAPE L

SBL1MB
REF-1120206000010202
INOX - S.S. - 91 g

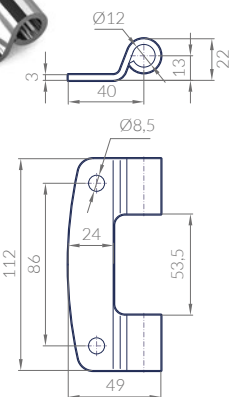

SOPORTE 180 SBL1MC PARA BISAGRA LATERAL
HINGE BRACKET 180
BOCK 180
CHAPE 180

SBL1MC
REF-1120206000010203
INOX - S.S. - 131 g

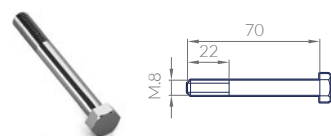


TORNILLO M8X70 DIN 931
TBL1MA
PIN | BOLZEN | AXE

TBL1MA
REF-1130202000020232
INOX - S.S. - 28 g



TUERCA AUTOBLOCANTE M8 DIN 985
TUBL1MA
LOCK NUT | MUTTER | ÉCROU


TUBL1MA
REF-1130202000020233
INOX - S.S. - 5 g

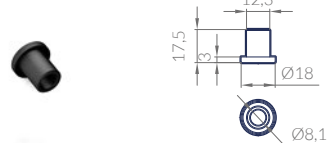

CASQUILLO CBL1MA
PARA BISAGRA LATERAL
BUSH | KUNSTOFFBUCHSE | DOUILLE

CBL1MA
REF-1130201000020600
PA6 - 2 g

SIDE DOOR HINGES | SEITENTÜRIGE SCHARNIERE | CHARNIÈRES LATÉRALES


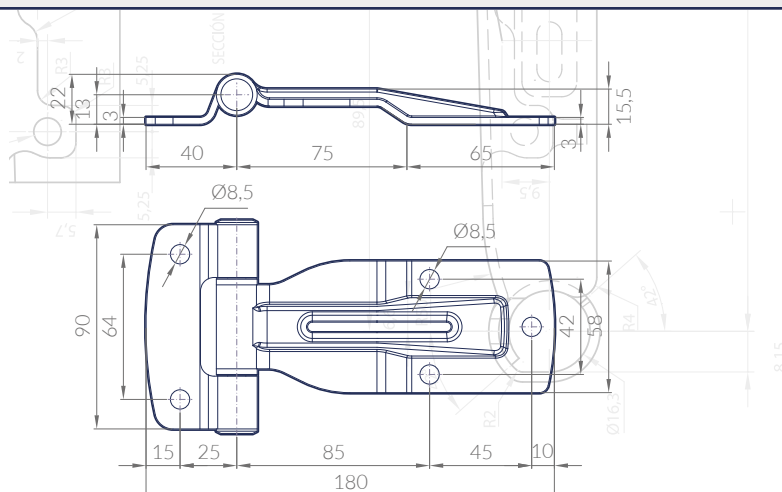


BISAGRA LATERAL BL1PC CON SOPORTE 180
SIDE HINGE BL1PC WITH 180 BRACKET
SEITENTÜRSCHARNIER BL1PC MIT BOCK 180
CHARNIÈRE LATÉRALE BL1PC CHAPE 180

BL1PC

REF-1140202030010204

INOX - S.S. - 346 g

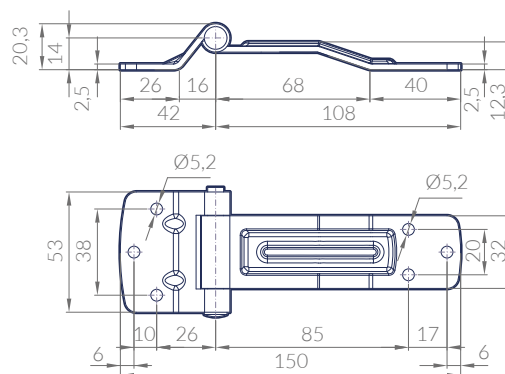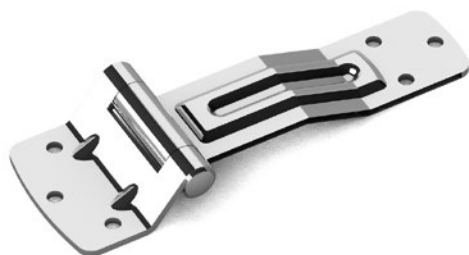


BISAGRA LATERAL BA1M
SIDE HINGE BA1M
SEITENTENTÜRSCHARNIER BA1M
CHARNIÈRE LATÉRALE BA1M

BA1M

REF-1140408020010200

INOX - S.S. - 146 g

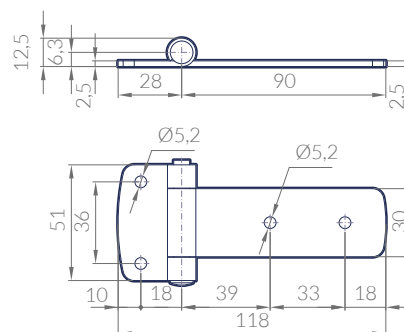


BISAGRA LATERAL BA2M
SIDE HINGE BA2M
SEITENTÜRSCHARNIER BA2M
CHARNIÈRE LATÉRALE BA2M

BA2M

REF-1140408030020200

INOX - S.S. - 115 g

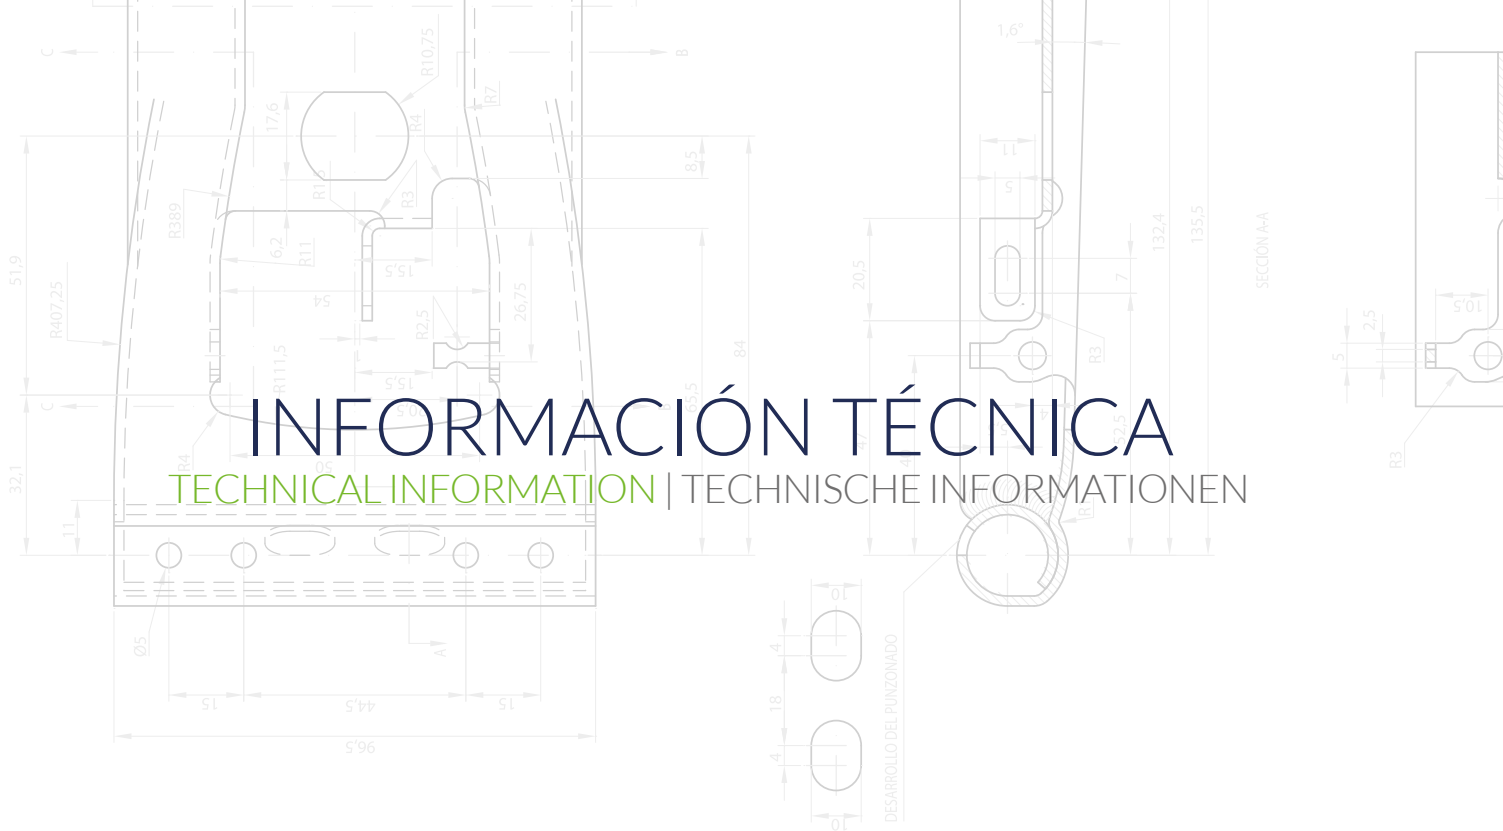

INOXIDABLE MATERIAL ELEGIDO

En todos nuestros productos el material elegido es el acero inoxidable AISI 304, también conocido por su antiguo nombre 18/8 (debido a su composición nominal de 18% cromo y 8% níquel). El cromo es el único elemento imprescindible para la formación de la película pasivada que le confiere sus propiedades inoxidables únicas y le permite la formación de una capa protectora de óxido de cromo, superficial, invisible y resistente a la corrosión. Si se daña mecánica o químicamente, esta capa es autorreparadora siempre que haya oxígeno presente, incluso en pequeñas cantidades. La resistencia a la corrosión y otras propiedades útiles del inoxidable son mejoradas con el aumento del contenido en cromo y el añadido de otros elementos como el molibdeno y níquel.

El acero inoxidable austenítico AISI 304 ha sido elegido por su gran fuerza, alta ductilidad y excelente embutición, proporcionando una perfecta combinación de resistencia a la oxidación y durabilidad. El gran equilibrio de sus propiedades mecánicas y físicas lo convierten en la elección ideal para la fabricación de componentes para carrocería industrial garantizando un óptimo rendimiento y máxima fiabilidad.

STAINLESS STEEL, MATERIAL OF CHOICE

Stainless steel AISI 304 is the material of choice in all our products. Sometimes referred to by its old name 18/8 this is derived from its nominal composition of 18% chromium and 8% nickel. The addition of Chromium gives the steel its unique stainless, corrosion resisting properties and allows the formation of a rough, adherent, invisible, corrosion-resisting Chromium Oxide film on the surface. If damaged mechanically or chemically, this film is "self-healing" providing that Oxygen is present, even in very small amounts. The corrosion resistance and other useful properties of the steel are enhanced by increased Chromium content and the addition of other elements such as Molybdenum and Nickel.

Type 304 is an austenitic stainless steel alloy selected as standard for its high strength, great ductility, and excellent deep drawing, providing a perfect combination of resistance to oxidation and durability. Its well-balanced mechanical and physical properties, makes it the right choice for the manufacture of body work components ensuring product performance and reliability.


EDELSTAHL IST DAS AUSGESUCHTE MATERIAL

Unsere Produkte werden alle in Edelstahl AISI 304 angefertigt, früher 18/8 genannt aufgrund seiner nominellen Zusammensetzung von 18% Chrom und 8% Nickel.


Chrom ist das einzige erforderliche Element für die Bildung einer schützenden Passivschicht aus Chromoxid, unsichtbar und die vor Korrosion schützt, sollte diese Schicht mechanisch oder chemisch beschädigt werden enthält diese eine selbstreparierende Eigenschaft immer wenn Sauerstoff vorhanden ist selbst in kleinen Mengen.

Korrosionsresistenz und andere nützliche Eigenschaften werden durch den erhöhten Chromgehalt und zusätzlich andere Elemente wie Molybdän und Nickel verbessert.

Austenitischer Edelstahl AISI 304 wurde für seine Stärke und hohe Dehnbarkeit ausgewählt, eine perfekte Kombination für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit. Mechanische und physikalische Eigenschaften sind optimal für die Herstellung von Stanzteilen für die industrielle Karosserie und garantieren eine ausgezeichnete Leistung/Haltung und höchste Zuverlässigkeit.

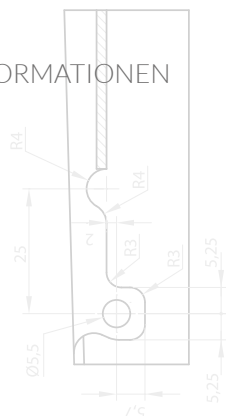

SECTION C-C

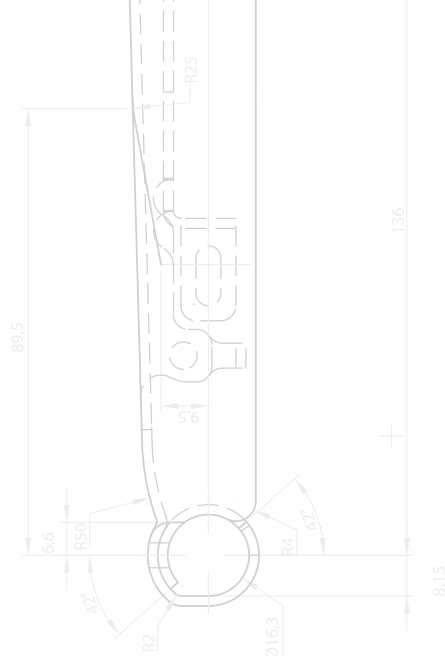

MAGNETISMO DE INOXIDABLES AUSTENÍTICOS

Hay que tener en cuenta que los aceros inoxidables 304 y 316 tal y como se suministran, en chapa o fleje, no son magnéticos, pero dicho magnetismo aparece cuando se estampan / embuten en frío, pliegan o conforman en tubo, tanto más cuanto mayor es la deformación de la pieza. Incluso si se cortan en frío con cizalla, el borde se vuelve magnético. (Dicho magnetismo es directamente proporcional al grado de deformación de la pieza)

MAGNETISM OF AUSTENITIC STAINLESS

Note that coil and sheet of stainless steel grades 304 and 316 as supplied, are non-magnetic, but they become magnetic when worked – deep drawn, bent, formed into a tube or even when cut (cold, by shearing) the edge of the metal is magnetic. The strength of the magnetism is directly proportional to the degree of deformation.

MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN NICHTROSTENDER STÄHLE

Unmagnetischer Edelstahl 304 und 316 wie in Blech oder Banden geliefert, wird durch Stanzen/Biegen oder Kaltumformung magnetisch. Sogar beim Schneiden (Kaltschneiden) wird die Kante magnetisch. (Dieser Magnetismus ist direkt proportional zum Verformungsgrad des Stanzteiles.)

PROPIEDADES DE SOLDADURA

Los aceros inoxidables AISI 304 y 304L poseen unas excelentes propiedades para la soldadura, no requiriendo posterior recocido para un correcto comportamiento ante diferentes medios corrosivos. Estos tipos de inoxidable son válidos para cualquier método de soldadura estándar tales como gas, electrodos, TIG, MIG, arco eléctrico, etc.

Para la soldadura, se utilizará hilo de aleación igual o superior al material a soldar, por tanto para soldar un inoxidable AISI 304 se debe utilizar la serie AISI 308 y para un 304L el 308L.

Se recomienda limpiar los residuos de la soldadura mediante decapado y pasivado para restituir la máxima resistencia a la corrosión del inoxidable.

WELDING CAPABILITIES

304/304L types have excellent welding characteristics and are suited to all standard welding methods such as electrode, gas, rod welding, etc. Either matching or slightly over-alloyed filler wires should be used. Welding of 304 is pre-qualified with Grade 308 and 304L with Grade 308L rods or electrodes.

The weld discoloration should be removed by pickling and passivation to restore maximum corrosion resistance.

SCHWEISSEIGENSCHAFTEN

Edelstahl AISI 304 und 304L besitzen hervorragende Schweißeigenschaften für das richtige Verhalten in verschiedenen korrosiven Medien.

Diese Stahlsorten gelten für alle Standardverfahren sowie Gasschweißen, Elektrodenschweißen, TIC, MIG, Lichtbogen usw.

Zum Schweißen wird Legierung –Draht verwendet so wird für das Schweißen von AISI 304 die Serie AISI 308 empfohlen und für 304L die Serie 308L empfohlen.

Für die Abfallentsorgung empfehlen wir Beizen und Passivieren um eine maximale Korrosionsbeständigkeit des Edelstahls wiederherzustellen)

INOXIDABLE VS. ACERO CINCADO

Tanto los aceros inoxidables como los aceros al carbono cincados previenen la corrosión mediante la formación de una capa pasiva protectora. El acero inoxidable forma una película casi invisible de óxido de cromo y el acero cincado forma una película (comparativamente) gruesa de óxido de zinc.

Con el tiempo, la capa de óxido de zinc del acero cincado desaparecerá, dejándolo vulnerable a los agentes meteorológicos y corrosivos. En el acero inoxidable, debido a su contenido de cromo, su capa protectora está continuamente regenerándose.

El inoxidable tiene un acabado brillante y lustroso, además de poder proporcionarle diferentes aspectos a los acabados. El acero cincado es siempre gris y carece de brillo.

STAINLESS VS. ZINC PLATED MATERIAL

Both stainless and plated steels prevent corrosion by forming a layer of protective oxides. Stainless steels form an almost invisible layer of chromium oxide and zinc plated steels forms a (comparatively) thick layer of zinc oxide.

Eventually, the plated steel's zinc oxide coating will wear away, leaving it vulnerable to corrosives and weather. Stainless steel contains chromium all the way through, so its protective layer is continually replenished.

Stainless has a shiny finish with a deep luster, and can also be finished with different grits to give different appearances. Zinc plated material is always gray and lacks any shine.

EDELSTAHL VS. VERZINKUNG

Rostfreie Stähle sowohl verzinktes Kohlenstoffstahl verhindern eine Korrosion durch die Bildung einer passiven Schutzschicht.

Edelstahl bildet nahezu einen unsichtbaren Film aus Chromoxid und verzinker Stahl bildet einen Film aus (vergleichsweise) Zinkoxid.

Im Laufe der Zeit verschwindet die Zinkoxid Schicht, und lässt es anfällig für Wettereinflüsse.

Aufgrund des Chromgehaltes ist die Schutzschicht bei dem Edelstahl ständig regeneriert.

Die Oberfläche des Edelstahls ist hell und glänzend und es gibt verschiedene Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung. Verzinkter Stahl ist grau und glanzlos.

ELECTROPULIDO

Todos nuestros productos se suministran con un acabado electropulido. El electropulido es un proceso electroquímico para pulir la superficie del metal mediante la eliminación de una capa microscópica de la superficie de las piezas.

La pieza electropulida no necesita ningún proceso de pasivación posterior. El contenido de cromo/níquel aumenta y la superficie inevitablemente contaminada durante la fabricación se elimina. El resultado es una capacidad de resistencia a la corrosión radicalmente superior. La pieza electropulida reduce la adhesión de elementos corrosivos o la acumulación de contaminación.

Dado que el electropulido no es un baño, no existe riesgo de que la superficie se deteriore con el tiempo, a diferencia de algunos tratamientos con sprays para mejorar las superficies del inoxidable.

Ofrecemos una gama producto con la máxima resistencia a la corrosión por picadura, corrosión por fisura, corrosión galvánica localizada o corrosión por agrietamiento - esfuerzo.

ELECTROPOLISHING

All our products are supplied with a standard electropolished finish. Electropolishing is an electrochemical process to polish the metal surface by removing a microscopic amount of material from the part.

The electropolished workpiece does not need any further passivation. The chromium/nickel content is increased and the surface contamination unavoidably introduced during manufacturing is removed. The result is a dramatically improved resistance to corrosion. The final enhanced microfinish reduces product adhesion of corrosive elements or contamination buildup.

Since electropolishing is not a coating, there is no risk of the surface deterioration over time, unlike spray treatments sometimes used to improve stainless surfaces.

We offer maximum corrosion resistance stainless steel product range, better suited to resist the onset of pitting corrosion, crevice corrosion, localized galvanic corrosion and stress corrosion cracking.

ELEKTROPOLIERUNG

Unsere Produkte werden mit elektropolierter Oberfläche geliefert.

Elektropolierung ist ein elektrochemisches Verfahren, um die Metalloberfläche zu polieren durch die Entfernung einer mikroskopischen Schicht.

Das Elektroteil braucht keine weitere Passivierung. Der Chrom / Nickel Gehalt erhöht sich unvermeidlich und die kontaminierte Oberfläche wird während der Herstellung entfernt. Das Ergebnis ist Fähigkeit und radikal überlegene Korrosionsbeständigkeit.

Da die Elektropolitur kein Bad ist, besteht keine Gefahr dass die Oberfläche sich im Laufe der Zeit verschlechtert, im Gegensatz zu andere Behandlungen mit Sprays, um die Edelstahloberfläche zu verbessern.

Wir bieten eine Produktpalette mit maximaler Beständigkeit gegen Rost, galvanische Korrosion oder lokalisierte Risskorrosion - Aufwand.



CONTAMINACIÓN

Debido a las operaciones normales en un taller tales como soldadura, corte, perforación o amolado, se producen partículas de polvo ferroso que estando en suspensión pueden depositarse en la superficie del inoxidable. Estas partículas se oxidarán con rapidez y “romperán” la capa pasiva protectora del acero inoxidable produciendo corrosión por picadura.

Recomendamos la limpieza de las herramientas y el equipo para manejar el acero inoxidable. Una adecuada planificación y programación en el manejo del inoxidable evitarán que se descuide la limpieza y aparezca la contaminación.

CONTAMINATION

Steel dust particles created during workshop operations such as welding, cutting, drilling and grinding carbon (mild) steel may be smeared on and transferred to the stainless steel surface. These particles will rapidly rust and will break the self-healing “passive film” of stainless steel resulting in pitting corrosion.

We suggest that handling equipment should be cleaned before the use of stainless steel. Plan and schedule the handling of stainless steel, if equipment is used on randomly, this cleaning is often neglected and contamination results.

KONTAMINATION

Aufgrund der normalen Werkstattarbeiten wie Schweißen, Schneiden, Bohren oder Schleifen entstehen eisenhaltige Staubpartikel die sich an der Edelstahloberfläche ablagern.

Diese Partikel rosten schnell und “brechen” die schützende Passivschicht des Edelstahls und verursachen Rost wegen Riss.

Wir empfehlen die Reinigung der Werkzeuge und Geräte um das Edelstahl zu verarbeiten. Ein richtiges handling des Edelstahls vermeidet dass die Reinigung vernachlässigt wird.

LIMPIEZA DE CONTAMINACIÓN

Un mantenimiento y limpieza rutinarios cuidarán que las superficies del inoxidable se mantengan en buenas condiciones así como su apariencia estética y su resistencia a la corrosión. Para eliminar huellas y otras manchas, sería suficiente lavar los accesorios con agua jabonosa o un detergente suave.

A veces la aparición de marcas de corrosión en el inoxidable podría hacer creer que éste comienza a oxidarse. Debería de buscarse el origen en algún hierro o acero que hubiera podido contaminarlo. Esta contaminación puede evitarse utilizando cepillos con alambre de inox o abrasivos de grano fino que no hayan sido utilizados en acero al carbono.

Tras el decapado, esperar unos minutos y lavar preferiblemente con chorro de agua a presión. Además sería recomendable aplicar una solución de pasivado para acelerar la formación de una nueva capa pasiva.

CLEANING RUST CONTAMINATION

Some routine maintenance and cleaning will keep the good condition of the stainless steel surfaces as well as the aesthetic appearance and corrosion resistance. To remove fingerprints and other marks, soapy water or a mild detergent are usually safe and successful.

Sometimes the appearance of corrosion marks on stainless steel would lead to the belief that the stainless steel is rusting. Find the source of the rust in some iron or steel. Steel (ferrous) contamination can be prevented by removing dust or dirt deposits, scratches, weld spatter, sparks from grinding wheels, etc. Contamination removal can be carried out either mechanically with the use of stainless steel wire brushes, grinding with abrasives, or application of pickling paste and rinse with water.

Pickled must be thoroughly rinsed, preferably with a high pressure cleaner. Furthermore we recommend that a passivation solution is applied to accelerate the formation of a new passive layer.

ROST REINIGUNG

Eine routinemäßige Wartung und Reinigung sorgen dafür, dass die Edelstahloberflächen in gutem Zustand bleiben sowie Korrosionsbeständigkeit erhalten.

Um Fingerspuren und andere Flecken zu entfernen würde es mit Seifenwasser oder einem milden Spülmittel genügen. Das Auftreten von Korrosion auf Edelstahl könnte darauf hindeuten, dass es zu rosten beginnt.

Man sollte die Herkunft der Korrosion bei irgend einem Eisen oder Stahl suchen die eventuell kontaminieren können Diese Kontamination kann durch die Verwendung von Edelstahl Drahtbürsten die nicht bei Kohlenstoffstahl benutzt wurden vermieden werden.

Nach dem Beizen, sollte man ein paar Minuten warten und vorzugsweise mit Druckwasserstrahl waschen. Außerdem empfiehlt es sich, eine Passivierungslösung aufzutragen um die Bildung eines neuen Passivfilms zu beschleunigen.

MÉTODOS DE LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE

Limpieza rutinaria (cualquier acabado)	Usar jabón o un detergente suave y agua (preferiblemente templado)	España, enjuagar con agua, secar si fuera necesario.
Huellas (cualquier acabado)	Jabón y agua templada o disolvente orgánico (p. ej. acetona, alcohol desnaturalizado)	Enjuagar con agua y secar.
Manchas difíciles y decoloración (cualquier acabado)	Solución de limpieza suave, limpiadores especiales de acero inoxidable.	Usar una esponja, paño o cepillo de fibras (cerdas de nylon suaves o naturales). Enjuagar completamente y limpiar con agua. Secar.
Depósitos de cal por dureza del agua	Solución de 1 parte de vinagre por 3 de agua.	Empapar con la solución, cepillar y enjuagar con agua.
Manchas de aceite o grasa (cualquier acabado)	Disolventes orgánicos (p.ej. acetona, alcohol, etc)	Limpiar después con agua jabonosa, enjuagar y secar.
Óxido y otros productos corrosivos (incrustados o adheridos)	Las manchas de óxido se pueden eliminar añadiendo una parte de ácido nítrico por cada 9 partes de agua caliente. Dejar actuar entre 30 y 60 minutos, después lavar a conciencia con mucha agua.	Enjuagar bien con agua limpia. Usar guantes de goma, mezclar la disolución en un recipiente de cristal y tener mucha precaución con el ácido.
Óxido oscuro de soldadura o tratamiento térmico	"Pasta decapante" o mezclas decapantes	Se deben enjuagar cuidadosamente y tener precaución al utilizar. Utilizar las soluciones de acuerdo a las regulaciones medioambientales.

CLEANING STAINLESS STEELS


Routine Cleaning (All Finishes)	Use soap or mild detergent and water (preferably warm)	Sponge, rinse with clean water, wipe dry if necessary. Follow polish lines.
Fingerprints (All Finishes)	Soap and warm water or organic solvent (e.g., acetone, alcohol, methylated spirits)	Rinse with clean water and wipe dry. Follow polish lines.
Stubborn Stains and Discoloration (All Finishes)	Mild cleaning solutions, specialty stainless steel cleaners	Use a sponge, rag or fiber brush (soft nylon or natural bristle). Rinse complete with clean water. Wipe dry. Follow polish lines.
Lime Deposits from Hard Water	Solution of one part vinegar to three parts water	Soak in solution then brush to loosen. Rinse well with clean water.
Oil or Grease Marks (All Finishes)	Organic solvents (e.g., acetone, alcohol, methylated spirits, proprietary "safety solvents"); baked-on grease can be softened beforehand with ammonia	Clean after with soap and water, rinse with clean water and dry. Follow polish lines.
Rust and other Corrosion Products (Embedded or Adhering "Free Iron")	Rust stains can be removed by adding one part of nitric acid to nine parts of warm water. Leave for 30 to 60 minutes, then wash off with plenty of water, and flush any drains thoroughly.	Rinse well with clean water. Wear rubber gloves, mix the solution in a glass container, and be very careful with the acid. (See Precautions for acid cleaners.)
Dark Oxide From Welding or Heat Treatment	"Pickling Paste" or pickling solutions	Must rinse carefully, and use care in handling. Dispose of solutions according to environmental regulations.

REINIGUNG VON EDELSTAHL

Routinemässige Reinigung (jede Oberfläche)	Seife oder milde Reinigungsmittel benutzen und Wasser (vorzugsweise lauwarm)	Schwamm, mit Wasser spülen, trocken wenn notwendig.
Fingerabdrücke (jede Oberfläche)	Seife und lauwarmes Wasser oder organische Lösungsmittel (z.B. Aceton, vergällter Alkohol)	Mit Wasser spülen und trocken
Hartnäckige Flecken und Verfärbung (jede Oberfläche)	Milde Reinigungslösung, spezial-Edelstahlreiniger.	Ein Schwamm ,Tuch oder Faserbürste (weichen oder natürlichen Nylonborsten). Komplett abspülen und mit Wasser reinigen.Trocken.
Kalkablagerung wegen hartes Wasser	Lösung aus 1 Teil Essig und 3 Teilen Wasser .	Mit der Lösung durchnässen, hobeln und mit Wasser abspülen.
Öl-und Fettflecke (jede Oberfläche)	Organische Lösungsmittel (z.B. Aceton, Alkohol, usw.)	Danach mit Seifenwasser reinigen, abspülen und trocken.
Rost und andere korrosive Produkte (inkrustierte oder anhängige)	Rostflecken können mit einem Teil Salpetersäure für jedes 9. Teil heissem Wasser entfernt werden. Zwischen 30 und 60 Minuten einwirken lassen, danach gründlich mit Wasser reinigen.	Gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Gummihandschuhe benutzen, Die Lösung in einem Glassbehälter mischen aber seien Sie vorsichtig mit der Säure.
Schweissrost oder Wärmebehandlung	"Beizpaste" oder Ätzmischung	Sollten gründlich gespült werden und seien Sie vorsichtig beim Benutzen. Verwenden der Lösungen gemäss den Umweltschutzbestimmungen





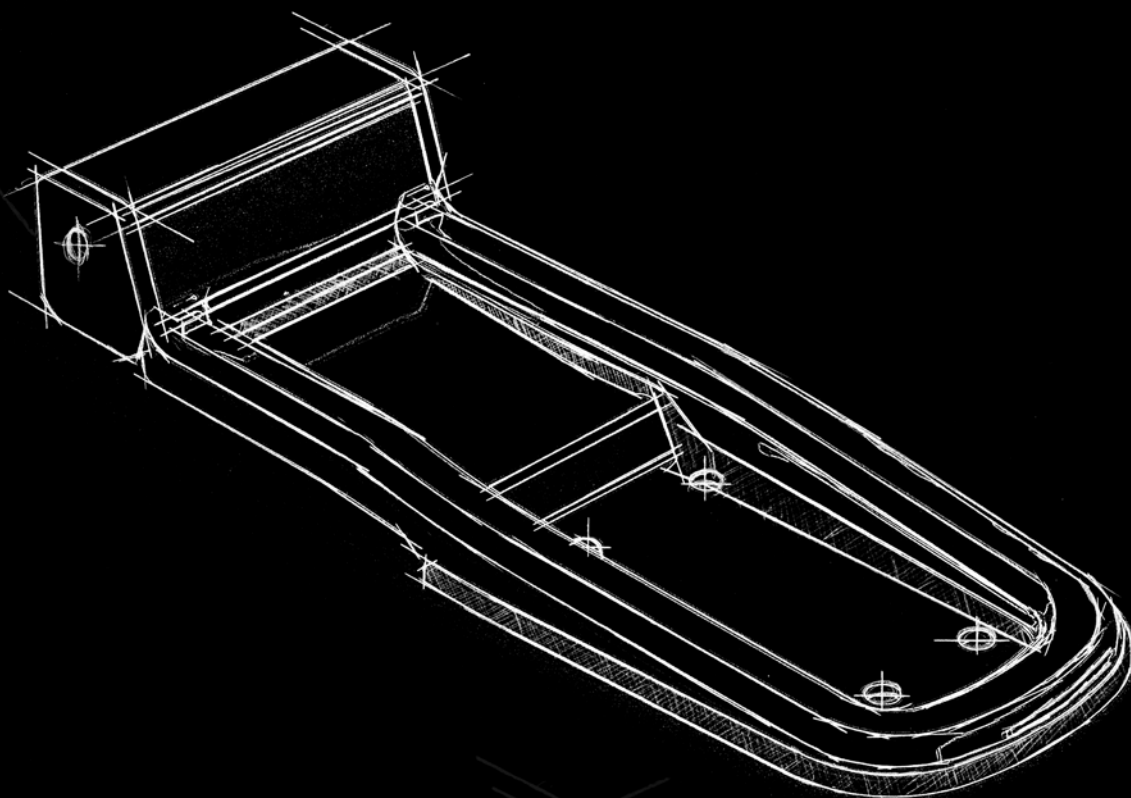

0099/CPR/A81/0181

Certificate of conformity
of the factory production control

EN 1090-1:2009+A1:2011

Emepe Steel, S.L.

Polígono Industrial San Cibrao Viñas

Calle 14 - Nave 7

32901 Ourense (SPAIN)

Telf./Fax: +34 988 043 034

Email: comercial@mpsteel.es

Web: www.mpsteel.es