


四层弱电平面图 1:100

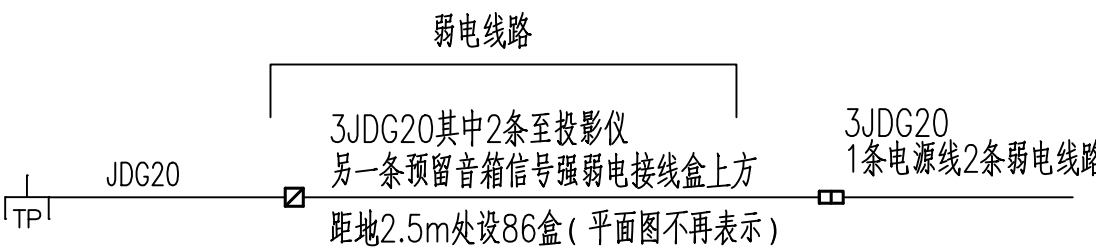

- 强弱电接线盒(150x75x100)距地0.3m 由此引出投影仪电源及信号线，强弱电接线盒上方距地2.5m处设86盒(平面图不再表示) 预留音箱信号
- 强弱电接线盒(150x75x100)讲台地面设置，为控制柜提供电源及弱电信号并引出投影仪、电动幕电源及相应的弱电线路

注：1.线槽内设挡板，平面图中不再表示；
2.桥架过伸缩缝时做软性处理。