
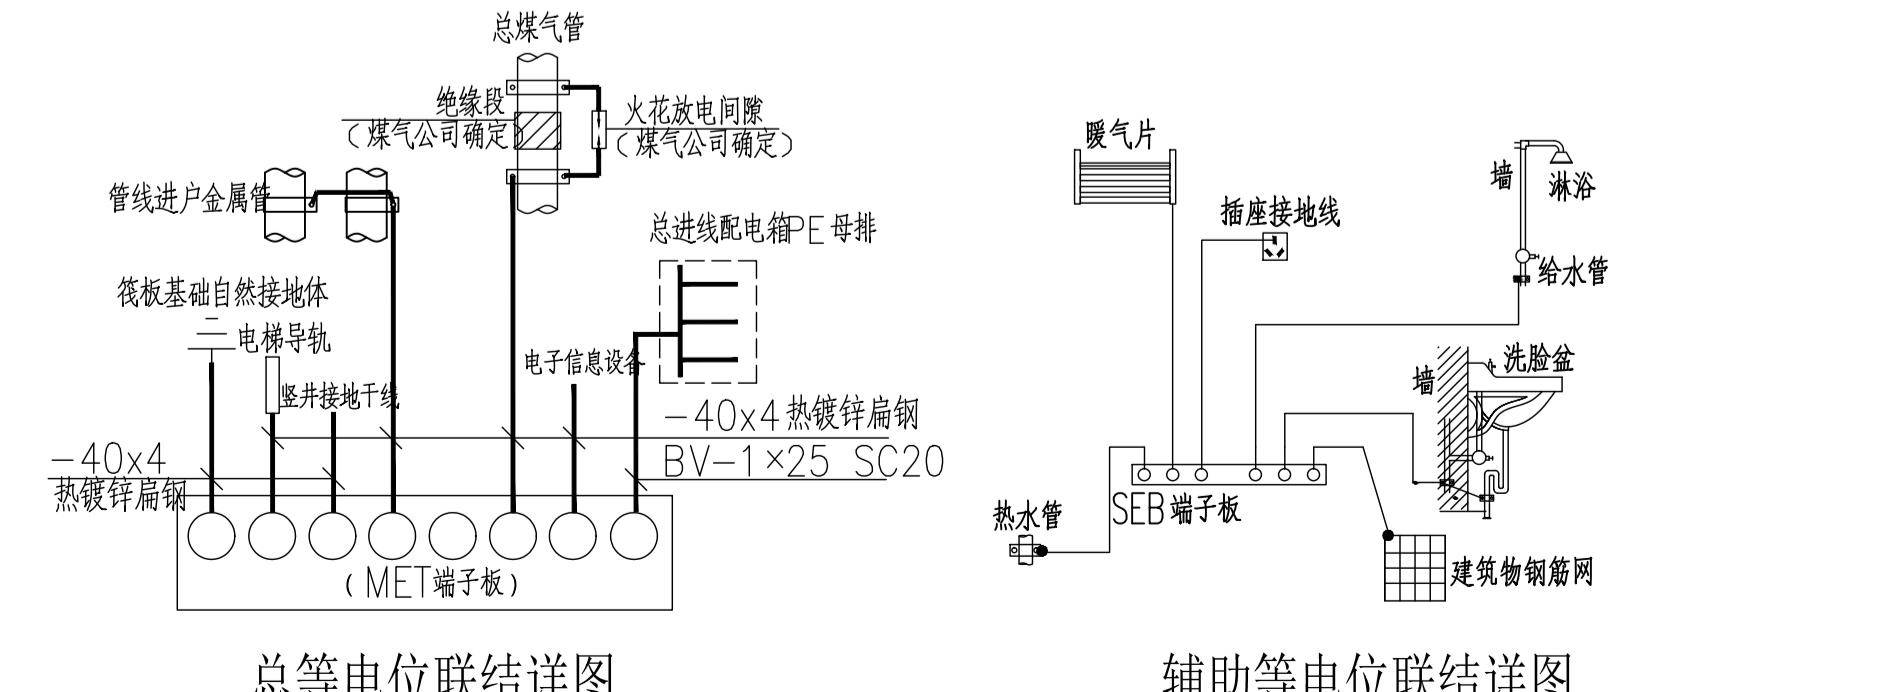


防火门监控系统图例				
序号	图例	名称	规格型号	备注
1	FM	防火门监控区域主机	AC220V,150W 300(宽)×400(高)×140(厚)	箱体下皮距地1.3米墙上明装
2	LN9M-1K	单常闭防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)	下皮距门框上方100,墙上暗装
3	LN9M-10	单常开防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)	下皮距门框上方100,墙上暗装
4	LN9M-2K	双常闭防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)	下皮距门框上方100,墙上暗装
5	LN9M-20	双常开防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)	下皮距门框上方100,墙上暗装
6	◆	LN9D-KG85防火门电动闭门器	DC24V	门扇上安装,详见产品样本
7	◎	LN9K 防火门门磁开关	DC24V	安装于门上框与门扇结合处

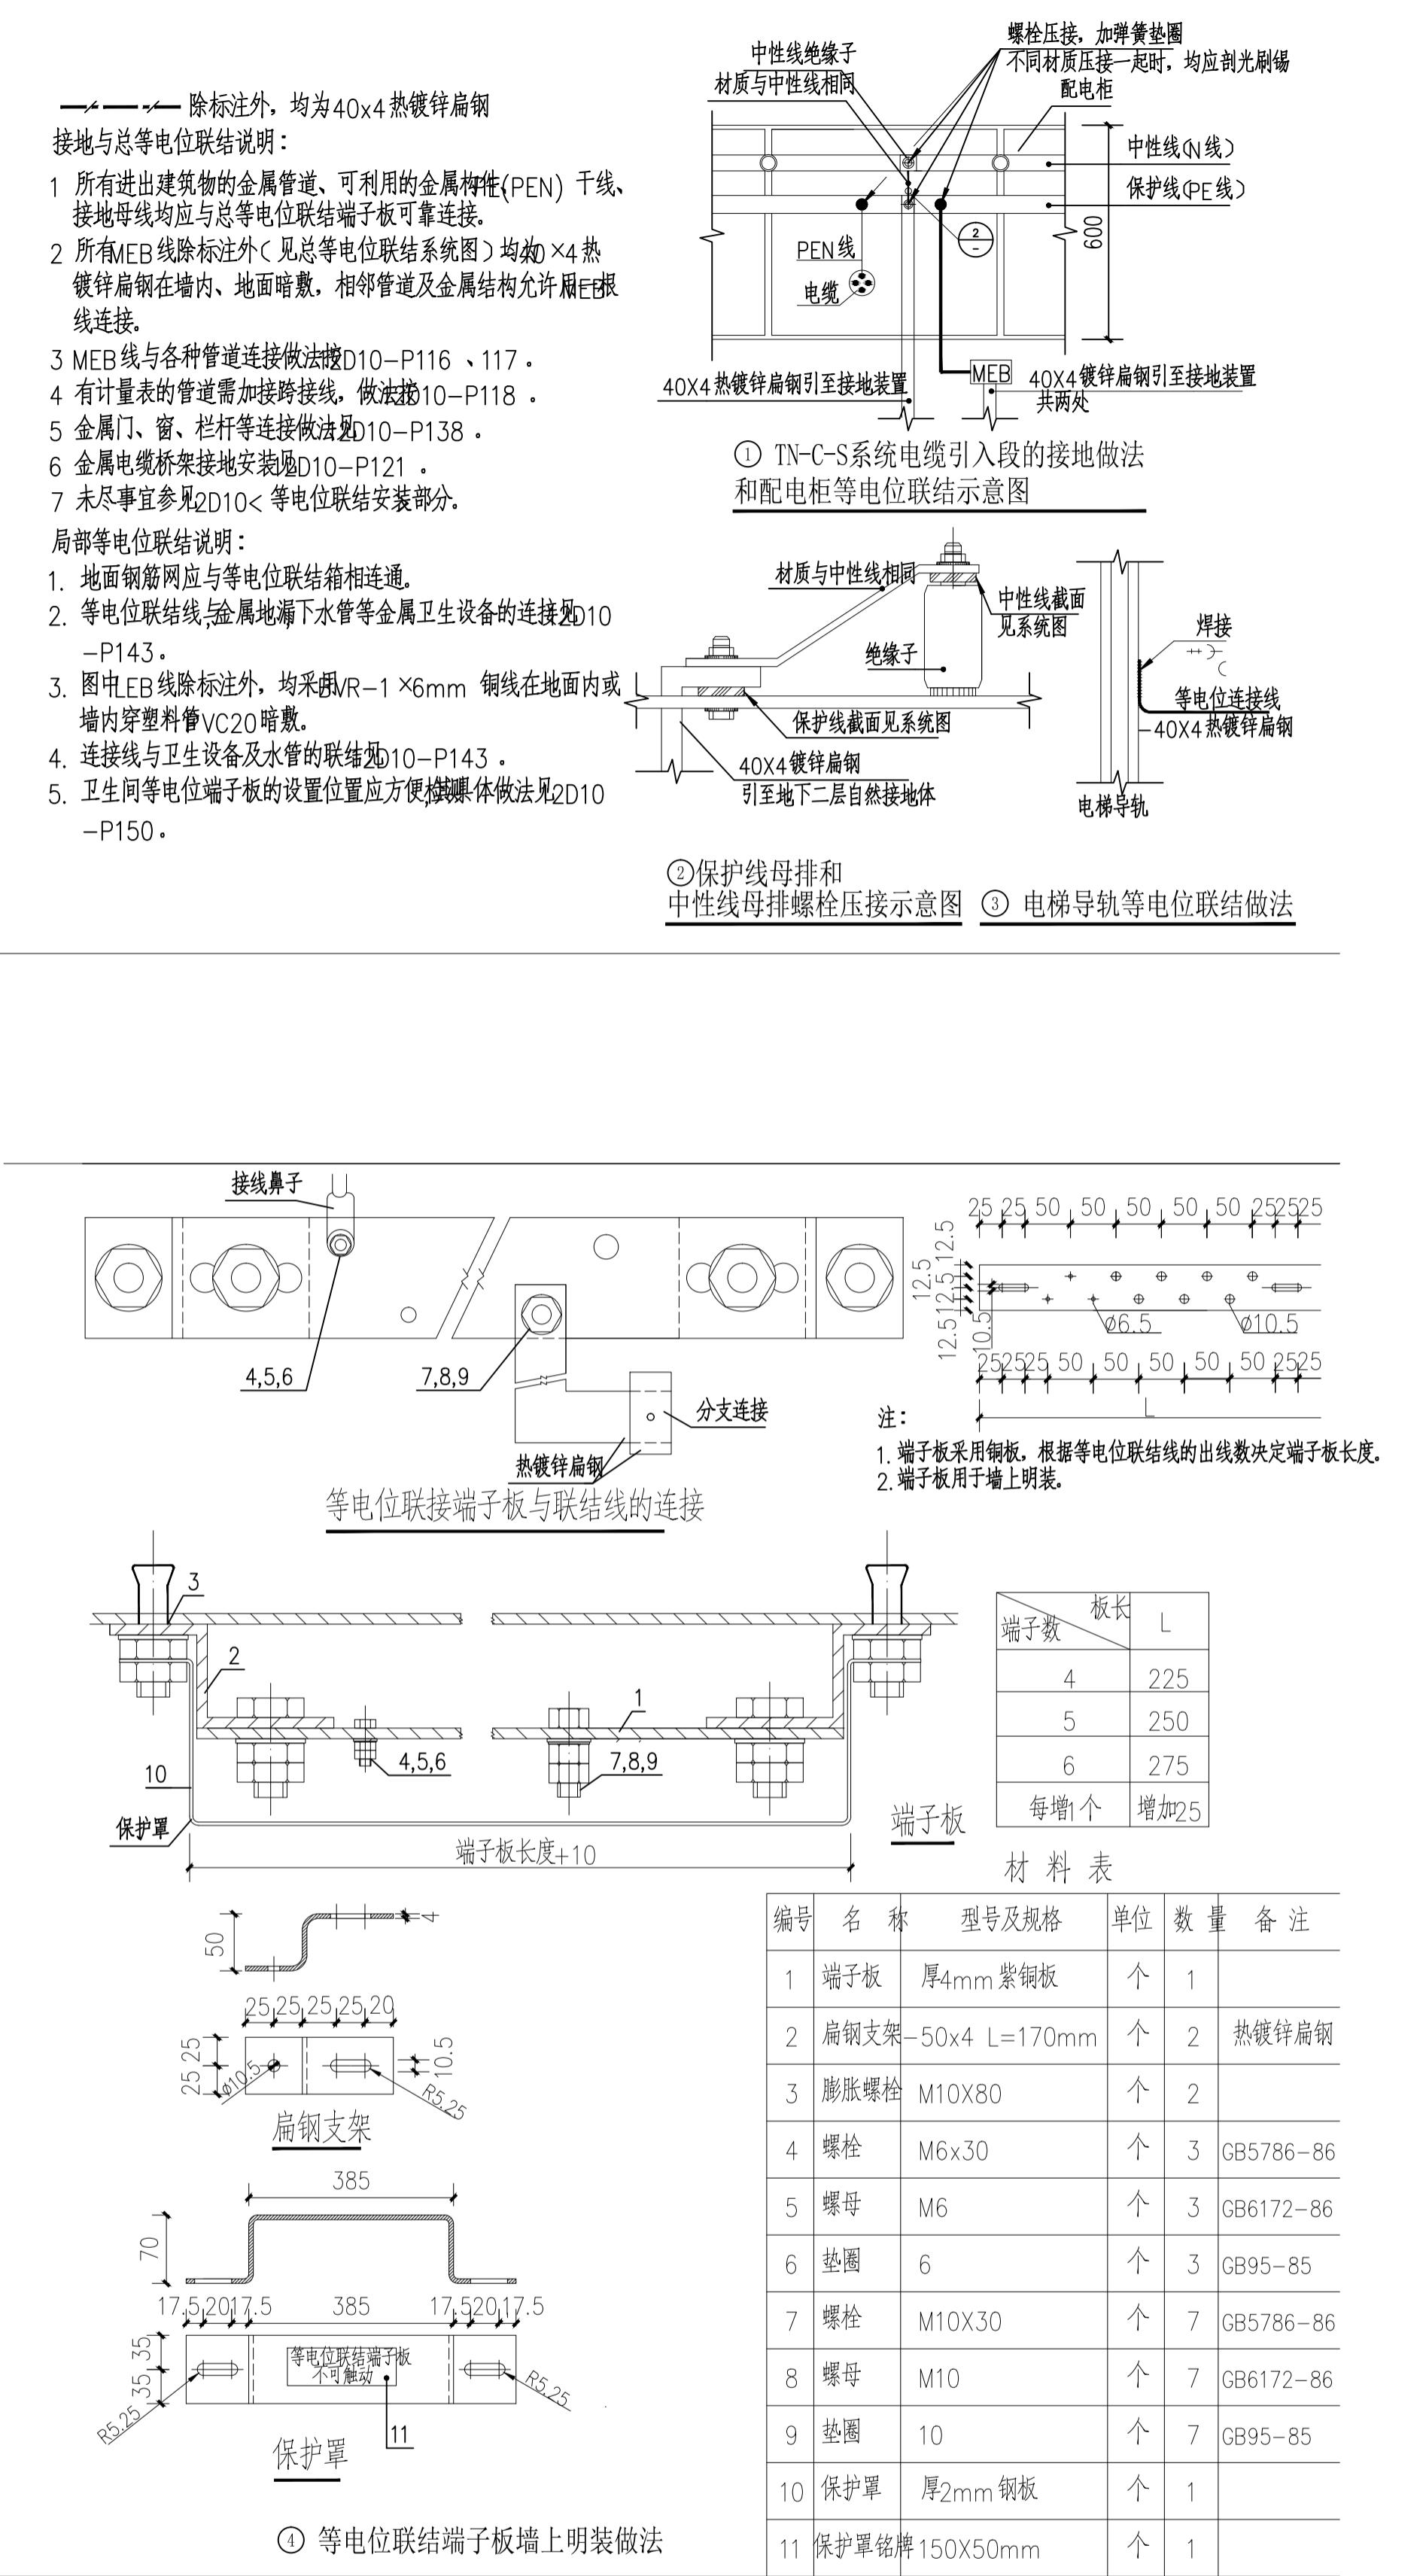

总等电位联结详图

辅助等单位联结详图