

会签签字 CONFIRMATION	
专业负责人 DESIGNER CHIEF	设计人 DESIGNER
建筑专业 ARCH.	王亚光
结构专业 STRUCT.	王亚光
给排水专业 WATE.	王亚光
暖通专业 VENT.	王亚光
电气专业 ELEC.	
盖章栏 STAMP	



北京维拓时代
建筑设计股份有限公司
BEIJING VICTORY STAR
ARCHITECTURAL & CIVIL
ENGINEERING DESIGN
CO., LTD.
证书等级: 甲 级
证书编号: A111010555

合作单位 COOPERATION COMPANY

工程主持人 GENERAL MANAGER	毕晓燕
审定人 APPROVED BY	王高
审核人 CHECKED BY	汪海
项目负责人 PROJECT LEADER	毕晓燕
项目经理 PROJECT MANAGER	葛凤
专业负责人 DESIGNER CHIEF	刘凡
校对人 CHECKED BY	马永旭
设计人 DESIGNER	季河丽
主创设计师 CHIEVE DESIGNER	
建设单位 CONSTRUCTION COMPANY	

工程名称 PROJECT NAME

子项名称 ITEM NAME
旅居康复单元A
旅居康复单元B-1
旅居康复单元B-2

设计号 DRAWING NO.
16110

图名 DRAWING NAME

客房电气详图二

项目编码 PROJ. NO.
VT4000564.13

版本号 REV. NO.
A


设计阶段 PHASE

施工图设计

图号 SHEET NO.
电详-02


出图比例 SCALE
1:50

出图日期 DATE
2021.08

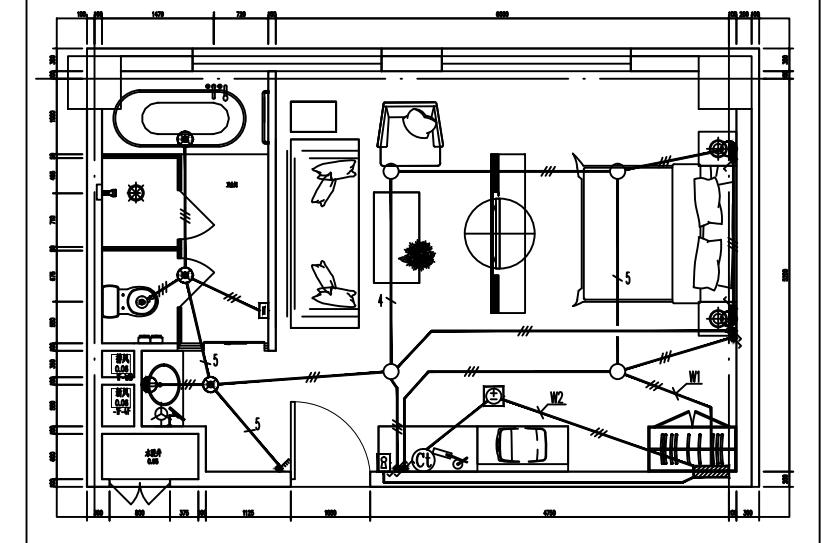


旅居客房五单元照明详图 1:50

注:本图纸仅供参考,客房内电气布置以精装为准。

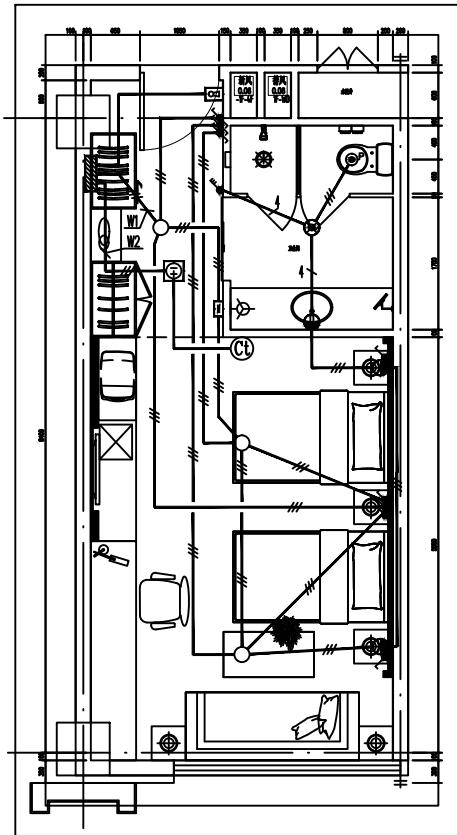


旅居客房二单元照明详图 1:50

注:本图纸仅供参考,客房内电气布置以精装为准。

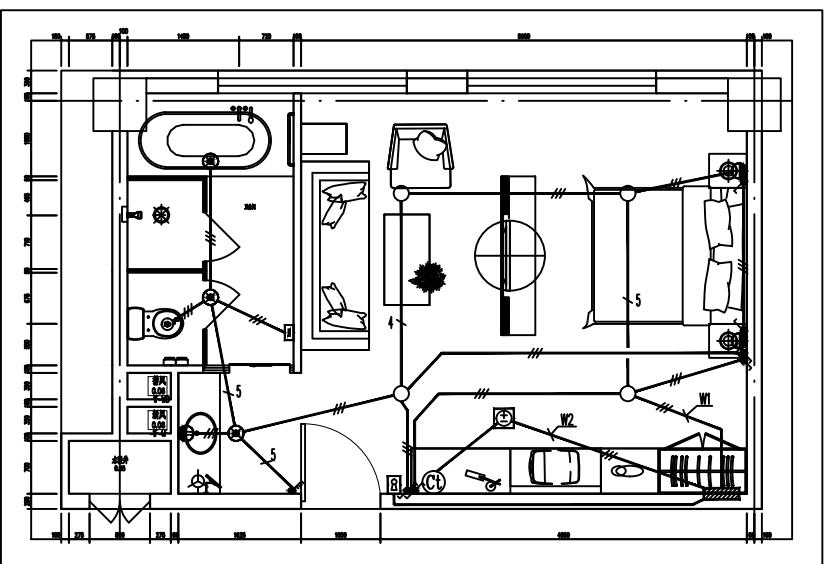


旅居客房四单元照明详图 1:50

注:本图纸仅供参考,客房内电气布置以精装为准。

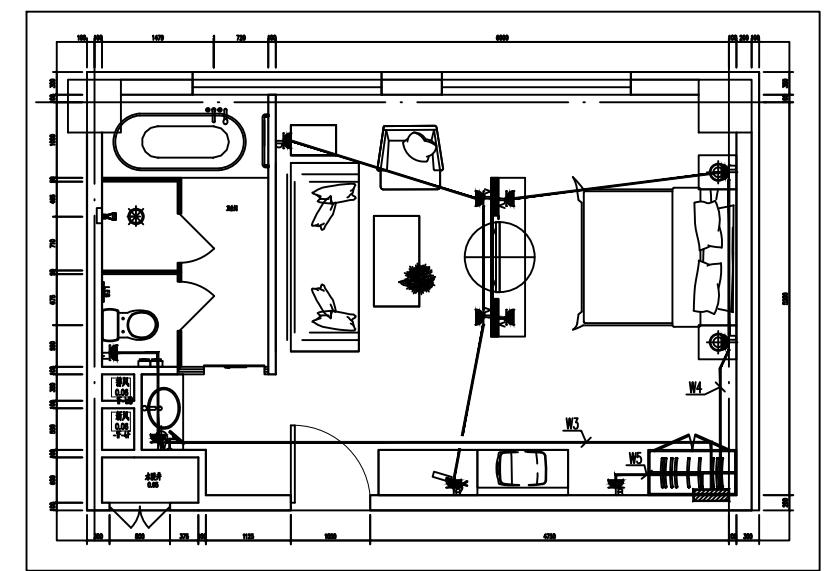


旅居客房五单元插座详图 1:50

注:本图纸仅供参考,客房内电气布置以精装为准。

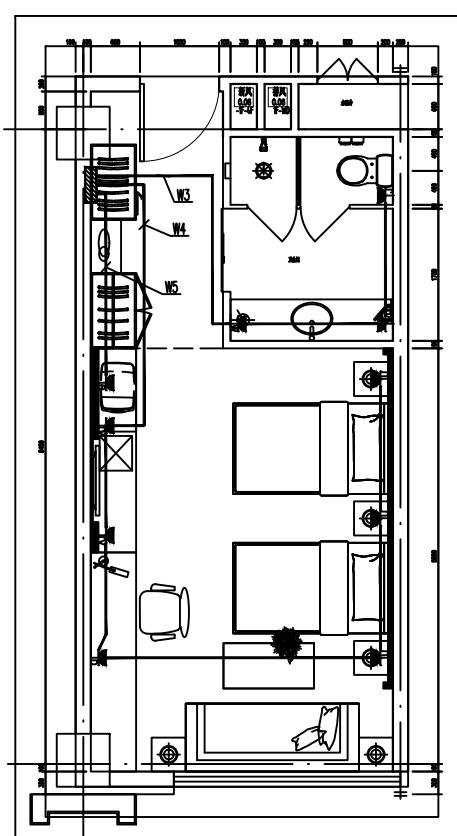

旅居客房二单元插座详图 1:50

注:本图纸仅供参考,客房内电气布置以精装为准。

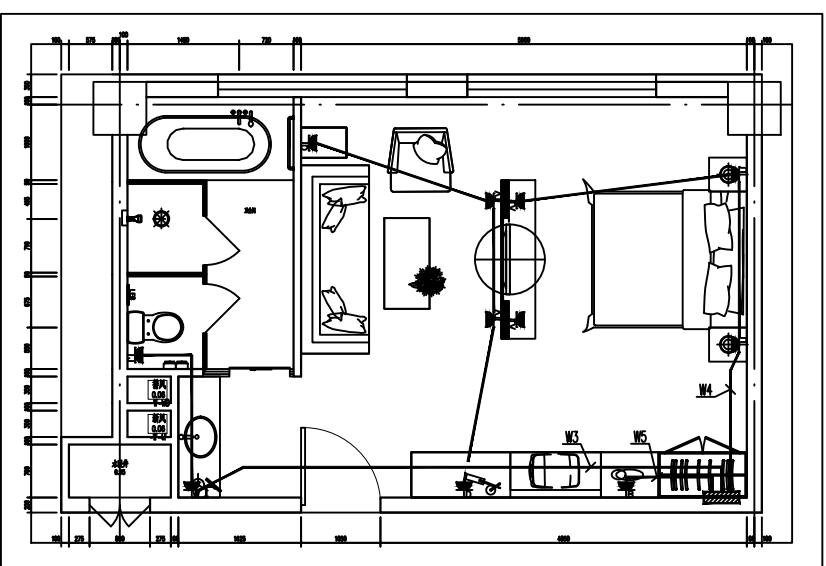

旅居客房四单元插座详图 1:50

注:本图纸仅供参考,客房内电气布置以精装为准。

符 号	名 称	型 号 及 规 格	备 注
■	客房配電箱 AL-KF1/2	470x280x120(参考尺寸)	暗装 安装距地1.8米
○	裸灯座	灯座 E27 13W 节能灯	吸顶安装
●	壁灯	13W节能灯	安装距地1.8米
◎	防水防尘灯	18W 节能灯	吸顶安装
■	人体感应式地脚灯	1W LED灯	安装距地0.3米
◎	卫生间排气扇接线盒	留86盒	吸顶安装
(C)	风速调速开关	留86盒	暗装 距地1.3米
(G)	风机盘管	见设备专业图纸	见设备专业图纸
◆◆◆	单联、双联、三联、四联跷板式暗开关	250V 10A	暗装 距地1.3米
◆◆◆	单联及控板式暗开关	250V 10A	暗装 距地1.3米
□	节能开关	留86盒	暗装 距地1.3米
■	防溅安全型单相二孔、三孔暗插座	250V 10A 带开关	卫生间插座 距地1.6米暗装
■	防溅安全型单相二孔、三孔暗插座	250V 10A 带开关	智能马桶专用插座 距地1.6米暗装
■	防溅安全型单相二孔、三孔暗插座	250V 16A 带开关	插座 距地1.6米暗装
■	安全型单相二孔、三孔暗插座	250V 10A	冰箱插座 距地0.5米暗装
■	安全型单相二孔、三孔暗插座	250V 10A	电视柜插座 距地1.0米暗装
■	安全型单相二孔、三孔暗插座	250V 10A 带USB插孔	床头柜插座 距地1.0米暗装
■	安全型单相二孔、三孔暗插座	250V 10A 带USB插孔	书桌插座 距地1.3米暗装
LFB	卫生间局部等效插座子盒	160x75x50 KLDE-4	距地0.5米暗装