
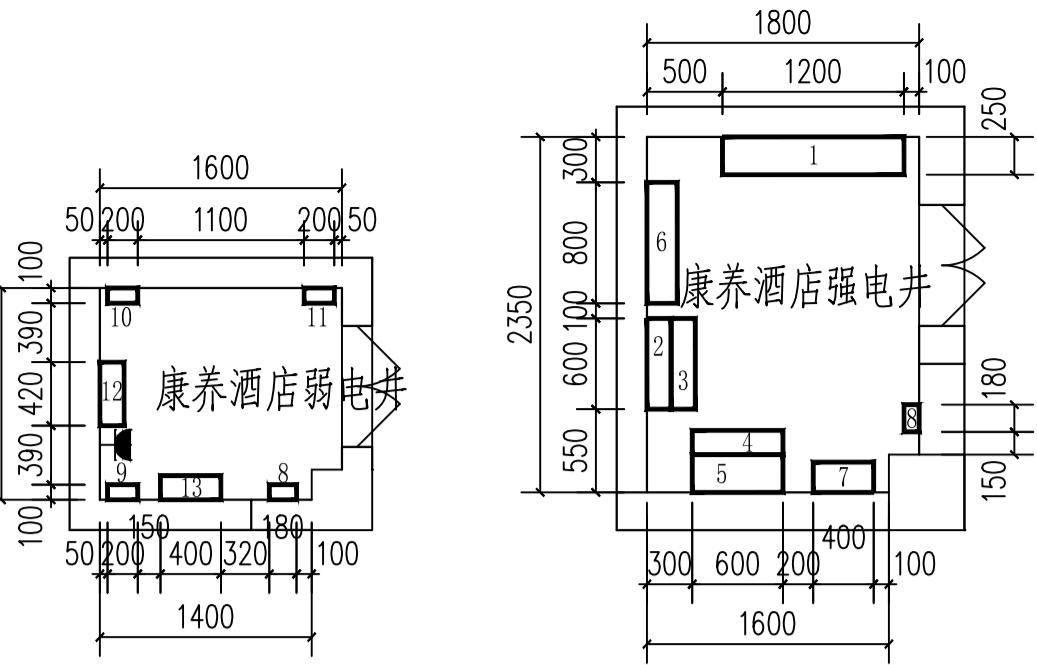


会签签字 CONFIRMATION	
专业负责人 DIVISION CHIEF	设计人 DESIGNED CHIEF
建筑专业 ARCH.	
结构专业 STRUCT.	
给排水专业 WATE.	
暖通专业 VENT.	
电气专业 ELEC.	
IS 隔离开关	

盖章栏
STAMP

开关及附件代号说明	
ACB	框架断路器
MCCB	塑壳断路器
MCB	微型断路器
RCB	剩余电流动作断路器
IS	隔离开关

脱扣器代号说明	
LSI	电子脱扣器, 三段保护
TM	热磁脱扣器
TM+MX	热磁脱扣器、分励脱扣
TM+MX+OF	热磁脱扣器、分励脱扣+辅助触头
MA	电磁脱扣器(不带热保护)
C	微型断路器-热磁脱扣器
D	微型断路器-热磁脱扣器(电动机延时)

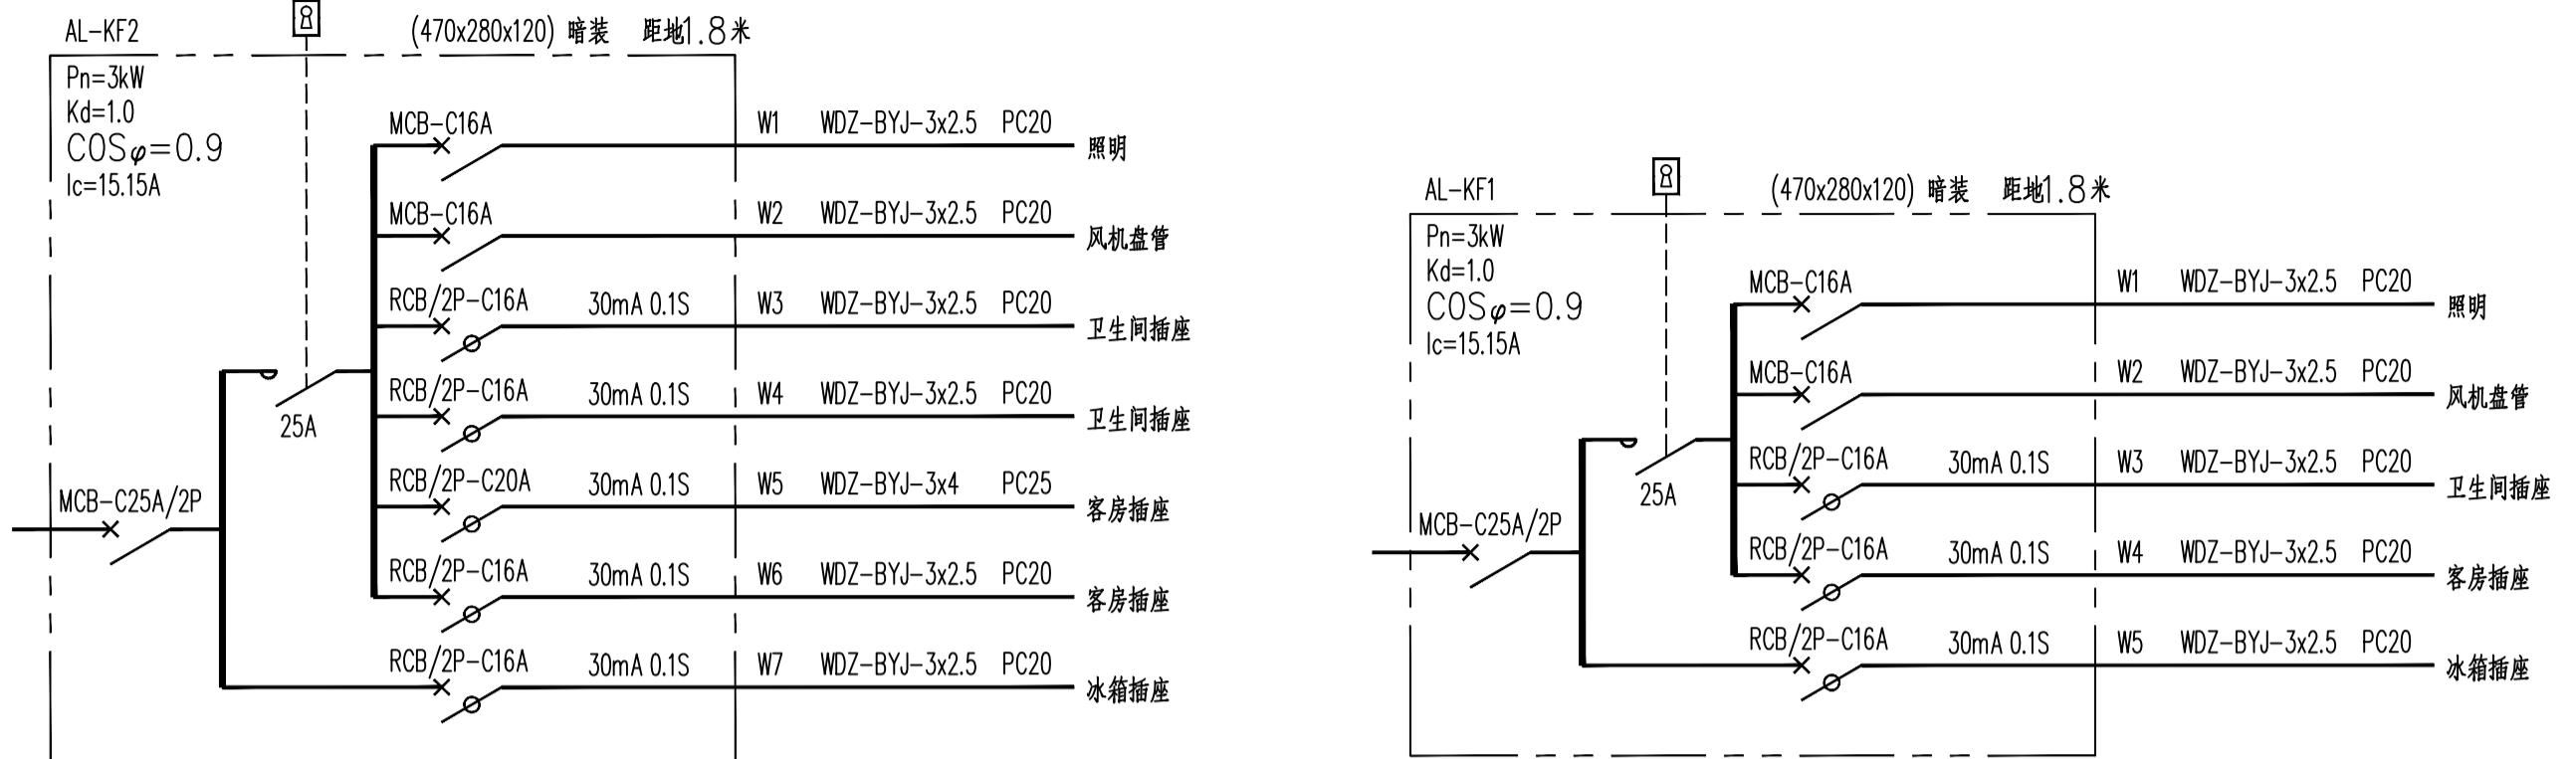

康养酒店强电井详图 1:50

序号	设备名称	参考尺寸(宽×高×厚) 单位(mm)	安装
1	康养酒店客房电源箱: AP-3~8K	470x280x120	底边距地0.8米明装
2	公共照明双切箱: AT-1/4/9JD	470x620x220	底边距地0.3米明装
3	公区照明电源箱: AL-1~10JD	800x800x160	底边距地1.2米明装
4	应急照明双切箱: ALE-1/5JD	470x620x220	底边距地1.2米明装
5	A型应急照明集中电源: PD-1~10JD	800x800x250	底边距地0.3米明装
6	强电普通桥架	CT-800x200	
7	强电消防槽盒	NHMR-400x200	
8	局部等电位端子箱	160X75X70	底边距地0.3米明装 竖向采用-40×4热镀锌扁钢, 电井内通长敷设
9	消防弱电槽盒	NHMR-200x100	
10	综合布线桥架	CT-200x100	
11	弱电综合桥架	CT-200x100	
12	弱电电源箱: AL-xxJD-RD	420x280x160	底边距地1.5米明装
13	消防端子箱	400x300x160	底边距地1.5米明装
14			

