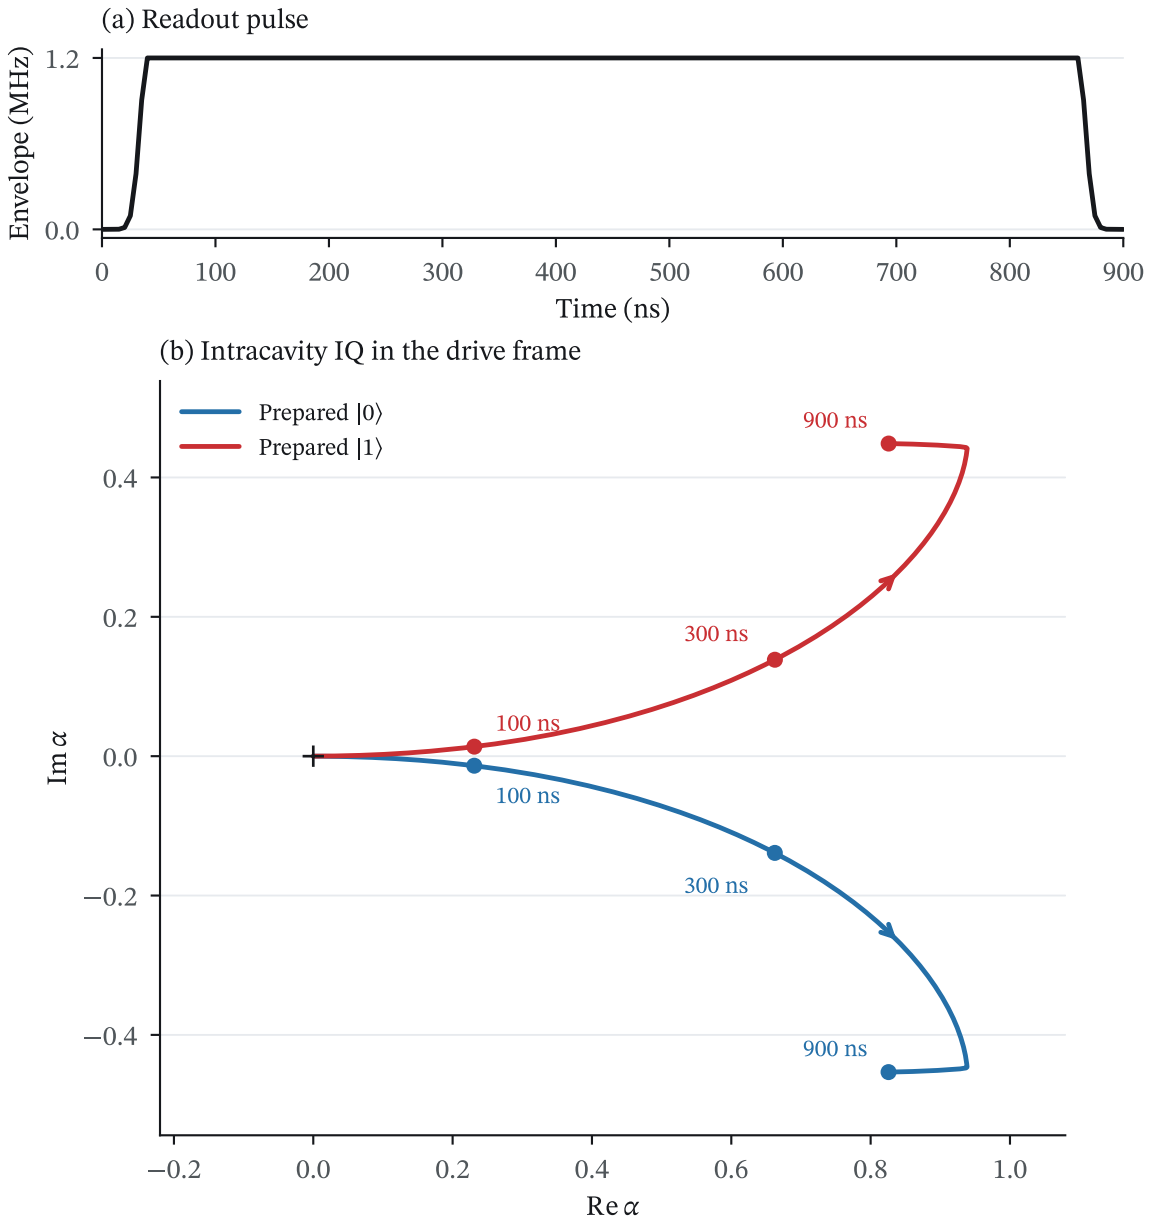
(a) Readout pulse
Envelope (MHz)
1.2
0.0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Time (ns)
(b) Intracavity IQ in the drive frame
Prepared |0⟩
Prepared |1⟩
900 ns
300 ns
100 ns
100 ns
300 ns
900 ns
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
Im α
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Re α