


Pia de 60 cm: os aparelhos não cabem lado a lado

Teste de envelopes em planta 1:5 | Bancada com 61 cm de profundidade: hipótese existente

A / zona de 75 cm

PAREDE / fundo da bancada

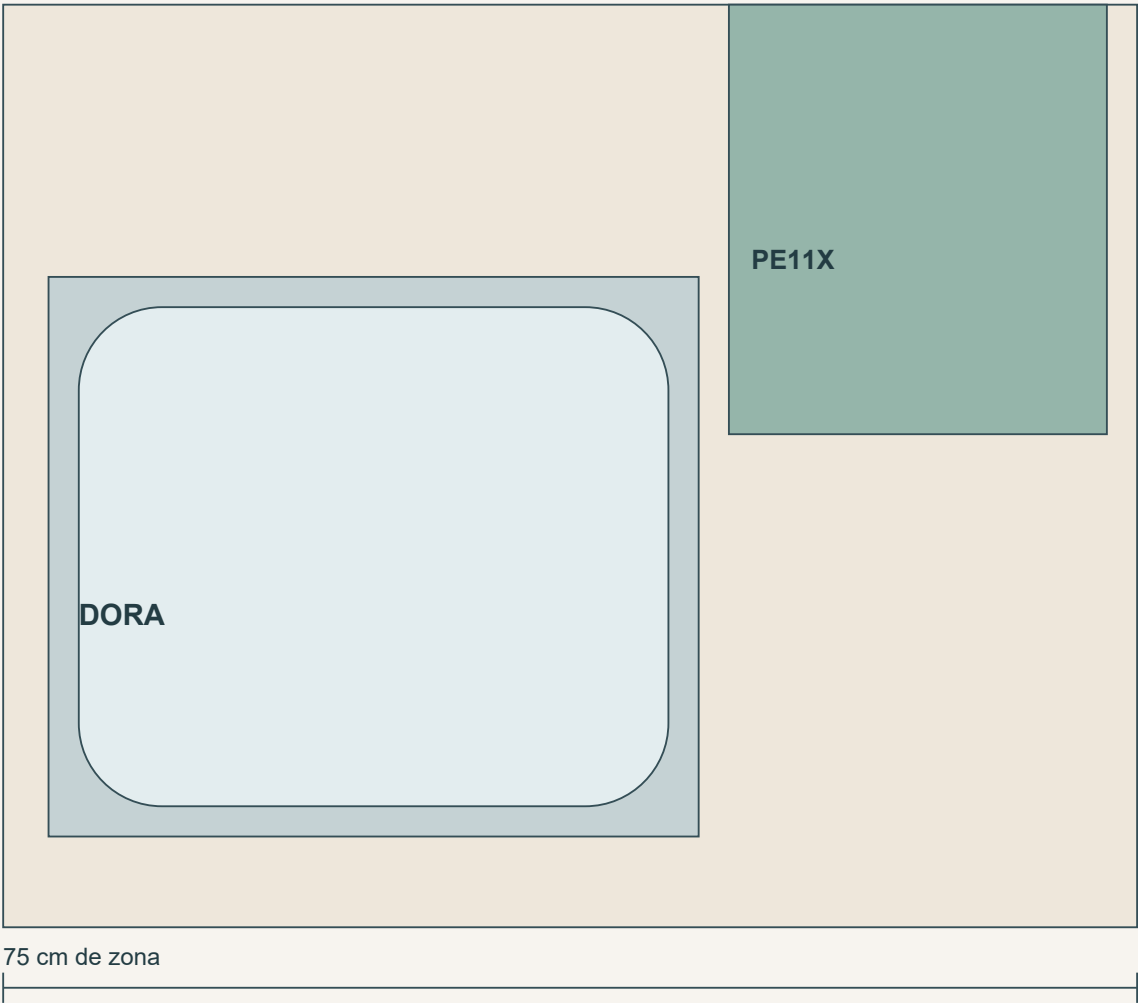


A: cabe apenas como arranjo de corpos. Cuba 43 + purificador 25 = 68 cm, sobrando 7 cm no módulo de 75 para distribuir entre margens e separação. Folgas do purificador e segurança junto ao cooktop ainda não validadas.

Dora: envelope 43 x 37 inferido de 40 x 34 + bordas de 1,5. Recorte da ficha: 39 x 33, R5,5.

B / tentativa em 60 cm


PAREDE / fundo da bancada

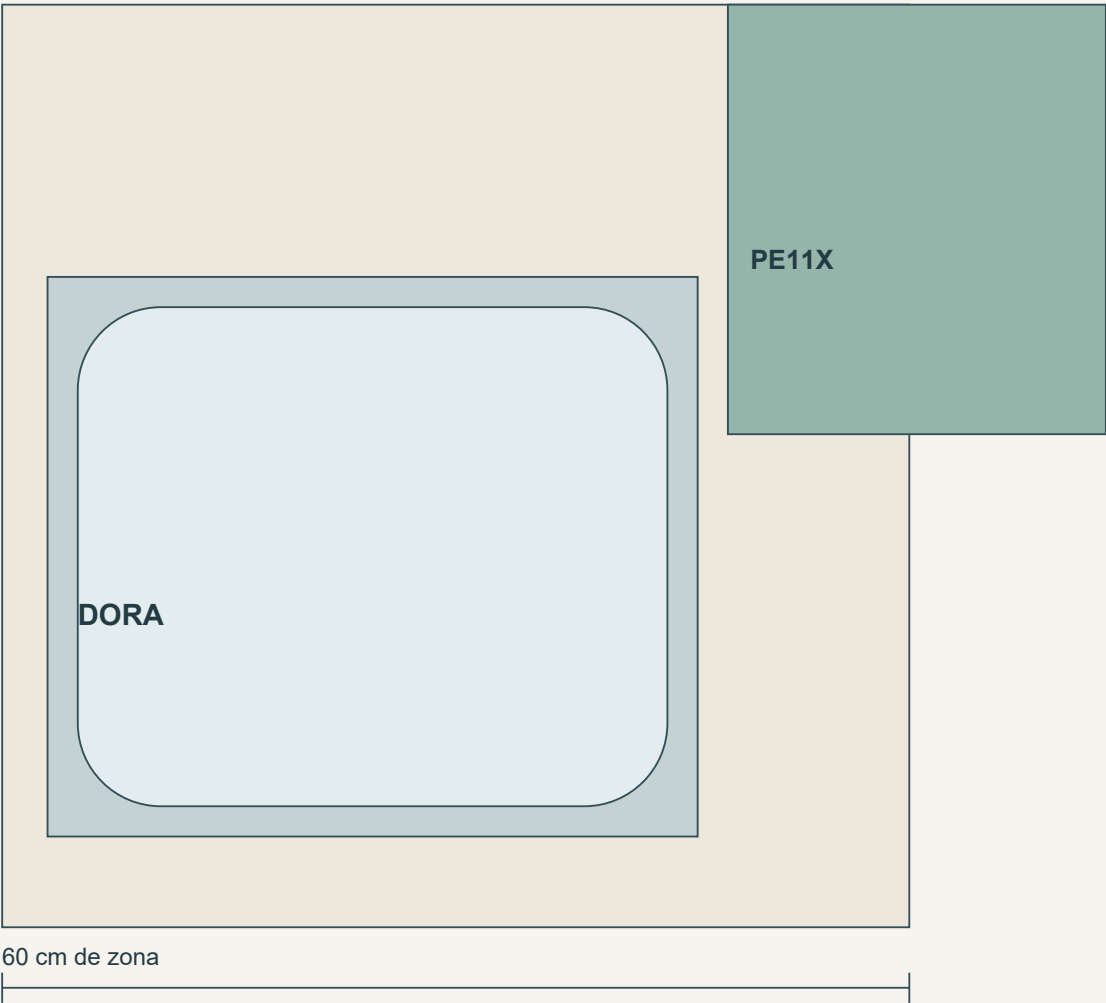

B: não cabe. Só os corpos excedem 60 cm em 8 cm. Colocar o purificador atrás da cuba também falha: 37 + 28,4 = 65,4 cm, antes das margens, contra bancada de 61 cm.

Alternativa: purificador suspenso, pia em zona de 60 cm

Estudo em planta 1:5 | Nova posição do PE11X é proposta, não decisão fechada

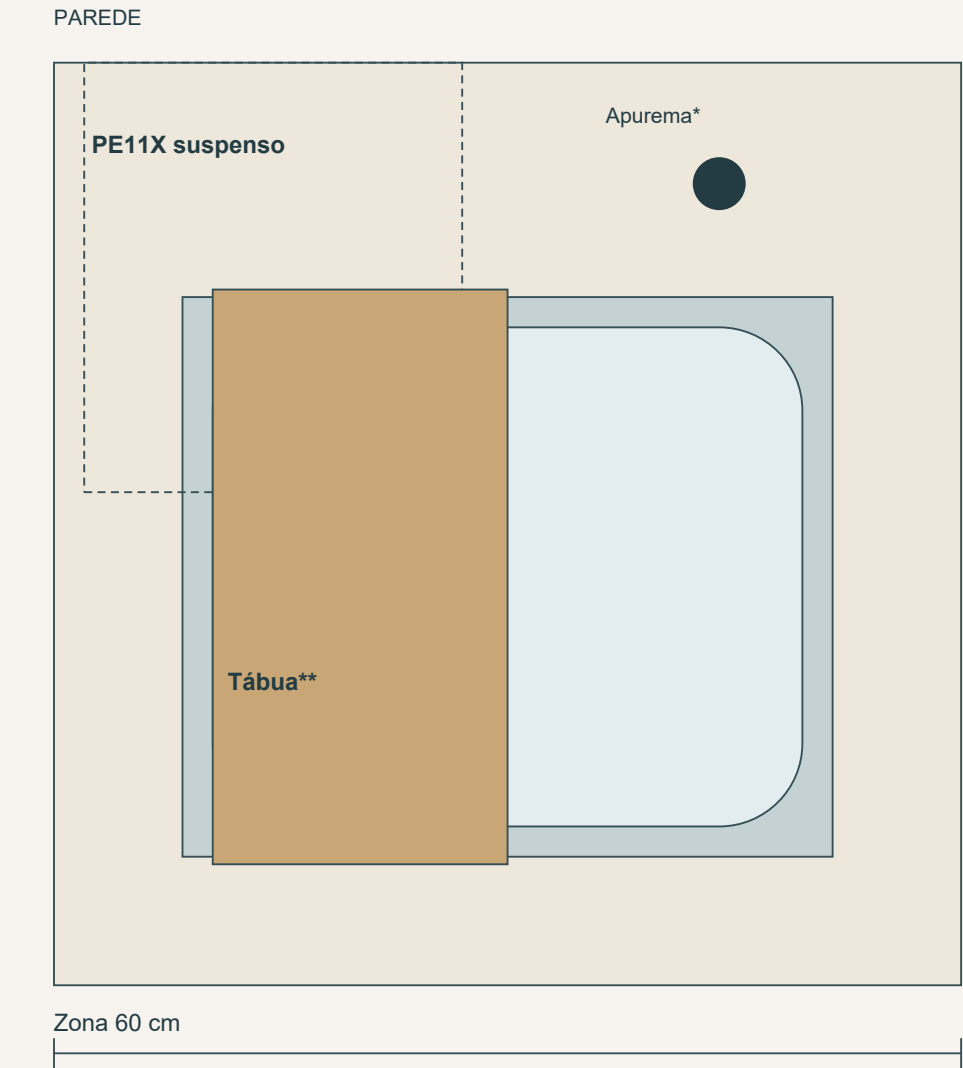

O que o teste comprova: o envelope da Dora cabe em 60 cm, restando 17 cm laterais no total. Isso não define o gabinete nem suas ferragens. Retirar o PE11X do tampo elimina o conflito de corpos da página 1.

O que a suspensão não resolve sozinha: o purificador continua projetando 28,4 cm sobre a área de trabalho. Seu fundo precisa ficar acima dos objetos em uso, com espaço para abastecer recipientes, ventilação e manutenção. Altura não fixada neste estudo.

A Electrolux informa suporte de parede para o PE11X. A posição tracejada à esquerda é apenas teste: depende de afastamento do cooktop, parede apta, instalações e aéreo. Não suspender sobre a air fryer ou o cooktop.


Apurema: altura de catálogo 46 cm; topo aproximadamente 138 cm com pedra a 92. *Símbolo indica posição tentativa, não reproduz o avanço real nem libera a furação. Conferir giro da alavanca, alcance e retirada da ducha.

**Tábua: metade do recorte equivale a cerca de 19,5 cm de largura de apoio útil. Desenho ilustrativo, não gabarito: apoio antideslizante, comprimento e espessura a detalhar. Suspensão e tábua também devem funcionar juntas. Escorredor removível exige teste separado de uso simultâneo.

No gabinete: sifão + lixeira + tábua vertical + mangueira/contrapeso. Sem dimensões desses itens, encaixe interno permanece pendente.

Ganho de bancada: 15 cm, com condições

Planta longitudinal em escala 1:20 | Conserva a sequência e a IB6; testa reserva de entrada de 85 cm

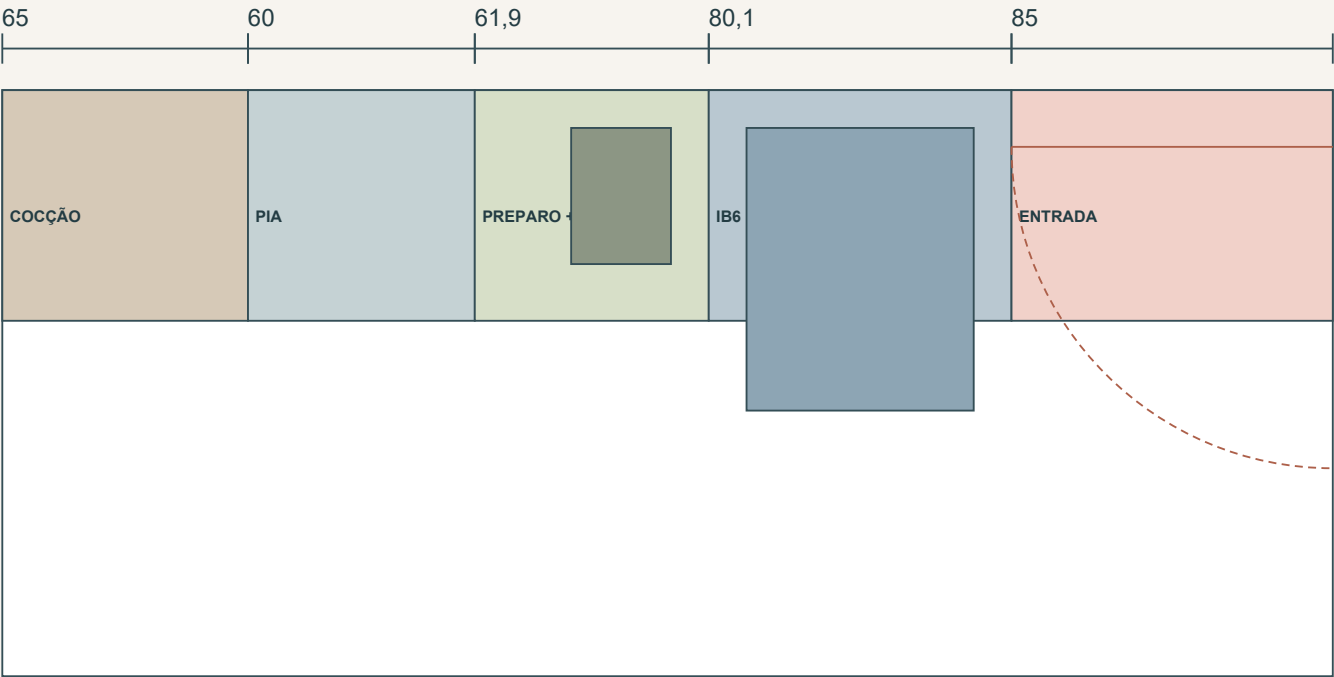

352 = 65 + 60 + 61,9 + 80,1 + 85
Essa distribuição usa toda a linha. Não sobra margem longitudinal para painéis extras ou tolerâncias.

A IB6 fica com corpo entre x196,9 e x257; a faixa de porta começa em x267. No arco hipotético usado, desaparece o choque direto com a folha. Isso não valida a entrada real ou a abertura da geladeira.

A passagem transversal junto à IB6 permanece 155 - 84,75 = 70,25 cm, antes de pessoa e portas abertas. A solução é apertada e depende de medir o giro real da entrada.

Com air fryer de 26,4 cm, sobram 35,5 cm de largura física fora do aparelho na faixa de 61,9. Com reserva lateral total de 20 cm, sobram só 15,5 cm fora desse envelope. Não contar tudo como preparo livre durante o uso.

Sentido: lavanderia à esquerda; entrada à direita. Faixa entre setores não somada.

- 75 cm de pia: 46,9 cm compartilhados.
- 60 cm de pia: 61,9 cm compartilhados.
- 55 cm de pia: 66,9 cm, mas o gabinete perde outros 5 cm. Não recomendado agora.

Recomendação: avançar com zona de pia de 60 cm e PE11X suspenso apenas como alternativa a compatibilizar. Se a parede/aéreo não permitir, preservar 75 cm e rever a implantação global. O estudo não resolve ventilação, escorredor, forno sob cooktop, circulação em uso nem marcenaria interna.

Fontes: planta P01 e estudo R01; ficha Tramontina 94017112FIP001 (inclui /113); Electrolux PE11X; oferta Pingoo Apurema.