

中景园3.5寸TFT SPI接口CS版显示屏模块原理图

电话-微信同号：18601955397　网店：https://oled-zjy.taobao.com


接口定义：

1.GND(电源地)
2.VCC(电源正3.3V)
3.SCL(SPI时钟线)
4.SDA(SPI数据)
5.RES(复位-低电平复位)
6.DC(数据命令控制)
7.CS(SPI片选，低电平有效)
8.BLK(背光控制开关，默认背光打开，低电平关闭)



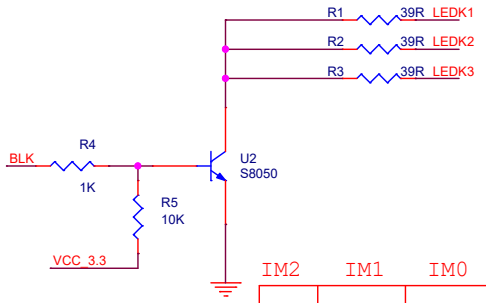

IM2	IM1	IM0	
1	0	1	3-wire 9-bit data serial
1	1	1	4-wire 8-bit data serial

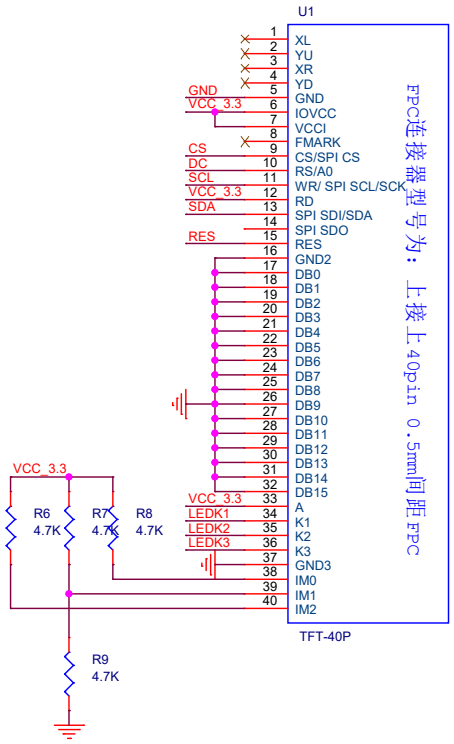

Title	0.96" 128*64单色OLED驱动板	
Size B	Document Number <Doc>	Rev V 1.0
Date: Wednesday, December 04, 2019	Sheet 1 of 1	