
VAO CRITICO E ENVELOPES DE FLECHA

Comparacao do condutor em temperaturas e vento de referencia

CONDICAO	RESULTADO MECANICO
20°C / 0 m/s	flecha 5.21 m; H 25.0 kN
45°C / 15 m/s	flecha 5.77 m; H 22.6 kN
75°C / 25 m/s	flecha 5.74 m; H 22.7 kN

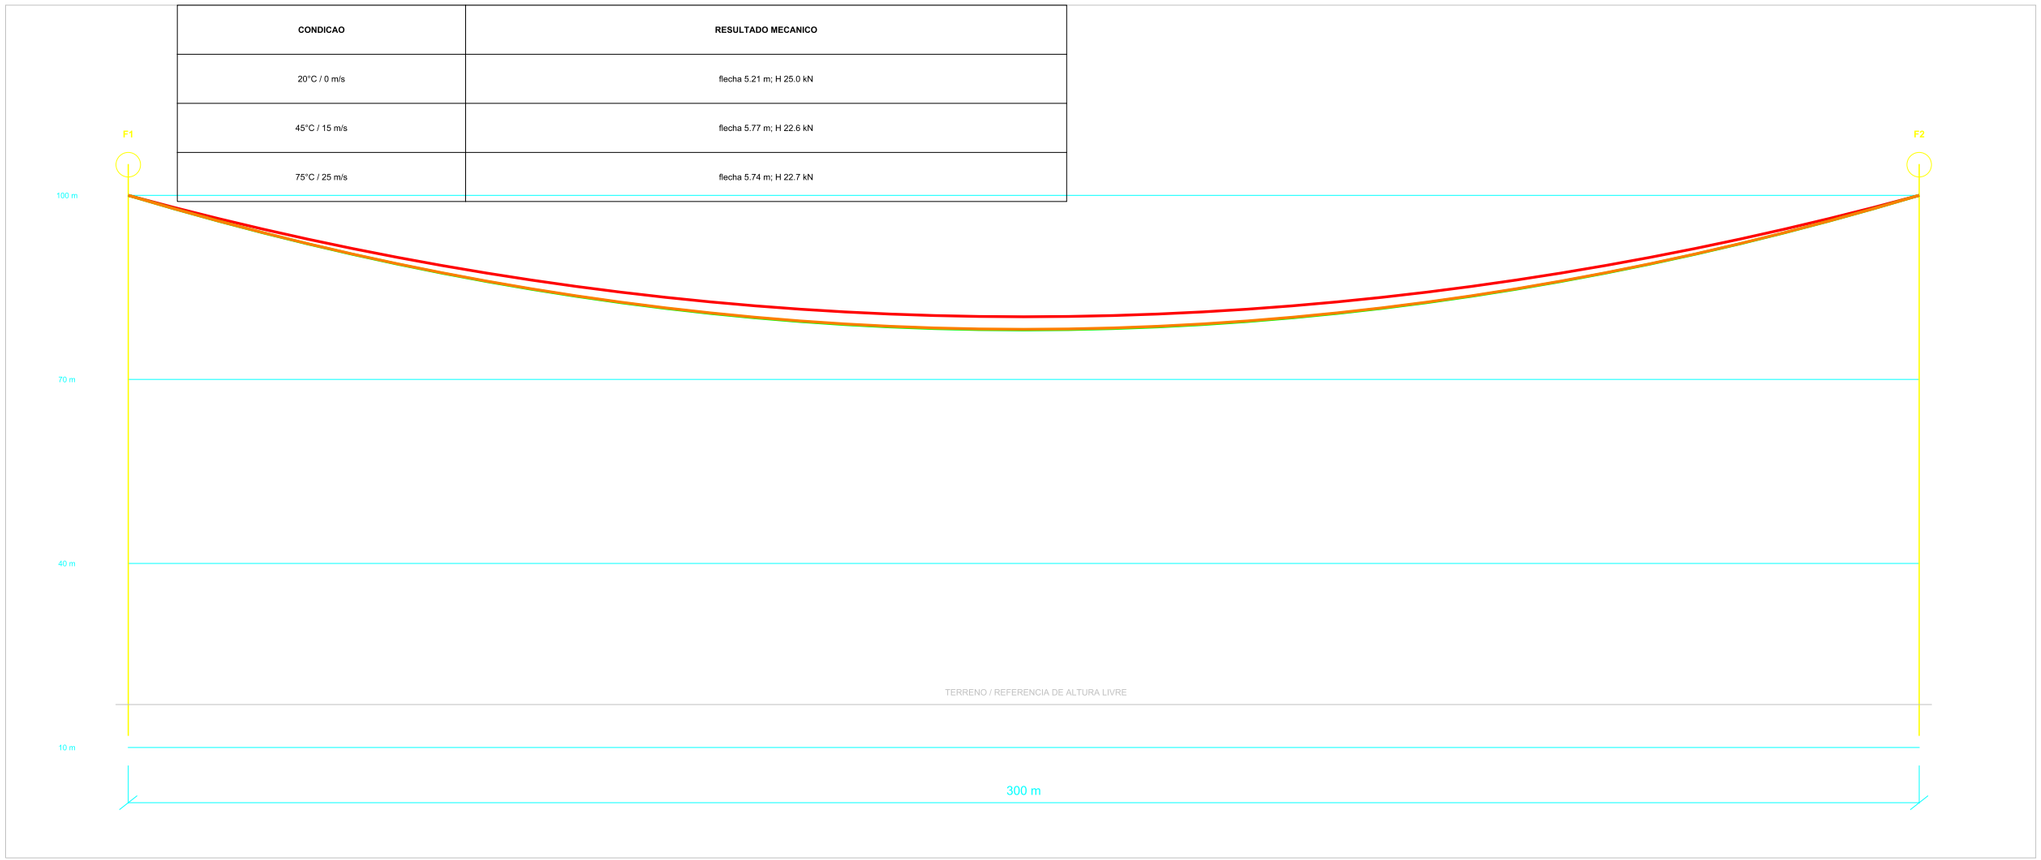

Envelopes ilustrativos; alturas e afastamentos reais dependem da topografia e das regras aplicaveis

LEGENDA

20/0: 20 °C sem vento | 45/15: 45 °C e 15 m/s | 75/25: 75 °C e 25 m/s

NOTAS DA PRANCHA

Modelo parabolico com compatibilidade elastica aproximada; catenaria exata e estados finais nao substituidos.
Altura livre de 8 m e criterio ilustrativo, sujeito a local e norma aplicavel.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-08	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

VAO CRITICO E ENVELOPES DE FLECHA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-08	00	03/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_vano_critico_envelope_flecha.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.