
ARRANJO CONCEITUAL DA ESTACAO DE RECARGA

Seis pontos de carga AC/DC, circulacao esquematica e rota de infraestrutura

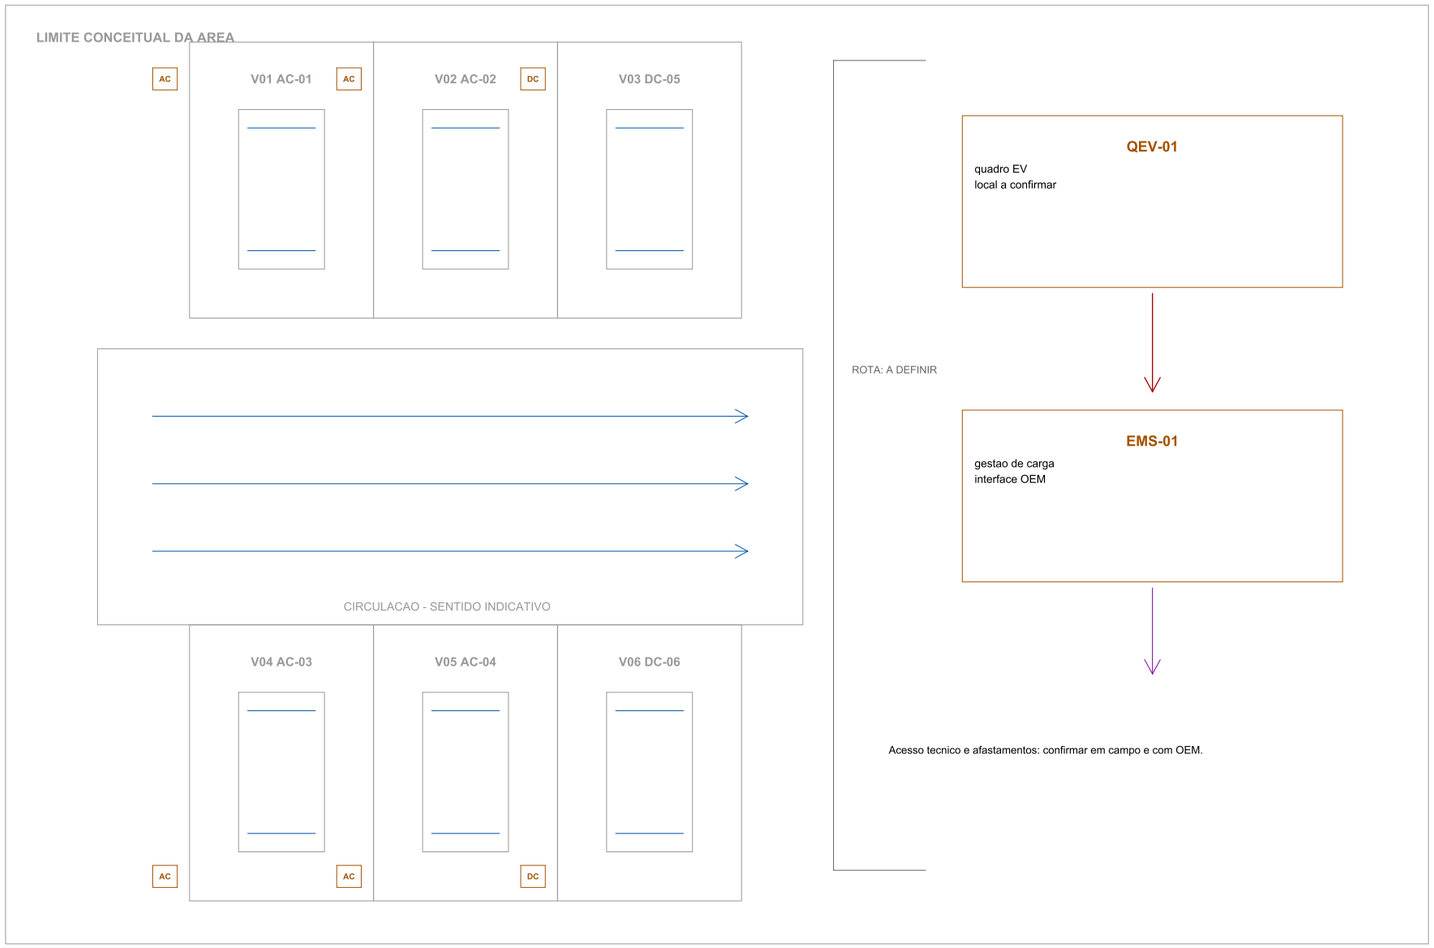

CADASTRO DE POSICOES

V01-V02 | EVSE-01/02
AC 11 kW cada

V04-V05 | EVSE-03/04
AC 11 kW cada

V03 | EVSE-05
DC 60 kW

V06 | EVSE-06
DC 60 kW

PREMISSAS GEOMETRICAS

Vagas representadas com envelope indicativo de 2,5 x 5,0 m.
Limite, acessos, circulacao, sinalizacao, drenagem, protecao contra impacto, acessibilidade e afastamentos requerem levantamento e verificacao local.

LEGENDA

EVSE: equipamento de alimentacao de veiculo eletrico | AC: corrente alternada | DC: corrente continua | EMS: gestor de energia

NOTAS DA PRANCHA

Local, geometria, vagas, rota, acessibilidade e protecao mecanica sao premissas abertas.
Confirmar levantamento, concessionaria, acesso e dados OEM antes de qualquer projeto real.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ARRANJO CONCEITUAL DA ESTACAO DE RECARGA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	01/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
01_layout_estacao_recarga.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.