
MATRIZ DE ESCALA ANALÓGICA

Quatro malhas 4–20 mA; cinco pontos calculados por faixa

TAG	FAIXA EU	4 mA	8 mA	12 mA	16 mA	20 mA
TT-101	0–150 °C	0 °C	37,5 °C	75 °C	112,5 °C	150 °C
PT-102	0–10 bar(g)	0 bar(g)	2,5 bar(g)	5 bar(g)	7,5 bar(g)	10 bar(g)
FT-103	0–60 m³/h	0 m³/h	15 m³/h	30 m³/h	45 m³/h	60 m³/h
LT-104	0–5 m	0 m	1,25 m	2,5 m	3,75 m	5 m

CORRESPONDÊNCIA RELATIVA DA FAIXA

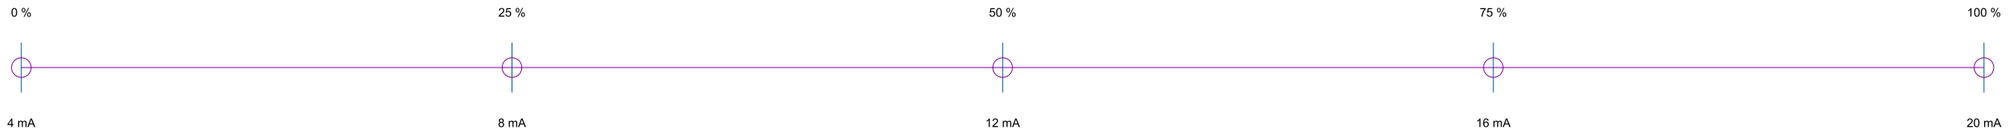

LEGENDA

LRV/URV: limites da faixa | EU: unidade de engenharia | pontos intermediários: 25 %, 50 % e 75 % da faixa

NOTAS DA PRANCHA

Valores calculados pela relação linear declarada; não são calibração nem teste de bancada.
Tolerância, resolução, burden, limites de diagnóstico e critérios de aceitação dependem do hardware e do processo selecionados.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
03	2026-11-05	REVISAO DE SINAIS	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MATRIZ DE ESCALA ANALÓGICA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	08/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_matriz_escala_analogica.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.