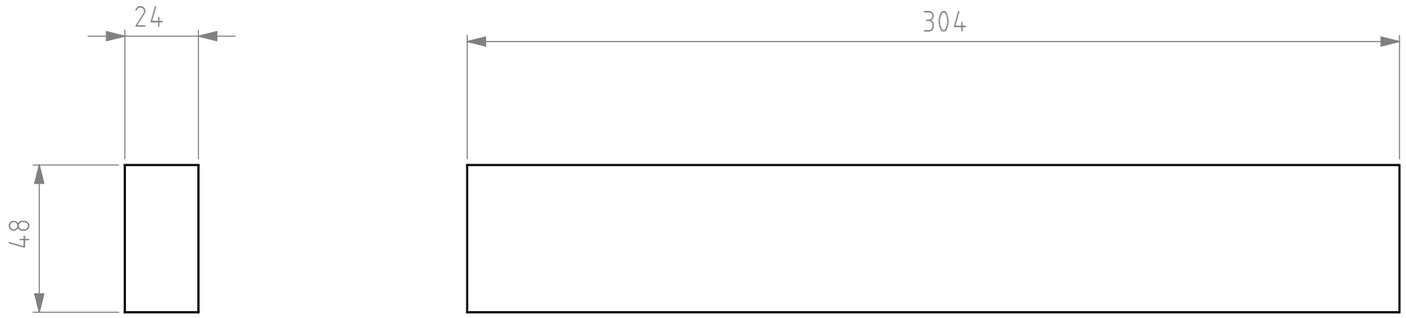

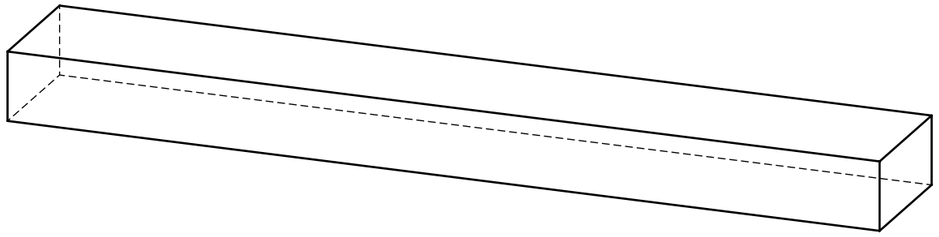

Tasseau à laisser brut

Tolérances générales ISO 2768- Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén de soudure ISO 13920- Pression d'essai	Finition:	Rayons non cotés R Chanfreiné			Revision:
	Nom	Signature	Date		
Dessiné	Raball Quentin		17.06.2026		
Contrôlé					
Conf. normes					
Bon pour exéc.					
				Matériau : Sapin	
				Masse: 182.11	Echelle:1:2

HEIG-VD
COMATEC
Institut de Conception mécanique et Technologies des matériaux

Dénomination:

Tasseau Court Dessous (304x48x24) (Brut)

Nom du fichier (Dessin)
Tasseau_304_dessous

A3

Feuille 1 de 1