


??	??	??	??	??
Mapx	Modification	Date	Draw	Approve
△				

特性:

- 1.额定电流:1.5AMP at 250V
AC额定电压:30V
- 2.绝缘电阻:最小值为1000MΩ
- 3.接触电阻:最大值为30mΩ
- 4.耐压强度:500V AC
- 5.温度范围:−20℃~60℃
- 6.插入力≤35N
- 7.拔出力≥10N

备注:

- 1.不可有松动、变形现象。
- 2.Pin针不可有压弯、变形现象。
- 3.环保要求: 欧盟环保
- 4.带"△"为首件检验尺寸
- 5.带"▲"为首件及制程巡检尺寸

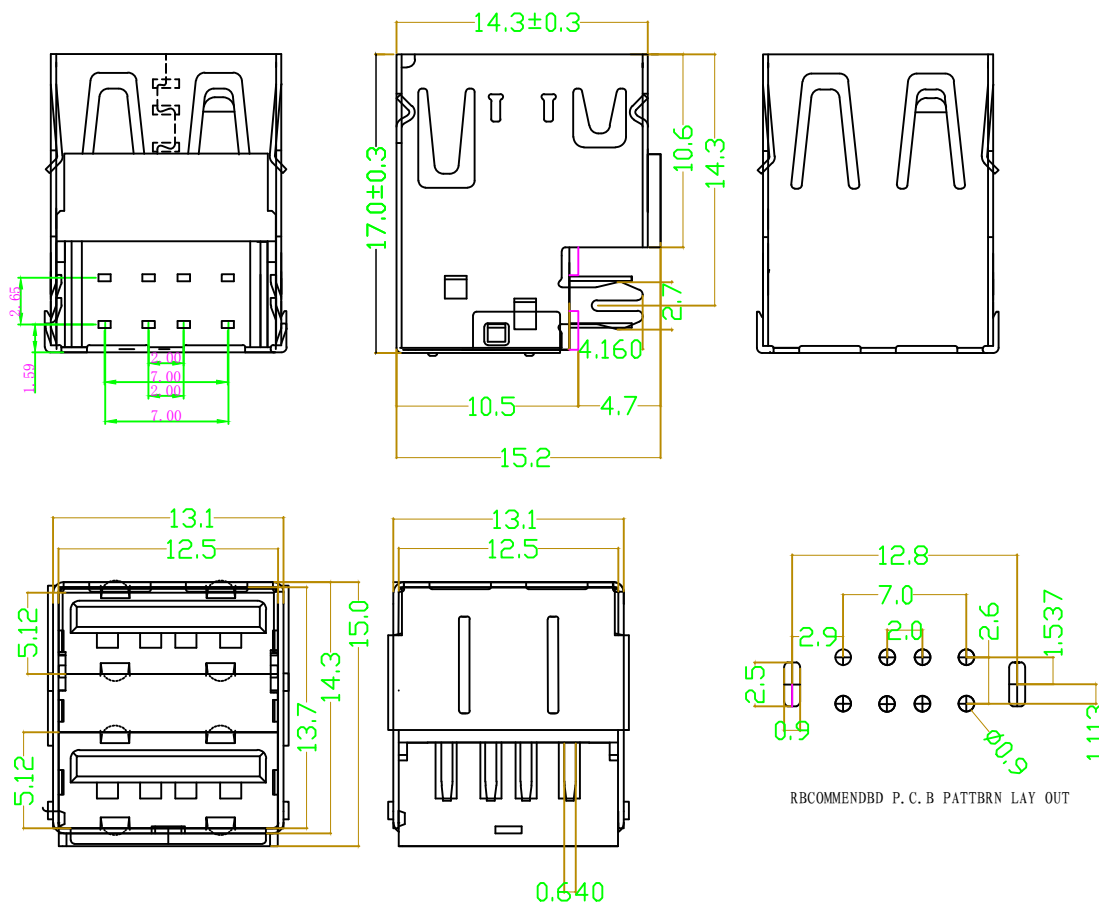

成品图		公差一览表									
MANUFACTURE DWG		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE									
日期	DATE	单位	MM	制图	DRAWING	图号	DWGNO.				
审核	CHECKED	比例	1:1	设计	DESIGN	品名	品名	双层沉板10.5直边			
核准	APPROVE	角法	角法	版本	版本	VER	VER	页数	PG1		