



DRUM SAMPLER INSTRUMENT

ASTER Drum Lab

ユーザーマニュアル

48パッド・最大8レイヤーのサンプル設計、緻密なトリム&再生コントロール、レイヤー単位のFXチェーン、そして48アウトのミキサールーティングを1つに凝縮した、モダンなドラム制作のための楽器です。

48 Pads / 3 Banks

8 Layers / Pad

5 FX Modules

48-Out Routing

VST3 · AU · Standalone

USER MANUAL

Version 1.0.0 · 2026

© ENIGMA

com.enigma.asterdrumlab

MEM 0 MB

目次 / ASTER Drum Lab とは

本書は ASTER Drum Lab のすべての機能を、実際の画面とともに解説するユーザーマニュアルです。はじめての方は「クイックスタート」から、特定の機能を調べたい方は下記の目次からご覧ください。

はじめに

01	ASTER Drum Lab とは	02
02	インストールと起動	03
03	画面構成	04
04	クイックスタート	05

パッドとサンプル

05	パッドグリッド	06
06	パッド操作メニュー	07
07	レイヤー	08
08	波形エディタ	09

音作り（エディタタブ）

09	TRIM タブ	10
----	---------	----

10	PLAYBACK タブ	11
11	DYNAMICS タブ	12
12	FX タブ — 操作	13
13	FX タブ — 5 種のFX	14


ミキサー・出力・運用

14	ミキサー	15
15	出力モードとルーティング	16
16	キット管理	17
17	設定とプリファレンス	18
18	ショートカット／仕様	19
19	トラブルシューティング	20

概要

ASTER Drum Lab は、自分のサンプルを読み込み、叩き、磨き上げて、完成したドラムキットへと仕上げるためのサンプラー型インストゥルメントです。各パッドは独立した音作りチェーンを持ち、レイヤーを重ねて厚みを出したり、ベロシティで音色を切り替えたりできます。

シグナルフロー

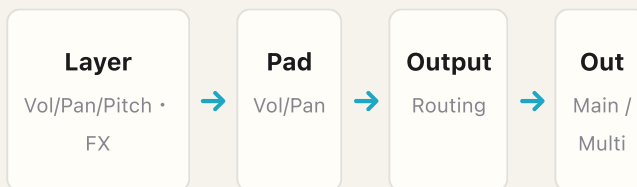

各レイヤーで作った音がパッドでまとめられ、アサインした出力からDAWへ送られます。

48 PADS	8 LAYERS / PAD	5 FX TYPES	48 OUTPUTS
------------	----------------------	------------------	---------------

TIP 画面右上のメニュー（≡）から **UI Size** を 50～200% に変更できます。ディスプレイの解像度に合わせて見やすいサイズに調整してください。

インストールと起動

VST3 / AU プラグイン、およびスタンドアロンアプリに対応しています。お使いのDAWに合わせてフォーマットを選んでください。

対応フォーマット

フォーマット	対応環境
VST3	Windows / macOS — 主要DAW全般
Audio Unit (AU)	macOS — Logic Pro / GarageBand / Live 等
Standalone	Windows / macOS — DAW不要で単体起動

インストール先

MACOS

- › VST3 : ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ASTER Drum Lab.vst3
- › AU : ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/ASTER Drum Lab.component
- › Standalone : ASTER Drum Lab.app (アプリケーション)

WINDOWS

- › VST3 :
C:\Program Files\Common Files\VST3\ASTER Drum Lab.vst3

起動の手順

1. インストーラ（または各ファイル）を上記の場所へ配置します。
2. DAWを起動し、必要に応じて**プラグインを再スキャン**します。
3. インストゥルメント・トラックを作成し、**ENIGMA > ASTER Drum Lab** を選択します。
4. パッドにサンプルをドラッグ&ドロップして完了です。

NOTE AU版が一覧に出ないときは、プラグイン検証をやり直すかDAWを再起動してください。Logic Pro は初回起動時に AU 検証を自動実行します。

マルチ出力で使う場合

各パッドを個別の出力へ送るには、DAW側で**マルチアウトプット**構成で読み込み、**OUT MODE** を 16 / 32 / 48 Outs に設定します（→「15. ルーティング」）。

TIP まずはスタンドアロン版がおすすめ。オーディオ / MIDIデバイスを選ぶだけで、すぐにパッドを試せます。

— INTERFACE

画面構成

メイン画面は大きく分けて、上部の**ヘッダー**、左の**パッドグリッド**、右の**エディタ**、下部の**フッター**で構成されます。各部の役割を番号で確認しましょう。



- 1 ヘッダー**
ロゴ、KIT (キット) セレクタ、Undo/Redo、SAVE KIT / SAVE KIT AS、メニュー (≡)。
- 2 ビュー切替**
PADS (編集) と MIXER (ミックス) を切り替えます。
- 3 パッドグリッド**
16パッド×3バンク (A/B/C)。クリックで選択・試聴。
- 4 レイヤータブ**
MAIN～L8。+ ADD LAYER でレイヤーを追加。
- 5 波形エディタ**
選択レイヤーの波形、トリム、リバーブ等を編集。
- 6 エディタタブ**
TRIM / PLAYBACK / DYNAMICS / FX で音を作り込み。
- 7 フッター**
設定 (⚙)、CPU / MEM メーター、マスター OUTPUT。

TIP パッド名 (例: SNARE) や MIDI ノート名 (例: D1) はクリックして直接編集できます。値の数字部分は**ダブルクリック**でキーボード入力に切り替わります。

— QUICK START

クイックスタート

5つのステップで、空のキットから自分だけのドラムキットを作り上げる流れを体験しましょう。

STEP 1

サンプルを読み込む

Finder / エクスプローラーから音声ファイル（WAV / AIFF / FLAC / MP3 など）をパッドへ**ドラッグ&ドロップ**。または右クリック → 「Load Sample...」で選びます。

STEP 2

再生範囲を整える

波形上の **START / END** ハンドルで鳴らす範囲を決め、**FADE** でクリックノイズを除去。**SMART TRIM** で頭の無音を自動カットできます。

STEP 3

鳴り方を決める

PLAYBACK タブで Volume / Pan / Pitch、再生モード（One Shot / Gate）、Choke、発音数を設定します。

STEP 4

音を磨く

DYNAMICS でベロシティの反応を、**FX** で EQ・コンプ・サチュレーションなどを加えて質感を上げます。

STEP 5

ミックス&保存

MIXER で音量バランスと出力を整え、**SAVE KIT AS** で自分のキットとして保存します。

READY


完成！

あとは MIDI で叩くだけ。パッドのMIDIノート（既定 C1〜）に合わせて打ち込み、トラックを鳴らしましょう。

NOTE パッドをクリックすると、選択と同時にサンプルが**試聴**されます（プリファレンスでオフにも可能）。波形上には再生位置を示すプレイヘッドが走ります。

パッドグリッド

画面左に並ぶ16個のパッドが、ASTER Drum Lab の中心です。3つのバンク（A / B / C）を合わせて、合計48パッドを扱えます。

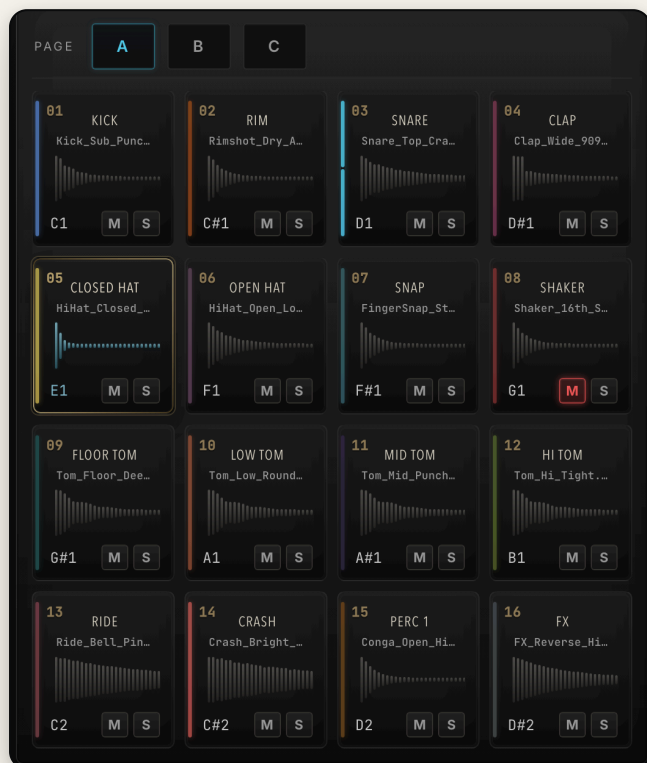

基本操作

- › **選択／試聴**：パッドをクリックすると選択され、音が試聴されます。
- › **バンク切替**：上部の **A / B / C** で16パッドのセットを切り替えます。
- › **読み込み**：音声ファイルをパッドへドラッグ＆ドロップ。
- › **入れ替え**：パッドを別のパッドへドラッグすると、音色を入れ替えます。
- › **Mute / Solo**：各パッドの **M / S** ボタンで個別に制御。

パッドの表示情報

表示	意味
番号	パッド番号（01～16 / バンク内）
名前	パッド名（クリックで変更可）
サンプル名	読み込み中のファイル名
MIDIノート	このパッドを鳴らす音名（例：C1）
カラー帯	パッドの識別カラー

TIP パッドの色は右クリック → 「Change Pad Color...」 から、9色のプリセットまたはカスタムカラーで自由に設定できます。キックは赤、ハットは水色...のように役割ごとに色分けすると視認性が上がります。

パッド操作メニュー

パッドを**右クリック**すると、サンプルの読み込みからレイヤー操作、色・名前・MIDIノートの変更まで、そのパッドに関するすべての操作にアクセスできます。



右クリックで開くコンテキストメニュー。

項目	動作
Load / Replace Sample	サンプルを読み込み／差し替え
Clear Sample	サンプルを外す
Add / Duplicate Layer	レイヤーを追加／複製
Copy / Paste Pad	パッド設定をコピー／貼り付け
Reset Pad Settings	再生系パラメータを初期化
Reset Layer N	そのレイヤーの音作りを初期化
Clear Layer N	レイヤーのサンプル＋設定を消去
Clear Pad	パッドを空に（MIDI/出力は保持）
Rename Pad	パッド名を変更
Set MIDI Note...	MIDIノート指定（MIDIラーン対応）
Change Pad Color...	カラーを変更
Reveal Sample	元ファイルをFinder/Explorerで表示

NOTE Set MIDI Note... ではノートを直接指定するほか、**MIDI ラーン**で実際に鍵盤やパッドを叩いて割り当てられます。既に他のパッドが使っているノートを指定すると、2つのパッドのノートが自動的に入れ替わります。

TIP 気に入った1枚のパッドを作り込んだら、**Copy Pad → Paste Pad** で他のパッドへ設定を流用できます。キット全体の音作りを素早く統一したいときに便利です。

レイヤー

1つのパッドには最大**8つのレイヤー**を重ねられます。複数のサンプルを同時に鳴らして音に厚みを出したり、ベロシティ（叩く強さ）で鳴らすレイヤーを切り替えたりできます。



2レイヤー（MAIN / L2）構成のスネア。右側の **VEL RANGE** で各レイヤーの発音範囲を設定しています。

レイヤーの操作

- **MAIN** が基本レイヤー。追加すると **L2, L3 ...** と並びます。
- **+**（ADD LAYER）で追加、各タブの **x** で削除。
- レイヤー名をクリックで選択。編集対象が切り替わります。
- 各レイヤーに **M / S**（ミュート／ソロ）があります。
- 波形・TRIM・PLAYBACK・DYNAMICS・FX は **選択中レイヤー**に適用されます。

ベロシティ・レイヤリング

2つ以上のレイヤーがあるとき、PLAYBACKタブに **VEL RANGE** が表示されます。各レイヤーに発音するベロシティ範囲（0～127）を割り当てることで、

- 弱打 → ソフトなサンプル、強打 → 鋭いサンプル
- といった**強弱で音色が変わる**リアルな表現が可能です。


SPLIT は全レイヤーへ範囲を均等分割、**AUTO** は追加時に自動で範囲を割り当てます。

TIP 重ねたレイヤーは **PLAYBACK** の **PHASE (Ø)** で位相反転できます。キックのサブレイヤーなどで音が薄く感じるときに試すと、芯が出ることがあります。

— SAMPLE EDITOR

波形エディタ

選択中レイヤーのサンプルが波形で表示されます。ドラッグ操作で再生範囲とフェードを直感的に編集できます。

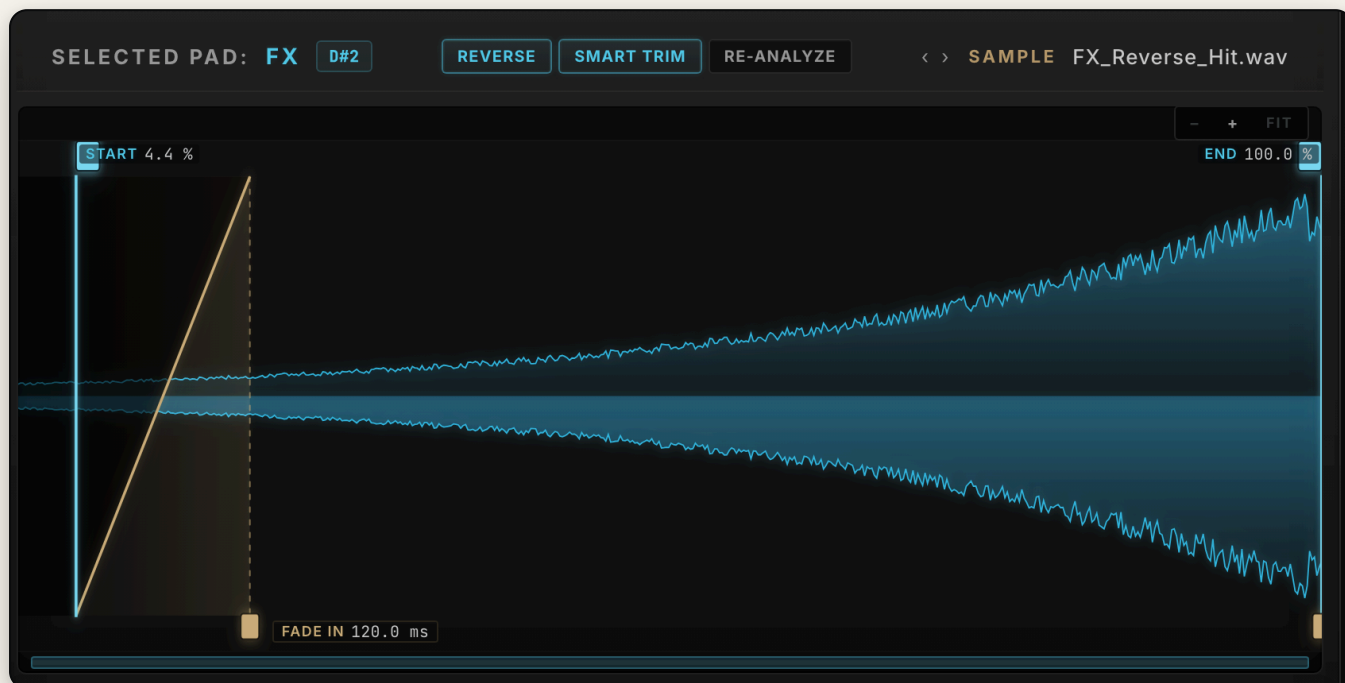

START / END で再生範囲、底辺のハンドルで FADE IN / OUT を調整。REVERSE 有効時は波形も反転表示されます。

ハンドル操作

操作	内容
START / END	左右の縦ラインで再生範囲を指定
FADE IN/OUT	下部のハンドルでフェード長を設定
ダブルクリック	各ハンドルを初期値へリセット
Cmd/Ctrl+ドラッグ	微調整（ファイン）モード

編集ツール

ボタン	内容
REVERSE	サンプルを逆再生
SMART TRIM	頭の無音／最初のアタックを自動検出して START を合わせる
RE-ANALYZE	サンプルを再解析（波形・トリム再計算）


ズーム

+ / - ボタンや Cmd/Ctrl+ホイール で拡大、Shift+ホイール で左右スクロール、波形をダブルクリックで全体表示（FIT）に戻ります。表示倍率は保存されません。

TIP 波形エリアへ直接ファイルをドロップすると、**選択中レイヤー**のサンプルを差し替えられます。レイヤーを切り替えながらドロップしていけば、素早く多層パッドを組めます。

TRIM タブ

再生範囲とフェードを数値ノブで精密に設定するタブです。波形上のハンドル操作と連動します。

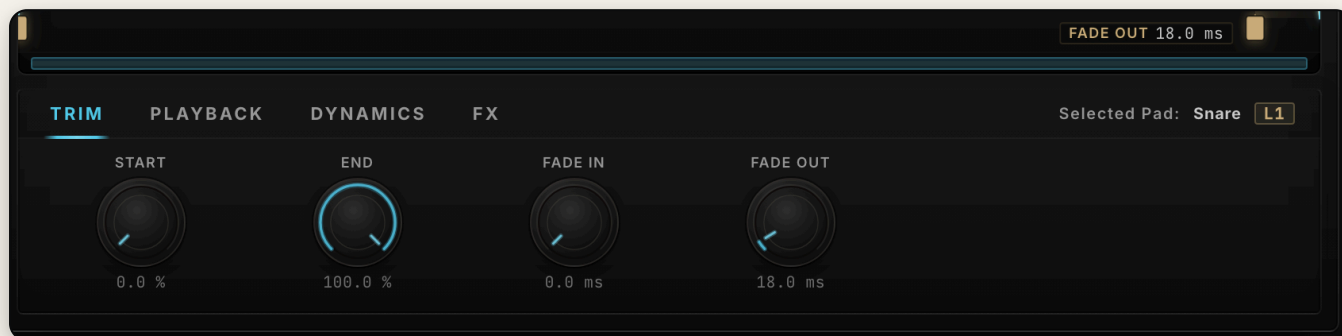


パラメータ	範囲	説明
START	0 - 100 %	再生を開始する位置。頭の不要部分をカットします。
END	0 - 100 %	再生を終了する位置。末尾の不要部分をカットします。
FADE IN	0 ms -	立ち上がりのフェード。アタックのクリックノイズを除去します。
FADE OUT	0 ms -	終わりのフェード。ブツツという切れを防ぎます。

NOTE すべてのノブは **Option/Alt+クリック** で初期値に戻り、値の表示を**ダブルクリック**すると数値を直接入力できます。これは ASTER Drum Lab のすべてのノブ・フェーダーに共通の操作です。

TIP ループ素材やワンショットの頭出しは、まず **SMART TRIM**（波形エディタ）で大まかに合わせ、TRIMノブで微調整すると速くて正確です。

PLAYBACK タブ

音量・パン・ピッチといった基本から、再生モード、チョーク、発音数（ポリフォニー）まで、パッドの「鳴り方」を決めるタブです。

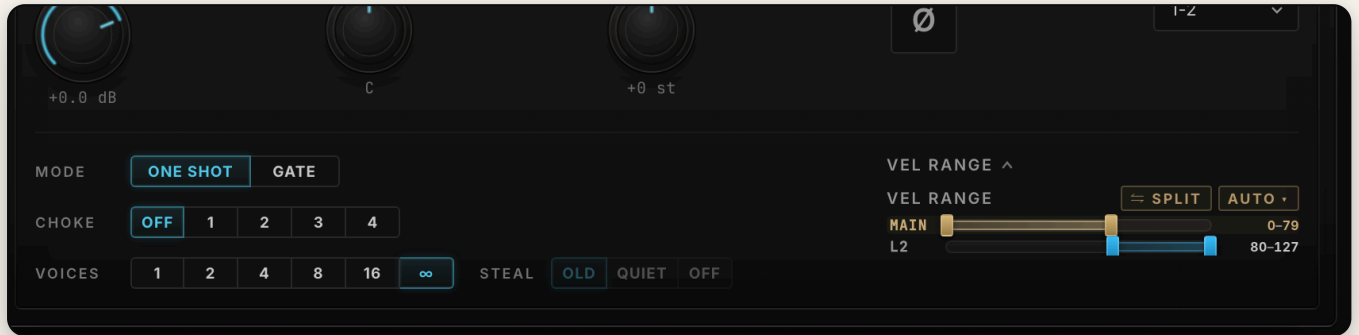

レベルとピッチ

名称	範囲
VOLUME	$-\infty - 0 \text{ dB} +$
PAN	$L \leftrightarrow C \leftrightarrow R$
PITCH	$-24 - +24 \text{ st}$
PHASE (Ø)	位相反転
OUTPUT	出力アサイン

再生モード (MODE)

One Shot	キーを離しても最後まで再生
Gate	押している間だけ再生

CHOKE (チョークグループ)

同じチョークグループ (1~4) に属するパッドは、片方を鳴らすともう片方が止まります。クローズ／オープンハイハットの鳴き分けに最適です。OFF で無効。

VOICES (発音数) & STEAL

VOICES はこのパッドの同時発音数 (1 / 2 / 4 / 8 / 16 / ∞)。上限に達したときの挙動を STEAL で選びます。

OLD	最も古い音を止める
QUIET	最も小さい音を止める
OFF	新しい音を鳴らさない

TIP VEL RANGE (マルチレイヤー時のみ表示) で、レイヤーごとに反応するベロシティ範囲を設定できます。詳しくは「07. レイヤー」を参照してください。

DYNAMICS タブ

エンベロープと、演奏の強弱（ベロシティ）への反応を設定します。打ち込みに人間らしいニュアンスを加えるのに役立ちます。



パラメータ	範囲	説明
ATTACK	0 - 2000 ms	音の立ち上がりの速さ。長くするとソフトな入りに。
RELEASE	0 - 4000 ms	発音終了後の余韻の長さ。
HUMANIZE	0 - 100 %	発音ごとに音量・タイミングを微妙に揺らし、機械的な反復を緩和。
VELOCITY	0 - 100 %	ベロシティ感度。0%でベロシティを無視（一定音量）、100%で最大限反応。
VEL CURVE	プリセット / Custom	ベロシティ→音量の変換カーブ。

VEL CURVE プリセット

Linear

入力をそのまま反映（標準）。

Soft

弱打でも音量が出やすい。

Hard

強く叩いたときだけ大きく。

Less Dynamics

音量差を圧縮し均一に。

More Dynamics

音量差を強調しメリハリ。


Custom

カーブ上の2点をドラッグして自作。

TIP 打ち込みが単調に聞こえるときは、**HUMANIZE** を 5～15% ほど加えるだけで、ハイハットやシェイカーの連打が一気に生っぽくなります。

FX タブー 操作


各レイヤーは独立した**FXチェーン**を持ちます。EQ・フィルター・ドライブ・トランジェント・コンプの5種類を、自由な順番で組み合わせられます。

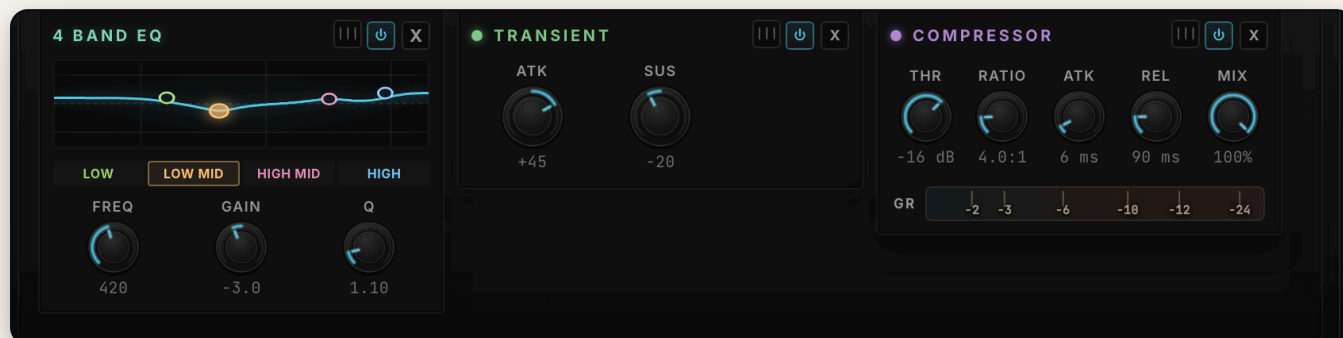

EQ → TRANSIENT → COMPRESSOR を連結した例。コンプには **GR (ゲインリダクション)** メーターが付きます。

チェーンの編集

- **+ Add FX** でモジュールを追加（各タイプ1つまで/レイヤー）。
- 左端のハンドルをドラッグして処理順を入れ替え。
- 電源アイコンで**バイパス**、× で削除。
- モジュールを**右クリック**で設定の Copy / Paste / Reset。

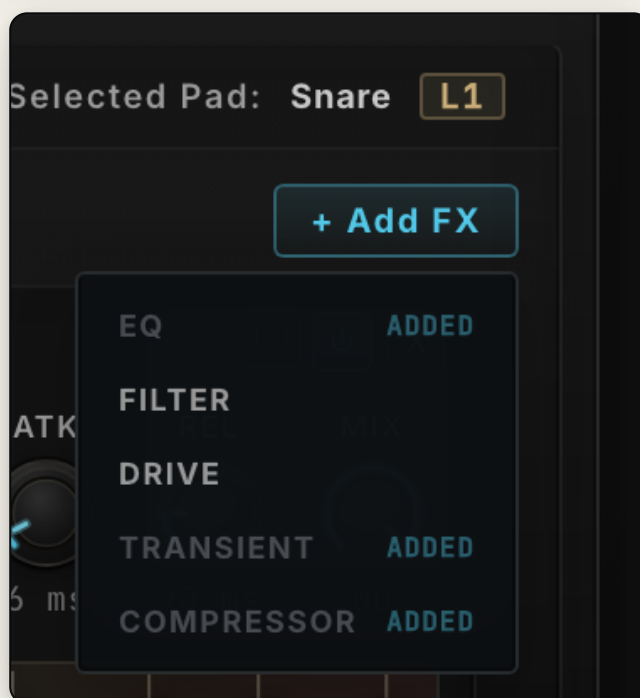

+ Add FX のメニュー。追加済みのタイプは選択不可 (ADDED) になります。

NOTE FXは**レイヤーごと**に独立しています。マルチレイヤーのパッドでは、レイヤーを切り替えるとそのレイヤー専用のFXチェーンが表示されます。処理は左から右の順に適用されます。

FX タブ — 5種のFX

それぞれのFXモジュールの役割と主なパラメータです。ドラムの整音に必要な処理を一通り内蔵しています。

◆ EQ — 4バンド・イコライザー

バンド	種類	用途
LOW	Shelf / Cut	低域のブースト／カット。芯や重さを調整。
LOW MID	Bell	こもり（200～500Hz付近）の処理。
HIGH MID	Bell	アタックや存在感（2～4kHz）を強調。
HIGH	Shelf / Cut	高域の明るさ・空気感を調整。

各バンドは **FREQ**（周波数）/**GAIN**（増減）/**Q**（幅）を持ちます。カーブを直接ドラッグして編集することも可能です。

◆ FILTER

独立した**ハイパス（HP）**と**ローパス（LP）**。スロープは **12 / 24 / 48 dB/oct**、レゾナンスも各々設定可。両方を有効にするとバンドパス的に使えます。

◆ TRANSIENT

ATTACK でアタックの強さ、**SUSTAIN** で余韻を ±方向に調整。叩きを際立たせたり、逆にルームを抑えたりできます。

◆ DRIVE — サチュレーション

7種のキャラクター（**Soft / Hard / Tube / Tape / Fold / Bit Crush / Rate**）で歪み・質感を付加。**DRIVE（量）** / **TONE / MIX / OUTPUT** で調整します。

◆ COMPRESSOR


THRESHOLD	-48 — 0 dB
RATIO	1:1 — 20:1
ATTACK	1 — 80 ms
RELEASE	10 — 500 ms
MIX	0 — 100 %

TIP 定番の流れは **EQ → COMPRESSOR → DRIVE**。まずEQで不要な帯域を整え、コンプで粒を揃え、最後にドライブで質感を足す——この順番を起点に、ハンドルドラッグで入れ替えながら追い込みましょう。

— MIXER

ミキサー

上部の **MIXER** タブでは、現在のバンクにある16パッドの音量・パン・出力を、チャンネルストリップとしてまとめて操作できます。

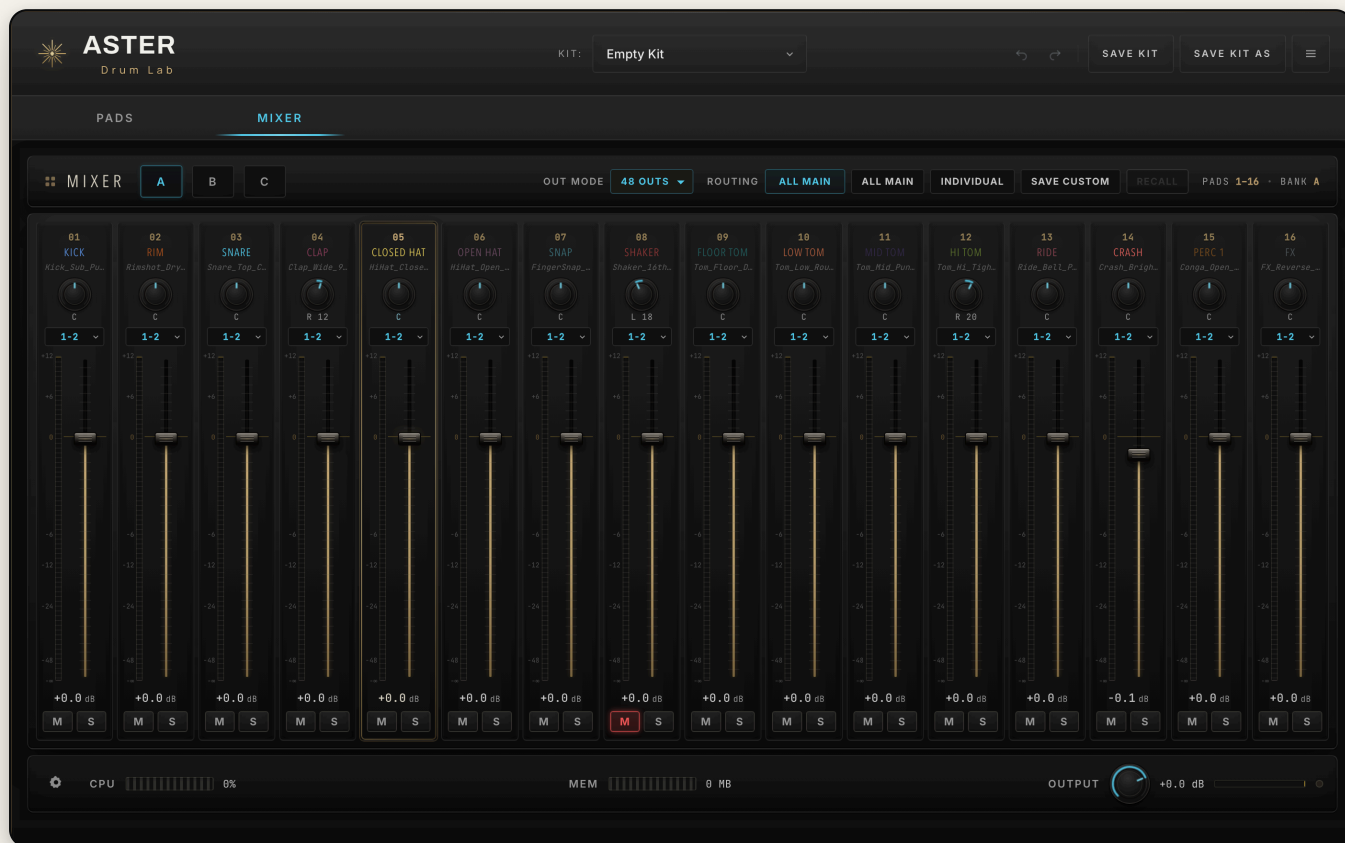

チャンネルストリップ

要素	内容
PAN	定位（上部ノブ）
OUTPUT	出力先のアサイン
フェーダー	音量（0 dB=ユニティ）
dB値	ダブルクリックで数値入力
メーター/CLIP	レベル表示。CLIP点灯はクリックで解除
M / S	ミュート／ソロ

複数チャンネルの一括編集

- ▶ **Shift+クリック**：範囲選択
- ▶ **Cmd/Ctrl+クリック**：個別に追加／解除
- ▶ 選択した複数チャンネルのフェーダー／パンを**相対的に**まとめて操作（音量差を保ったまま増減）
- ▶ **Esc** で選択解除

フッターには **CPU / MEM** メーターと、全体音量を司る **マスター OUTPUT** ノブ（クリップLED付き）があります。

TIP キック+スネア+ハットなど複数チャンネルを選択してフェーダーを動かすと、バランスを崩さずグループ全体の音量を調整できます。バスのような感覚で使えます。

出力モードとルーティング

ASTER Drum Lab は最大48の出力を備え、各パッドを個別のDAWチャンネルへ送れます。出力構成はミキサー上部に集約されています。

OUT MODE（出力モード）

モード	内容
STEREO	メインL/Rのみ（1ステレオ）
16 OUTS	16系統の個別ステレオ出力
32 OUTS	32系統の個別ステレオ出力
48 OUTS	48系統＝全パッド個別出力

DAW側のマルチアウト構成と合わせて使います。各パッドの **OUTPUT** で送り先（例：1-2、3-4 ...）を指定します。

ROUTING プリセット

ボタン	動作
ALL MAIN	全パッドをメイン出力(1-2)へ
INDIVIDUAL	Pad1→Out1、Pad2→Out2...と連番で個別アサイン
SAVE CUSTOM	現在の48パッドのルーティングを一時保存
RECALL	保存したルーティングを呼び戻す

現在の状態は **ALL MAIN / INDIVIDUAL / CUSTOM** と表示されます。

NOTE マルチアウトを使うには、まずDAW側でASTER Drum Labを**マルチアウトブット楽器**として読み込み、補助（Aux）チャンネルを必要数立ち上げる必要があります。手順はお使いのDAWのマニュアルをご確認ください。

TIP まず **INDIVIDUAL** で全パッドをバラ出しし、不要なものだけ **OUTPUT** で個別にメインへ戻す——という進め方が効率的です。固まったら **SAVE CUSTOM** で控えておくと安心です。

— KITS

キット管理

作り込んだ48パッドの構成は「キット」として保存・読み込みできます。ヘッダーの KIT セレクトと SAVE ボタンが入口です。

保存と読み込み

操作	内容
SAVE KIT	現在のキットに上書き保存
SAVE KIT AS	名前を付けて新規保存
KIT セレクト	保存済みキットを選んで読み込み
Rescan Kit Folder	キットフォルダを再スキャン
Reveal Kit Folder	キットの保存場所を開く

選択的ロード

キット読み込み時、取り込む要素を選べます。例えば「サンプルはそのままに、ミキサー設定だけ別キットから読む」といった使い方が可能です。

- › Samples (サンプル)
- › Pad Names & Colours (名前と色)
- › Pad Parameters (音作り設定)
- › Mixer Settings (ミキサー)
- › Routing (ルーティング)

サンプルが見つからないとき

キットを別環境へ移したなどで元のサンプルが見つからない場合、上部に **MISSING** タブが現れ、該当パッドが赤く表示されます。

- › **RELINK** で1つずつ、または MISSING 画面でまとめて再リンク。
- › 同名ファイルは、1つ再リンクすると残りも**自動で解決**されます。

! 編集中に未保存の変更があるまま別キットを読み込もうとすると、保存するかどうかの確認が表示されます。大切なキットは **SAVE KIT AS** でこまめに名前を付けて残しましょう。

TIP ヘッダーのキット名の隣にある印（＊など）は**未保存の変更**がある合図です。

— SETTINGS

設定とプリファレンス

フッター左の歯車 (⚙) から動作の設定を、ヘッダー右のメニュー (≡) から表示サイズを変更できます。



⚙ → Preferences. 動作の自動化を切り替えます。

Preferences (プリファレンス)

項目	内容
Smart Trim on Sample Load	読込時に自動でスマートトリム
Auto Fade on Trim Edit	トリム編集時に自動フェード
Preview on Pad Click	パッドクリックで試聴
Preserve Pad Name on Load	読込してもパッド名を保持
Output Name follows Pad	出力名をパッド名に追従


設定はプラグイン全体に適用されます。⚙メニューには **About / Version** と **Check for Updates** もあります。

UI Size (表示サイズ)

ヘッダー右の ≡ メニューから、画面全体の表示倍率を選べます。

50% 75% 100% 120% 150% 175% 200%

高解像度ディスプレイでは拡大、画面が狭いときは縮小して、見やすさと作業領域のバランスを取ってください。

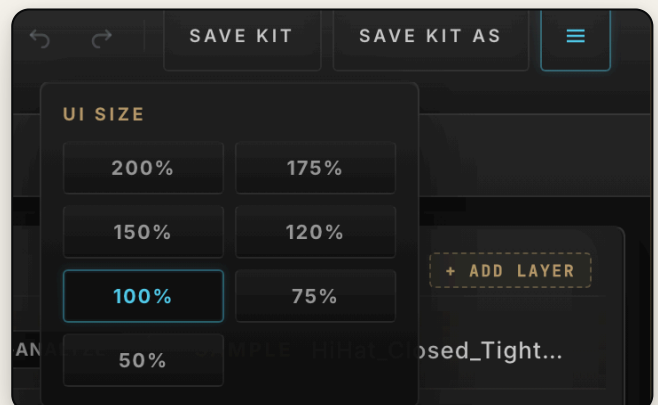

ショートカット／仕様

よく使う操作と、製品の主な仕様の一覧です。

マウス&キーボード

操作	動作
Cmd/Ctrl+Z	元に戻す (Undo)
Cmd/Ctrl+Shift+Z	やり直し (Redo)
ダブルクリック	数値を直接入力
Option/Alt+クリック	ノブ／フェーダーを初期値へ
Cmd/Ctrl+ドラッグ	微調整 (ファイン)
Cmd/Ctrl+ホイール	波形をズーム
Shift+ホイール	波形を左右スクロール
波形をダブルクリック	全体表示 (FIT) に戻す
Shift / Cmd+クリック	ミキサーで複数選択
パッドをドラッグ	音色を入れ替え

仕様

項目	内容
製品名	ASTER Drum Lab
メーカー	ENIGMA
バージョン	1.0.0
タイプ	ドラムサンプラー／インストゥルメント
フォーマット	VST3 / AU / Standalone
パッド数	48 (16×3バンク)
レイヤー	最大8／パッド
再生モード	One Shot / Gate
チョーク	4グループ
FX	EQ / Filter / Drive / Transient / Compressor
出力	Stereo / 16 / 32 / 48 Outs
対応形式	WAV / AIFF / FLAC / MP3 / OGG

トラブルシューティング

よくある質問と対処法です。解決しない場合はサポートまでお問い合わせください。

Q. 音が鳴らない

- ▶ パッドにサンプルが読み込まれているか確認（「— empty —」になっていないか）。
- ▶ パッドの **MIDIノート** と、打ち込み／鍵盤のノートが一致しているか。
- ▶ パッドまたはレイヤーが **Mute**、あるいは他に **Solo** がないか。
- ▶ マスター **OUTPUT** が下がりきっていないか、DAWのトラック出力先が正しいか。

Q. サンプルが「Missing」と表示される

元のファイルが移動／削除された状態です。**MISSING** タブまたはパッドの **RELINK** から、ファイルを選び直してください（同名ファイルはまとめて解決されます）。

Q. マルチアウトの音がDAWに出てこない

- ▶ プラグインを **マルチアウトプット** 構成で読み込んでいるか。
- ▶ **OUT MODE** が Stereo 以外（16/32/48 Outs）になっているか。
- ▶ 各パッドの **OUTPUT** アサインと、DAWのAuxチャンネルの入力が対応しているか。

Q. CPU負荷が高い

- ▶ 不要なFX（特にコンプ／フィルターの高スロープ）をバイパス／削除する。
- ▶ レイヤー数や同時発音数（**VOICES**）を見直す。
- ▶ フッターの **CPU** メーターで負荷を確認しながら調整する。

NOTE 本書の画面は製品バージョン（1.0.0）のものです。実際の製品では細部の表示が異なる場合があります。