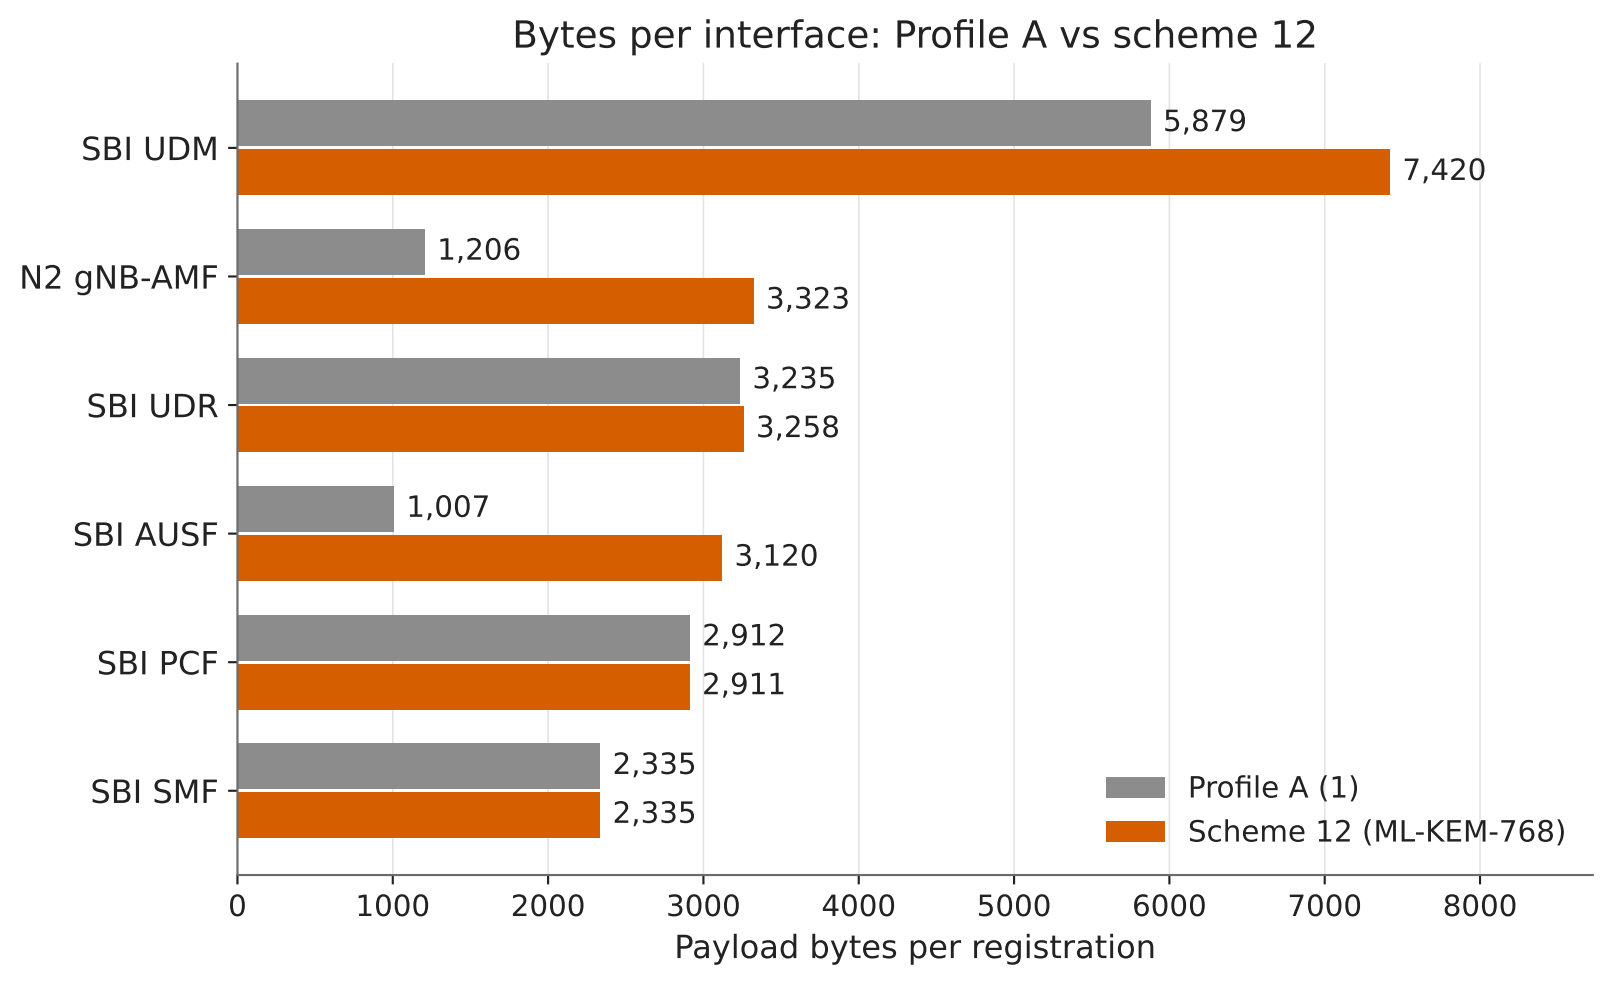
Bytes per interface: Profile A vs scheme 12
SBI UDM
N2 gNB-AMF
SBI UDR
SBI AUSF
SBI PCF
SBI SMF
5,879
7,420
1,206
3,323
3,235
3,258
1,007
3,120
2,912
2,911
2,335
2,335
Profile A (1)
Scheme 12 (ML-KEM-768)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Payload bytes per registration