

幻尔科技

LDX-227 数字舵机规格书 (Datasheet)

V1.0



Hiwonder 官方网站




版本号	修改日期	修改摘要
V1.0	20230923	初次发布

产品型号 (Product Name): PWM 舵机/LDX-227

产品描述 (Product Description): 6V 25kg Servo

产 品 图 (Drawing):

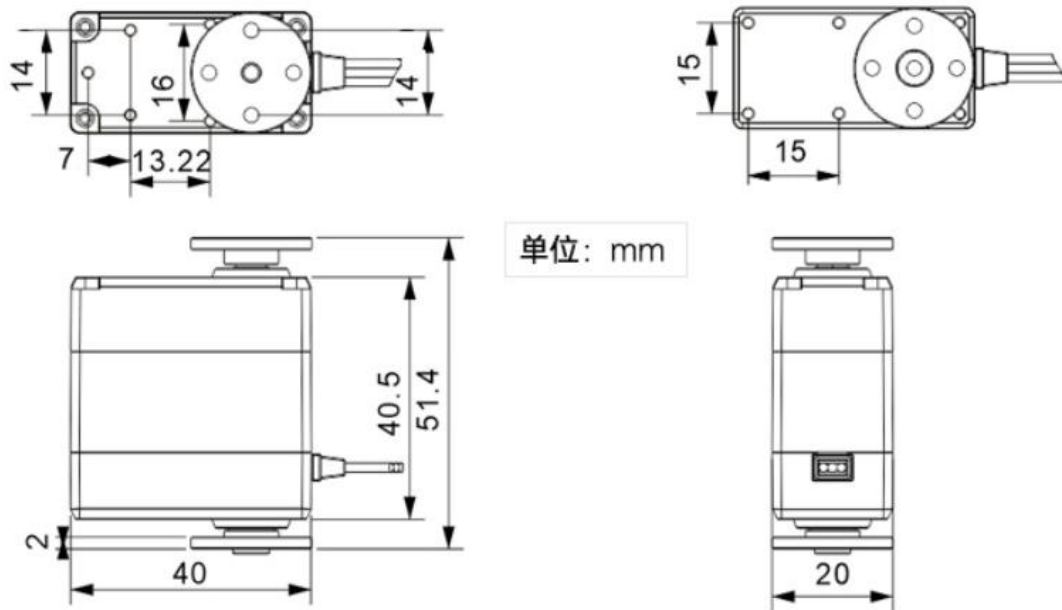

1.使用环境条件 Apply Environmental Condition

No.	Item	Specification
1-1	存储温度 Storage Temperature Range	-30℃~80℃
1-2	运行温度 Operating Temperature Range	-25℃~70℃
1-3	工作电压范围 Operating Voltage Range	6-8.4V

2.机械特性 Mechanical Specification

No.	Item	Specification
2-1	尺寸 Size	40*20*51.4mm
2-2	重量 Weight	57g
2-3	齿轮比 Gear ratio	293
2-4	轴承 Bearing	双轴
2-5	舵机线 Connector wire	300±5mm
2-6	马达 Motor	3-pole(k)
2-7	防水性能 Waterproof performance	无
2-8	接插件型号	PH2.0-3P

3.电气特性 Electrical Specification


No.	项目	规格
3-1	工作电压	6-8.4V
3-2	空载电流	100mA
3-3	转动速度	0.16 sec/60° 7.4V

3-4	堵转扭矩	15 kg-cm 6V 17 kg-cm 7.4V
3-5	堵转电流	2.4~3A

4.控制特性 Control Specification

No.	Item	Specification
4-1	驱动方式 Control System	PWM(Pulse width modification)
4-2	脉宽范围 Pulse width range	500~2500μsec
4-3	中点位置 Neutral position	1500μsec
4-4	控制角度 Running degree	0° -270° (when 500~2500 μ sec)
4-5	控制精度 Dead band width	4 μsec
4-6	控制频率 Operating frequency	50-330Hz
4-7	旋转方向 Rotating direction	Counterclockwise (when 500~2500 μsec)

5. 接口分布和说明

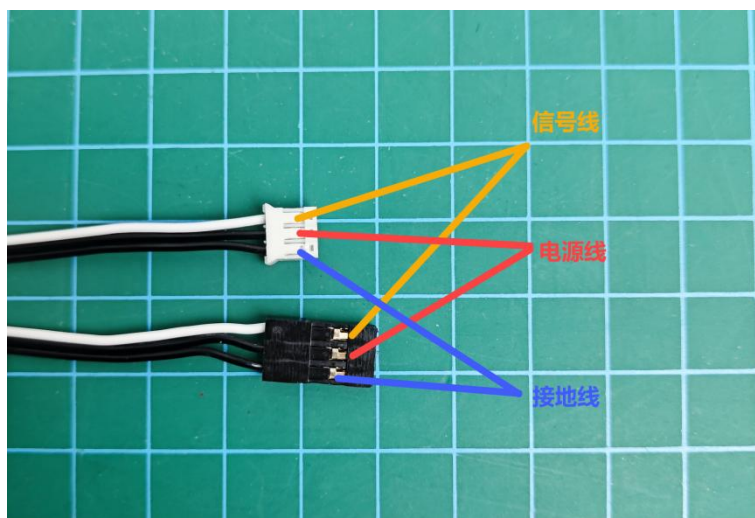

引脚	引脚说明
白色接线	信号线
黑色接线（中间）	电源正极
黑色接线（最边）	地线