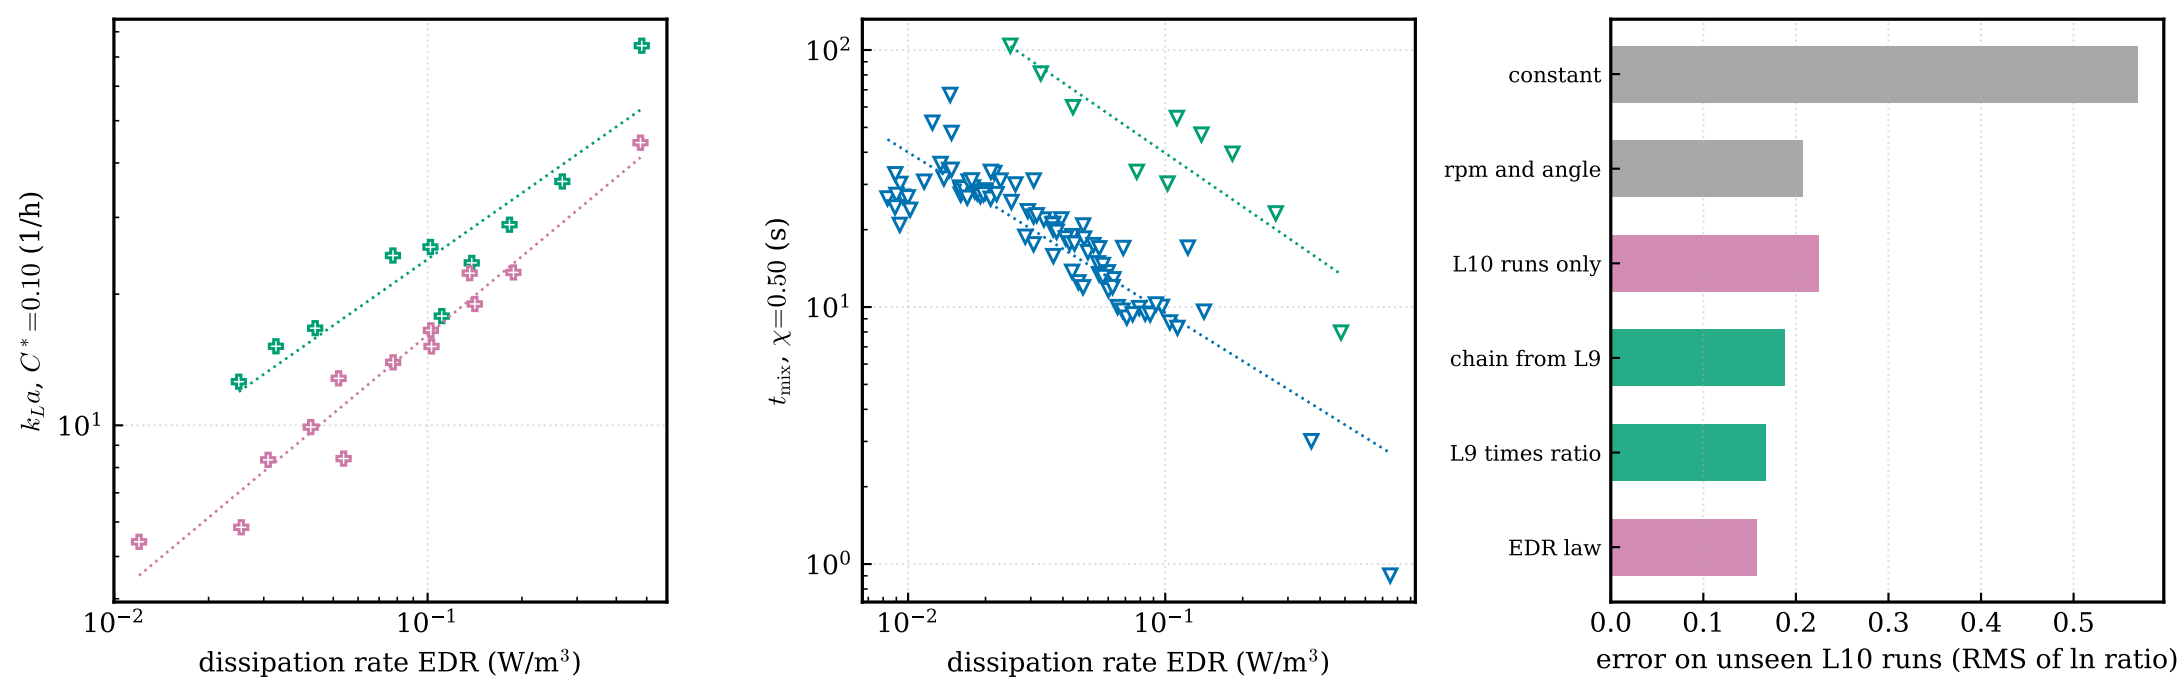
$k_L a$, C^*=0.10 (1/h)
10^1
10^{-2}
10^{-1}
dissipation rate EDR (W/m^3)
t_{mix}, χ=0.50 (s)
10^2
10^1
10^0
10^{-2}
10^{-1}
dissipation rate EDR (W/m^3)
constant
rpm and angle
L10 runs only
chain from L9
L9 times ratio
EDR law
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
error on unseen L10 runs (RMS of ln ratio)