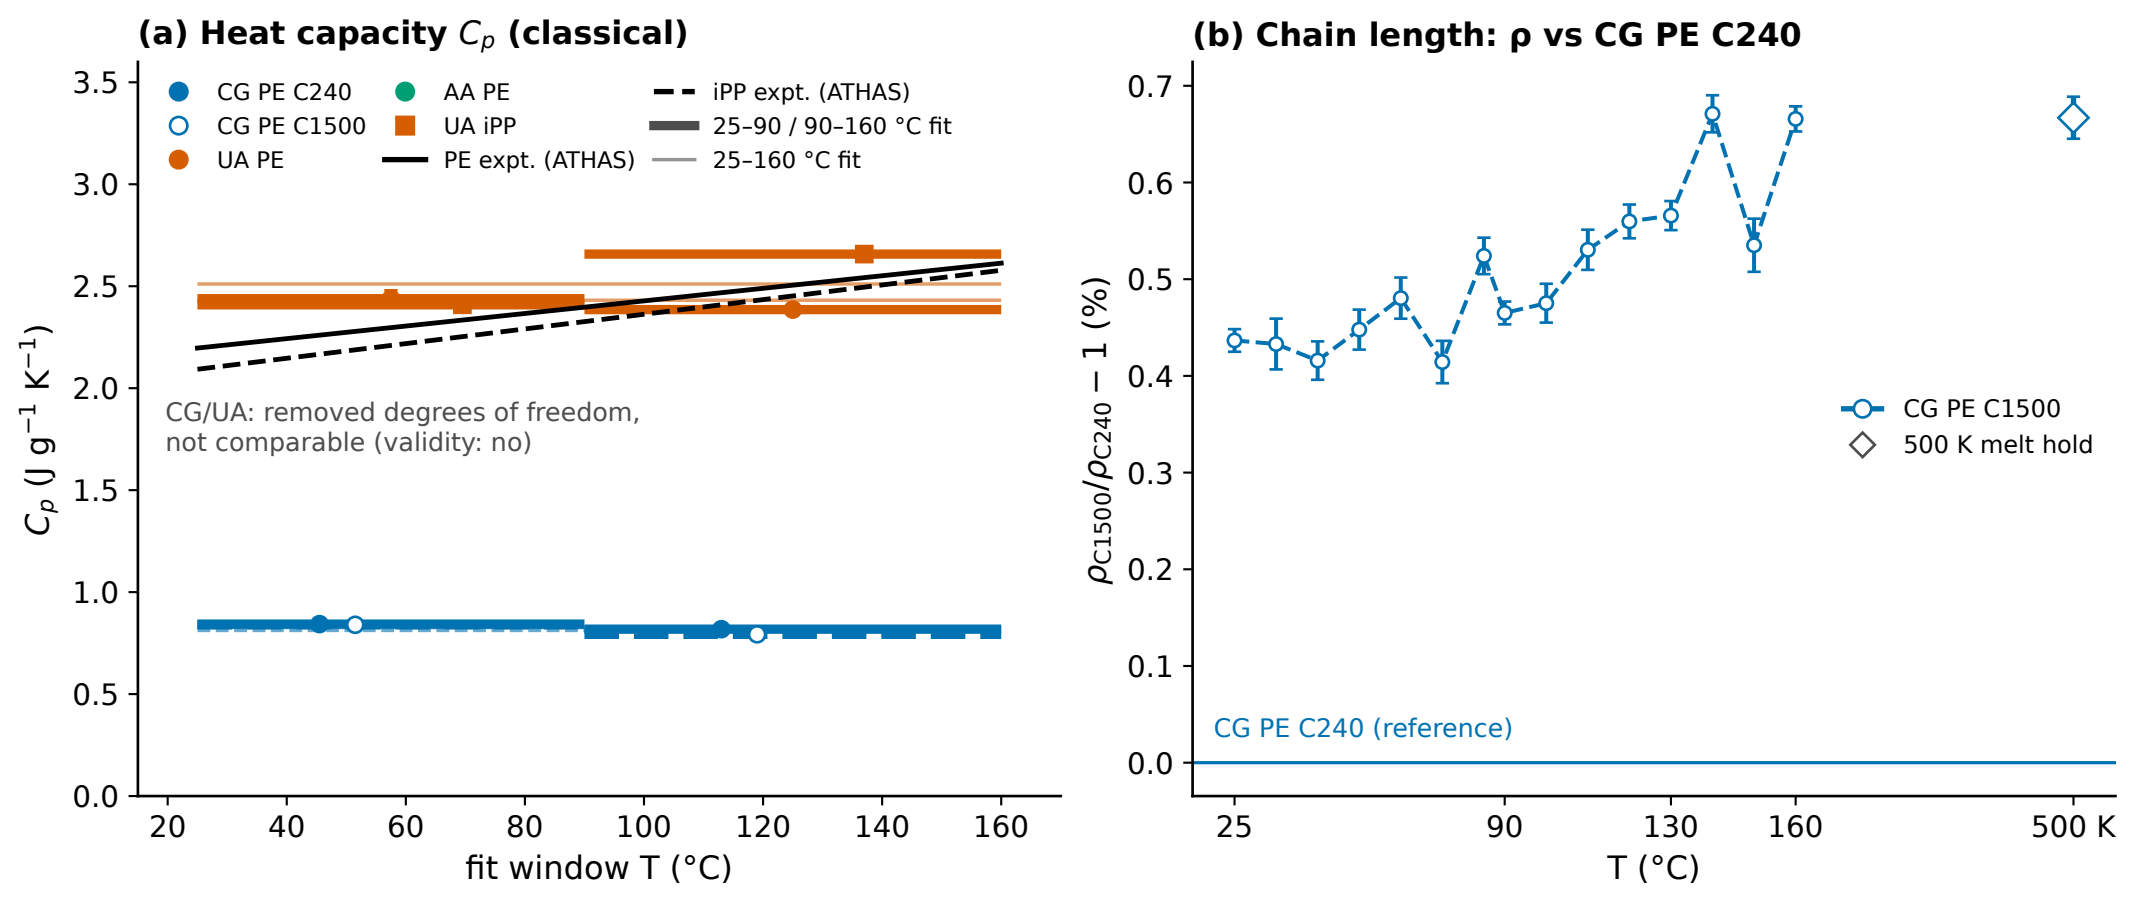
(a) Heat capacity C_p (classical)
CG PE C240
CG PE C1500
UA PE
AA PE
UA iPP
PE expt. (ATHAS)
iPP expt. (ATHAS)
25–90 / 90–160 °C fit
25–160 °C fit
CG/UA: removed degrees of freedom,
not comparable (validity: no)
C_p (J g^{-1} K^{-1})
fit window T (°C)
(b) Chain length: ρ vs CG PE C240
$\rho_{C1500}/\rho_{C240} - 1$ (%)
CG PE C1500
500 K melt hold
CG PE C240 (reference)
T (°C)