


大型ダイカスト型にも安心してご使用いただける DHA1代替の高信頼性汎用熱間ダイス鋼

特 長


- 焼入性に優れる…DHA1 (JIS-SKD61相当)の化学成分の最適化により焼入性を大幅に改善し、熱処理も容易かつ大型金型の中心部まで高靱性が得られます。
- 大気溶解材……当社の造り込み技術を駆使し、各種特性は特殊溶解材並みに優れ、コストダウンのニーズにお応えできます。

品質特性

■ 焼入焼戻し曲線

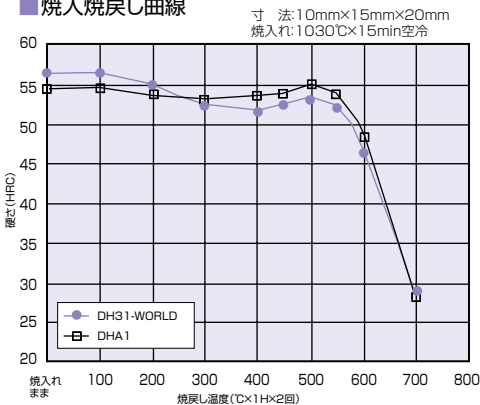


■ 靱性

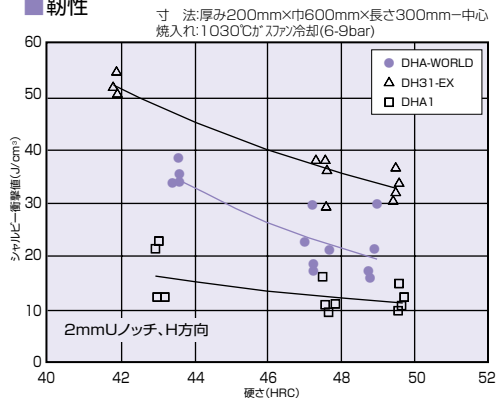

■ 耐ヒートチェック性

寸 法: 62mm×200mm×205mm
焼入れ: 1030℃ガ スタン冷却 (42HRC)
条 件: 135tガ 缶ドマシン、ADC12 (700℃)、10000ショット時点

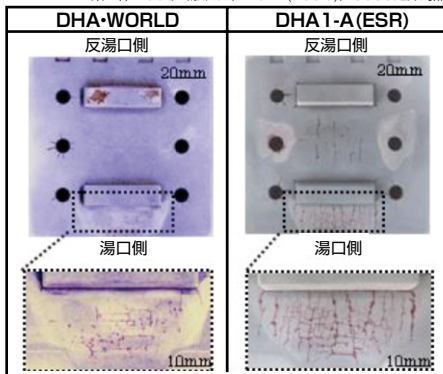

■ 焼入性

