


プラスチック金型用モールドベース

- 対象材質:SC材・アルミーゴHard材
- 加工寸法範囲:都度打合せ

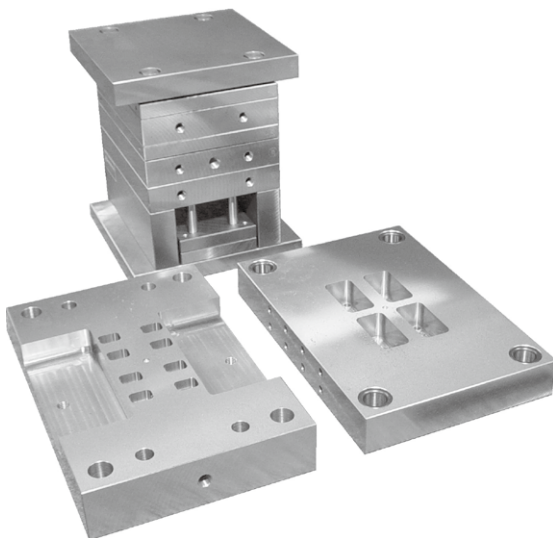

■モールドベース加工内容

- 固定側取付け板
- 固定側型板
- 可動側型板
- 受け板
- スパーサブロック
- エジェクタプレート(上)
- エジェクタプレート(下)
- 可動側取付け板
- ガイドブシュ
- ガイドピン

プラスチック金型用鋼

プラスチック金型用鋼には大同特殊鋼の厳選された材質より選択下さい。

■プラスチック金型用鋼

名称	大同特殊鋼 鋼種名	使用時の硬さ (HRC)
プリ ハード ン 鋼	P X A 3 0	30~33
	S-STAR	31~34
	G-STAR	33~37
	NAK 5 5	37~43
	NAK 8 0	37~43
	NAK 1 0 1	30~35

名称	大同特殊鋼 鋼種名	使用時の硬さ (HRC)
焼 入 れ 焼 戻 し 鋼	PD613	56~61
	S-STAR	50~37
	G-STAR	45~48

※スタープレートは19頁を参照下さい。