


Código Central: L01045C14-B
Código Local: INNOV IN50

Creação: 22/09/2005
Modificação: 31/07/2020

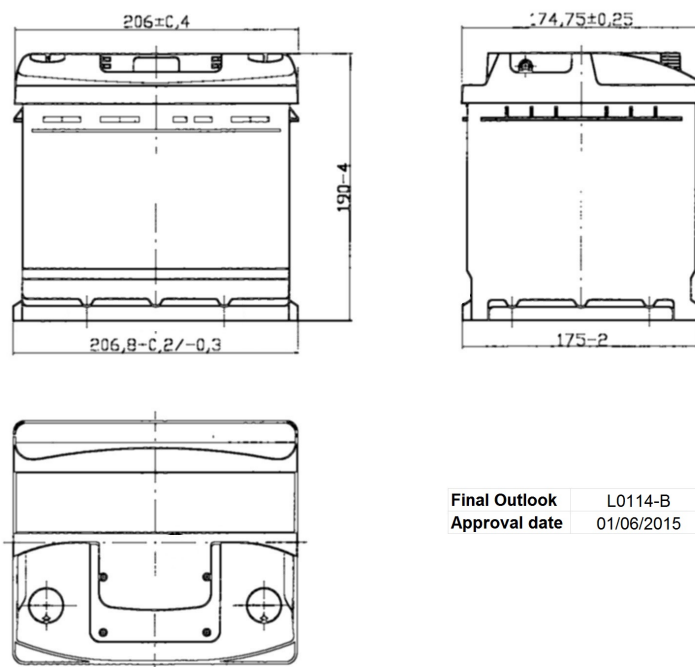

Final Outlook: L0114-B
Approval date: 01/06/2015

PERFORMANCES

Voltagem (V): 12 V
C20 (Ah): 50,0 20 h
Arranque (A): 450 EN
Carga: WET
Tecnologia: Vented/Flooded
Armadura: Ca/Ca
Vibração: V1 (30Hz+/-2Hz/3g/2h)
Ciclos: E1 (180 cycles@25%)

DIMENSÕES

Comprimento (mm ± 2): 207
Largura (mm ± 2): 175
Altura (mm ± 2): 190
Peso Bateria (kg ± 5%): 12,20

BLOCO

Tipo: L01 BLACK
Abas Fixação: B13
Adaptador A.F.: No

TAMPA

Tipo: NPR BLACK
Polaridade: ETN 0
Terminais: EN taper post
Adapt. Terminal: No
Visor: No
Ventilação: Central
Filtro: 2 Filters
Tampão Lateral: Standard Right side BLACK shape

TAMPÕES

Tipo: 1 x NPR (Manifold) BLACK

ASAS

Tipo: 1 x NPR (Thin) BLACK

OUTROS

Tubo de degasificação: No

Os valores expressos são valores nominais. As tolerâncias são em conformidade com a norma EN50342 e com a regulamentação Europeia aplicável.

Este documento, inclui dados confidenciais, não é contractual, e pode sofrer alterações sem aviso prévio. Qualquer utilização, cópia ou distribuição deve ser autorizada por escrito pela EXIDE Technologies.