
MDO32 3-BW-1000

Осциллограф смешанных областей Tektronix MDO32, 1 ГГц, 2 канала





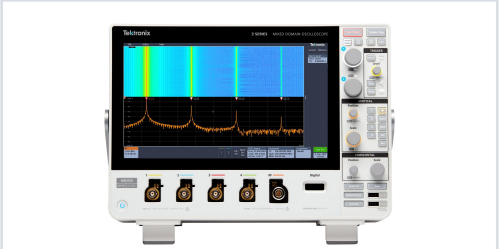

Осциллограф 3-й серии MDO с двумя аналоговыми каналами и встроенным анализатором спектра. Сенсорный HD-экран и современный интерфейс.

Основные характеристики

Полоса пропускания	**1 ГГц**
Аналоговые каналы	**2**
Частота дискретизации	**5 Гвыб/с**
Длина записи	**10 млн точек**
Анализатор спектра	**встроенный**
Дисплей	**11,6", HD, сенсорный**

Преимущества

- Встроенный анализатор спектра
- Сенсорный интерфейс
- Расширение полосы программно