

JHB





外形尺寸/ General arrangement for pump and motor

JHB50-20

版本号: 01

文件编号: Q/JH QES 03J-27-2023

外形图号/Dimensional drawing: M-14-30.007-05

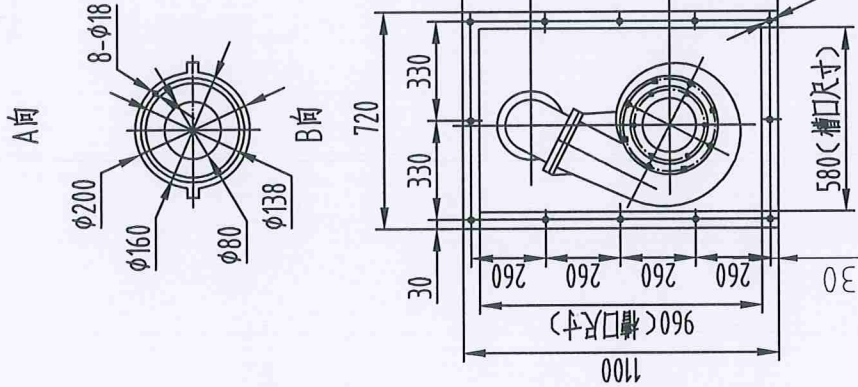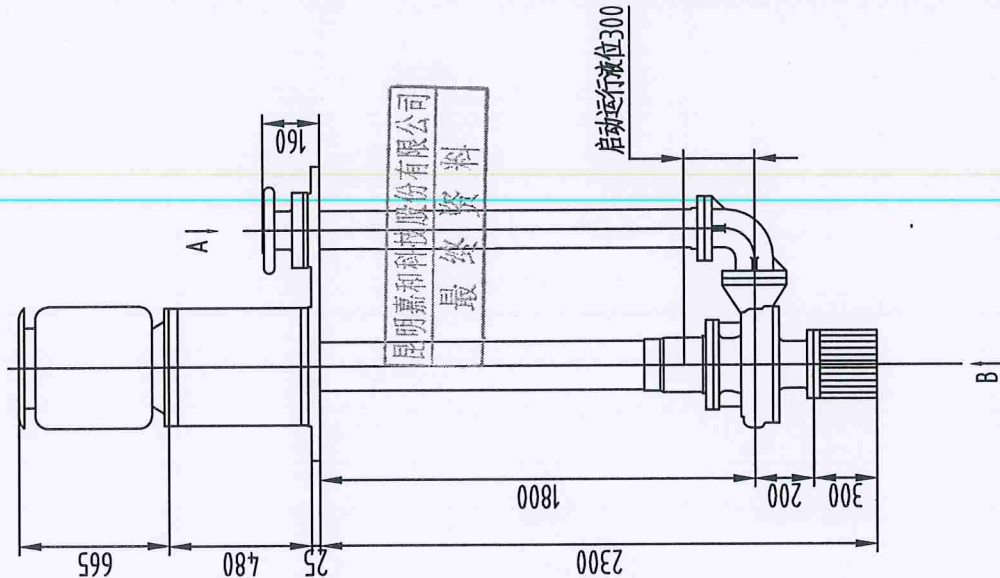

入口法兰(DNs)/Suction Flange DN100			出口法兰(DNo)/Discharge Flange DN80		
力Forces[N]			力Forces[N]		
Fx	Fy	Fz	Fx	Fy	Fz
			1070	890	1330
力矩Moments[Nm]			力矩Moments[Nm]		
Mx	My	Mz	Mx	My	Mz
			950	470	720

无特殊说明尺寸为: 毫米 UNLESS SPECIFIED DIMENSIONS: MM	视图/Projection	无比例尺寸 NO SCALE

ITEM	描述/Description	尺寸/Size	法兰规格/Flange Class
DNs	泵入口/Pump suction nozzle	DN 100	
DNo	泵出口/Pump discharge nozzle	DN 80	HG/T20592(B) PN16 RF

泵参数/PUMP SPECIFICATIONS		
设计转速/Design speed	1450	r/min
转向/Rotation	逆时针 从驱动端看/Viewed from drivers	

驱动电机/DRIVER SPECIFICATIONS		
电机型号/Motor size	15kW-4/PP55/FB/WF2/380V变频	
额定电压/Rated voltage	380 V	3 ph 50 Hz
额定功率/Rated output	15kW-4	
电机厂家/Motor Mfr.		

近似重量/APPROXIMATE WEIGHTS(KG)		
泵/Pump	720	Kg
底座/Baseplate	150	Kg
总重/Total	870	Kg

合同数据/CONTRACT DATA		
用户名称/Client	湖南工业技术装备有限公司	
项目名称/Project	50万吨/年磷酸铁锂正极材料项目	
设备名称/Equipment	磷酸盐	
设备型号/Serial No.	PP-12302A/B	
制造厂家/ADNs Code	嘉和	

设计/Designed	JHB50-20
审核/Checked	外 形 尺 寸 图
日期/Date	2026.129
昆明嘉和科技股份有限公司 KUNMING JIAHE SCIENCE & TECH	