

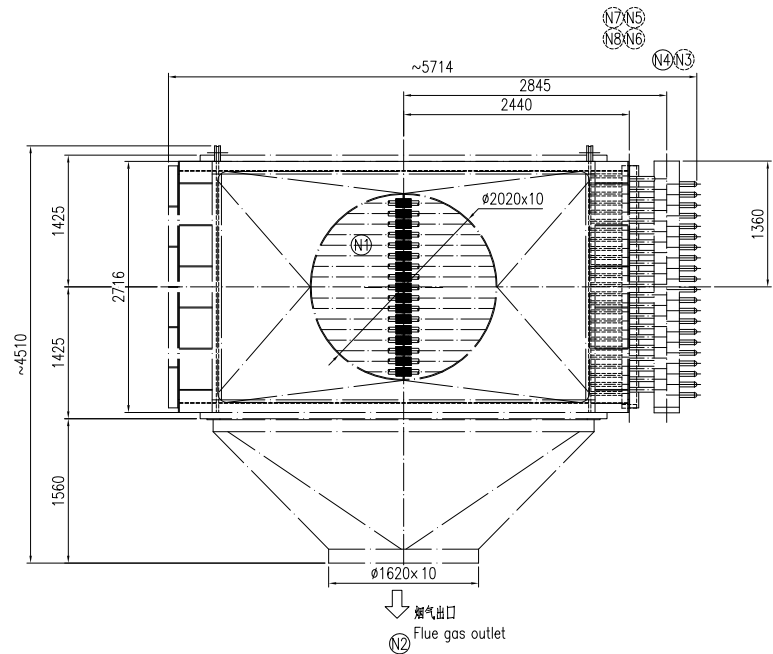
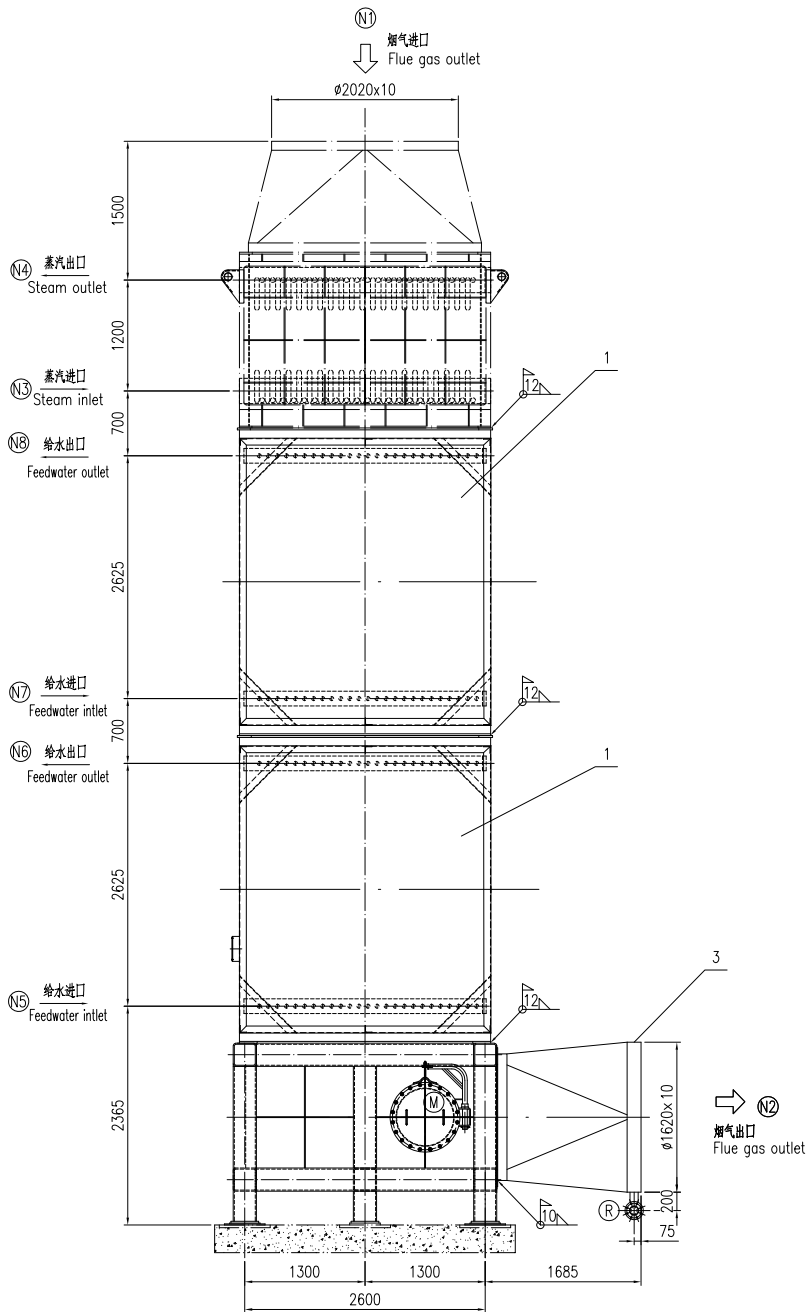


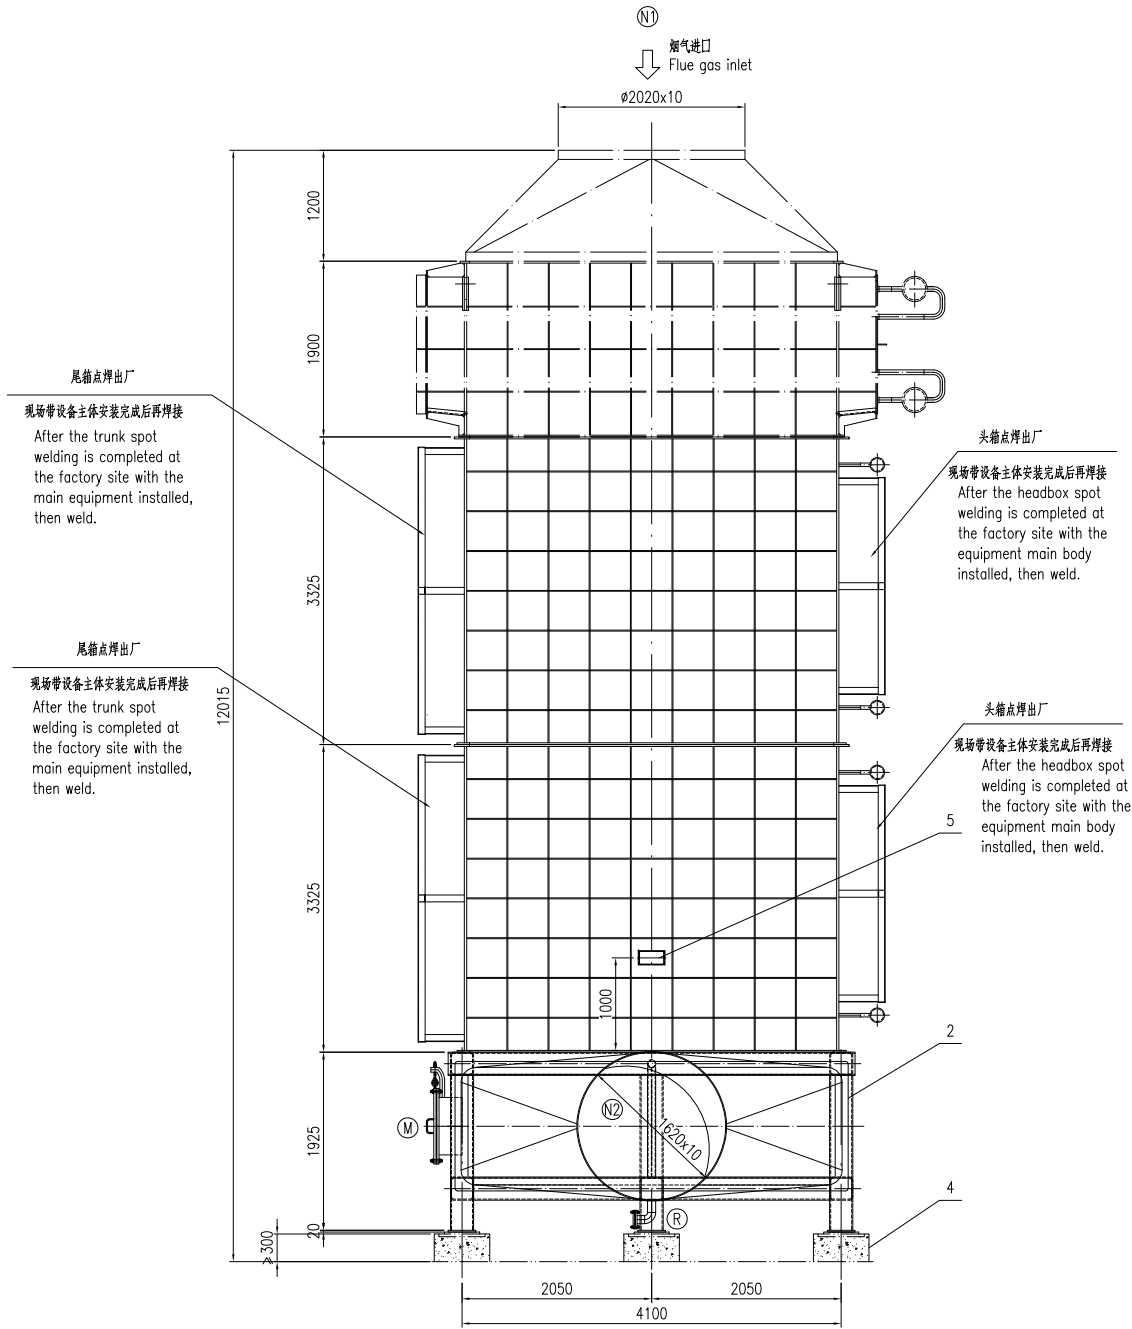

N5~6/N7~8接管详图
NOZZLE N5~6/N7~8 DETAIL



技术特性表 Technical Performance									
规范: TSG 11-2020 锅炉安全技术规程 Code: TSG 11 Regulation on Safety Technology for Boiler 2020ED									
序号 NO.	项 目 ITEM	单 位 UNIT	4A SUPERHEATER 4A 管壳侧 TUBE SIDE	4A ECONOMIZER 4A 管壳侧 TUBE SIDE	4A ECONOMIZER 4A 管壳侧 TUBE SIDE	4A ECONOMIZER 4A 管壳侧 TUBE SIDE	4A ECONOMIZER 4A 管壳侧 TUBE SIDE	4A ECONOMIZER 4A 管壳侧 TUBE SIDE	4A ECONOMIZER 4A 管壳侧 TUBE SIDE
1	介质 Medium	—	蒸汽 Steam	烟气 Flue Gas	水 Water	烟气 Flue Gas	水 Water	烟气 Flue Gas	水 Water
2	介质流量 Medium flow	t/h (kg/s)	82	109,476	46.64	109,476			
3	介质进口温度 Medium inlet temperature	°C	287	435	136	356			
4	介质出口温度 Medium outlet temperature	°C	319	356	273	150			
5	工作压力 Working pressure	MPa	7	0.012	7.2	0.012			
6	工厂水压试验压力 Hydrostatic test pressure in factory	MPa	10.5	/	10.8	/			
7	腐蚀余量 Corrosion allowance	mm	0.5	1.0	0.5	1.0			
8	水容量 Water capacity	m³	1.7	/	5.3	/			
9	受热面积 Heat transform area	m²	1251		5512				

接管表 Nozzle Schedule

符 号 MARK	接管名称 NAME	公称尺寸 N. SIZE	公称压力 N. PN	数量 QUANTITY	连接标准或接管规格 CON. STD	法兰型式 TYPE	连接面型式 FACING	材料 MATERIAL	备注 NOTE
N1	烟气进口 Flue gas inlet	2000	/	1	Ø2020x10	/	BW	Q355B	
N2	烟气出口 Flue gas outlet	1600	/	1	Ø1620x10	/	BW	Q355B	
N3	蒸汽进口 Steam inlet	250	/	1	Ø273x14	/	BW	20G	
N4	蒸汽出口 Steam outlet	250	/	1	Ø273x14	/	BW	20G	
N5,7	给水进口 Feedwater inlet	150	/	2	Ø159x10	/	BW	20G	
N6,8	给水出口 Feedwater outlet	150	/	2	Ø159x10	/	BW	20G	
R	放酸口 Acid drain	80	PN16	1	HG/T20592-2009	PL	RF	S31603	
M	人孔 Manhole	600	/	1	/	PL	RF	Q355B	

技术要求:

- 设备的设计、制造及验收按TSG11-2020《锅炉安全技术规程》、GB/T16507-2022《水管锅炉》进行。
- 设备的安装及验收应符合TSG11-2020《锅炉安全技术规程》的要求，参照DL5190.2-2019《电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组》有关技术规范。
- 设备的水汽质量应当符合GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的规定。

Technical Requirements:

- The design, manufacture, and inspection of the equipment shall comply with TSG11-2020 Safety Technical Regulations for Boilers and GB/T16507-2022 Water-tube Boilers.
- The installation and acceptance of the equipment shall meet the requirements of TSG11-2020 Safety Technical Regulations for Boilers and refer to the relevant technical provisions of DL5190.2-2019 Technical Code for Power Construction - Part 2: Boiler Units.
- The water and steam quality for the equipment shall conform to the specifications of GB/T12145-2016 Water and Steam Quality for Fossil Fuel Power Units and Steam Power Equipment.

5	42SCG-3-2-0	储热组件 NAMEPLATE ASSEMBLY	1	组合件 ASSEMBLY		4	MP200-CS
4	15SCG2504-1-4-0	省煤器承载件 ECONOMIZER SUPPORTING PARTS	1	组合件 ASSEMBLY		197.1	
3	15SCG2504-1-3-0	下接管 OUTLET NOZZLE	1	组合件 ASSEMBLY		1093	
2	15SCG2504-1-2-0	下箱体 FLUE GAS CHANNEL	1	组合件 ASSEMBLY		5659	
1	15SCG2504-1-1-0	主体 MAIN BODY	2	组合件 ASSEMBLY		36159 72318	

件号 PART NO.	图号或标准号 DRAWING NO. OR	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材 料 MATERIAL	单 重 SINGLE WEIGHT(kg)	总 重 TOTAL WEIGHT(kg)	备 注 REMARK
----------------	--------------------------	--------------------	------------	-----------------	--------------------------	-------------------------	---------------

江苏赛瑞科技工程有限公司
CERE China Technical Engineering Jiangsu Co., Ltd.

江苏索普赛瑞装备制造有限公司
SOPO CERE Equipment Manufacturing Co., Ltd.

MARK 标记	TOTAL NO. 总 数	FILE NO. 更改文件号	SIGN 签名	DATE 日期	WEIGHT(kg) 重量	SCALE 比 例	REV. 版 次	省煤器4A ECONOMIZER 4A
DESIGN 设计	李学凯	2025.12.24	工艺	2025.12.24	7927	1:40	0	15SCG2504-1-0
CHECK 校对	张杰	2025.12.24	审核	2025.12.24				
REVIEW 审核	许大奇	2025.12.24						

本图纸及相关资料版权归江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有，任何单位和个人不得擅自复制或用于任何商业用途，否则将依法追责。THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENTS COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.