
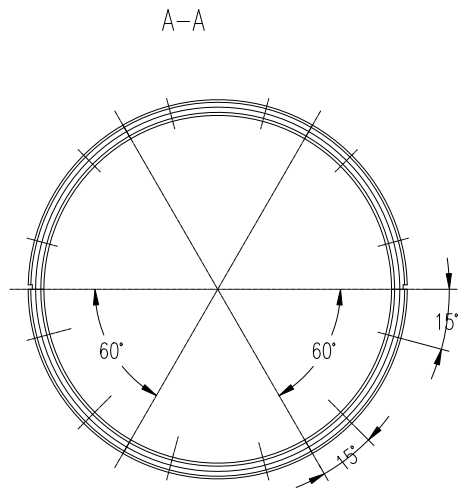



Z

机密


设计
校对
日期

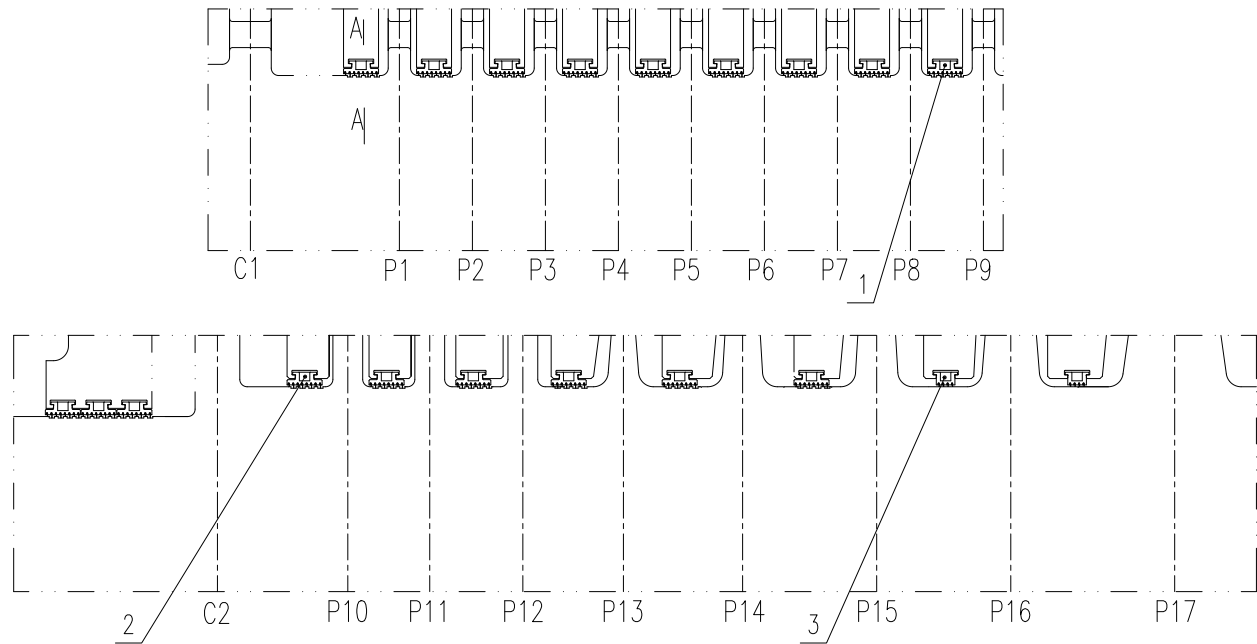

隔板汽封装配详图(C2、P1-P15)
Assembling detail of Diaphragm gland

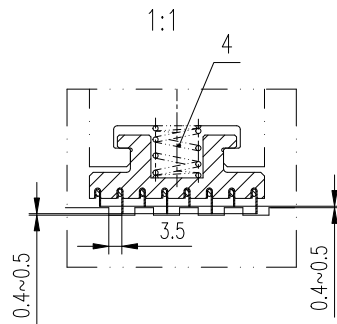

隔板汽封装配详图(P16-P17)
Assembling detail of Diaphragm gland

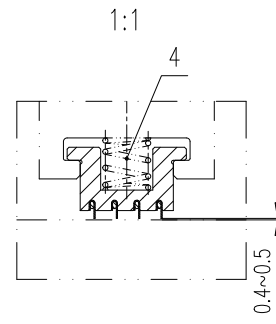

技术要求

1. 汽封环各弧段组装时，接触面需密合，间隙不大于0.05mm。
Notes:
1. In assembling the arc sections of gland ring, contact surfaces will meet tightly with each other, with clearances not greater than 0.05mm.

隔板汽封					Diaphragm gland	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	0-0063-586C-0000-00	重量(Kg)
设计	1	审核	20260112		青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 QINGDAO JIENENG STEAM TURBINE GROUP CO.,LTD	
校对	1	日期				
审核	1	共 1 页	第 1 页			