

Automazioni per ante a battente esterno



MEDIO
TRANSITO



Larghezza max singola anta

2,5 - 4 m (con
elettroserratura)

415 230V

Attuatore elettromeccanico 230V



- Attuatore a spinta “in asse”.
- Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m).
- Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).



Sistema 230V
SAFEzone:
415 230V + E045S o
E145S + SAFEcoder



Sistema 230V
GREENtech:
415 230V + E045S
o E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	415	415 L
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	
Motore elettrico	Asincrono monofase	
Potenza max	300 W	
Forza max di spinta	3000 N (*)	
Velocità max stelo	16 mm/s (*)	
Corsa dello stelo	300 mm	400 mm
Angolo max apertura anta	110°	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	
Termoprotezione	140°C	
Grado di protezione	IP54	
Peso	7,8 Kg	8 Kg
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%	
Larghezza max anta	2,5 m (3 m con elettroserratura)	3 m (4 m con elettroserratura)
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	836 x 101 x 147 mm	942 x 101 x 148 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
415	104415	567,00
415 L	104417	621,00

CONFEZIONI

415 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.

Schemi di installazione tipo a pag. 265

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E145S
Info a pag. 188

790076 € 446,00



Scheda elettronica E045S
Info a pag. 188

790077 € 256,00

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118 € 55,00



Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119 € 35,00



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309 € 83,00

>>




Piastra a murare

737604 € 26,00



SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS
(Brevetto FAAC)

404040 € 61,00



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o E045S o E024S con fotocellula no BUS)

790062 € 26,00



Carter di copertura stelo per mod. 415 con corsa stelo 300 mm


727525 € 53,00



Kit 2 Staffe posteriori ad avvitare

490349 € 92,00

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

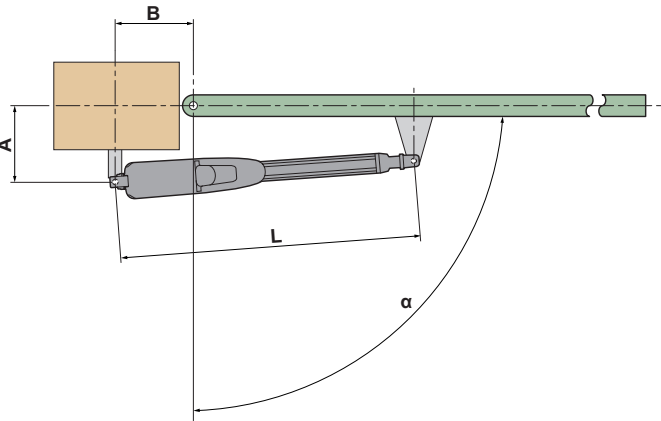

	α	A	B	L
415	90°	145	145	1110
	110°	120	135	
415 L	90°	195	195	1290
	110°	170	170	

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 216

Coste di sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e ricevitori
pagina 208

Fotocellule e colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238