



MEDIO
TRANSITO



Lunghezza asta max

5 m

Tempo di apertura

5,7 s

615BPR

Barriera automatica 230V



- Attuatore oleodinamico con blocco in apertura e chiusura.
- Ideale per passaggi a media frequenza di transito e il controllo di piccole e medie aree private.
- Equipaggiata di serie con finecorsa e sicurezza oleodinamica antischiacciamento.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	615BPR Standard
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Velocità di rotazione motore	1.400 rpm (*)
Potenza max	220 W
Coppia max	0 ÷ 400 Nm (*)
Portata gruppo motore-pompa	1,5 lpm (*)
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Primer anticorrosivo 100 microns + Verniciatura in poliestere RAL 2004 - RAL 9006
Encoder	No - sicurezza oleodinamica antischiacciamento
Tipo di rallentamento	Elettronico - Regolabile
Tipo di asta	Rettangolare - Rettangolare con siepe - Rettangolare articolata - Tonda con luci
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	120°C
Raffreddamento	-
Grado di protezione	IP44
Peso	34 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	270 x 140 x 1015 mm
Lunghezza max asta	5 m
Tempo di apertura	5,7 s (90°)
Frequenza di utilizzo	50%
Apparecchiatura elettronica	615BPR incorporata

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
615BPR Standard Arancio RAL 2004	104906	1.279,00
615BPR Standard Grigio RAL 9006	104910	1.279,00

CONFEZIONI

615BPR comprende: corpo barriera, sistema oleodinamico di trasmissione completo di centralina oleodinamica e pistone a doppio effetto, scheda elettronica 615BPR incorporata, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.

Schemi di installazione tipo a pag. 282


APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
615BPR (incorporata
nell'automatismo)
Info a pag. 192

790281 € 238,00

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI



Kit siepe lunghezza
2 m ♦

428441 € 232,00



Kit siepe lunghezza
3 m ♦

428446 € 327,00



Forcella regolabile per
supporto asta

428806 € 208,00



Piastra di supporto per
forcella

737621 € 26,00



Piedino di estremità
regolabile per
appoggio asta ♦

428805 € 153,00



Piastra di fondazione

490073 € 53,00

>>



Valvola antivandalismo

401066 € 266,00



Chiave di sblocco
supplementare
triangolare
(confez. da 10 pz.)

713002 € 4,50

NOTA

ATTENZIONE: l'asta rettangolare e l'asta tonda S dispongono di un profilo in gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".

♦ Per un corretto bilanciamento, l'installazione di un piedino su un'asta e su un'asta con siepe, comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m.

**ALTRI
ACCESSORI**

**Pulsanti a
chiave**
pagina 216

Sensori Laser
pagina 234

**Trasmittenti e
riceventi**
pagina 208

**Fotocellule e
colonnelle**
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238

ASTE TONDE S - Ø 75MM (ETICHETTE ADESIVE NON INCLUSE) E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde S - Ø 75 mm (adesivi non compresi)

Lunghezza (mm)	Codice articolo	Prezzo €
2.000 *	428046	134,00
2.300	428045	155,00
3.300	428042	185,00
4.300 *	428043	230,00
5.000	428002	268,00
Giunto *	428615	55,00

le aste tonde S dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".

* Combinazione necessaria per ottenere aste da 6mt



Tasca di fissaggio per aste tonde S 615/620/ B614 ♦

428445 € 177,00



Kit collegamento luci asta 615

390081 € 141,00

>>



Cordone luminoso confez. da 12 m



Kit 6 adesivi catarifrangenti

390993 € 206,00 490117 € 20,50

MOLLE DI BILANCIAMENTO PER ASTE TONDE S

Ø (mm)	Asta tonda S (mm)	Asta tonda S con piedino (mm)	Asta tonda S con siepe (mm)	Asta tonda S con siepe e piedino (mm)	Codice articolo	Prezzo €
5,5	0 ÷ 2.300	0 ÷ 2.300	0 ÷ 2.300		721008	50,00
6,0	2.310 ÷ 3.300			0 ÷ 2.300	721005	50,00
7,0	3.310 ÷ 4.300	2.310 ÷ 3.300	2.310 ÷ 3.300	2.310 ÷ 3.300	721006	64,00
8,0	4.310 ÷ 5.000	3.310 ÷ 4.300	3.310 ÷ 4.300		721018	87,00

Le molle di bilanciamento non sono comprese nel cofano e devono essere ordinate separatamente. Con l'uso del kit siepe e/o piedino d'estremità si raccomanda di scegliere opportunamente la molla di bilanciamento.

MOLLE DI BILANCIAMENTO PER ASTE TONDE S CON LUCI

Ø (mm)	Asta tonda S con luci (mm)	Asta tonda S con luci e piedino (mm)	Asta tonda S con luci e siepe (mm)	Asta tonda S con luci, siepe e piedino (mm)	Codice articolo	Prezzo €
5,5	0 ÷ 2.300	0 ÷ 2.300			721008	50,00
6,0	2.310 ÷ 3.300		0 ÷ 2.300	0 ÷ 2.300	721005	50,00
7,5	3.310 ÷ 4.300	2.310 ÷ 3.300	2.310 ÷ 3.300	2.310 ÷ 3.300	721007	81,00
8,0	4.310 ÷ 5.000	3.310 ÷ 4.300	3.310 ÷ 4.300		721018	87,00

Le molle di bilanciamento non sono comprese nel cofano e devono essere ordinate separatamente. Con l'uso del kit siepe e/o piedino d'estremità si raccomanda di scegliere opportunamente la molla di bilanciamento.

NOTA

♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.

ASTE RETTANGOLARI E ACCESSORI SPECIFICI

Asta rettangolare standard

Lunghezza (mm)	Codice articolo	Prezzo €
2.315	428088	152,00
2.815	428089	173,00
3.815	428090	188,00
4.815	428091	207,00

le aste rettangolari dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per asta rettangolare



Kit articolazione - H max soffitto 3 m (solo per aste rettangolari standard)

428342	€ 83,00	428137	€ 435,00
--------	---------	--------	----------

>>

NOTA

- ♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.
- ♦ L'installazione del kit comporta la sostituzione del profilo in gomma antiurto nero con quello fornito rosso. L'utilizzo del kit non è compatibile con altri accessori installati sull'asta.



Kit collegamento luci asta 615



Cordone luminoso confez. da 12 m



Kit installazione luci asta rettangolare


390081	€ 141,00	390993	€ 206,00	390184	€ 99,00
--------	----------	--------	----------	--------	---------

MOLLE DI BILANCIAMENTO PER ASTE RETTANGOLARI

Ø (mm)	Aste rettangolari (mm)	Aste rett. con luci (mm)	Aste rett. con siepe (mm)	Aste rett. con piedino (mm)	Aste rett. con siepe e piedino (mm)	Codice articolo	Prezzo €
5,5	1.315 ÷ 2.315	1.315 ÷ 2.315	1.315 ÷ 2.315	1.315 ÷ 1.815	1.315 ÷ 1.815	721008	50,00
6,0	2.316 ÷ 2.815	2.316 ÷ 2.815	2.316 ÷ 2.815	1.816 ÷ 2.315	1.816 ÷ 2.315	721005	50,00
7,0	2.816 ÷ 3.815	2.816 ÷ 3.670		2.316 ÷ 2.815		721006	64,00
7,5			2.816 ÷ 3.815		2.316 ÷ 3.315	721007	81,00
8,0	3.816 ÷ 4.815	3.671 ÷ 4.815		2.816 ÷ 3.815		721018	87,00

Le molle di bilanciamento non sono comprese nel cofano e devono essere ordinate separatamente. Con l'uso del kit siepe e/o piedino d'estremità si raccomanda di scegliere opportunamente la molla di bilanciamento.

ASTE ARTICOLATE

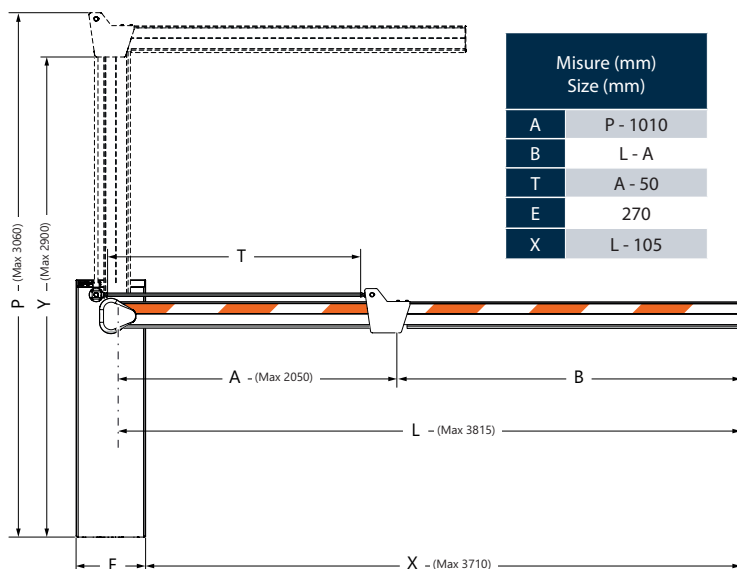

Misure (mm) Size (mm)	
A	P - 1010
B	L - A
T	A - 50
E	270
X	L - 105

MOLLE DI BILANCIAMENTO 615 ARTICOLATA

CODICI MOLLE BILANCIAMENTO						
A	mm	3815	3315	2815	2315	1815
	750	721007	721006	721006	721005	721008
	1000	721007	721006	721006	721005	721008
	1250	721007	721006	721006	721005	721008
	1500	721007	721006	721006	721005	721005
	1750	721007	721006	721006	721006	721005
	2050	721007	721007	721006	721006	
L						