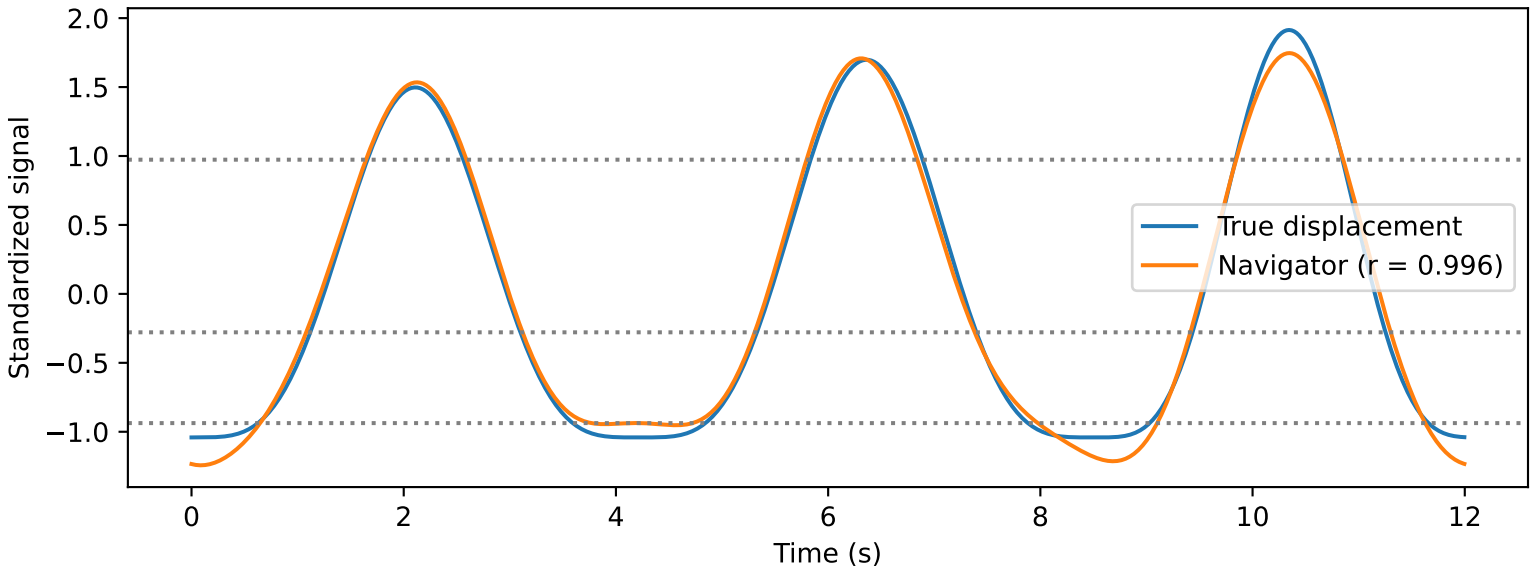
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Standardized signal
0
2
4
6
8
10
12
Time (s)
True displacement
Navigator (r = 0.996)