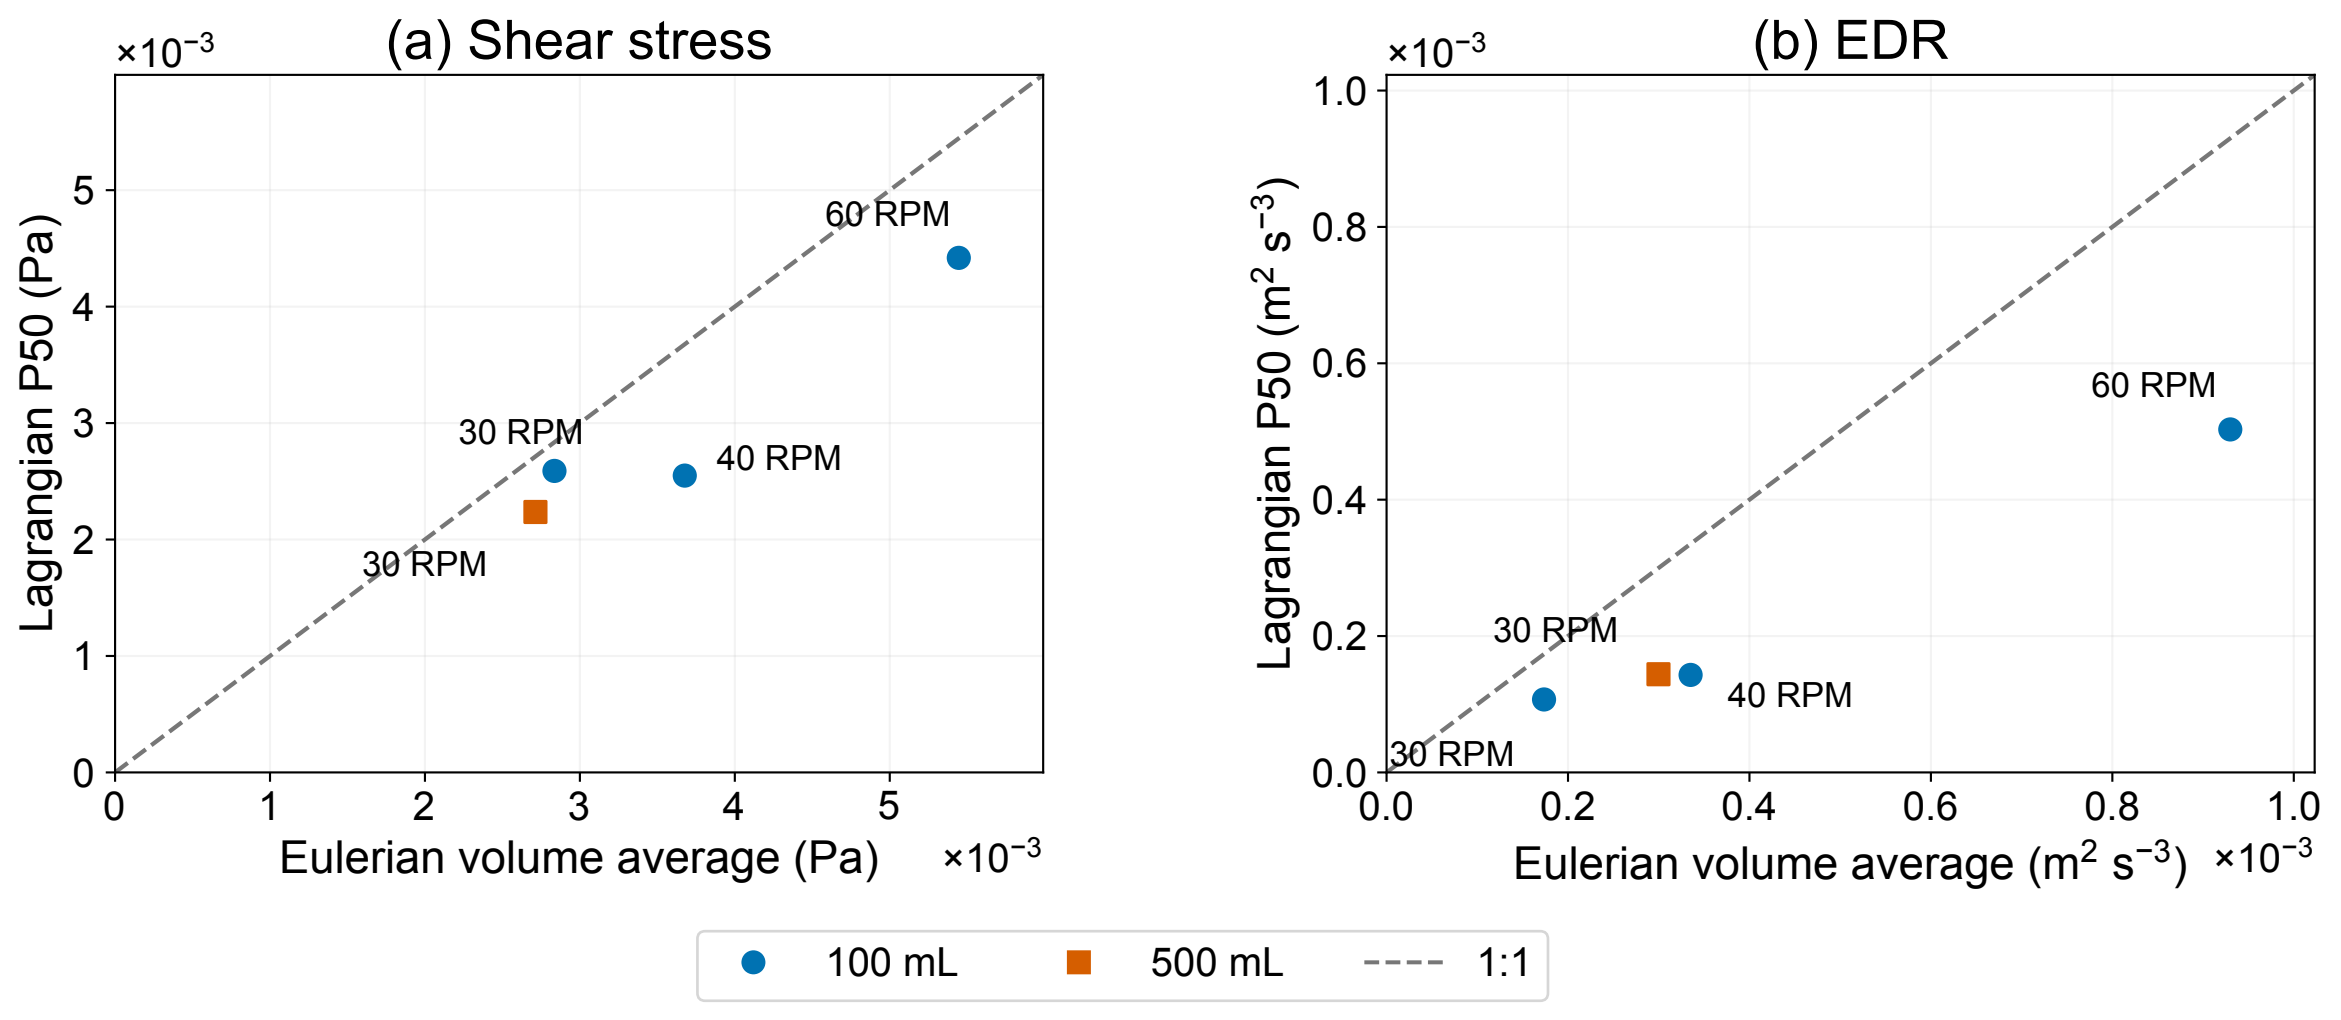
(a) Shear stress
×10⁻³
Lagrangian P50 (Pa)
Eulerian volume average (Pa)
×10⁻³
60 RPM
30 RPM
40 RPM
30 RPM
(b) EDR
×10⁻³
Lagrangian P50 (m² s⁻³)
Eulerian volume average (m² s⁻³)
×10⁻³
60 RPM
30 RPM
40 RPM
30 RPM
100 mL
500 mL
1:1