Placa de salida (va debajo de la tolva)

Agujero Ø35 con centro en el centro de la placa · escala 1:1.5 en esta hoja

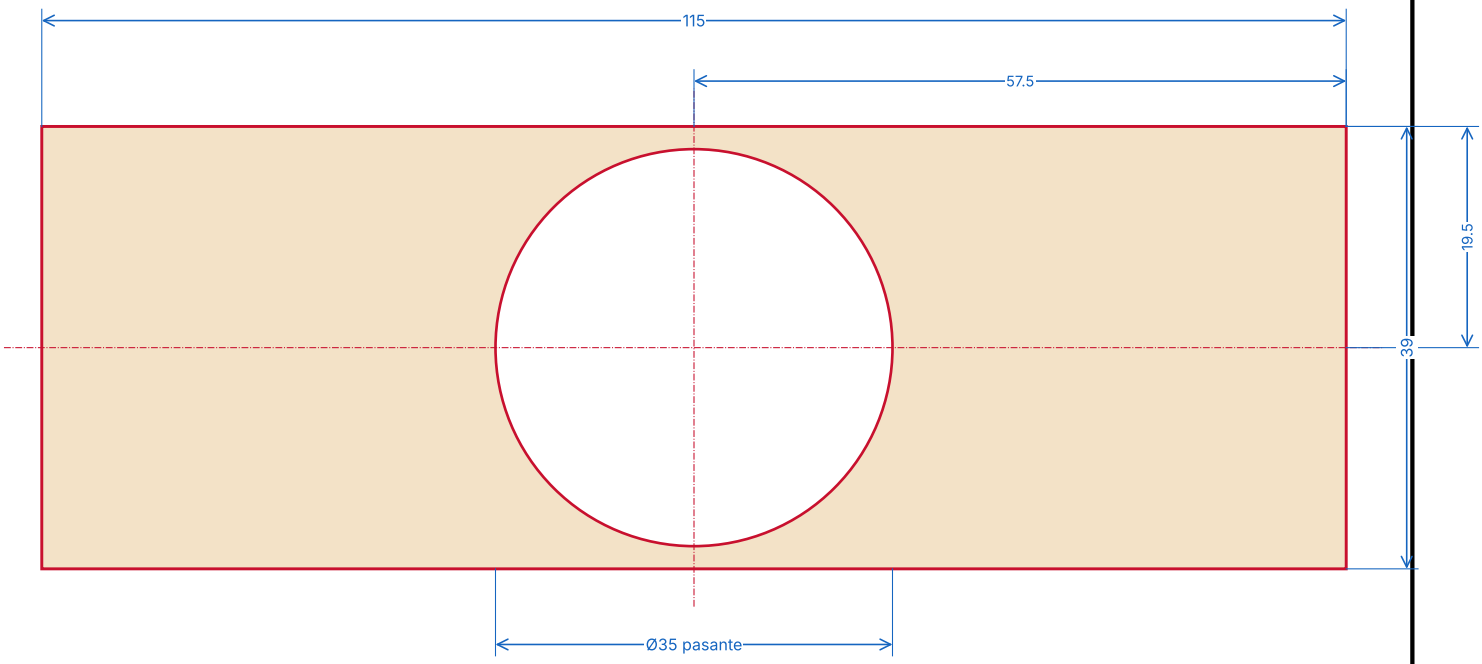

TÍTULO: Placa de salida de la tolva		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20		UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm				
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:1.5	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: PLS-01	HOJA: 1 de 2	REV.: A

VISTA INFERIOR: compuerta CMP-02 cerrada bajo el agujero (línea discontinua)

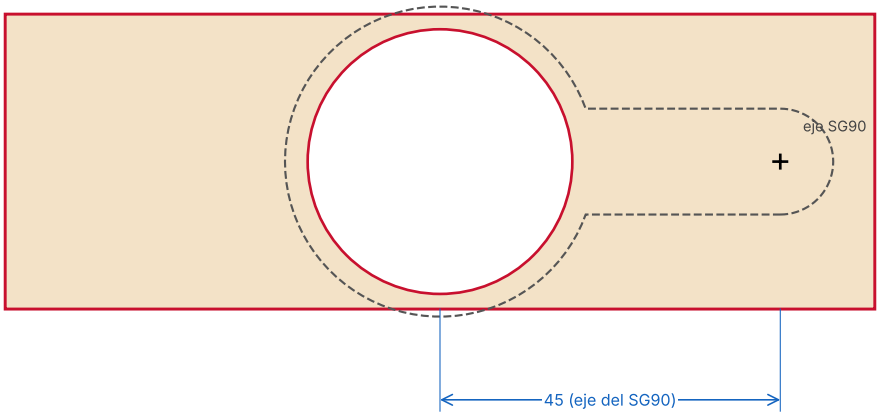

NOTAS DE CORTE Y MONTAJE

1. Cortar 1 placa de 115 × 39 en MDF de 3 mm con un agujero pasante de Ø35 centrado.

2. La placa va debajo de la tolva, con el agujero alineado con la boca de salida; sellar la junta con silicona.

3. Entre el agujero y los bordes largos quedan solo 2 mm de MDF: cortar con cuidado y no forzar esa zona.

4. La compuerta CMP-02 gira debajo de la placa; ubicar el eje del SG90 a 45 mm del centro del agujero,

   sobre el eje largo de la placa (queda a 12.5 mm del borde corto).

5. Dejar 0.5 a 1 mm entre la compuerta y la placa para que gire sin rozar.

TÍTULO	PROYECTO		
Placa de salida: montaje y notas	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador		
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA	
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	06/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	1	PLS-02	2 de 2	A